

BETRIEBSANLEITUNG

- PKW-REIFEN
- OFF-ROAD-/SUV-REIFEN
- LLKW-REIFEN



Vorwort

Der Reifen ist der einzige Kontakt des Fahrzeugs mit der Fahrbahn. Die Fahrsicherheit hängt somit prinzipiell von einer verhältnismäßig kleinen Kontaktfläche des Reifens auf dem Boden ab: Bei einem Pkw- oder Lkw-Reifen hat diese Fläche in etwa die Größe einer Postkarte. Der Reifenzustand und die richtige Reifenwahl haben daher eine durchaus entscheidende Bedeutung.


Mit dieser Michelin Betriebsanleitung erhalten Sie übersichtlich aufbereitet alle Grundinformationen, die Sie über Reifentypen, Technik, Umrüstung und Vorschriften benötigen. Sie erhalten zudem Tipps zur Auswahl des passenden Reifens für verschiedene Fahrzeugtypen und Einsatzbedingungen.

DIE BEDEUTUNG EINES AUTOREIFENS SOLLTE NICHT UNTERSCHÄTZT WERDEN!

Der **REIFEN** ist die **EINZIGE VERBINDUNG** zur Fahrbahn.



Verbindungsfläche = Fläche einer Hand

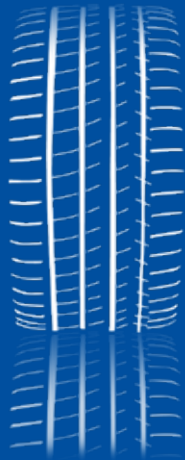

Auch unter GRÖSSTER BEANSPRUCHUNG müssen sie

SICH AN JEDE SITUATION und jede Fahrbahnbeschaffenheit ANPASSEN KÖNNEN:



STADT



LAND



TROCKENE FAHRBAHN



NASSE FAHRBAHN, SCHNEE, EISGLÄTTE ...



MICHELIN Total Performance

Leistungen auf den Punkt gebracht



Nr. 1 im Bereich Sicherheit, Kraftstoffeinsparung und Qualität bei den europäischen Verbrauchern⁽¹⁾

Nr. 1 in Langlebigkeit bei den europäischen Verbrauchern⁽¹⁾

Anerkannt für innovative Technologien⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Im Auftrag von Michelin 2013 durchgeführte Umfrage von Millward Brown in 4 europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien) und der Türkei. Über 5.000 Personen wurden befragt.

(2) Michelin - Entwicklungspartner von Porsche

A. Allgemeine Informationen	8 - 16	G. Reifenschäden	35 - 39
1. Was steht auf einem Reifen?	8	1. Reifenschäden	35
2. Reifenbezeichnungen	9 - 11	2. Abnutzung durch schlechte Spureinstellung	36
3. Herstellerspezifische Kennzeichnungen	12 - 15	3. Auswaschungen	36
4. Typgenehmigungen und gesetzliche Vorschriften	16	4. Mittenabrieb	37
5. Verschleißindikatoren	16	5. Beidseitiger Schulterabrieb	37
B. Leistungseigenschaften von Reifen	17 - 21	6. Ablösung der Lauffläche	38
1. Das Europäische Reifenlabel	17 - 19	7. Verformungen	38
2. Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch	20 - 21	8. Folgen nicht ausreichenden Reifenfülldrucks	39
C. Tragfähigkeit, Tragfähigkeitszuschläge	22 - 23	H. Erweiterte Mobilität	40 - 43
1. Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit	22	1. ZP-Technologie	40 - 41
2. Besonderheiten für Pkw-Reifen (nach UN/ECE-Regelung 30)	22	2. MICHELIN Selfseal®	42 - 43
2.1 Tragfähigkeit unter Berücksichtigung des Sturzwinkels	22	I. Reifenlagerung, Pflege von Reifen	44 - 45
2.2 Sonderregelungen für abweichende Reifentragfähigkeit	23	J. Ventile und Felgen	46 - 47
3. Besonderheiten für Lkw-Reifen (nach UN/ECE-Regelung 54)	23	K. Fahrzeugtechnik	48 - 55
3.1 Tragfähigkeitszuschläge für Lkw-Reifen (C- und CP-Reifen)	23	1. Fahrzeugtechnik	48
3.2 Tragfähigkeit von Reifen für Wohnmobile mit CP-Kennung in Zwillingsanordnung	23	1.1 Die Fahrwerksgeometrie	48 - 49
D. Reifenfülldruck	24 - 27	1.2 Reifendruckkontrollsystem	49 - 50
1. Allgemeine Hinweise	24 - 25	1.3 Technische Besonderheiten von Fahrzeugen mit Allradantrieb	51 - 54
2. Überprüfung des Reifenfülldrucks	26	1.4 Untersteuern und Übersteuern	55
2.1 Zugfahrzeug eines Anhängers oder Wohnwagens	26	L. Technische Informationen und Tabellen	56 - 65
2.2 Reifenfülldruck für Winterreifen M+S	26	1. Allgemeine Informationen	56
2.3 Luftdruckempfehlungen für Wohnmobilreifen	27	1.1 Tragfähigkeitskennzahl (LI: Load Index)	56
E. Anwendung von Reifen	28 - 32	1.2 Geschwindigkeitssymbole (SSY)	57
1. Gesetzliche Vorschriften	28	1.3 Tragfähigkeitsabschläge bei V-, W- und Y-Reifen	57
1.1 Fabrikatsbindung	28	1.4 Tragfähigkeitstabellen für V-, W- und Y-Reifen	58 - 61
1.2 Informationen in den Zulassungsbescheinigungen des Fahrzeugs	28	1.5 Umrechnungstabelle für Einheiten	62
1.3 Wohnwagen und Anhänger	28 - 29	2. Pkw-Reifen	63
2. Umrüstung	29	2.1 Tragfähigkeitszuschläge für Pkw-Reifen	63
2.1 Ersatz von abgefahrenen Reifen	29	2.2 Maximale Sturzwerte für verschiedene H/B-Verhältnisse	63
2.2 Mischmontagen	29 - 30	3. Lkw-Reifen	64
2.3 Zwillingsbereifung	30	3.1 Tragfähigkeitszuschläge für Lkw-Reifen	64
2.4 Umrüstung P-Reifen (P = Passenger Car / US-Bezeichnung)	30	3.2 Tragfähigkeitskennzahl und Ply Rate (PR)	65
2.5 Ersatz von Pkw-Reifen durch Lkw-Reifen	30	M. Technische Reifendaten	66 - 139
3. Sicherheit im Winter	30 - 32	1. Allgemeine Informationen	66 - 67
F. Montage und Demontage von Reifen	33 - 34	2. MICHELIN Reifenprogramm	68 - 107
1. Allgemeines	33	2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen	68 - 97
2. Montage	33	2.2 MICHELIN Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)	98 - 107
3. Reifenmontage mittels brennbarer Flüssigkeiten	34		

M. Technische Reifendaten	66 - 139
3. KLEBER Reifenprogramm	108 - 121
3.1 KLEBER Pkw- und SUV-Reifen	108 - 115
3.2 KLEBER Lkw-Reifen	116 - 121
4. BFGoodrich® Reifenprogramm	122 - 139
4.1 BFGoodrich® Pkw- und SUV-Reifen	122 - 129
4.2 BFGoodrich® Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)	130 - 139
N. Umrüstung	140 - 203
1. Umrüstgrößen Zoll / Metrisch	140
2. Dimensionsvergleichstabelle	141 - 203
O. Sicherheitsbestimmungen	204 - 213
1. Wahl des Reifens	204 - 205
2. Einsatz des Reifens	205
2.1 Montage der neuen Reifen hinten	205
2.2 Sonderfälle	206 - 207
3. Montage	208
3.1 Einleitung	208
3.2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen	208
3.3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Demontage	209
3.4 Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage	209
3.5 Vorsichtsmaßnahmen beim Befüllen	209
3.6 Einsatzluftdruck	210
3.7 Auswuchten	210
4. Lagerung und Handhabung	210
4.1 Allgemeine Bedingungen	210
4.2 Kurzzeit-Lagerung (bis zu 4 Wochen)	211
4.3 Langzeit-Lagerung	211
5. Kontrolle und Pflege	211
5.1 Generelle Empfehlungen	211 - 212
5.2 Verschleißkontrolle	212
5.3 Reifenfülldruck	212
5.4 Reparatur	213
6. Lebensdauer der Produkte	213

Alle angegebenen Empfehlungen und Regelungen sind, sofern dies nicht spezifisch gekennzeichnet ist, gültig für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Für weitergehende Informationen zu Regelungen in Österreich verweisen wir auf die VRÖ-Rechtsfibel 2009 (VRÖ-Verband der Reifenspezialisten Österreichs). In der Schweiz sind die in den jeweiligen Kantonen gültigen Regelungen und Vorschriften zu beachten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt eventueller Änderungen nach Erscheinen.

Die aufgeführten Reifengrößen entsprechen nicht immer dem Lieferprogramm. Wir bitten um Beachtung der Schutzrechte an unseren Reifenprofilen.



1. Was steht auf einem Reifen?

205/55R16

- 205:** Nennbreite (mm)
55: Nenn-Querschnittverhältnis
 (Höhen-Breiten-Verhältnis in %)
R: Reifenbauart (Radialreifen)
16: Felgen-Nenn Durchmesser (Code)

91V

- V:** Geschwindigkeitssymbol (V = 240 km/h)
91: Tragfähigkeitskennzahl (91 = 615 kg)

TUBELESS

Tubeless: schlauchloser Reifen

E2 0211573
0212501 S2WR2

E: Typgenehmigung nach UN/ECE⁽¹⁾ und Konformitätsbescheinigung nach UN/ECE R117⁽²⁾.

DOT HD WC 03JX 5011

DOT⁽³⁾: Department of Transportation.
 Kennzeichnet den Herstellungsort und -zeitpunkt.
 Die 4 letzten Zahlen geben die Woche und das Jahr der Herstellung an.
 (Beispiel 5011: 50. Woche 2011)

ENERGY™ SAVER+

ENERGY™ SAVER+ :
 Name des Reifens



Michelin Mann:

zeigt die Lage des gesetzlichen Verschleißindikators von 1,6 mm an (siehe Seite 16 Kapitel 5. Verschleißindikatoren).

Verschleißanzeiger 4 mm:

Bei MICHELIN Winterreifen zeigt ein Schneeflockensymbol auf der Reifenflanke die Lage dieser Verschleißanzeiger für Winterreifen an (siehe Seite 16 Kapitel 5. Verschleißindikatoren).




Kennzeichnung Winterreifen

3PMSF = Schneeflockensymbol (3 Peak Mountain Snow Flake) – zukünftige gesetzliche Kennzeichnung von Winterreifen. Reifen sind für winterliche Straßen geeignet, ihre Leistungen sind mit Tests bestätigt⁽⁴⁾.

M + S (Mud and Snow):

Kennzeichnung von Reifen, die laut EU-Vorschriften⁽⁵⁾ als Winterreifen eingestuft sind. Die Leistungen auf winterlichen Straßen unterliegen jedoch keinem genormten Testverfahren.

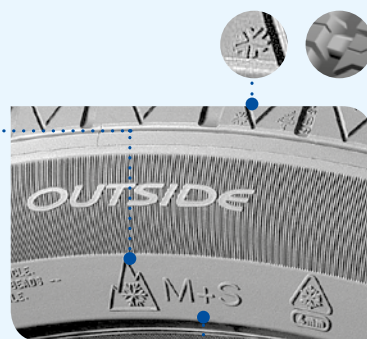

2. Reifenbezeichnungen

Die ECE-Regelungen bezeichnen einen Katalog von international vereinbarten, einheitlichen technischen Vorschriften für Fahrzeuge, Teile und Ausrüstungsgegenstände von Kraftfahrzeugen. Die ECE-Regelungen 30 und 54 für Pkw- und Nutzfahrzeugreifen verlangen die Angabe einer Betriebskennung in der Nähe der Reifengröße. Diese besteht aus Tragfähigkeitskennzahl (LI: Load-Index) und Geschwindigkeitssymbol (SSY: Speed-Symbol) und gibt Auskunft über die maximale Tragfähigkeit des betreffenden Reifens bei der dem Geschwindigkeitssymbol entsprechenden Höchstgeschwindigkeit. Diese Kennzeichnung ist Vorschrift für alle EU-Mitgliedsstaaten⁽¹⁾.

Beispiel 1:

195/65 R 15 91 H

Tragfähigkeit: 91: 615 kg
 Höchstgeschwindigkeit: H: 210 km/h




Pkw-Reifen der ZR-Kategorie⁽²⁾ werden wie bisher gekennzeichnet, jedoch ist für ZR-Reifen die zusätzliche Angabe einer Betriebskennung möglich.

Bei Lkw-Reifen wird die Tragfähigkeitskennzahl für die Einzel- und die Zwillingsbereifung (außer bei Reifen für Wohnmobile mit CP-Kennung⁽²⁾), gefolgt von der Kennzeichnung des Geschwindigkeitssymbols, angegeben. Dabei ist auch die Angabe einer zweiten Betriebskennung möglich.

Beispiel 2:

215/75 R 16 C 113/111 R

Tragfähigkeit: 113: 2300 kg/Achse, Einzelbereifung
 111: 4360 kg/Achse, Zwillingsbereifung
 Höchstgeschwindigkeit: R: 170 km/h



Wohnmobilreifen:

Seit 2003 empfiehlt die ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) in der Angabe der Reifengröße die Kennzeichnung von Reifen für Wohnmobile durch die Buchstaben CP statt C.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die entsprechenden Tragfähigkeitsabschläge für Reifen mit Geschwindigkeitssymbol V, W und Y (siehe Seite 57 Tabelle 1.3).



(1) UN/ECE: United Nations Economic Commission for Europe = Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (siehe Seite 16)

(2) UN/ECE R117: Regelungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwiderstandes (siehe Seite 16-17)

(3) DOT (siehe Seite 16)

(4) Bremstest auf Schnee nach ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation)

(5) Richtlinie 92/23/EWG

(1) gültig auch in der Schweiz

(2) siehe Seite 10

Dimensionsbezeichnungen nach ETRTO⁽¹⁾ (Europäische Norm):Pkw-Reifen (UN/ECE⁽²⁾-Regelung 30)

225/45 R 17	91Y	MICHELIN Primacy 3
225: Nennbreite in mm 45: Nennquerschnittsverhältnis in % (Höhe zu Breite) R: Radialreifen 17: Felgen-Nenndurchmesser (Code)	91: Tragfähigkeitskennzahl Y: Geschwindigkeitssymbol	Profilbezeichnung

Weitere Kennzeichnungen:

- EXTRA LOAD (oder XL bzw. EL):** Reifen für Tragfähigkeiten und Luftdrücke, die höher sind als die Standardbereifung (verstärkter Reifen)
- REINFORCED (oder REINF):** Reifen für Tragfähigkeiten und Luftdrücke, die höher sind als die Standardbereifung (verstärkter Reifen)
- ZP:** Zero Pressure, MICHELIN Bezeichnung für Run-Flat-Reifen (Self Supporting Tyre)
- ZR:** Reifen über 240 km/h, wenn Betriebskennung fehlt
- RF:** Bauartkennzeichnung für Run-Flat-Reifen (Self Supporting Tyres), (Bsp.: 205/55 RF 16)
- (91Y):** Sind Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol in Klammern gesetzt, ist der Reifen für Geschwindigkeiten über 300 km/h zugelassen (Für genauere Angaben kontaktieren Sie bitte stets den Hersteller).

Lkw-Reifen (UN/ECE⁽²⁾-Regelung 54)

225/70 R 15 C	112/110S	MICHELIN Agilis +
225: Nennbreite in mm 70: Nennquerschnittsverhältnis in % (Höhe zu Breite) R: Radialreifen 15: Felgen-Nenndurchmesser (Code) C: Lkw-Reifen	112: Tragfähigkeitskennzahl für Einzelbereifung und 110: Zwillingsbereifung S: Geschwindigkeitssymbol	Profilbezeichnung

Weitere Kennzeichnungen:

- CP:** Reifen für Wohnmobile haben keine Angabe für Zwillingsbereifung. Lkw-Reifen können Zusatzbetriebskennungen aufweisen (Bsp.: 195/70 R 15 C 104/102 R (98T) Agilis Alpin).

Dimensionsbezeichnungen nach TRA⁽³⁾ (Nordamerikanische Norm):

Passenger Car Metric

P 225/75 R 16	106T	BFGoodrich® Long Trail T/A ^{Tour}
P: Passenger Car (Pkw-Reifen) 225: Nennbreite in mm 75: Nennquerschnittsverhältnis in % (Höhe zu Breite) R: Radialreifen 16: Felgen-Nenndurchmesser (Code)	106: Tragfähigkeitskennzahl T: Geschwindigkeitssymbol	Profilbezeichnung

Weitere Kennzeichnungen:

- EL:** Extra Load (Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit)
- LL:** Light Load (Reifen mit geringerer Tragfähigkeit)

- (1) European Tire and Rim Technical Organisation
(2) UN/ECE: United Nations Economic Commission for Europe = Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen
(3) The Tire and Rim Association of America

Light Truck Metric

LT 225/75 R 16 C	110/107Q	BFGoodrich® Mud Terrain T/A ^{KM2}
LT: Light Truck (Lkw-Reifen) 225: Nennbreite in mm 75: Nennquerschnittsverhältnis in % (Höhe zu Breite) R: Radialreifen 16: Felgen-Nenndurchmesser (Code) C: Load Range	110: Tragfähigkeitskennzahl für Einzelbereifung und 107: Zwillingsbereifung Q: Geschwindigkeitssymbol	Profilbezeichnung

Light Truck High Flotation

30 x 9.50 R 15 LT C	104Q	BFGoodrich® Mud Terrain T/A ^{KM2}
30: Außendurchmesser in Zoll 9.50: Reifenbreite in Zoll R: Radialreifen 15: Felgen-Nenndurchmesser (Code) LT: Light Truck (Lkw-Reifen) C: Load Range	104: Tragfähigkeitskennzahl Q: Geschwindigkeitssymbol	Profilbezeichnung

Light Truck

7.50 R 16 LT D	116/114N	MICHELIN 4x4 O/R XZL
7.50: Reifenbreite in Zoll R: Radialreifen 16: Felgen-Nenndurchmesser (Code) LT: Light Truck (Lkw-Reifen) D: Load Range	116: Tragfähigkeitskennzahl für Einzelbereifung und 114: Zwillingsbereifung N: Geschwindigkeitssymbol	Profilbezeichnung

Load Range nach TRA-Norm:

Load Range	A	B	C	D	E	F
Ply Rating	2	4	6	8	10	12

3. Herstellerspezifische Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Ursprung der Kennzeichnung	Betroffene Hersteller und Fahrzeuge	Verfügbare MICHELIN Profile	Eigenschaften	Kann man im Pannenfall bei den betroffenen Herstellern und Fahrzeugen achsweise Reifen ohne die spezifische Bezeichnung montieren ⁽¹⁾ ?	Kann man diese Reifen mit spezifischer Bezeichnung achsweise auf Fahrzeuge anderer Marken montieren ⁽¹⁾ ?
★	Fahrzeughersteller	BMW alle MINI alle	ENERGY™ Saver, Latitude Diamaris, Latitude Sport 3 (inkl. ZP), Latitude Tour HP ZP, Pilot Primacy, Pilot Sport Cup+ , Pilot Sport PS2 (inkl. ZP), Pilot Super Sport, Primacy 3 (inkl. ZP), Primacy HP (inkl. ZP), Primacy Alpin PA3, Alpin A4, Latitude Alpin LA2 (inkl. ZP), Pilot Alpin PA3, Pilot Alpin PA4 ZP	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Michelin empfiehlt, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA	JA
AO	Fahrzeughersteller	AUDI alle	ENERGY™ Saver, Latitude Diamaris, Latitude Sport, Latitude Tour HP, Pilot Sport 3, Primacy 3, Primacy HP, Alpin A4, Pilot Alpin PA4	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Michelin empfiehlt, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA	JA
DT	MICHELIN	alle	Agilis +, Latitude Cross, Latitude Diamaris, Latitude Tour HP ZP	Michelin Kennzeichnung. Bei einem Fahrzeug, das von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet ist, fallen gewisse Leistungsmerkmale besser aus. Paarweise Montage pro Achse vorgeschrieben. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb wird die Montage von 4 Reifen dieser Kennzeichnung dringend empfohlen.	JA	JA
DT1	MICHELIN	alle	Latitude Sport 3, Pilot Sport 3	Michelin Kennzeichnung. Bei einem Fahrzeug, das von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet ist, fallen gewisse Leistungsmerkmale besser aus. Paarweise Montage pro Achse vorgeschrieben.	JA	JA
G1	MICHELIN	alle	ENERGY™ Saver, Primacy HP	Bei einem Fahrzeug, das von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet ist, fallen gewisse Leistungsmerkmale besser aus. Paarweise Montage pro Achse vorgeschrieben.	JA	JA
MO	Fahrzeughersteller	MERCEDES alle	ENERGY™ Saver, Latitude Sport, Latitude Tour HP, Pilot Sport 3, Pilot Sport Cup 2, Pilot Sport PS2, Pilot Super Sport, Primacy 3 (inkl. ZP), Primacy HP, Alpin A4 (inkl. ZP), Latitude Alpin, Latitude Alpin HP, Latitude Alpin LA2, Pilot Alpin PA3, Pilot Alpin PA4 (inkl. ZP), Primacy Alpin PA3	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Michelin empfiehlt, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA	JA
S1	MICHELIN	alle	ENERGY™ Saver, Primacy HP, Primacy 3 ZP, Pilot Sport 3	Paarweise Montage pro Achse vorgeschrieben.	JA	JA
ST	MICHELIN	HONDA CR-Z	Pilot Sport 3	Paarweise Montage pro Achse vorgeschrieben.	JA	JA

(1) Hinweis:

Michelin rät dringend davon ab, auf einer Achse Reifen mit unterschiedlicher „Herstellerspezifischer Kennzeichnung“ zu montieren. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb sollten auf beiden Achsen vier gleiche Reifen mit gleicher „Herstellerspezifischer Kennzeichnung“ montiert werden. Winterreifen sollten immer 4-fach montiert werden.

3. Herstellerspezifische Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Ursprung der Kennzeichnung	Betroffene Hersteller und Fahrzeuge	Verfügbare MICHELIN Profile	Eigenschaften	Kann man im Pannenfall bei den betroffenen Herstellern und Fahrzeugen achsweise Reifen ohne die spezifische Bezeichnung montieren ⁽¹⁾ ?	Kann man diese Reifen mit spezifischer Bezeichnung achsweise auf Fahrzeuge anderer Marken montieren ⁽¹⁾ ?
★	Fahrzeughersteller	BMW, MOTORSPORT, M135i, M3, M5, M6, Serie 1M, Z4M	Pilot Sport Cup+, Pilot Sport PS2, Pilot Super Sport, Pilot Alpin PA3, Pilot Alpin PA4	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Aufgrund der Besonderheiten dieser Fahrzeuge empfiehlt Michelin dringend, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA 4 Reifen	JA 4 Reifen
K1, K2, K3	Fahrzeughersteller	FERRARI F430, 458 Italia, 458 Scuderia, 599 GTB & GTO, California, FF, F12 Berlinetta, F152	Pilot Sport PS2, Pilot Super Sport, Pilot Sport Cup 2	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Aufgrund der Besonderheiten dieser Fahrzeuge empfiehlt Michelin dringend, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA 4 Reifen	NICHT empfohlen
MO	Fahrzeughersteller	MERCEDES AMG, SLS	Pilot Sport PS2, Pilot Sport Cup 2, Pilot Sport 3, Pilot Super Sport, Latitude Sport, Pilot Alpin PA4, Latitude Alpin LA2	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Michelin empfiehlt, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA 4 Reifen	JA 4 Reifen
MO1	Fahrzeughersteller	MERCEDES AMG, E63, SL63 und 65	Pilot Sport PS2, Pilot Sport 3	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Michelin empfiehlt, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA 4 Reifen	JA 4 Reifen
N0, N1, N2, N3, N4	Fahrzeughersteller	PORSCHE alle VW Touareg	4x4 Diamaris, Latitude Tour HP, Latitude Sport, Latitude Sport 3, Pilot Exalto PE2, Pilot Sport A/S Plus, Pilot Sport Cup+, Pilot Sport Cup 2, Pilot Super Sport, Pilot Sport PS2, Latitude Alpin, Latitude Alpin LA2, Pilot Alpin PA4	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Aufgrund der Besonderheiten dieser Fahrzeuge empfiehlt Michelin dringend, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	NICHT empfohlen	JA 4 Reifen
RO1	Fahrzeughersteller	AUDI QUATTRO A5, S5, RS4, RS6, TT(19")	Pilot Sport PS2	Alle Fahrzeuge dieses Herstellers sind von Werk aus mit Reifen dieser Kennzeichnung ausgestattet. Michelin empfiehlt, sie mit 4 Reifen dieser Kennzeichnung auszustatten.	JA 4 Reifen	JA 4 Reifen

(1) Hinweis:

Michelin rät dringend davon ab, auf einer Achse Reifen mit unterschiedlicher „Herstellerspezifischer Kennzeichnung“ zu montieren. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb sollten auf beiden Achsen vier gleiche Reifen mit gleicher „Herstellerspezifischer Kennzeichnung“ montiert werden. Winterreifen sollten immer 4-fach montiert werden.

4. Typgenehmigungen und gesetzliche Vorschriften

Typgenehmigung nach ECE:

Das E oder e steht für das ECE- beziehungsweise für das EG-Prüfzeichen, das seit dem 1. Oktober 1998 in Europa Pflicht ist. Reifen, die nach diesem Datum produziert wurden und auf denen das Zeichen fehlt, sind in der EU nicht zugelassen. Die erste Ziffer hinter dem E bzw. dem e steht für das Land, in dem der Reifen homologiert wurde.



Typgenehmigung nach DOT:

Die DOT-Nummer ist die Typgenehmigung für den nordamerikanischen Markt. Die Abkürzung DOT steht für das US-amerikanische Verkehrsministerium (Department of Transportation), das diese Kennzeichnung eingeführt hat.




Beispiel: 1613 = 16. Woche 2013. Vor dem Jahr 2000 war die DOT-Nummer 3-stellig. Die 90er Dekade wurde mit einem Dreieck gekennzeichnet. Beispiel: 047< entspricht der 4. Woche 1997.

Die 4-stellige Nummer am Ende gibt das Herstellungsdatum an. Die ersten beiden Ziffern benennen die Herstellungswoche, die letzten beiden Ziffern die Endzahl des Jahres. Die Angabe eines Herstelldatums kann auch ohne DOT-Nummer auf dem Reifen vorhanden sein.

Sound-Kennung

Reifen mit dieser Kennung halten die Richtlinie ECE 2001/43 ein, welche die Höchstwerte für das Abrollgeräusch vorgibt. Sie ist seit dem 1. Oktober 2009 verpflichtend, befindet sich neben dem UN/ECE-Prüfzeichen und ist am Kürzel „s“ hinter der Homologationsnummer zu erkennen.



e2_Kennzeichnung für Zulassung nach ECE 2001/43 (Geräusch) einschließlich Zulassungsnummer. Der Zusatz „s“ (in Kleinschrift) steht für „sound“ (Geräusch).

Mit Einführung des Reifenlabels zum 01.11.2012 wurde diese Kennzeichnung für neue Reifentypen durch ein großes S ersetzt und durch die Buchstaben W für Nasshaftung und R für Rollwiderstand erweitert. Zusätzliche Kennziffern (1 bzw. 2) hinter den Buchstaben S und R kennzeichnen die Grenzwerte, die zu den vorgeschriebenen Zeitphasen/Perioden eingehalten werden müssen (Vorschriften siehe UN/ECE-Regelung Nr. 117).



5. Verschleißindikatoren

Alle Michelin Reifen haben Verschleißindikatoren für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe (1,6 mm) in den Hauptprofilrillen. Die Stellen sind mit dem Firmenlogo (bei MICHELIN Reifen mit einem kleinen Michelin Männchen, siehe Bild rechts) oder mit TWI (Tread Wear Indicator) im Schulterbereich gekennzeichnet. In diesen Hauptprofilrillen ist zu messen, wobei die Flächen der Verschleißindikatoren nicht in die Messung einzubeziehen sind.



Für Winterreifen gibt es zusätzlich Verschleißindikatoren, die die für Österreich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe für Winterreifen von 4 mm anzeigen. Bei Michelin ist die Position dieser Indikatoren durch eine Schneeflocke im Schulterbereich gekennzeichnet.


1. DAS EUROPÄISCHE REIFENLABEL

1

Kraftstoffeffizienz:

7 EFFIZIENZKLASSEN VON A (AM EFFIZIENTESTEN) BIS G (AM WENIGSTEN EFFIZIENT)

Der **Rollwiderstand** ist ein wesentlicher **Faktor für die Kraftstoffeffizienz**. Der Unterschied in der Kraftstoffeffizienz für ein komplett ausgerüstetes Fahrzeug zwischen den Effizienzklassen A und G kann bei **bis zu 7,5 %⁽¹⁾** liegen.

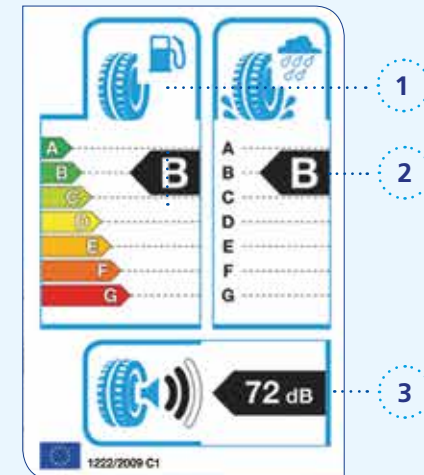

2

Nasshaftung:

Bremsweg auf nasser Fahrbahn

7 EFFIZIENZKLASSEN VON A (KÜRZESTER BREMSWEG) BIS G (LÄNGSTER BREMSWEG)




Der **Unterschied im Bremsweg** zwischen Reifen der Effizienzklasse A und G für ein Fahrzeug, das mit vier Reifen des getesteten Modells ausgerüstet ist, kann bei Nasshaftung (Bremsweg auf nasser Fahrbahn) bei bis zu 30 %⁽²⁾ liegen. Angenommen, ein Pkw fährt mit 80 km/h, so kann dies eine Verkürzung des Bremsweges von bis zu **18 m** bedeuten⁽²⁾.

3

Externes Rollgeräusch

des Reifens auf der Fahrbahn:

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)

-  Drei Wellen: Kennzeichnen die schlechteste Leistung. Der Reifen erzeugt Rollgeräusche, die oberhalb des Grenzwertes⁽³⁾ liegen.
-  Zwei Wellen: Der Geräuschpegel des Reifens entspricht dem Grenzwert⁽⁴⁾ bzw. unterschreitet diesen.
-  Eine Welle: Der Geräuschpegel des Reifens unterschreitet den Grenzwert⁽⁴⁾ um mindestens drei Dezibel.

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden sie auf:
www.label-selector.michelinb2b.de

(1) Berechnet auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 (gültig für EU-Länder) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz. Quelle: European Commission's Impact Assessment SEC (2008) 2860.
(2) Berechnet auf Basis der Verordnung (EU) Nr. 228/2011 der Kommission vom 7. März 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Prüfmethode für die Nasshaftung von Reifen der Klasse C1 (1). Quelle: European Commission's Impact Assessment SEC (2008) 2860.
(3) gemäß EU-Richtlinie 2001/43/EG
(4) gemäß Verordnung (EG) Nr. 661/2009

Verbraucherberatung mit Vorbildcharakter

Auswahlkriterien der Verbraucher



Bremsweg auf trockener Fahrbahn	●	
Bremsweg auf nasser Fahrbahn	●	✓
Seitenhaftung auf nasser Fahrbahn	●	
Kraftstoffeinsparung	●	✓
Langlebigkeit	●	
Externes Rollgeräusch	●	✓
Widerstandsfähigkeit	●	

Das Reifenlabel ist eine wichtige Initiative, mit Hilfe derer dem Verbraucher die tatsächlichen Auswirkungen der Reifenleistung auf ihn und die Allgemeinheit verdeutlicht werden sollen.

Das Label deckt jedoch nicht sämtliche Erwartungen und Nutzungsgewohnheiten des Verbrauchers ab.

Demnach spielen die Fachbetriebe eine entscheidende Rolle dabei, dem Verbraucher die übrigen Leistungsmerkmale des Reifens zu erklären und somit seinen Erwartungen gerecht zu werden.

Über das Reifenlabel hinaus stellt Michelin seinen Kunden Reifen zur Verfügung, die all ihren Erwartungen und Nutzungsgewohnheiten entsprechen:

- Hohe Haftungseigenschaften unter allen Bedingungen, auf trockener und nasser Fahrbahn, bei Geradeaus- und Kurvenfahrt – stets zu Gunsten der Sicherheit.
- Kostensenkung dank niedrigerem Kraftstoffverbrauch der MICHELIN Reifen mit hoher Energieeffizienz.
- Hohe Laufleistung. Diese Eigenschaft wird von der Reglementierung des Reifenlabels nicht berücksichtigt, wird aber vom Verbraucher tatsächlich erwartet, da sie sich direkt auf sein Budget auswirkt.

Demnach spielen die Fachbetriebe eine entscheidende Rolle dabei, dem Verbraucher die Leistungsmerkmale des Reifens zu erklären und somit seinen Erwartungen gerecht zu werden.

Unterschiedliche Klassifizierung zwischen Sommerreifen und Winterreifen:

Die Note C in der Nasshaftung eines Winterreifens könnte von Autofahrern im Vergleich zu einem entsprechenden Sommerreifen der Klasse A oder B als schlechte Leistung aufgefasst werden.

Doch Vorsicht! Die Klassifizierung in der Nasshaftung von Winter- und Sommerreifen kann aus zwei entscheidenden Gründen nicht miteinander verglichen werden:

- Die Berechnung der Labelwerte: Zur Vereinheitlichung der Testergebnisse innerhalb einer Reifenkategorie (Sommer oder Winter) sind die Berechnungen der Labelwerte zwischen Winter- und Sommerreifen unterschiedlich. Dies kann somit zu Unterschieden von 1 bis 2 Labelklassen bei gleichzeitig getesteten Winter- und Sommerreifen mit gleichem Bremsweg führen.

- Die Einsatztemperaturen der Reifen: Ein Winterreifen ist für eher niedrigere, ein Sommerreifen für eher höhere Temperaturen ausgelegt. Dies kann je nach gewählter Testtemperatur (ca. 7 °C für Winterreifen und ca. 20 °C für Sommerreifen) zu zusätzlichen Unterschieden in der Klassifizierung von Winter- und Sommerreifen führen.

Fazit:

Der direkte Reifenvergleich darf ausschließlich unter Sommerreifen bzw. unter Winterreifen erfolgen.

Auch wenn die Labelwerte für Nasshaftung bei Winterreifen im Allgemeinen niedriger ausfallen als bei Sommerreifen, sind Winterreifen bei niedrigen Temperaturen auf nasser Fahrbahn leistungsstärker als Sommerreifen.

Aus diesem Grund empfiehlt Michelin die Montage von Winterreifen, sobald die Außentemperatur unter 7 °C sinkt.




2. Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch

Die Reifen tragen aufgrund ihres Rollwiderstandes bis zu 20 % zum Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeuges bei.

- Durch die Verringerung des Rollwiderstands der Reifen werden die Kräfte, die sich dem Vortrieb des Fahrzeuges entgegensetzen, verringert. Dadurch reduziert sich der Kraftstoffverbrauch.
- Der Reifen kann also zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und somit des CO₂-Ausstoßes (Treibhausgas) beitragen. Der Reifen spielt demnach eine entscheidende Rolle im Umweltschutz.
- 1992 brachte Michelin die 1. Generation der so genannten „grünen Reifen“ auf den Markt, bei denen statt Ruß teilweise Silikaverbindungen verwendet wurden und die zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch beitragen. Die neueste Generation von Silikaverbindungen, wie sie für den MICHELIN ENERGY™ Saver+ eingesetzt werden, ersetzen den Rußanteil fast vollständig. Sie tragen so zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und kürzeren Bremswegen auf nasser Fahrbahn bei.


Erläuterungen

Fahrwiderstand des Fahrzeuges: Welchen Einfluss hat der Reifen?

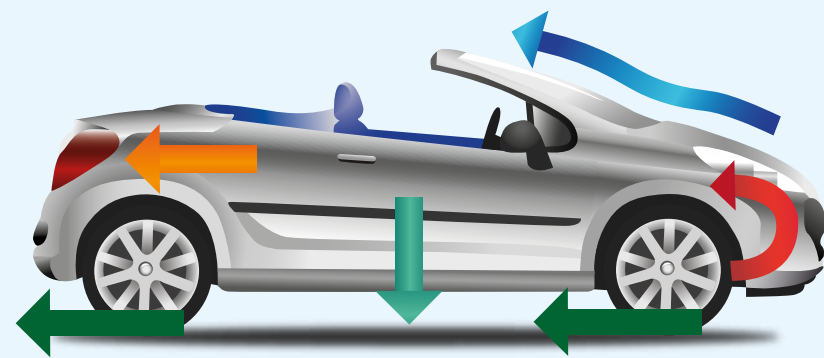


- Rollwiderstandskraft
- Schwerkraft
- Innere Reibungskräfte im Fahrzeug
- Trägheit des Fahrzeuges
- Luftwiderstand

Anteil der Fahrwiderstände in %

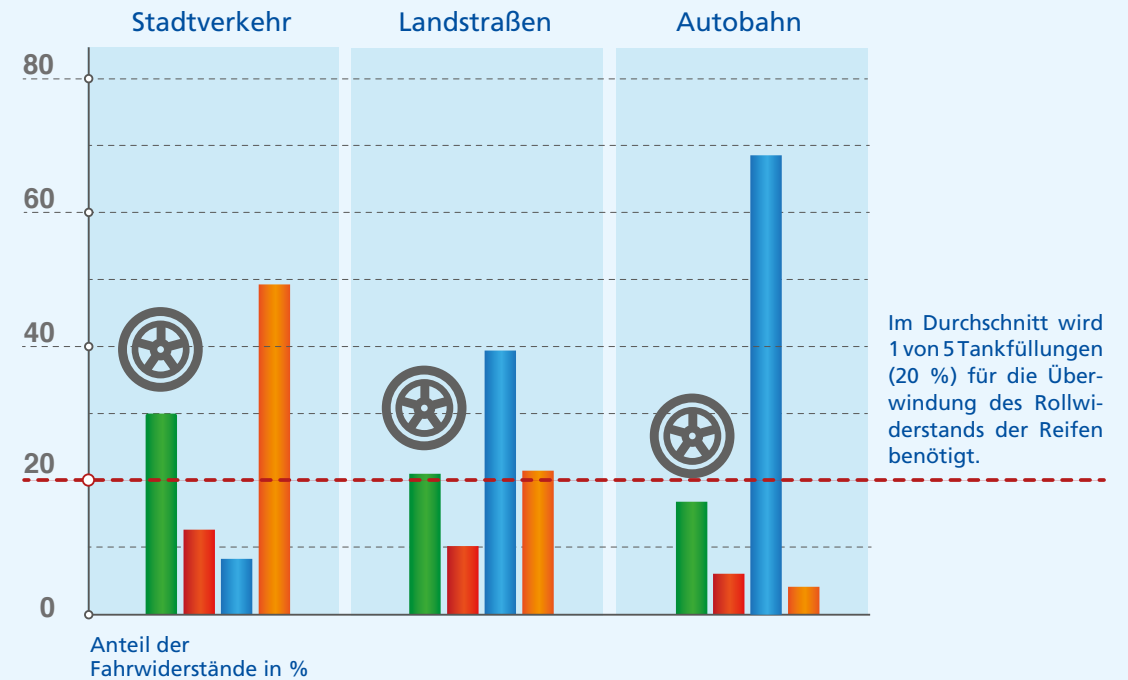

Ursache des Rollwiderstands von Reifen

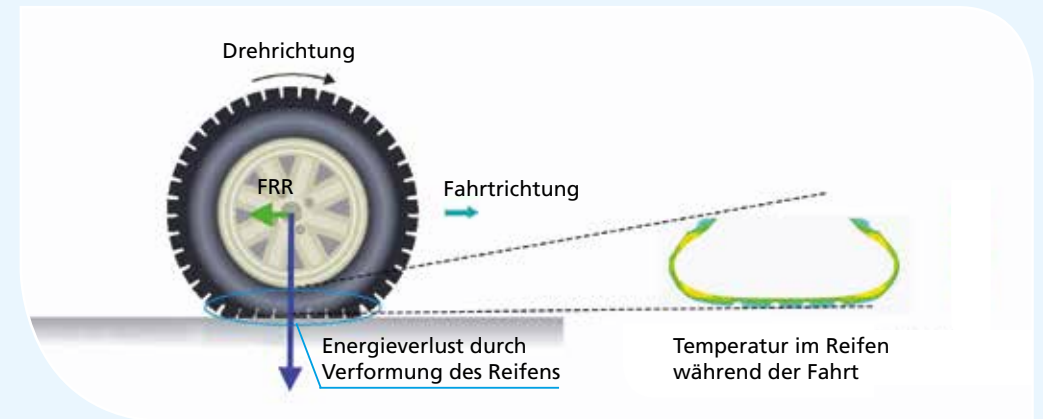

Ursache des Rollwiderstands ist der Energieverlust durch die Verformung des Reifens. Er erzeugt eine Kraft (FRR = Force de Resistance de Roulement, Rollwiderstandskraft), die die Vorwärtsbewegung des Reifens und damit des Fahrzeuges behindert.

1. Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit


Die Reifen tragen eine Betriebskennung, bestehend aus Tragfähigkeitskennzahl (Zahl) und Geschwindigkeitssymbol (Buchstabe), z. B. 82 T. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass der Reifen für eine Tragfähigkeit von 475 kg bei einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h zugelassen ist. Für Reifen mit einem Geschwindigkeitssymbol bis H entspricht die Tragfähigkeit der aufgedruckten Tragfähigkeitskennzahl. Für Reifen mit Geschwindigkeitssymbol V, W und Y sind Tragfähigkeitsabschläge zu beachten, die den Tabellen in Kapitel L zu entnehmen sind. Die in der Erstausrüstung montierten Reifen entsprechen den maximalen Anforderungen von Achslast und Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges. Um sicher zu gehen, dass die für den Einsatz vorgesehenen Reifen geeignet sind und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, sollte ein Fachmann herangezogen werden.

Die in der RICHTLINIE 92/23/EWG beschriebenen offenen ZR-Reifen (ohne Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol) müssen bis Mai 2017 durch Reifen mit Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol nach UN/ECE Regelung 30 ersetzt werden. Im Zuge dieser Umstellung entfällt für Reifen mit Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol in Klammern (z. B. (101Y)) die vorgeschriebene Anwendung von Tragfähigkeitsabschlägen ab 270 km/h (bisher 85 % der maximalen Tragfähigkeit bei 300 km/h). Wir empfehlen daher dringend, ab sofort für Geschwindigkeiten über 270 km/h auch für diese Reifen eine Bescheinigung beim Reifenhersteller anzufragen und sich die Tragfähigkeit der Reifen bestätigen zu lassen.

2. Besonderheiten für Pkw-Reifen (nach UN/ECE-Regelung 30)

2.1 Tragfähigkeit unter Berücksichtigung des Sturzwinkels

Betrachtet man ein Rad bei Geradeausfahrt von hinten oder vorne, so sollte es idealerweise genau senkrecht zur Fahrbahn rollen. Ist das Rad aber nach links oder rechts geneigt, dann bezeichnet man die Abweichung zu der gedachten Senkrechten als Radsturz bzw. Sturzwinkel. Dieser Sturzwinkel hat einen Einfluss auf die Reifeneigenschaften. Insbesondere bei Niederquerschnittsreifen bewirkt ein zu großer Sturzwinkel Einschränkungen in den Leistungseigenschaften, wie z. B. Lebensdauer und ungleichmäßigen Verschleiß. Um diesem Einfluss entgegenzuwirken, muss der Luftdruck angehoben oder die Radlast vermindert werden. Die Sturzwinkel an Pkw sollten im Allgemeinen 4° nicht überschreiten. Für Geschwindigkeiten über 270 km/h und für Niederquerschnittsreifen (H/B gleich 20) ist ein Maximum von 3° einzuhalten (siehe Seite 63 Kapitel 2.2).

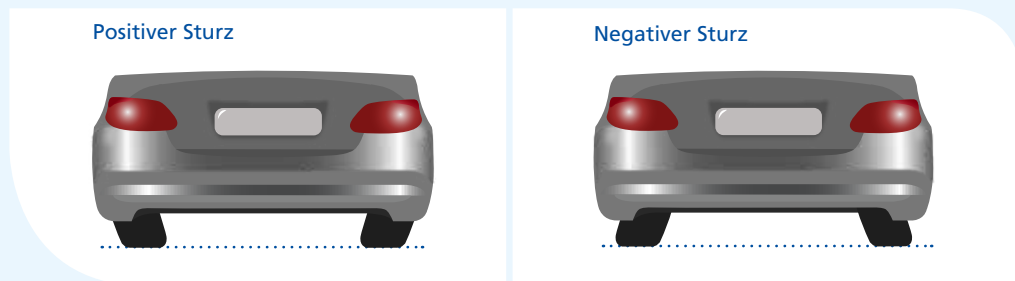

2.2 Sonderregelungen für die Reifentragfähigkeit

- Die Tragfähigkeit zweier Pkw-Reifen in Zwillingsanordnung beträgt das 1,85-fache der Tragfähigkeit des Einzelreifens.
- Bei Kraftfahrzeugen mit niedrigen bauartgenehmigten Höchstgeschwindigkeiten können die in den Reifentabellen angegebenen maximalen Tragfähigkeiten erhöht werden (siehe Seite 63 Kapitel 2.1). Der Luftdruck ist entsprechend den Angaben zu erhöhen.
- An Wohnanhängern oder leichten Anhängern mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h⁽¹⁾ gilt für Pkw-Reifen ein Tragfähigkeitszuschlag von 10 % auf die maximale Tragfähigkeit (Fülldruck +0,2 bar).

(1) 100 km/h-Regelung für Wohnwagen und Anhänger (siehe Seite 28).

3. Besonderheiten für Lkw-Reifen (nach UN/ECE-Regelung 54)

3.1 Tragfähigkeitszuschläge für Lkw-Reifen (C- und CP-Reifen):

Für die Tragfähigkeit von Nutzfahrzeugreifen an Fahrzeugen mit einer Geschwindigkeit, die vom Geschwindigkeitssymbol abweicht, können die in der Tabelle aufgeführten Tragfähigkeitszuschläge in Anspruch genommen werden (siehe Seite 64 Kapitel 3.1).

3.2 Tragfähigkeit von Reifen für Wohnmobile mit CP-Kennung in Zwillingsanordnung

Die Tragfähigkeit zweier Reifen mit CP-Kennung in Zwillingsanordnung beträgt das 1,85-fache der Tragfähigkeit des Einzelreifens.

1. Allgemeine Hinweise

Am wichtigsten für die Fahrsicherheit ist die Beachtung des richtigen Reifenfülldrucks. Ein zu niedriger Druck führt zu einem übermäßigen Temperaturanstieg im Reifen.

Wird ein Fahrzeug mit Reifen gefahren, deren Reifenfülldruck niedriger ist als der vom Automobil- oder Reifenhersteller empfohlene Druck, so können sie beschädigt werden. Diese Schädigung ist irreversibel und kann zur Zerstörung des Reifens mit plötzlichem totalem Druckverlust führen. Die Folgen von zu niedrigem Reifenfülldruck zeigen sich u. U. nicht sofort und manchmal sogar erst längere Zeit nach dem Wiederherstellen des richtigen Reifenfülldrucks.

Auswirkungen können sein:

- Faltenbildung der inneren Gummilage
- Auflösung der inneren Gummilage (ganz oder teilweise)
- Verlust der Lauffläche (ganz oder teilweise)
- Umlaufender Riss der Reifenflanke

Diese Auswirkungen sind von außen nicht zwingend feststellbar, sodass ein plattgerollter Reifen zur Untersuchung demontiert werden muss.

Warum der richtige Reifenfülldruck so wichtig ist:



RICHTIGER REIFEN-FÜLLDRUCK⁽¹⁾




Sicherheit
Hohe Kilometerleistung
Optimaler Kraftstoffverbrauch




- 0,5 bar



wirkt sich bereits durch unregelmäßigen Abrieb stark auf die Lebensdauer der Reifen aus



- 1 bar



Auch nach dem Korrigieren des Reifenfülldrucks kann ein Reifen, der mit zu wenig Druck gefahren wurde, teilweise oder vollständig zerstört werden!



- 1,5 bar

Gefahr von Ablösungen oder Brüchen der Gummilagen.
(siehe auch Kapitel G Reifenschäden)



- 2 bar

> **höherer Kraftstoffverbrauch durch erhöhten Rollwiderstand**



- 2 bar

> **verändertes Fahrverhalten**



- 2 bar

> **längerer Bremsweg auf nasser Fahrbahn**

(1) Vom Fahrzeug- oder Reifenhersteller je nach Einsatz empfohlener Reifenfülldruck. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Einfluss des Reifenfülldrucks auf die Fahrzeugbalance

- Ein zu niedriger Reifenfülldruck auf der Vorderachse führt in den meisten Fällen zu Untersteuern.

(Siehe Seite 55 Kapitel 1.4 Untersteuern und Übersteuern)

- Ein zu niedriger Reifenfülldruck auf der Hinterachse führt in den meisten Fällen zu Übersteuern.

(Siehe Seite 55 Kapitel 1.4 Untersteuern und Übersteuern)

Auswirkung des Reifendrucks auf Aquaplaning und Darstellung der Reifenaufstandsfläche⁽¹⁾

Geschwindigkeit = 80 km/h, Wasserhöhe = 5 mm




P = 2 bar Aufstandsfläche = 100 % (Bezug) P = 1,5 bar Aufstandsfläche = 50 % P = 1 bar Aufstandsfläche = 25 %

Im Allgemeinen wird pro 0,5 bar rund die Hälfte der Aufstandsfläche eingebüßt

(1) Test mit MICHELIN Pilot Primacy 205/55 R 16 W.

Auswirkung von zu niedrigem Reifenfülldruck auf die Lebensdauer


Fahrleistung (km) vs. Reifenfülldruck (bar)

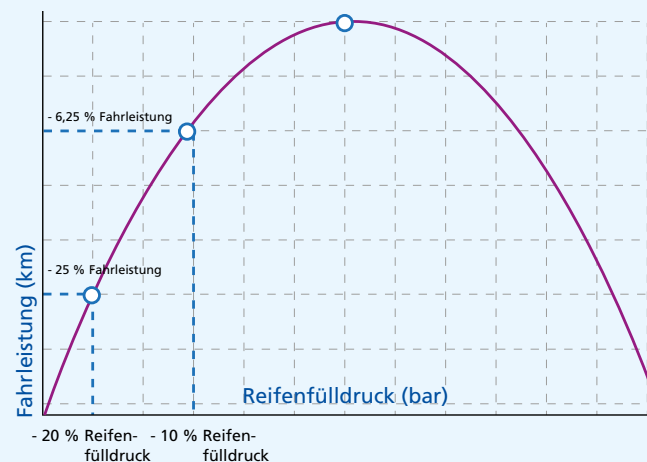


Bei zu niedrigem Reifenfülldruck verändert sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs, der Reifen nutzt sich schneller ab und die Unfallgefahr ist erhöht.

2. Überprüfung des Reifenfülldrucks

Der Reifenfülldruck ist regelmäßig, mindestens monatlich und vor Antritt einer längeren Fahrt zu prüfen, wobei auch das Ersatzrad nicht zu vergessen ist. Die Prüfung des Reifenfülldrucks sollte im kalten Zustand erfolgen, das heißt an Reifen, die seit mindestens zwei Stunden nicht mehr gefahren oder maximal 2-3 km mit niedriger Geschwindigkeit (Stadtfahrt) gefahren wurden. Eine Befüllung mit Stickstoff entbindet nicht von der Notwendigkeit einer regelmäßigen Kontrolle des Reifenfülldrucks. Der Reifenfülldruck steigt während der Fahrt an. Wird der Reifenfülldruck nach einer längeren Fahrt überprüft (Reifen betriebswarm), so ist zu beachten, dass er ca. 0,3 bar höher sein muss als der empfohlene Reifenfülldruck bei kalten Reifen.



Für den Schutz des Ventileinsatzes und die korrekte Abdichtung ist die Ventilkappe unverzichtbar. Sie muss auf der Innenseite mit einer kleinen Dichtung versehen sein. Fehlende Ventilkappen sind zu ersetzen.



2.1 Sonderfall: Zugfahrzeug eines Anhängers oder Wohnwagens

Für ein optimales Fahrverhalten von Zugfahrzeug und Anhänger empfiehlt Michelin, die Reifenfülldruckwerte des Fahrzeugherstellers einzuhalten.

Bei fehlenden Reifenfülldruckwerten des Fahrzeugherstellers empfiehlt Michelin, den Reifenfülldruck der hinteren Reifen des Zugfahrzeugs um 0,4 bar (kalte Reifen) gegenüber dem Reifenfülldruck für den normalen Einsatz zu erhöhen. Ist der Reifenfülldruck der hinteren Reifen für „andere Einsatzbereiche“ bereits um mehr als 0,4 bar höher, so ist dieser Reifenfülldruck zu verwenden.

Bei Pkw-Reifen darf der maximal zulässige Reifenfülldruck von 3,5 bar im kalten Zustand nicht überschritten werden.

Bei Lkw-Reifen darf dieser je nach Dimension und Tragfähigkeitskennzahl 3,75 bar bis 5,5 bar nicht überschreiten. Den für Ihre Lkw-Reifen zulässigen maximalen Fülldruck können Sie von der Reifenflanke ablesen.

Hinweis:

Bei Ausrüstung des Wohnwagens oder Anhängers mit Pkw-Reifen, sind bei fehlender Herstellerempfehlung zum Reifenfülldruck die Reifen mit 3,0 bar im kalten Zustand aufzupumpen.

2.2 Reifenfülldruck für Winterreifen M+S

Die Umgebungstemperatur beeinflusst den Reifenfülldruck. Je niedriger die Temperatur wird, desto niedriger wird der gemessene Reifenfülldruck.

Hinweis:

Michelin empfiehlt daher im Winter grundsätzlich, bei allen Reifen dem empfohlenen oder einsatzgemäßen Reifenfülldruck 0,2 bar (kalt) hinzuzurechnen, wobei der für Ihre Bereifung maximal zulässige Fülldruck nicht überschritten werden darf.

2.3 Luftdruckempfehlungen für Wohnmobilreifen

Die **ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation)** empfiehlt, dass im Falle eines Reifeneinsatzes an einer **Hinterachse von Wohnmobilen** (bei Einzelbereifung) unbedingt auf einen Reifenfülldruck von **5,5 bar** statt der gewohnten **4,75 bar** zu achten ist. Die Maximallast des Reifens wird hierdurch jedoch keinesfalls beeinflusst oder erhöht (Tragfähigkeit beachten). Oberhalb von 4,5 bar ist die Verwendung von **Metallventilen oder Gummiventilen speziell für Wohnmobile** zwingend erforderlich.



Hinweis:

Weitere Informationen zu Wohnmobilreifen finden Sie in den Sicherheits- und Nutzungsbedingungen für Michelin Reifen (siehe Seite 206).

1. Gesetzliche Vorschriften

1.1 Fabrikatsbindung

Deutschland und Österreich

Für alle genormten Reifen mit Betriebskennung (Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol) ist seit März 2000⁽¹⁾ die Fabrikatsbindung aufgehoben worden. Eventuell noch vorhandene Eintragungen in den Papieren sind nur noch als Empfehlung zu verstehen. Bei reinen ZR-Reifen ist eine Bescheinigung des jeweiligen Reifenherstellers erforderlich und ggf. ein Nachtrag in den Fahrzeugpapieren notwendig.

Schweiz

Für Reifen, die bezüglich ihrer Kennzeichnung nicht genormt sind oder deren Verwendung nicht der Kennzeichnung entspricht, ist eine Bescheinigung des Fahrzeug- oder des Reifenherstellers erforderlich. In diesen Fällen ist eine entsprechende Eintragung⁽²⁾ im Fahrzeugausweis erforderlich.

1.2 Informationen in den Zulassungsbescheinigungen des Fahrzeugs

Seit dem 1. Oktober 2005 werden nur noch die in der Europäischen Union harmonisierten Zulassungspapiere ausgegeben. In Deutschland ersetzt die Zulassungsbescheinigung Teil 1 dabei den vorherigen Fahrzeugschein, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 den vorherigen Fahrzeugbrief. In Österreich ersetzen die Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und Teil 2 den so genannten Zulassungsschein. In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist in Ziffer 15 nur noch eine der als vorschriftsmäßig bescheinigten Bereifungen je Achse eingetragen. Eine Übereinstimmung der hier eingetragenen Bereifung mit der tatsächlich montierten ist nicht vorgeschrieben. Welche Bereifungen der Fahrzeughersteller darüber hinaus genehmigt, ist in der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC – Certification of Conformity), welche der Hersteller jedem durch EG-Typgenehmigung genehmigten Fahrzeug beizufügen hat, aufgeführt. Es ist zu beachten, dass Anzahl und Auswahl der eingetragenen Dimensionen in den EU-Ländern abweichen können.

Der Schweizer Fahrzeugausweis ist von der Einführung der harmonisierten Zulassungspapiere in der Europäischen Union nicht betroffen. Er behält weiterhin seine Gültigkeit.

1.3 Wohnwagen und Anhänger

Seit Oktober 1998 gilt in Deutschland für Gespanne eine neue Regelung⁽³⁾ bezüglich der Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen und Autobahnen. So dürfen Wohnwagen und Gespanne mit einem Zugfahrzeug von bis zu 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht, die bestimmte Auflagen erfüllen, 100 km/h schnell fahren.

(1) EU-Richtlinie 92/23/EWG

(2) Fassung gemäß Ziff. I der Verordnung über die technischen Anforderungen an Straßenfahrzeuge vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4111).

(3) Siehe Neunte Verordnung zur Änderung der 9. Ausnahmeverordnung zur StVO

Für die verwendeten Reifen gelten dabei folgende Auflagen:

- Sie müssen mindestens mit Geschwindigkeitssymbol L (120 km/h) gekennzeichnet sein.
- Die Reifen dürfen nicht älter als sechs Jahre sein. Beispiel: DOT 3714: Der Reifen wurde in der 37. Woche 2014 produziert und muss, auch wenn noch genügend Profil vorhanden ist, spätestens in der 37. Woche 2020 demontiert werden.

2. Umrüstung

2.1 Ersatz von abgefahrenen Reifen

Die Profiltiefe von Reifen sollte regelmäßig überprüft werden. Je geringer die Profiltiefe, desto größer ist bei nasser Fahrbahn die Gefahr des Aquaplaning. Entsprechend abgefahrte Reifen bzw. Reifen, welche die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe (1,6 mm) nicht mehr erfüllen, sind auszutauschen. Müssen zwei Reifen ersetzt werden, so gehören die neuen bzw. die weniger abgefahrenen Reifen auf die Hinterachse. Dies erhöht die Fahrsicherheit. Werden gebrauchte Reifen montiert, so sollten diese unbedingt vorher von einem Fachmann geprüft werden. Neue Reifen haben noch nicht die optimale Haftung. Sie müssen daher ca. 100 km mit mäßiger Geschwindigkeit und entsprechend vorsichtiger Fahrweise „eingefahren“ werden.

2.2 Mischmontagen

Die einheitliche Ausrüstung mit vier Reifen des gleichen Typs ist anzustreben bzw. in einigen Fällen notwendig (gleiche Marke, gleiche Größe, gleiche Einsatzkategorie, z. B. Sommerreifen, M+S, Off-Road, gleicher Aufbau, gleiches Geschwindigkeitssymbol und gleiche Tragfähigkeitskennzahl). Eine Mischung von Reifen unterschiedlicher Bauart (Radial- mit Diagonalreifen) ist auf einem Fahrzeug verboten. Sind Mischmontagen nicht vermeidbar, empfehlen wir die nachfolgenden Regeln zu beachten:



- Auf gleicher Achse sollten immer zwei Reifen gleichen Typs (Profilausführung), mit gleichem Geschwindigkeitssymbol und gleicher Tragfähigkeitskennzahl montiert sein.
- Winterreifen sollten grundsätzlich immer vierfach montiert werden.
- Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb empfehlen wir, generell immer vier Reifen gleichen Typs zu montieren. Ein abweichendes Abnutzungsbild zwischen den Reifen der Vorderachse und denen der Hinterachse kann Teile der Antriebs Elemente beschädigen: entweder die Antriebswelle im Falle von Fahrzeugen mit zuschaltbarem Allradantrieb oder das Zentralfederdifferential im Falle von Fahrzeugen mit permanentem oder semipermanentem Allradantrieb. Um ein homogenes Verschleißbild zwischen den Reifen der Vorder- und Hinterachse zu gewährleisten, sollten die Reifen zwischen den beiden Achsen regelmäßig gemäß Herstellerempfehlungen getauscht werden. Ebenso können bei Nichteinhalten des empfohlenen Reifenfülldrucks Unterschiede im Umfang, aufgrund von Fülldruckabweichungen, zu einem vorzeitigen Verschleiß mechanischer Bauteile führen.

Unterschiedliche Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse

Normalerweise werden an allen vier Radpositionen Reifen gleicher Größe eingesetzt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, unterschiedliche Reifengrößen an Hinter- und Vorderachse einzusetzen, um die Fahreigenschaften des Fahrzeugs zu optimieren. Dies kann sowohl vom Automobilhersteller bereits vorgesehen sein als auch durch Umrüstung erfolgen. Sind in einem Fahrzeug Systeme wie ABS (Antiblockiersystem), ASR (Antriebsschlupfregelung) und ESP (Electronic Stability Control bzw. Fahrdynamikregelung) im Einsatz, bedürfen die möglichen Kombinationen der Vereinbarung zwischen Reifen- und Fahrzeughersteller.

2.3 Zwillingsbereifung

An zwillingsbereiften Achsen ist eine Mischung unterschiedlicher Fabrikate oder Profilausführungen zu vermeiden. Des Weiteren sollten nur Reifen gleicher Dimensionsbezeichnung als Zwillingsreifen zusammen laufen, deren Abrollumfänge gleich sind. Insbesondere ist auch auf einheitlichen Reifenfülldruck zu achten.

2.4 Umrüstung P-Reifen (P = Passenger Car / US-Bezeichnung)

Falls in den Fahrzeugpapieren Reifen mit dem Kennbuchstaben P vor der Größenbezeichnung eingetragen sind, dürfen auch Reifen mit der gleichen Größenbezeichnung, die gemäß ECE-Regelung 30 (ohne Kennbuchstaben P) gekennzeichnet sind, eingesetzt werden.

2.5 Ersatz von Pkw-Reifen durch Lkw-Reifen

Der Ersatz von Pkw-Reifen durch Lkw-Reifen sei hier an folgendem Beispiel erklärt:
PKW: 195/70R 15 97 S Reinf. durch LLKW: 195/70 R 15 C 98/96 T.

Ein Austausch dieser Größen ist möglich. Jedoch beziehen sich die Tragfähigkeiten der beiden Reifen auf einen unterschiedlichen Basisfülldruck (im Beispiel PKW: 2,9 bar; LLKW: 3,25 bar), sodass die zu verwendenden Reifenfülldrucke sich unterscheiden und entsprechend anzupassen sind. Zu beachten sind ebenfalls die zulässigen Felgenbreiten (im Beispiel PKW: 5 J bis 6½ J; LLKW: 5 J bis 6 J), die bei Pkw- und Lkw-Reifen bei identischen Dimensionen voneinander abweichen können. Die Unterschiede hinsichtlich Luftdruck, Felgenbreiten und Reifenaufbau führen bei Pkw- und Lkw-Reifen grundsätzlich zu verschiedenen Fahreigenschaften. Von einer Mischbereifung raten wir daher generell ab.

3. Sicherheit im Winter

Winterreifen sind für niedrige Temperaturen und winterliche Straßenverhältnisse ausgelegt. Ihre Gummimischung ist so konzipiert, dass sie auch bei winterlichen Temperaturen (< 7 °C) elastisch genug sind und für eine ausreichende Haftung auf dem Untergrund sorgen und somit die Kraft vom Fahrzeug besser auf die Straße übertragen können als Sommerreifen. Zudem haben sie in der Regel eine höhere Profiltiefe und sind zusätzlich mit Lamellen ausgestattet, die eine entsprechende Verzahnung auch auf losem Untergrund, wie bspw. Schnee, ermöglichen.

Bei winterlichen Temperaturen (< 7 °C) bieten Winterreifen gegenüber Sommerreifen generell mehr Sicherheit beim Bremsen und bei Kurvenfahrten.

Zu beachten:

Im Winter könnte man dazu geneigt sein, Winterreifen nur auf der Antriebsachse zu montieren, um vor allem besser auf Schnee anfahren zu können. Doch das bedeutet Einschränkungen bei Leistung und Sicherheit:

- Werden Winterreifen nur auf den Vorderrädern montiert, kann das Fahrzeug seine Stabilität verlieren und ins Schleudern geraten.
- Werden Winterreifen nur hinten montiert, steigt das Risiko, in Kurven über die Vorderräder hinaus geschoben zu werden.

Montage von vier Winterreifen

Bei kompletter Winterbereifung hat jeder Reifen die gleichen Fahreigenschaften, wodurch das Fahrzeug insgesamt besser zu kontrollieren ist. Die Verwendung von vier Winterreifen bedeutet:



- Erhöhte Traktion
- Kürzere Bremswege
- Gleichmäßiges Fahrverhalten – bergab und in Kurven
- Bessere Fahrzeugkontrolle in allen Situationen

	Antrieb	Kurvenhaftung	Bremsstabilität	Eis
Mit nur 2 Winterreifen auf der angetriebenen Achse	++	—	—	+—
Mit 4 Winterreifen	++	++	++	++

Vorteile von Winterreifen



Für die notwendige Haftung auch bei winterlichen Bedingungen ist ein spezielles Profil erforderlich. Gegenüber Sommerreifen besitzen Winterreifen besondere Eigenschaften, die für mehr Sicherheit sorgen:

- Lamellen sorgen für Haftung auch auf winterlichen Straßen.
- Tiefe Rillen sorgen für eine gute Wasserableitung gegen Aquaplaning.
- Eine weiche Laufflächenmischung passt sich den winterlichen Fahrbahnverhältnissen an (Schnee, Wasser, Eis, kalter trockener Untergrund).
- Die gesetzlichen Vorschriften werden bei winterlichen Straßenverhältnissen eingehalten.
- Versicherungsrechtliche Konsequenzen können im Ernstfall vermieden werden.



Im Winter⁽¹⁾ ist ein Sommerreifen weniger effizient als ein Winterreifen

(1) bei Temperaturen unter 7°C.

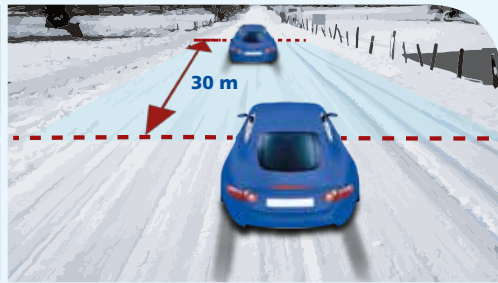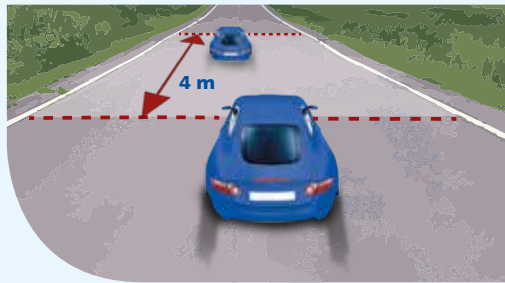

Bremsweg auf nasser Fahrbahn bei 80 km/h⁽²⁾

Sommerreifen: 36 m

Winterreifen: 32 m

Ein Sommerreifen braucht 4 m mehr bis zum Stillstand

(2) Durchschnittliche Verkürzung des Bremsweges eines Winterreifens im Vergleich zu einem Sommerreifen. Bremsvorgang auf nasser Fahrbahn von 80 auf 0 km/h.

Tests TÜV Süd 2013 mit 205/55 R16 H bei 4 °C bis 6 °C.

Bremsweg auf schneebedeckter Fahrbahn bei 50 km/h⁽³⁾

Sommerreifen: 60 m

Winterreifen: 30 m

Ein Sommerreifen braucht 30 m mehr bis zum Stillstand

(3) Durchschnittliche Verkürzung des Bremsweges eines Winterreifens im Vergleich zu einem Sommerreifen. Bremsvorgang auf schneebedeckter Fahrbahn von 50 auf 0 km/h.

Tests TÜV Süd 2013 mit 205/55 R16 H bei -4 °C bis -6 °C.

Unter 7 °C bietet ein Winterreifen im Vergleich zu einem Sommerreifen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit mehr Sicherheit und verkürzt den Bremsweg des Fahrzeugs.

Neben der Markierung M+S sind moderne Winterreifen zusätzlich mit einem „Schneeflockensymbol“ gekennzeichnet sein:



Hiermit wird bestätigt, dass dieser Reifen eine Mindestleistung beim Bremsen auf Schnee gewährleistet. Als Basis dient der Bremswegvergleich mit einem definierten Referenzreifen.

Sportliche Ultra-High-Performance (UHP) Sommerreifen im Winter

Ultra-High-Performance Reifen wie z. B. der MICHELIN Pilot Super Sport oder der MICHELIN Pilot Sport Cup 2 sollten Temperaturen von unter -10° C nicht ausgesetzt werden:

Die speziell für diese Reifen verwendeten Gummimischungen besitzen besondere Eigenschaften, die bei Lagerung, Handhabung oder Einsatz in Umgebungstemperaturen von unter -10° C zu einem Flexibilitätsverlust führen können. Dadurch können Risse, Bruchstellen oder andere Schäden entstehen. Generell gilt: Verwenden Sie keinen Reifen, der Bruchstellen, Risse oder andere Schäden am Profil oder an den Flanken aufweist.

Hinweis:

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit kann bei Winterreifen (M+S) niedriger als bei der Originalbereifung sein. Die Fahrgeschwindigkeit ist dann diesem niedrigeren Grenzwert anzupassen. In diesem Fall ist ein Hinweis-Etikett mit der maximal zulässigen Geschwindigkeit der Winterreifen im Blickfeld des Fahrers an einer gut einsehbaren Stelle anzubringen.



1. Allgemeines

Montage und Demontage müssen von einem Fachmann mit entsprechend fachgerechtem Werkzeug ausgeführt werden. Eine fehlerhaft ausgeführte Reifenmontage kann eine Beschädigung von Reifen, Schläuchen oder Rädern zur Folge haben und im schlimmsten Fall zu einem Unfall führen.

Um dies zu verhindern, ist vor allem Folgendes zu beachten:

- Halten Sie die wdk⁽¹⁾-Montage-/Demontageanleitung, welche die einzelnen Arbeitsschritte bei der Montage und Demontage vorgibt und darüber hinaus Hinweise zu weiteren beachtenswerten Punkten gibt, unbedingt in vollem Umfang ein.
- Verwenden Sie nur geeignete Montagemaschinen und das den Montagemitteln beigefügte spezielle Zubehör zur Montage von UHP⁽²⁾- und Runflat-Reifen (mit dem wdk⁽¹⁾-Prüfsiegel für Montagemaschinen).
- Die Montage und Demontage ist ausschließlich von qualifiziertem Personal mit entsprechender Aus- und Fortbildung durchzuführen.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf www.wdk.de

(1) wdk: Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e. V.

(2) Ultra High Performance Reifen, mit Querschnittsverhältnis H/B <= 45 und Geschwindigkeitsindex >= V.

2. Montage

Reifen mit asymmetrischer Profilgestaltung sind so zu montieren, dass sich die mit „Außenseite“ bezeichnete Reifenflanke außen am Fahrzeug befindet. Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist die Laufrichtung auf der Reifenflanke mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Das Umsetzen der Räder zur Erzielung eines gleichmäßigen Abriebbildes sollte seitengleich von vorn nach hinten (und umgekehrt) vorgenommen werden. Ein diagonaler Tausch ist nur bei bereits stark ausgeprägtem Sägezahn empfehlenswert.

Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist der Wechsel immer seitengleich durchzuführen. Eine Montage entgegen den Empfehlungen des Reifenherstellers birgt zwar kein Sicherheitsrisiko, jedoch können nur bei empfohlener Montagerichtung die Leistungseigenschaften unserer Reifen voll ausgeschöpft werden.

Zu beachten:

- Tubeless-Reifen sind nur auf Tubeless-Felgen (mit Hump, Flat Hump) ohne Schlauch zu montieren.
- Es wird dringend davon abgeraten, einen Tubeless-Reifen mit Schlauch auf eine Tubeless-Felge zu montieren. Die Verwendung eines Schlauchs in einem Tubeless-System (Rad und Reifen) kann aufgrund der eingeschlossenen Luft zwischen Schlauch und Reifen dazu führen, dass man mit zu niedrigem Reifenfülldruck fährt.




3. Reifenmontage mittels brennbarer Flüssigkeiten

Insbesondere im Off-Road-Bereich und beim so genannten „Stretching“ (Montage von Pkw-Reifen auf überbreite Felgen) gibt es Praktiken, welche die Durchführung von Reifenmontagen mittels explosiver Flüssigkeiten bzw. Gase unterstützen. Diese Praktiken werden von Michelin aufgrund der hohen Verletzungsrisiken grundsätzlich abgelehnt. Darüber hinaus sind Beschädigungen der Reifen im Wulstbereich möglich, die eine einwandfreie Abdichtung zwischen Felge und Reifen verhindern.



1. Reifenschäden

Jeder sichtbare Schaden und jede Auffälligkeit (Verformung von Flanke oder Lauffläche, tiefe Schnitte, Risse, Auftreten von Vibrationen, einseitige Lenkung, ...) ist genau zu untersuchen. Der Reifenfachhändler kann bei einer fachgerechten Überprüfung feststellen, ob der Reifen repariert werden kann oder aus dem Verkehr gezogen werden muss.

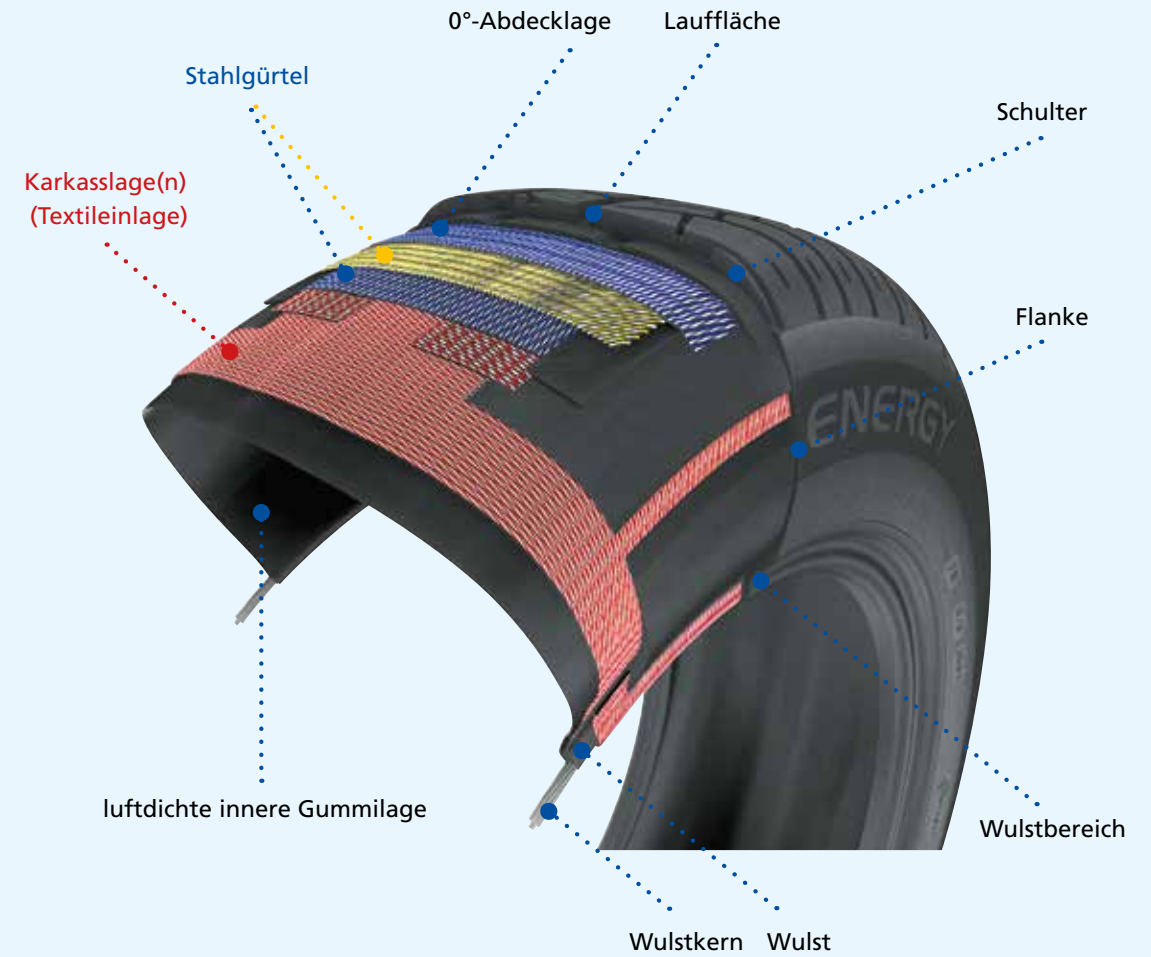

2. Abnutzung durch schlechte Spureinstellung



Anzeichen:

Einseitiger Abrieb mit Auftreten von Gummigraten an den Längskanten.

Wahrscheinliche Ursache(n):

Fehlerhafte Spureinstellung der Vorder- oder Hinterräder.

TIPP Reifen:

- Kann weiter gefahren werden, solange die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind.

Fahrzeug:

- Einstellung der Geometrie (Parallelität der Räder) gemäß Herstellerangaben und/oder Ausmaß der Gummigrate.

3. Auswaschungen



Anzeichen:

Unregelmäßiger wellenförmiger Abrieb.

Wahrscheinliche Ursache(n):

- anormal großes Spiel an mechanischen Teilen der Achsaufhängung
- defekte Stoßdämpfer
- unzureichende Achseinstellung für die jeweilige Belastungssituation

TIPP Reifen:

- Kann weiter gefahren werden, solange die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind und keine zu großen Vibrationen vorhanden sind.

Fahrzeug:

- Spiele reduzieren bzw. beschädigte Teile austauschen
- Stoßdämpfer prüfen und ggf. austauschen
- Achseinstellung entsprechend den Einsatzbedingungen innerhalb der vorgesehenen Toleranzwerte vornehmen

4. Mittenabrieb



Anzeichen:

Abrieb in der Mitte der Lauffläche stärker als an den Schultern.

Wahrscheinliche Ursache(n):

Fahren mit zu hohem Reifendruck.

TIPP Reifen:

- Reifenfülldruck am kalten Reifen laut Herstellerangaben prüfen. Kann weiter gefahren werden, solange die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind.

Fahrzeug:

- Keine Maßnahmen.

5. Beidseitiger Schulterabrieb



Anzeichen:

Abrieb an den Schultern stärker als in der Mitte der Lauffläche (runder Abrieb).

Wahrscheinliche Ursache(n):

Fahren mit zu niedrigem Reifenfülldruck und/oder mit zu hoher Belastung. Ursache des fehlenden Reifenfülldrucks suchen und beheben (regelmäßige Prüfung, Reifenschaden, defektes Ventil usw.).

TIPP Reifen:

- Kann weiter gefahren werden, solange die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind.

Fahrzeug:

- Keine Maßnahmen.

6. Ablösung der Lauffläche

Anzeichen:

Völliger oder teilweiser Abriss der Lauffläche.

Wahrscheinliche Ursache(n):

Diese Ablösungen entstehen, wenn sich die Reifenteile voneinander lösen, meistens in Folge von Überhitzung durch:

- längeres Fahren mit zu niedrigem Reifenfülldruck und/oder Überlast
- ungeeignete Reifenausstattung, die nicht den Empfehlungen des Automobilherstellers entspricht (Tragfähigkeitskennzahl, Geschwindigkeitssymbol)
- großflächige Oxidation der Stahlteile des Reifens als Folge von Schnitten, Perforation oder anderen Schädigungen der Lauffläche

Tipp Reifen:

- Muss aus dem Verkehr gezogen werden.

Fahrzeug:

- Alle Reifen überprüfen.
- Die Herstellerempfehlungen beachten (Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitssymbol).
- Reifenfülldruck nach Herstellerempfehlungen einstellen.



7. Verformungen

Anzeichen:

Lokale Blase, Verformungen, mit oder ohne Anzeichen von Verletzungen (Schnitt, Kratzer usw.).

Wahrscheinliche Ursache(n):

Solche Verformungen entstehen durch den Bruch eines oder mehrerer Seile der Karkasslage durch:

- Anprall auf ein Hindernis (Bürgersteig, Schlagloch...)
- Quetschung der Flanke zwischen Hindernis und Felge. Zu niedriger Reifenfülldruck und Überlast begünstigen solche Schäden.



Tipp Reifen:

- Muss aus dem Verkehr gezogen werden.

Fahrzeug:

- Zustand der Felge prüfen.

8. Folgen nicht ausreichenden Reifenfülldrucks

Das Fahren mit zu niedrigem Reifenfülldruck bewirkt eine starke Verformung des Reifens, die zu Überhitzung und irreversiblen Schäden führt. Zeichen und Folgen des Fahrens mit ungenügendem Reifenfülldruck sind beispielsweise:

- 1 Verfärbungen (Faltenbildung der inneren Gummilage)
- 2 Vollständige oder teilweise Ablösung der inneren Gummilage
- 3 Vollständiger oder teilweiser Verlust der Lauffläche
- 4 Ringförmiger Bruch der Karkasslage
- 5 Umlaufender Flankenabrieb

Diese Zeichen sind von außen nicht immer erkennbar, daher muss der Reifen bei einer Panne demontiert und genau untersucht werden.

Verfärbungen



Ablösung



Ein Reifen mit Verfärbungen darf auf keinen Fall repariert und wieder in Verkehr gebracht werden.

Vollständiger oder teilweiser Verlust der Lauffläche



Ringförmiger Bruch der Karkasslage




Umlaufender Flankenabrieb



Manchmal ist ein umlaufender Flankenabrieb zu erkennen, der durch längeren Kontakt dieses Reifenteils mit dem Boden entsteht.

1. ZP-Technologie

- Reifen mit verstärkten Flanken, die bei Druckverlust das Fahrzeuggewicht tragen.
- Reifen mit dieser Technologie heißen „selbsttragende Reifen“ (SST: self-supporting tire oder Run-Flat Reifen) und sind nur für Fahrzeuge bestimmt, die vom Hersteller dafür zugelassen sind.
- Für die bestehenden Profilvarianten erhältlich.

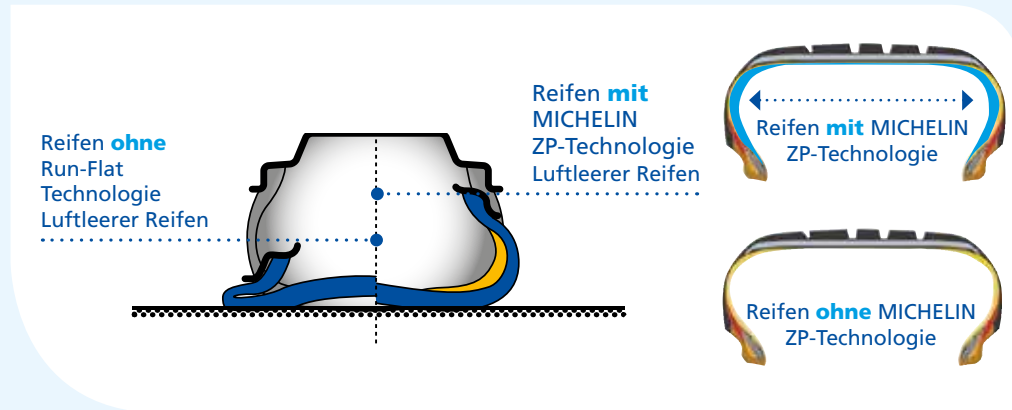

Innovation im Flankenbereich: Robustere Flanken und eine spezielle Gummimischung sorgen auch bei völligem Druckverlust dafür, dass der Reifen tragfähig bleibt.

Innovation im Wulstbereich: Reduzierung des Risikos, dass der Reifen bei Druckverlust von der Felge springt, ohne zusätzliche Anforderungen an die Montage.

Wichtigste Vorteile:

Mehr Sicherheit bei einer Reifenpanne im Vergleich mit einem Reifen ohne ZP-Technologie:

- **Sicherheit:** Das Fahrzeug bleibt unter Kontrolle, die Gefahr, dass der Reifen bei Druckverlust von der Felge springt, wird verringert.
- **Mobilität:** Es kann noch bis zu 80 km bei max. 80 km/h weitergefahren werden.

Technische Erläuterungen

Kennzeichnung

MICHELIN ZP-Reifen sind am ZP-Logo (ZP = Zero Pressure) auf der Reifenflanke zu erkennen.

Bei einer Reifenpanne

Anders als mit einem Reifen ohne ZP-Technologie kann der Fahrer weiterfahren. Er muss jedoch seine Geschwindigkeit anpassen und kann dann mit maximal 80 km/h noch bis zu 80 km weit gefahrlos, z. B. bis zum nächsten Reifenfachhandel weiterfahren, um den Reifen wechseln zu lassen. Ist mehr als ein Reifen von der Panne betroffen, so sollte aufgrund der Fahrstabilität nicht mehr weitergefahren werden.

Beachten Sie im Pannenfall die schlechtere Spurstabilität bei ZP Winterreifen auf verschneiter Fahrbahn.

Einsatz von Schneeketten

Vor der Montage von Schneeketten sollten Sie sich über die in den Ländern gültigen Regelungen informieren. Verwenden Sie nur entsprechend zugelassene Schneeketten. Michelin empfiehlt den Einsatz von selbstnachspannenden Ketten, die sich bei Druckverlust besser an den Reifen anpassen.

Vorschriften für die Montage

Fahrzeugausstattung: Fahrzeuge mit Run-Flat-Reifen (selbsttragende Reifen) sind konstruktiv vom Fahrzeughersteller speziell dafür ausgelegt (Fahrgestell, Federung). Sie sind ferner mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgerüstet, das dem Fahrer einen Druckverlust meldet. Michelin garantiert die Notlauffähigkeit des Reifens nur bei Verwendung des Originalzubehörs (Rad, ZP).

Montagehinweise

Michelin empfiehlt die Ausstattung des Fahrzeugs mit 4 Reifen MICHELIN ZP. Es müssen immer 2 gleiche Reifen auf einer Achse montiert werden. Keine Mischbereifung von Reifen mit und ohne Notlaufeigenschaften.

Felge

MICHELIN ZP sollten nur auf Felgen von Fahrzeugen montiert werden, die ausdrücklich für selbsttragende Reifen zugelassen sind.

Montagemaschine

Michelin empfiehlt, bei der Montage von ZP-Reifen geeignete und zertifizierte Montagemaschinen und geeignetes Montagezubehör einzusetzen. Die Montage sollte nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Weitere Informationen zur Montage von ZP-Reifen finden Sie als Download auf der Internetseite des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie e. V. (www.wdk.de).

Reparatur

Reifen des Typs MICHELIN ZP können einmalig von einem Fachbetrieb repariert werden, wobei die gleichen Bedingungen und Prüf- und Instandsetzungsanweisungen wie für Reifen ohne ZP-Technologie gelten. Davon ausgenommen sind Reifen, auf deren Flanke ausdrücklich vermerkt ist, dass sie nicht reparaturfähig sind.

Herstellerinformationen

Nützliche Informationen über selbsttragende oder SST-Reifen finden Sie in der Herstellerbroschüre Ihres Neufahrzeugs.

Zulassungen für MICHELIN ZP

Die ZP Technologie ist u. a. zugelassen von BMW und Mercedes.

2. MICHELIN Selfseal®


Die MICHELIN Selfseal® Technologie sorgt dafür, dass Einfahrschäden mit Luftverlust im Laufflächenbereich der Vergangenheit angehören. Ein neuer Werkstoff, der gleichzeitig stabil und im Inneren des Reifens flexibel ist, sorgt dafür, dass sich Durchstichverletzungen der Reifenlauffläche unmittelbar und dauerhaft verschließen. MICHELIN Selfseal® bietet Sicherheit und Mobilität durch eine optimierte Abdichtung der häufigsten Einfahrschäden wie Schrauben und Nägel bis zu einem maximalen Durchmesser von 6 mm.



Wird das Objekt ausgeworfen, füllt sich der Einstichkanal mit dem Naturkautschuk und dichtet so den Reifen ab.



Verbleibt das Objekt in der Lauffläche, umschließt der Naturkautschuk den Gegenstand und sorgt so für die Abdichtung der Einstichstelle.



Hinweis:

Eingefahrene Gegenstände sollten entfernt werden, um Beschädigungen des Reifens auf Dauer zu vermeiden. Für die Reparatur von Reifen mit MICHELIN Selfseal® empfehlen wir die Verwendung von Reparaturpilzen für die Kaltreparatur. Vor der Reparatur muss der Reifen demontiert und auf Beschädigungen untersucht werden. Nach der Entfernung des eventuell noch vorhandenen Fremdkörpers wird der Reparaturpilz direkt innen auf den abdichtenden Naturkautschuk geklebt. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Service Produkttechnik.

Lagerung und Handhabung – Allgemeine Bedingungen

Lagern Sie Ihre Reifen:

- An einem sauberen, trockenen, gut belüfteten und temperierten Ort, an dem sie vor direktem Sonnenlicht und Witterungseinflüssen geschützt sind.
- nicht in der Nähe von Chemikalien, Lösungsmitteln oder Kohlenwasserstoffen, die die Beschaffenheit des Gummis verändern können.
- nicht in der Nähe von Fremdkörpern, die in den Gummi eindringen können (Metallspitzen, Holz, ...).
- nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen, Glühlampen, Material, das Funken oder elektrische Entladungen erzeugen kann, oder von Ozonquellen (Transformatoren, Elektromotoren, Schweißgeräten ...).



Ist die Stapelung der Reifen aufeinander möglich, so ist sicherzustellen, dass sie nicht verformt werden.

Bei längerer Lagerung sind die Reifen gelegentlich umzuschichten. Achten Sie darauf, dass die Reifen nicht gequetscht werden.

Zubehör muss in seiner Originalverpackung an Plätzen gelagert werden, an denen keine Gefahr von Schnitt- oder Rissverletzungen oder Perforation besteht.

Grundsätzlich sind für die Handhabung von Reifen und Zubehör Werkzeuge und Hilfsmittel zu verwenden, die die Reifen nicht angreifen.

Bei der Handhabung von Reifen ist die geeignete Schutzkleidung zu tragen.

Kurzzeit-Lagerung (bis zu 4 Wochen):

Reifen können aufeinander gestapelt werden, möglichst auf Paletten. Die Stapelhöhe darf 1,20 m nicht übersteigen. Nach 4 Wochen müssen die Reifen innerhalb des Stapels von oben nach unten vertauscht werden. Sind sie auf Felgen montiert, so müssen die Reifen aufgepumpt, stehend oder liegend, einzeln nebeneinander gelagert werden.

Allgemeine Hinweise zur Langzeit-Lagerung:

Die Reifen sind stehend auf Regalen zu lagern, die mindestens 10 cm vom Fußboden entfernt sind. Damit sie sich nicht verformen, sollten sie einmal pro Monat etwas gedreht werden.

Längere Stilllegung eines Fahrzeugs:

Wird ein Fahrzeug für eine längere Zeit stillgelegt, so sollte der Reifenfülldruck regelmäßig überprüft und bei Bedarf der vom Hersteller empfohlene Reifenfülldruck wiederhergestellt werden.

Umgebungstemperatur bei der Lagerung von Sommerreifen:

Insbesondere bei der Lagerung von Ultra-High-Performance (UHP) Sommerreifen (MICHELIN Pilot Super Sport, MICHELIN Pilot Sport Cup 2) sollte die Umgebungstemperatur nicht unter 0 ° C liegen. Dies kann zu **Flexibilitätsverlust des Gummis, Rissen, Bruchstellen oder anderen Schäden führen.**

Ventile für Lkw-Reifen

Beim Einsatz von Snap-in-(Gummi-)Ventilen (Steckventilen) darf ein Druck von 4,5 bar nicht überschritten werden. Michelin empfiehlt wegen der in der Regel harten Einsatzbedingungen für Lkw-Reifen (C-, CP- und LT-Reifen) grundsätzlich Metallventile. Dabei sind die Montageanweisungen der Hersteller zu beachten.

Neue Ventile

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt Michelin, bei der Montage eines neuen Tubeless-Reifens auch das Tubeless-Ventil zu erneuern. Beschädigte Ventile sind nicht zu verwenden (z. B. Risse). Beim Einsetzen der Ventile ist eine Überdehnung zu vermeiden.



Das Ventil

Nur ein intaktes Ventil mit unversehrter Ventilkappe ist eine Gewähr für perfekte Dichtigkeit:

- Es trägt zur Vermeidung von Druckverlusten bei.
- Es schont den Reifen.
- Es gibt dem Fahrzeug mehr Sicherheit.

Hinweis:

Das Ventil gewährleistet die Dichtigkeit des Reifens und damit auch seine Langlebigkeit und die Sicherheit. Während des Fahrens verschleißt das Ventil durch Alterung und Einwirkung der Zentrifugalkraft (bei 100 km/h wirkt auf das Ventil bei einem Reifen der Dimension 205/55 R 16 eine Kraft $F^{(1)}$ von ca. 17 N⁽²⁾ ein).

Die Investition in ein neues Ventil ist ein geringer Preis für die Sicherheit und Lebensdauer des Reifens. Vergleichen Sie den Preis eines Ventils mit dem eines neuen Reifens.

Ein negativer Einfluss durch falschen Sitz der Radkappen und damit einer Biegung des Ventils ist unbedingt zu vermeiden.

(1) F (Newton) = $m \cdot \omega^2 \cdot r$ (m = Masse Ventil (10g), ω = Winkelgeschwindigkeit, r = Felgenradius)

(2) 17 N (Newton) entsprechen ca. 1,7 kg.


Räder und Felgen

Der Reifen sitzt auf der Felge auf, somit ist auch sie Bestandteil der Bereifung. Die Rad-scheibe verbindet wiederum die Felge mit der Fahrzeugnabe.

Für die Felge werden folgende Grundmaße angegeben:

- Die **Maulweite** beschreibt das Innenmaß zwischen den Felgenhörnern.
- Die **Hornhöhe** bezeichnet die Innenhöhe des Felgenhorns.
- Der **Felgen-Nennendurchmesser** ist das Maß von Felgenschulter zu Felgenschulter.

Abmessungen: Kennzeichnung von Tiefbettfelgen: Beispiel 6 1/2 J x 15 H2 ET 38

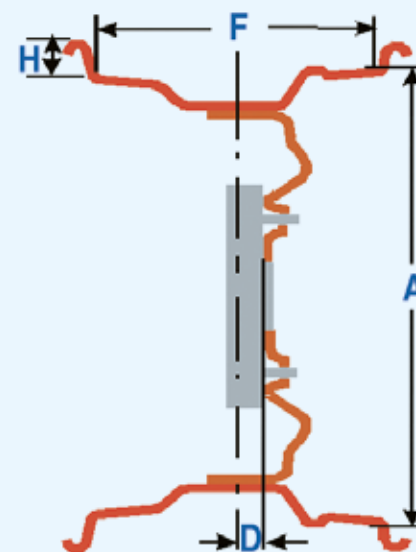

F: Maulweite⁽¹⁾ in Zoll (hier 6 1/2" = 152,4 mm)

H: Ausführung Felgenhorn und Höhe (Ausführung J, Höhe 17,3 mm)

A: Nennendurchmesser⁽¹⁾ der Felge (hier 15" = 381 mm) Sicherheitsprofil H2 Doppelhump

D: Einpresstiefe (hier ET 38 – Abstand zwischen Felgenmitte und Auflagenfläche an der Radnabe) in Millimetern

Hinweis:

- Der Reifenfülldruck sichert den richtigen Sitz des Reifens auf der Felge.
- Radialreifen in Tubeless-Ausführung müssen stets auf Sicherheitsfelgen (z. B. H2) montiert sein.
- Für die Montage von Run-Flat-Reifen (MICHELIN ZP-Reifen) wird die Verwendung der vom Hersteller zugelassenen Räder empfohlen. EH2+- oder EH2-Felgen (Extended Hump) erhöhen die Abwurfsicherheit bei Druckverlust. EH2+-Felgen erleichtern zusätzlich die Montage.

(1) Codezahl für Nennmaß in Inch (Zoll)

Die Felgenreißbezeichnungen (aus dem Zoll-Maßsystem) haben sich aus historischen Gründen bei den meisten existierenden Felgen bis heute weltweit erhalten. Felgen sind ebenso wie die Reifen national (DIN) als auch international (ETRTO, TRA, ISO u. a.) genormt und daher unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit austauschbar.

1. Fahrzeugtechnik

1.1 Die Fahrwerksgeometrie

Neben zu niedrigem Reifenfülldruck kann auch eine verstellte Fahrwerksgeometrie Ursache für einen unregelmäßigen Reifenverschleiß sein. Gründe für eine verstellte Fahrwerksgeometrie können sein:

- Unregelmäßigkeiten der Fahrbahn, wie z. B. Schlaglöcher
- Aufpflasterungen (Fahrbahnschwellen)
- normaler Verschleiß der mechanischen Komponenten

Mögliche Folgen:

- ungewöhnlich schneller Verschleiß der Reifen
- übermäßiger Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs
- Beeinträchtigung des Fahrverhaltens

Vorbeugende Maßnahmen

Durch eine Überprüfung und Einstellung der vorgegebenen Fahrwerksgeometrie lassen sich die Kilometerleistung der Reifen, der Kraftstoffverbrauch sowie das Fahrverhalten optimieren.

Spur

Die Spur beschreibt die Differenz des Abstands der Räder einer Achse, gemessen an den Felgenhörnern vor und hinter der Achse in Höhe der Radmitten bei stehendem Fahrzeug in Lenkgetriebemittelstellung.



Nachspur: Ist gegeben, wenn die Räder nach Außen gerichtet sind, also B kleiner als A ist.

Vorspur: Ist gegeben, wenn die Räder nach Innen gerichtet sind, also B größer als A ist.

Mit dem Ziel, dass die beiden Räder einer Achse im Betrieb parallel zueinander verlaufen, stellen die Hersteller (Prüfstandmessung) eine gewisse Vor- bzw. Nachspur ein.

Auswirkungen einer falschen Einstellung auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs:

- Geringe Haftung (auf nasser Fahrbahn)
- Übermäßiger Kraftstoffverbrauch
- Schnelle Abnutzung der Reifen

Vorspur- und Nachspurfehler führen im Laufe der Zeit zu einem sägezahnförmigen Abrieb. Anhand der Richtung der Aufstellungen kann auf die Art des Spurfehlers geschlossen werden.

- 1 Aufstellungen der Profilkanten des Reifens (Sägezahn) sind dann zu spüren, wenn Sie mit der Hand zum Fahrzeug hin über den Reifen streichen: Anzeichen für zu viel Nachspur.



- 2 Aufstellungen der Profilkanten des Reifens (Sägezahn) sind dann zu spüren, wenn Sie mit der Hand vom Fahrzeug weg über den Reifen streichen: Anzeichen für zu viel Vorspur.

1.2 Reifendruckkontrollsystem

Was ist das TPMS bzw. RDKS?

TPMS steht für Tyre Pressure Monitoring System = Reifendruckkontrollsystem (RDKS)

Wussten Sie's?

Laut Artikel 9 der EU-Verordnung Nr. 661 (Brüssel) ist die Ausstattung mit einem RDKS zwingend vorgeschrieben, und zwar seit November 2012 für alle neu homologierten Fahrzeugtypen und ab November 2014 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge.

Wozu ist es gut?

Beim RDKS handelt es sich um ein Warnsystem, das den Fahrer über zu niedrigen Reifenfülldruck informiert. In Europa wurde das Gesetz im Rahmen der Verringerung des CO₂-Ausstoßes im November 2009 vom Europäischen Parlament verabschiedet.

Das RDKS ermöglicht eine Kraftstoffeinsparung von durchschnittlich 2 % (dank optimiertem Rollwiderstand des Reifens, der durch den richtigen Reifendruck erzielt wird).

Zudem bietet das System zusätzliche Sicherheit, da der Fahrer umgehend über jeglichen nicht ordnungsgemäßen Fülldruckverlust in Kenntnis gesetzt wird.

Hinweis:

Bei einem Wechsel der Bereifung, insbesondere bei einer Umbereifung, ist zu prüfen, ob der Sollwert des RDKS mit den neuen Reifenfülldrücken übereinstimmt. Nur so kann man von den Vorteilen des RDKS in vollem Umfang profitieren.

Die verschiedenen Reifendruckkontrollsysteme

Indirekte Systeme:

Gekoppelt an die ABS-Sensoren des Fahrzeugs erfasst dieses System Unterschiede in der Rotationsgeschwindigkeit der Räder.

Eine höhere Rotation eines Rades lässt auf einen geringeren Durchmesser im Vergleich zum anderen Rad und somit auf einen Druckverlust schließen. Eine Anzeige des tatsächlichen Luftdrucks ist bei indirekten Systemen nicht möglich.



Direkte Systeme:

Bei diesem System kommt ein elektronischer Sensor zum Einsatz, der direkt am Reifenventil angeschlossen sein kann. Dieser misst den Druck im Reifen und sendet die Daten per Funksignal an einen Empfänger, der den Fahrer umgehend über einen Druckverlust in Kenntnis setzt. Die gemessenen Luftdrücke können dem Fahrer direkt angezeigt werden. Um Schäden am Sensor zu vermeiden, müssen unbedingt die Vorgaben zur Montage⁽¹⁾ von Reifen eingehalten werden.



(1) Vergleiche wdK-Montage-/Demontage-Anleitung für UHP- und Runflatreifen. (UHP = Ultra-High-Performance-Reifen mit Querschnittsverhältnis HVB<=45 und Geschwindigkeitsindex >= V; Runflatreifen = MICHELIN ZP Reifen)


1.3 Technische Besonderheiten von Fahrzeugen mit Allradantrieb

Das Differential

Das Differential ermöglicht den angetriebenen Rädern, sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zu drehen.

- In einer Kurve legt das kurveninnere Rad einen kürzeren Weg zurück als das kurvenäußere Rad. Es dreht sich also langsamer. Diese Tatsache erfordert ein System, das die Geschwindigkeit entsprechend auf die beiden Räder verteilt.

Ein Fahrzeug mit Allradantrieb verfügt über mehrere Differentiale, da der Motor das Drehmoment und die Leistung an beide Achsen überträgt.

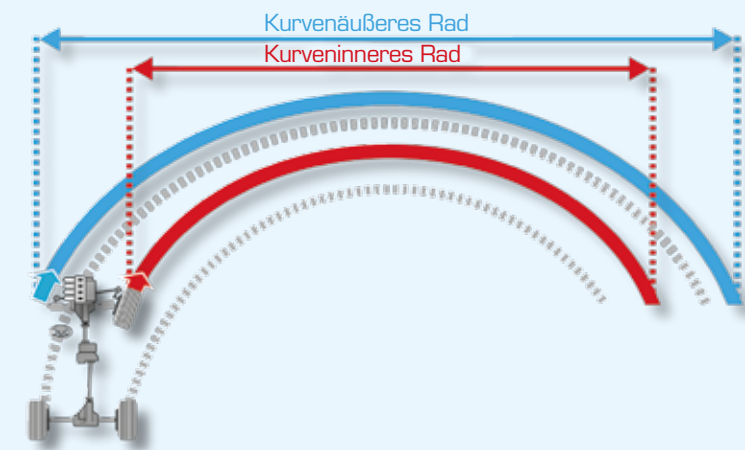

Auswirkungen für die Reifen

Ungeachtet des genauen Antriebssystems empfiehlt Michelin eindringlich, wie auch die Fahrzeughersteller selbst, die Montage von 4 gleichen Reifen:

- gleiche Reifengröße (ausgenommen bei unterschiedlicher Bereifung an Vorder- und Hinterachse)
- gleicher Reifentyp
- gleiche Artikelnummer des Herstellers

Somit bleibt das Abriebsbild zwischen den Reifen der Vorder- und Hinterachse gleich. Beschädigungen an folgenden Antriebselementen werden vermieden:

- an der Antriebswelle im Falle von Fahrzeugen mit zuschaltbarem Allradantrieb
- am Zentraldifferential im Falle von Fahrzeugen mit permanentem oder semipermanentem Allradantrieb


Um zwischen den Reifen der Vorder- und Hinterachse ein homogenes Verschleißbild gewährleisten zu können, wird daher dringend empfohlen:

- die 4 Reifen gleichzeitig auszutauschen,
- die Reifen zwischen Vorder- und Hinterachse regelmäßig zu tauschen (bei gleicher Reifengröße).


Antriebstechnik von SUV Fahrzeugen

Getriebe


1 4x2 mit zuschaltbarem 4x4
z. B.: Nissan Terrano, Suzuki Jimny, Toyota Hilux

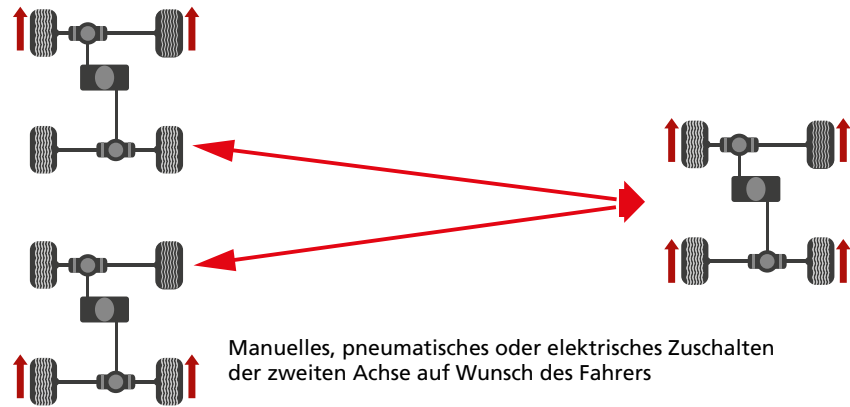

2 Semipermanenter 4x4
z. B.: Jeep Grand Cherokee, Kia Sportage - Sorento, Nissan X-Trail, Toyota Rav 4

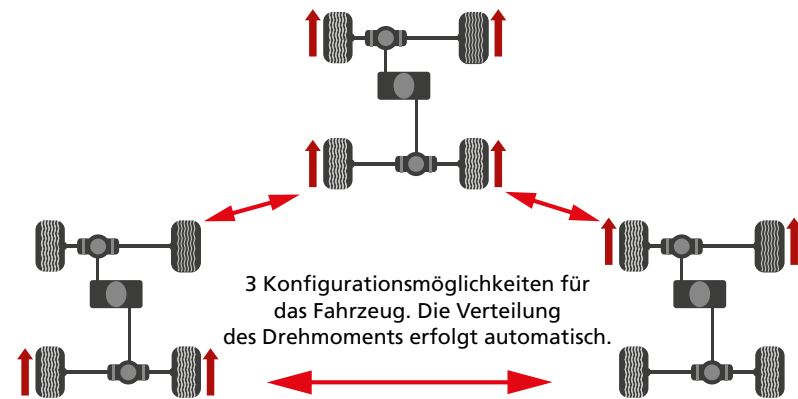

3 Permanenter 4x4
z. B.: Audi Q7 - BMW X5 X3 - Jeep Cherokee, Range Rover Sport




Dieser Fahrzeugtyp wird dauerhaft über alle 4 Räder angetrieben. Zwar vermittelt sein Fahrverhalten dem Fahrer hohe Sicherheit für ein gutes Fahrverhalten. Im Gelände ist jedoch zusätzlich ein Zentraldifferential erforderlich, das gesperrt werden kann.

Das Differential


1 Das Differential ermöglicht zwei Rädern einer Achse mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aber gleichem Drehmoment zu drehen.

Differential vorne




Differential hinten

2 Das Zentral- oder Längsdifferential ermöglicht zwei Achsen eines Fahrzeugs sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zu drehen.




Zentral- oder Längsdifferential


Antriebstechnik von SUV Fahrzeugen




Wenn ein Rad im Gelände seine Bodenhaftung verliert, überträgt das Differential sämtliche Leistung an dieses eine Rad. **Das Rad dreht durch** und das Fahrzeug hält an. Für SUV existieren jedoch andere Lösungen:




1




Das **Sperrdifferential** ermöglicht bei unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten zwischen einzelnen Rädern oder Achsen, die Leistung **an das stillstehende Rad oder die stillstehende Achse** zu übertragen, um dem Fahrzeug Vortrieb zu verleihen.



2



Die **Differentialsperre** (Vorderachse, Hinterachse oder zentral) ist in manchen SUV zum Befahren **schwieriger Gelände**passagen vorzufinden und ermöglicht bei Aktivierung, **Räder oder Achsen starr zu koppeln** und die Räder langsam mit gleicher Geschwindigkeit weiterdrehen zu lassen.

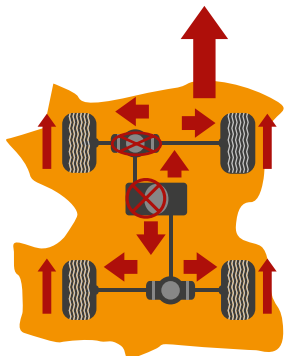


1.4 Untersteuern und Übersteuern

Schiebt ein Fahrzeug beim Erreichen der Haftgrenze über die Vorderräder zum Kurvenaußenrand, sprechen wir von **Untersteuern**. Lenkt der Fahrer nun nicht stärker ein, so folgt das Fahrzeug einem Radius, der größer ist als der dem wahren Kurvenverlauf entsprechende. Um auf Kurs zu bleiben, muss der Fahrer den Lenkwinkel vergrößern oder Gas wegnehmen.

Umgekehrt sprechen wir von **Übersteuern**, wenn das Heck des Fahrzeugs zum Kurvenaußenrand drängt. Dieser instabile Effekt verstärkt sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Im Extremfall schwenkt das Fahrzeugheck herum, die Fahrzeugkontrolle ist nicht mehr gewährleistet. Um auf Kurs zu bleiben, muss der Fahrer den Lenkeinschlag zurücknehmen. Gas wegnehmen würde zusätzlich ein Moment um die Hochachse erzeugen (Lastwechselreaktion), und empfiehlt sich daher nicht. Nur frontgetriebene Fahrzeuge können durch Gasgeben wieder stabilisiert werden.

Frontgetriebene Fahrzeuge sind naturgemäß dem Untersteuern stärker ausgesetzt als heckgetriebene, die eher ein **neutrales Eigenlenkverhalten** vorweisen.

Aus obigen Sicherheitsgründen bevorzugen die meisten Automobilbauer ein Untersteuern ihrer Fahrzeuge. In der Praxis bleibt ein untersteuerndes Automobil über einen breiten Geschwindigkeitsbereich stabil und leichter beherrschbar. Das Risiko des Eindrehens in die Kurve oder des Schleuderns ist geringer als bei übersteuerndem Fahrverhalten.

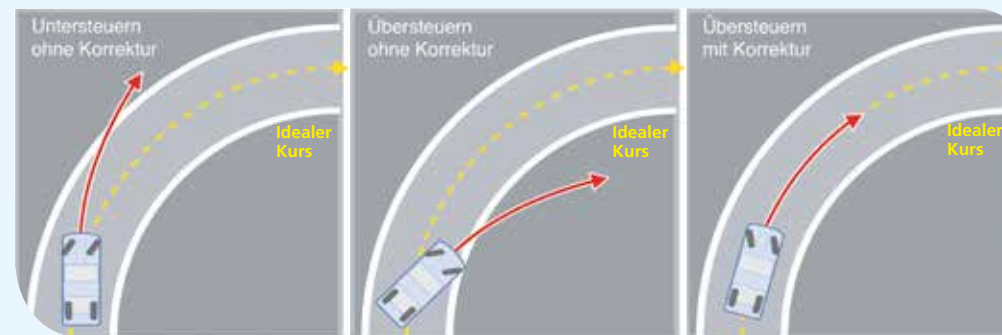

1. Allgemeine Informationen

1.1 Tragfähigkeitskennzahl (LI: Load Index)

Die in der Tabelle aufgeführten Reifentragfähigkeiten bzw. Tragfähigkeitskennzahlen gelten für:

- Reifen mit einem Geschwindigkeitssymbol bis einschließlich H
- Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V bei Höchstgeschwindigkeit bis 210 km/h
- Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W bei Höchstgeschwindigkeit bis 240 km/h
- Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y und (Y) bei Höchstgeschwindigkeiten bis 270 km/h

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45,0	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50,0	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53,0	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56,0	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58,0	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60,0	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63,0	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65,0	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67,0	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69,0	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71,0	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73,0	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75,0	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80,0	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85,0	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90,0	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95,0	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	97,5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100,0	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103,0	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106,0	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109,0	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112,0	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115,0	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118,0	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121,0	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121500
36	125,0	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128,0	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132,0	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136,0	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

1.2 Geschwindigkeitssymbole (SSY)

SSY	Geschwindigkeit in km/h	SSY	Geschwindigkeit in km/h	SSY	Geschwindigkeit in km/h
G	90	P	150	H	210
J	100	Q	160	V	240
K	110	R	170	W	270
L	120	S	180	Y	300
M	130	T	190	ZR	über 240 ⁽¹⁾
N	140	U	200	(Y)	über 300 ⁽²⁾

(1) Verwendung bis zu der vom Reifenhersteller angegebenen Höchstgeschwindigkeit


(2) Informationen über die zugelassene Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit müssen im Einzelfall beim Reifenhersteller angefragt werden

1.3 Tragfähigkeitsabschläge bei V-, W- und Y-Reifen

Reifentragfähigkeit in % bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten

Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges einschließlich Toleranz	Geschwindigkeitssymbol Tragfähigkeit in %			
	H	V	W	Y
210	100	100	100	100
220	-	97	100	100
230	-	94	100	100
240	-	91	100	100
250	-	-	95	100
260	-	-	90	100
270	-	-	85	100
280	-	-	-	95
290	-	-	-	90
300	-	-	-	85

Tragfähigkeit in %

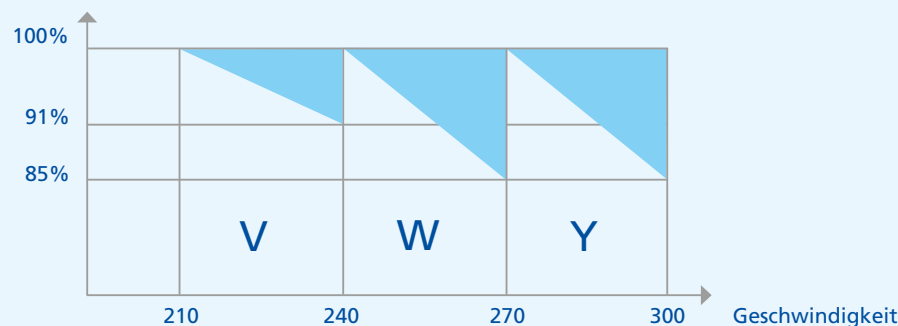

Für dazwischen liegende Geschwindigkeiten nimmt die Reifentragfähigkeit linear ab!

ZR-Reifen ohne zusätzliche Betriebskennung sind nicht genormte Reifen. Ihre Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit sind beim Hersteller zu erfragen. ZR-Reifen müssen grundsätzlich in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden.

1.5 Umrechnungstabelle für Einheiten

Maßeinheit	Einheit	Andere Einheit
Länge	m (Meter)	1 Zoll (1 inch = 1") = 0,0254 m = 25,4 mm 1 mile = 1609 m = 1,609 km
Masse	kg (Kilogramm)	1 pound (lb) = 0,4536 kg
Druck	Pa (Pascal)	1 bar = 100 kPa 1 p.s.i. = 6,895 kPa = 0,06895 bar 1 kg/cm ² = 98,066 kPa (p.s.i. = pound per square inch)
Geschwindigkeit	m/s (Meter pro Sekunde)	1 km/h = 0,27778 m/s 1 m.p.h. = 0,4470 m/s = 1,60935 km/h (km/h = Kilometer pro Stunde, m.p.h. = miles per hour)

2. Pkw-Reifen

2.1 Tragfähigkeitszuschläge für Pkw-Reifen

Tragfähigkeitszuschläge für niedrige Geschwindigkeiten⁽¹⁾

km/h	Tragfähigkeitszuschlag %	Fülldruckerhöhung (bar)
60	10	0,1
50	15	0,2
40	25	0,3
30	35	0,4
25	42	0,5

(1) Für dazwischenliegende maximale Geschwindigkeiten ist eine lineare Berechnung der Reifentragfähigkeit zulässig.

2.2 Maximale Sturzwerte für verschiedene H/B-Verhältnisse

H/B-Verhältnis	maximaler Sturzwert	
	bis 270 km/h	über 270 km/h
80 bis 25	4°	3°
20	3°	3°

Hinweis:

Details zur Tragfähigkeit von Reifen unter Berücksichtigung des Sturzwinkels entnehmen Sie bitte Seite 22 Kapitel 2.1

3. Lkw-Reifen

3.1 Tragfähigkeitszuschläge für Lkw-Reifen

Tragfähigkeitszuschläge und Luftdruckanpassungen für C- und CP-Reifen

Bauart- bedingte Höchstgeschwin- digkeit des Fahrzeuges km/h	Referenzgeschwindigkeit des Reifens									
	L=120	M=130	N=140	P=150	Q=160	R=170	S=180	T=190	H=210	Luftdruck multipliziert für L bis H
130	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
125	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
120	1,0	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
115	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125	1,0125	1,01
110	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,02
105	1,0375	1,0375	1,0375	1,0375	1,0375	1,0375	1,0375	1,0375	1,0375	1,04
100	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06
95	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,08
90	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,09
85	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,10
80	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,12
75	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,14
70	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,15
65	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,15
60	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,18
55	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,22
50	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,25
45	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,28
40	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30
35	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,30
30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,30
25	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,30
20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,30
15	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,30
10	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,35
5	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,35
Stillstand	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	1,40

Hinweis:

- Tragfähigkeitszuschläge bei Geschwindigkeiten von 40 km/h und darüber sind nicht erlaubt, wenn die Achsen starr am Fahrzeug angebracht sind.
- Das zugehörige Ventil und die Felge sollten den zum Ausgleich angehobenen Luftdrücken entsprechend ausgewählt oder angepasst werden.
- Bei Geschwindigkeiten bis 40 km/h sowie bei Stillstand gilt: Zwillingstragfähigkeit gleich 2 x Einzeltragfähigkeit.

3.2 Tragfähigkeitskennzahl und Ply Rate (PR)

Dimension	Gegenüberstellung	
	Tragfähigkeits- kennzahl	P. R.
Serie 80 (82)		
4.00 R 12	81	8
5.60 R 12	83	6
155 R 12	88	8
6.70 R 13	99	8
155 R 13	85	6
155 R 14	88	6
165 R 14	93	6
165 R 14	97	8
175 R 14	96	6
175 R 14	99	8
185 R 14	99	6
185 R 14	102	8
195 R 14	102	6
195 R 14	106	8
205 R 14	105	6
205 R 14	109	8
215 R 14	112	8
185 R 15	100	6
185 R 15	103	8
(17 x 380)		
6.70 R 15	103	8
6.70 R 15	108	10
175 R 16	98	6
175 R 16	101	8
215 R 16	110	6
215 R 16	113	8
6.00 R 16	98	8
6.00 R 16	103	10
6.50 R 16	108	10
7.00 R 16	102	6
7.00 R 16	113	10
7.50 R 16	112	8
6.50 R 17	102	10
7.50 R 17	116	8
7 R 17.5	108	8
8 R 17.5	113	8

Dimension	Gegenüberstellung	
	Tragfähigkeits- kennzahl	P. R.
Serie 75		
165/75 R 14	93	6
165/75 R 14	97	8
175/75 R 14	99	8
185/75 R 14	102	8
195/75 R 14	106	8
205/75 R 14	109	8
215/75 R 14	112	8
175/75 R 16	98	6
175/75 R 16	101	8
185/75 R 16	104	8
195/75 R 16	107	8
205/75 R 16	110	8
205/75 R 16	113	10
215/75 R 16	113	8
215/75 R 16	116	10
225/75 R 16	118	8
225/75 R 16	121	10

Serie 70		
165/70 R 13	88	6
165/70 R 14	89	6
195/70 R 15	100	6
195/70 R 15	104	8
205/70 R 15	106	8
215/70 R 15	106	6
215/70 R 15	109	8
225/70 R 15	109	6
225/70 R 15	112	8

Serie 65		
175/65 R 14	90	6
205/65 R 15	102	6
215/65 R 15	104	6
195/65 R 16	104	8
215/65 R 16	109	8
225/65 R 16	112	8

Serie 60		
225/60 R 16	106	6



1. Allgemeine Hinweise

Erläuterungen der technischen Informationen in den nachfolgenden Tabellen

Tragfähigkeit (kg):

Die maximale für die vorgegebenen Einsatzbedingungen zulässige Tragfähigkeit des Reifens.

Reifenfülldruck (bar)

Unter Reifenfülldruck wird der Innendruck im Reifen bei den Umgebungsbedingungen verstanden. Der Luftdruckanstieg, der durch Fahren des Reifens entsteht, ist dabei nicht eingeschlossen. Angegeben ist der Reifenfülldruck für die maximale Tragfähigkeit des Reifens bzw. der Reifenfülldruck bei gegebener Achslast bei einer Bezugsgeschwindigkeit bis 160 km/h. Für höhere Geschwindigkeiten werden Luftdruckerhöhungen empfohlen, die mit dem Reifenhersteller zu vereinbaren sind.

Reifenbreite (mm)

Die Reifenbreite beschreibt den Abstand zwischen den Außenseiten der Seitenwände eines aufgepumpten Reifens auf Normfelgenbreite, einschließlich der Erhebungen durch Schrift, Dekor, Schutz-Rippen oder -Bänder, nicht aber den Felgenschutz. Bei Montage des Reifens auf eine andere Felgenbreite ändert sich die maximale Gesamtbreite des Reifens um 40 % der Änderung der Felgenmaulweite gegenüber der Normfelgenbreite.

Außendurchmesser (mm)

Der Außendurchmesser beschreibt den Durchmesser eines aufgepumpten Reifens mit Normalprofil an der äußersten Stelle der Lauffläche. Bei Reifen für besondere Einsätze (wie Gelände, M+S usw.) kann der maximale Außendurchmesser um 1 % überschritten werden.

Abrollumfang (mm)

Der theoretische dynamische Abrollumfang wird auf folgender Basis berechnet: Geschwindigkeit 60 km/h, maximale Tragfähigkeit nach Norm, Referenzluftdruck nach Norm.

Statischer Halbmesser (mm)

Der statische Halbmesser wird auf Basis der maximalen Tragfähigkeit des Reifens nach Norm und dem zugehörigen Referenzluftdruck angegeben. Dabei ist die Einfederung des Reifens berücksichtigt. Bei Reifen für besondere Einsätze (wie Gelände, M+S usw.) kann der Wert um 1 % überschritten werden.

Felgen-Maulweite und Messfelge (Code)

Die Felgen-Maulweite ist der Abstand zwischen den Felgenhörnern. Die Messfelge ist die festgelegte Felgen-Maulweite zur Messung des Reifens.

Minimaler Mittenabstand (mm)

Er gibt den mindestens einzuhaltenden Montageabstand bei Zwillingsbereifung an. Werden Schneeketten auf einem Reifen montiert, muss der Mittenabstand entsprechend vergrößert werden.

Flankendesign

Flankenbeschriftungen von Reifen können zur optischen Aufwertung verschieden ausgeführt sein. Diese besonderen optischen Merkmale werden mit folgenden Kürzeln kenntlich gemacht:

BSW = Black Side Wall / Schwarze Beschriftung

WSW = White Side Wall / Weißwandreifen

ROWL = Raised Outline White Letters / Weiße Konturbeschriftung

RWL = Raised White Letters / Volle weiße Beschriftung



Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden sie auf:
www.label-selector.michelinb2b.de

2. MICHELIN Reifenprogramm

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen, Sommer

MICHELIN ENERGY™ SAVER+



MICHELIN ENERGY™ SAVER



MICHELIN ENERGY™ E-V



MICHELIN ENERGY™ E3B1



MICHELIN PRIMACY 3



MICHELIN PRIMACY HP



MICHELIN Pilot Super Sport



MICHELIN Pilot Sport 3



MICHELIN Pilot Sport PS2



bis 275 mm

MICHELIN Pilot Sport PS2



ab 285 mm

MICHELIN Pilot Sport Cup 2



MICHELIN CrossClimate



2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen, Sommer

MICHELIN **LATITUDE Sport 3**



MICHELIN **LATITUDE Sport**



MICHELIN **LATITUDE DIAMARIS**
MICHELIN **4x4 DIAMARIS**



MICHELIN **LATITUDE TOUR HP**



MICHELIN **LATITUDE CROSS**



2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen, Winter

MICHELIN **Alpin 5**



MICHELIN **Alpin A4**



MICHELIN **Pilot Alpin PA4**



asymmetrische Profilvariante

MICHELIN **Pilot Alpin PA4**



laufrichtungsgebundene Profilvariante

MICHELIN **X-ICE NORTH 3**



2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen, Winter

MICHELIN  **LATITUDE**
ALPIN LA2MICHELIN  **LATITUDE**
ALPIN

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 80											
13	155/80 R 13	79T	ENERGY™ E3B 1	437	2,4	163	588	1763	262	4 - 5 (4½)	
			¹ ALPIN A3								
	165/80 R 13 REINF	87T	ENERGY™ E3B 1	545	2,8	172	604	1812	268	4 - 5½ (4½)	
15	195/80 R 15	96T	LATITUDE CROSS	710	2,4	204	705	2114	312	5 - 6½ (5½)	
16	205/80 R 16 EL	104T	LATITUDE CROSS	900	2,8	211	748	2239	331	5 - 7 (5½)	
		104T	LATITUDE ALPIN								
Serie 75											
15	215/75 R 15	100T	LATITUDE CROSS	800	2,5	225	715	2144	316	5½ - 7 (6)	
			LATITUDE CROSS								
			LATITUDE ALPIN								
	235/75 R 15 EL	109T	LATITUDE ALPIN	1030	2,9	244	747	2236	328	6 - 8 (6½)	
		109H	LATITUDE CROSS								
16	225/75 R 16 EL	108H	LATITUDE CROSS	1000	2,9	232	758	2269	335	6 - 7½ (6)	
		108H	LATITUDE ALPIN LA2								
Serie 70											
13	145/70 R 13	71T	ENERGY™ E3B 1	345	2,5	156	542	1629	245	3½ - 5 (4½)	
			ENERGY™ E3B 1								
		155/70 R 13	75T	¹ ALPIN A3	387	2,5	163	556	1671	250	4 - 5 (4½)
		165/70 R 13	79T	ENERGY™ E3B 1	437	2,5	177	572	1714	256	4 - 5½ (5)
			79T	¹ ALPIN A3							
		165/70 R 13 EL	83T	¹ ALPIN A3	487	2,9	177	572	1714	256	4 - 5½ (5)
		175/70 R 13	82T	ENERGY™ E3B 1	475	2,5	184	586	1757	261	4½ - 6 (5)
			82T	¹ ALPIN A3							
		82T	¹ X-ICE NORTH								
14	165/70 R 14	81T	ENERGY™ SAVER +	462	2,5	177	598	1793	268	4 - 5½ (5)	
			ALPIN A4								
		165/70 R 14 REINF	85R	¹ AGILIS 41	515	2,9	177	598	1793	268	4 - 5½ (5)
		175/70 R 14	84T	ENERGY™ SAVER +	500	2,5	184	612	1836	274	4½ - 6 (5)
			84T	¹ ALPIN A3							
		175/70 R 14 EL	88T	ENERGY™ SAVER +	560	2,9	184	612	1836	274	4½ - 6 (5)
			88T	¹ ALPIN A3							
			88T	¹ X-ICE NORTH 2							
	185/70 R 14	88T	ENERGY™ SAVER +	560	2,5	197	626	1879	279	4½ - 6 (5½)	
		88T	¹ ALPIN A3								
		88H	ENERGY™ SAVER +								
	185/70 R 14 EL	92T	¹ X-ICE NORTH 2	630	2,9	197	626	1879	279	4½ - 6 (5½)	
	195/70 R 14	91T	ENERGY™ SAVER +	615	2,5	209	640	1922	285	5 - 6½ (6)	
15	205/70 R 15	96T	LATITUDE ALPIN	710	2,5	217	681	2040	303	5 - 7 (6)	
	205/70 R 15 EL	100H	LATITUDE CROSS	800	2,9	217	681	2040	303	5 - 7 (6)	
	255/70 R 15	108H	LATITUDE CROSS	1000	2,5	270	753	2254	330	6½ - 8½ (7½)	
	265/70 R 15 EL	116H	LATITUDE CROSS	1250	2,9	283	767	2297	336	7 - 9 (8)	
	215/70 R 16	100H	LATITUDE TOUR HP	800	2,5	230	720	2159	321	5½ - 7 (6½)	
16	215/70 R 16 EL	104H	LATITUDE CROSS	900	2,9	230	720	2159	321	5½ - 7 (6½)	
		104H	LATITUDE ALPIN LA2								
	225/70 R 16	103T	LATITUDE ALPIN	875	2,5	237	734	2202	326	6 - 7½ (6½)	
		103H	LATITUDE CROSS								
	235/70 R 16	106T	LATITUDE ALPIN	950	2,5	250	750	2245	332	6 - 8 (7)	
		106H	LATITUDE CROSS								
	245/70 R 16	107T	LATITUDE ALPIN	975	2,5	258	764	2288	337	6½ - 8 (7)	
	245/70 R 16 EL	111H	LATITUDE CROSS	1090	2,9	258	764	2288	337	6½ - 8 (7)	
	255/70 R 16 EL	115H	LATITUDE CROSS	1215	2,9	270	778	2330	343	6½ - 8½ (7½)	

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)			
Serie 70										
16	265/70 R 16	112T	LATITUDE ALPIN	1120	2,5	283	792	2373	348	7 - 9 (8)
			LATITUDE CROSS							
	275/70 R 16	114T	LATITUDE CROSS	1180	2,5	290	808	2416	354	7 - 9 (8)
			LATITUDE TOUR HP							
17	225/70 R 17 EL	108T	LATITUDE CROSS	1000	2,9	237	760	2281	339	6 - 7½ (6½)
	245/70 R 17 EL	114T	LATITUDE CROSS	1180	2,9	258	790	2367	350	6½ - 8 (7)
Serie 65										
13	165/65 R 13	77T	ENERGY™ E3B 1	412	2,5	177	552	1659	248	4½ - 6 (5)
			¹ COMPACT C2							
14	145/65 R 14	70S	ENERGY™ E3B 1	335	2,5	156	552	1659	251	4 - 5 (4½)
			¹ ALPIN A3							
	155/65 R 14	75T	ENERGY™ E3B 1	387	2,5	163	566	1702	257	4½ - 5½ (4½)
			¹ ALPIN A3							
	165/65 R 14	79T	ENERGY™ SAVER +	437	2,5	177	578	1739	261	4½ - 6 (5)
			ALPIN A3							
	175/65 R 14	82T	ENERGY™ SAVER +	475	2,5	184	594	1781	267	5 - 6 (5)
			ALPIN A4							
		82H	ENERGY™ SAVER +							
	175/65 R 14 REINF	86T	¹ AGILIS 41	530	2,9	184	594	1781	267	5 - 6 (5)
	175/65 R 14 EL	86T	X-ICE NORTH 3							
	185/65 R 14	86T	ENERGY™ SAVER +	530	2,5	197	606	1818	272	5 - 6½ (5½)
		86T	¹ ALPIN A3							
		86H	ENERGY™ SAVER +							
	185/65 R 14 EL	90T	¹ X-ICE NORTH 2	600	2,9	197	606	1818	272	5 - 6½ (5½)
15	165/65 R 15	81T	ENERGY™ SAVER +	462	2,5	177	603	1815	274	4½ - 6 (5)
			ALPIN A4							
	175/65 R 15	84T	ENERGY™ SAVER +	500	2,5	184	619	1857	279	5 - 6 (5)
			ALPIN A4							
		ENERGY™ SAVER +								
		ENERGY™ SAVER* ALPIN A4*								
	175/65 R 15 EL	88T	X-ICE NORTH 3	560	2,9	184	619	1857	279	5 - 6 (5)
	185/65 R 15	88Q	¹ ENERGY™ E-V	560	2,5	197	631	1894	284	5 - 6½ (5½)
ENERGY™ SAVER +										
ENERGY™ SAVER MO										
ALPIN A4										
	88H	ENERGY™ SAVER +								
185/65 R 15 EL	92T	ENERGY™ SAVER	630	2,9	197	631	1894	284	5 - 6½ (5½)	
		LATITUDE CROSS								
	ALPIN A4									
	X-ICE NORTH 3									
	CROSSCLIMATE									
	CROSSCLIMATE									
195/65 R 15	91T	ENERGY™ SAVER +	615	2,5	209	645	1937	290	5½ - 7 (6)	
		ENERGY™ SAVER G1								
	ENERGY™ SAVER MO									
	ENERGY™ SAVER S1									
	ALPIN 5									
	ENERGY™ SAVER +									

¹ ohne Abbildung

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)							
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)										
Serie 65																	
15	195/65 R 15		91H	ENERGY™ SAVER + G1	615	2,5	209	645	1937	290	5½ - 7 (6)						
			91H	ENERGY™ SAVER AO S1													
			91H	ENERGY™ SAVER MO													
			91H	ALPIN 5													
			91V	ENERGY™ SAVER +													
	195/65 R 15	EL	95T	ENERGY™ SAVER +	690	2,9	209	645	1937	290	5½ - 7 (6)						
			95T	ALPIN 5													
			95T	X-ICE NORTH 3													
			95H	ALPIN 5													
	205/65 R 15		94T	ENERGY™ SAVER +	670	2,5	217	657	1973	294	5½ - 7½ (6)						
			94T	¹ LATITUDE TOUR													
			94T	ALPIN 5													
205/65 R 15		94T	ALPINA4	670	2,5	217	657	1973	294	5½ - 7½ (6)							
		94H	ENERGY™ SAVER +														
		94H	ALPIN 5														
		94H	ALPINA4														
		94V	ENERGY™ SAVER +														
205/65 R 15	EL	99T	X-ICE NORTH 3	775	2,9	217	657	1973	294	5½ - 7½ (6)							
215/65 R 15		96T	ENERGY™ SAVER +	710	2,5	230	673	2016	300	6 - 7½ (6½)							
		96H	ENERGY™ SAVER +														
		96H	ALPINA4														
215/65 R 15	EL	100T	X-ICE NORTH 3	800	2,9	230	673	2016	300	6 - 7½ (6½)							
16	195/65 R 16		92V	ENERGY™ SAVER MO	630	2,5	209	670	2013	302	5½ - 7 (6)						
	205/65 R 16	EL	99T	X-ICE NORTH 3	775	2,9	217	682	2050	307	5½ - 7½ (6)						
	215/65 R 16		98H	LATITUDE DIAMARIS	750	2,5	230	698	2092	312	6 - 7½ (6½)						
			98H	LATITUDE TOUR HP													
			98H	ALPIN 5													
			98H	ALPIN A4 AO													
			98V	PRIMACY 3													
	215/65 R 16	EL	102T	X-ICE NORTH 3	850	2,9	230	698	2092	312	6 - 7½ (6½)						
			102H	LATITUDE CROSS													
			102H	LATITUDE TOUR HP													
102V			PRIMACY 3														
255/65 R 16		109T	LATITUDE ALPIN	1030	2,5	270	752	2251	333	7 - 9 (7½)							
		113H	LATITUDE CROSS								1150	2,9	270	752	2251	333	7 - 9 (7½)
		113H	LATITUDE CROSS														
17	215/65 R 17		99H	ALPIN 5 SELFSEAL	775	2,5	230	724	2172	325	6 - 7½ (6½)						
	225/65 R 17		102H	LATITUDE CROSS	850	2,5	237	736	2208	330	6 - 8 (6½)						
			102H	LATITUDE TOUR HP													
			102V	LATITUDE SPORT 3													
	225/65 R 17	EL	106H	LATITUDE ALPIN LA2	950	2,9	237	736	2208	330	6 - 8 (6½)						
			235/65 R 17	104H	LATITUDE TOUR HP MO	900	2,5	250	750	2251	335	6½ - 8½ (7)					
	235/65 R 17		104H	LATITUDE ALPIN LA2 MO	900	2,5	250	750	2251	335	6½ - 8½ (7)						
104V			LATITUDE SPORT														
104V			LATITUDE TOUR HP AO														
104V			LATITUDE TOUR HP MO														
104W			LATITUDE DIAMARIS AO														
104W	LATITUDE SPORT 3																

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 65											
17	235/65 R 17	EL	108H	LATITUDE CROSS	1000	2,9	250	750	2251	335	6½ - 8½ (7)
			108H	LATITUDE ALPIN LA2							
			108V	4X4 DIAMARIS N0							
			108V	LATITUDE SPORT 3							
	245/65 R 17	EL	111H	LATITUDE CROSS	1090	2,9	258	762	2288	340	7 - 8½ (7)
			111H	LATITUDE ALPIN LA2							
	255/65 R 17	EL	114H	LATITUDE CROSS	1180	2,9	270	778	2330	345	7 - 9 (7½)
			114H	LATITUDE ALPIN LA2							
	P 265/65 R 17		110S	¹ LATITUDE TOUR	1060	2,5	283	790	2367	350	7½ - 9½ (8)
	265/65 R 17		112H	LATITUDE CROSS	1120	2,5	283	790	2367	350	7½ - 9½ (8)
265/65 R 17	EL	116H	LATITUDE ALPIN LA2	1250	2,9	283	790	2367	350	7½ - 9½ (8)	
275/65 R 17		115T	LATITUDE CROSS	1215	2,5	290	804	2410	356	7½ - 9½ (8)	
18	225/65 R 18	EL	107H	LATITUDE CROSS	975	2,9	237	761	2284	342	6 - 8 (6½)
	P 235/65 R 18		104H	LATITUDE TOUR HP	900	2,5	250	775	2327	348	6½ - 8½ (7)
	235/65 R 18	EL	110H	LATITUDE SPORT 3	1060	2,9	250	775	2327	348	6½ - 8½ (7)
110H			LATITUDE ALPIN LA2								
19	235/65 R 19	EL	109V	LATITUDE SPORT 3	1030	2,9	250	801	2406	361	6½ - 8½ (7)
			109V	LATITUDE ALPIN LA2							
Serie 60											
13	145/60 R 13		65T	¹ COMPACT	290	2,5	156	510	1537	233	4 - 5 (4½)
14	165/60 R 14		75T	ENERGY™ E3B 1	387	2,5	177	562	1690	255	4½ - 6 (5)
			82T	ENERGY™ SAVER +	475	2,5	197	586	1763	265	5 - 6½ (5½)
				82T							
82H	ENERGY™ SAVER +										
185/60 R 14	EL	86T	X-ICE NORTH 3	530	2,9	197	586	1763	265	5 - 6½ (5½)	
15	185/60 R 15		84T	ENERGY™ SAVER +	500	2,5	197	611	1839	277	5 - 6½ (5½)
			84T	ENERGY™ SAVER AO							
			84H	ENERGY™ SAVER +							
	185/60 R 15	EL	88T	ENERGY™ SAVER +	560	2,9	197	611	1839	277	5 - 6½ (5½)
			88T	ALPIN A4							
88T			X-ICE NORTH 3								
88H			ENERGY™ SAVER +								
195/60 R 15		88H	ALPIN A4 AO	560	2,5	209	625	1876	282	5½ - 7 (6)	
		88V	CROSSCLIMATE								
195/60 R 15		88T	ENERGY™ SAVER +	560	2,5	209	625	1876	282	5½ - 7 (6)	
		88T	ALPIN A4								
		88H	ENERGY™ SAVER +								
		88H	ALPIN A4								
		88V	ENERGY™ SAVER +								
195/60 R 15	EL	92T	X-ICE NORTH 3	630	2,9	209	625	1876	282	5½ - 7 (6)	
		92V	CROSSCLIMATE								
		91T	ALPIN 5								
205/60 R 15		91H	ENERGY™ SAVER +	615	2,5	217	637	1912	286	5½ - 7½ (6)	
		91H	ALPIN 5								
		91V	ENERGY™ SAVER +								
205/60 R 15	EL	95T	X-ICE NORTH 3	690	2,9	217	637	1912	286	5½ - 7½ (6)	

¹ ohne Abbildung

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 60											
16	195/60 R 16		89T	ALPIN 5	580	2,5	209	650	1952	294	5½ - 7 (6)
			89H	ENERGY™ SAVER							
			89H	ALPIN 5							
			89V	ENERGY™ SAVER MO							
	195/60 R 16	EL	93T	X-ICE NORTH 3	650	2,9	209	650	1952	294	5½ - 7 (6)
	205/60 R 16		92T	ALPIN 5	630	2,5	217	662	1989	299	5½ - 7½ (6)
			92H	ENERGY™ SAVER +							
			92H	ENERGY™ SAVER*							
			92H	ALPIN A4 MO							
			92H	ALPIN A4*							
			92H	¹ PRIMACY ALPIN PA3 MO							
			92V	ENERGY™ SAVER +							
			92V	ENERGY™ SAVER AO S1							
			92V	ENERGY™ SAVER MO							
			92V	ENERGY™ SAVER*							
			92V	PRIMACY HP							
92V			ALPIN 5 ZP								
92W	ENERGY™ SAVER*										
92W	PRIMACY HP MO										
205/60 R 16	EL	96T	X-ICE NORTH 3	710	2,9	217	662	1989	299	5½ - 7½ (6)	
		96H	ENERGY™ SAVER +								
		96H	ALPIN 5								
		96H	ALPIN 5 SELFSEAL								
		96H	CROSSCLIMATE								
		96V	ENERGY™ SAVER +								
96V	CROSSCLIMATE										
96W	PRIMACY 3										
215/60 R 16		95H	ENERGY™ SAVER +	690	2,5	230	674	2025	304	6 - 7½ (6½)	
		95H	LATITUDE TOUR HP								
		95H	ALPIN 5 SELFSEAL								
		95V	ENERGY™ SAVER +								
95V	PRIMACY HP										
215/60 R 16	EL	99T	ENERGY™ SAVER +	775	2,9	230	674	2025	304	6 - 7½ (6½)	
		99T	ALPIN 5								
		99T	X-ICE NORTH 3								
		99H	ENERGY™ SAVER +								
		99H	PRIMACY 3								
		99H	ALPIN 5								
		99V	ENERGY™ SAVER +								
		99V	PRIMACY 3								
99V	CROSSCLIMATE										
225/60 R 16		98H	ALPIN A4 AO	750	2,5	237	686	2062	308	6 - 8 (6½)	
		98V	ENERGY™ SAVER								
		98V	PRIMACY 3								
		98W	PRIMACY 3								
225/60 R 16	EL	102T	X-ICE NORTH 3	850	2,9	237	686	2062	308	6 - 8 (6½)	
		102H	ALPIN 5								
		102V	PRIMACY 3								
		102V	ALPIN 5								

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 60											
16	235/60 R 16	100T	LATITUDE ALPIN	800	2,5	250	700	2098	313	6½ - 8½ (7)	
		100H	LATITUDE TOUR HP								
	235/60 R 16	EL	104H	LATITUDE CROSS	900	2,9	250	700	2098	313	6½ - 8½ (7)
17	215/60 R 17		96H	PRIMACY 3	710	2,5	230	700	2105	317	6 - 7½ (6½)
			96H	ALPIN A4 MO							
			96V	PRIMACY 3							
	96V	PRIMACY 3 MO									
	215/60 R 17	EL	100H	LATITUDE CROSS	800	2,9	230	700	2105	317	6 - 7½ (6½)
			100H	ALPIN 5							
			100H	ALPIN A4							
			100V	CROSSCLIMATE							
	225/60 R 17		99V	PRIMACY 3	775	2,5	237	712	2141	321	6 - 8 (6½)
	225/60 R 17	EL	103H	LATITUDE ALPIN LA2	875	2,9	237	712	2141	321	6 - 8 (6½)
235/60 R 17		102V	LATITUDE SPORT 3	850	2,5	250	726	2178	326	6½ - 8½ (7)	
235/60 R 17	EL	106H	LATITUDE ALPIN LA2	950	2,9	250	726	2178	326	6½ - 8½ (7)	
255/60 R 17		106V	LATITUDE SPORT 3	950	2,5	270	750	2251	335	7 - 9 (7½)	
255/60 R 17	EL	110H	LATITUDE ALPIN LA2	1060	2,9	270	750	2251	335	7 - 9 (7½)	
18	225/60 R 18		100H	LATITUDE SPORT	800	2,5	237	737	2217	334	6 - 8 (6½)
			100V	LATITUDE SPORT 3							
	225/60 R 18	EL	104H	LATITUDE ALPIN LA2	900	2,9	237	737	2217	334	6 - 8 (6½)
	235/60 R 18		103H	LATITUDE SPORT 3	875	2,5	250	751	2254	339	6½ - 8½ (7)
			103H	LATITUDE TOUR HP							
			103H	LATITUDE TOUR HP AO							
			103V	LATITUDE SPORT 3							
			103V	LATITUDE TOUR HP							
			103V	LATITUDE TOUR HP NO							
			103W	LATITUDE SPORT 3							
			103W	LATITUDE SPORT 3 NO							
			103W	LATITUDE SPORT AO							
			235/60 R 18	EL							
	107H	LATITUDE ALPIN LA2									
	107W	LATITUDE SPORT 3									
	245/60 R 18		105H	LATITUDE SPORT 3	925	2,5	258	763	2291	343	7 - 8½ (7)
255/60 R 18	EL	112H	LATITUDE CROSS	1120	2,9	270	775	2327	348	7 - 9 (7½)	
		112V	LATITUDE SPORT 3								
112V	LATITUDE ALPIN LA2										
P 265/60 R 18		109H	LATITUDE TOUR HP	1030	2,5	283	787	2364	353	7½ - 9½ (8)	
265/60 R 18		110H	LATITUDE CROSS	1060	2,5	283	787	2364	353	7½ - 9½ (8)	
		110V	LATITUDE TOUR HP MO								
265/60 R 18	EL	114H	LATITUDE ALPIN LA2	1180	2,9	283	787	2364	353	7½ - 9½ (8)	
P 285/60 R 18	EL	120V	LATITUDE TOUR HP	1400	2,9	304	813	2437	362	8 - 10 (8½)	

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 55											
14	185/55 R 14	80H	ENERGY™ SAVER +	450	2,5	202	568	1708	258	5 - 6½ (6)	
15	185/55 R 15	82H	ENERGY™ SAVER +	475	2,5	202	593	1784	270	5 - 6½ (6)	
			ALPIN A4								
	185/55 R 15	EL	86T	X-ICE NORTH 3	530	2,9	202	593	1784	270	5 - 6½ (6)
	195/55 R 15	85T	ALPIN A4	515	2,5	209	603	1815	274	5½ - 7 (6)	
ENERGY™ SAVER +			580	2,9	209	603	1815	274	5½ - 7 (6)		
ALPIN A4											
195/55 R 15	EL	85V	ENERGY™ SAVER +	580	2,9	209	603	1815	274	5½ - 7 (6)	
		89T	X-ICE NORTH 3								
16	185/55 R 16	83H	ENERGY™ SAVER +	487	2,5	202	618	1861	283	5 - 6½ (6)	
			ALPIN A4								
			ENERGY™ SAVER +								
	185/55 R 16	EL	87H	ENERGY™ SAVER +	545	2,9	202	618	1861	283	5 - 6½ (6)
			87T	X-ICE NORTH 3							
	195/55 R 16	87T	ENERGY™ SAVER +	545	2,5	209	628	1891	287	5½ - 7 (6)	
			ENERGY™ SAVER S1								
			ALPIN A4								
			ENERGY™ SAVER +								
			ENERGY™ SAVER G1								
			ENERGY™ SAVER*								
			PRIMACY HP ZP								
			ALPIN A4								
			¹ PRIMACY ALPIN PA3 ZP								
			ENERGY™ SAVER +								
	ENERGY™ SAVER*										
PRIMACY HP ZP											
ENERGY™ SAVER*											
195/55 R 16	EL	91Q	¹ ENERGY™ E-V	615	2,9	209	628	1891	287	5½ - 7 (6)	
		91T	ENERGY™ SAVER +								
		91T	ALPIN 5								
		91T	ALPIN A4								
		91T	X-ICE NORTH 3								
		91H	ALPIN 5								
		91H	CROSSCLIMATE								
91V	ENERGY™ SAVER +										
91V	CROSSCLIMATE										
205/55 R 16	91T	ALPIN 5	615	2,5	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)		
		ENERGY™ SAVER +									
		ENERGY™ SAVER + AO									
		ENERGY™ SAVER MO									
		ENERGY™ SAVER*									
		PRIMACY 3									
		PRIMACY 3 ZP									
		ALPIN 5									
		ALPIN A4 AO									
		ALPIN A4 MO									
		ALPIN 5 ZP									
		ENERGY™ SAVER +									

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 55											
16	205/55 R 16	91V	ENERGY™ SAVER + AO	615	2,5	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)	
			ENERGY™ SAVER MO								
			ENERGY™ SAVER S1								
			ENERGY™ SAVER*								
			PRIMACY 3								
			PRIMACY HP MO								
			PRIMACY 3 ZP								
			ENERGY™ SAVER MO								
			ENERGY™ SAVER*								
			PRIMACY 3								
	PRIMACY 3 ZP										
	205/55 ZR 16	91W	PILOT SPORT 3	615	2,5	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)	
		91Y	¹ PILOT EXALTO PE2 NO								
	205/55 R 16	EL	94T	X-ICE NORTH 3	670	2,9	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)
	215/55 R 16	94H	ALPIN 5	650	2,5	235	652	1958	295	6 - 7½ (7)	
			ENERGY™ SAVER +								
PRIMACY 3											
ALPIN 5											
CROSSCLIMATE											
215/55 R 16	EL	93H	PRIMACY 3	730	2,9	235	652	1958	295	6 - 7½ (7)	
		93H	PRIMACY HP S1								
		93V	ENERGY™ SAVER								
		93V	PRIMACY 3								
		93V	PRIMACY HP MO								
		93V	PRIMACY HP S1								
		93W	PRIMACY 3								
		93W	PRIMACY HP MO								
		93Y	PRIMACY 3								
		225/55 R 16	95H								ALPIN A4 AO
PRIMACY 3											
ALPIN 5 ZP											
PRIMACY 3											
PRIMACY HP MO S1											
PRIMACY HP*											
PRIMACY HP*											
225/55 R 16	EL	99T	X-ICE NORTH 3	775	2,9	242	664	1995	300	6 - 8 (7)	
		99H	ALPIN 5								
		99H	¹ PRIMACY ALPIN PA3 MO								
		99V	PRIMACY HP								
		99V	ALPIN 5								

¹ ohne Abbildung

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebskennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)				
Serie 55											
16	225/55 R 16	EL	99W	PRIMACY 3	775	2,9	242	664	1995	300	6 - 8 (7)
			99W	PRIMACY HP MO							
			99W	CROSSCLIMATE							
			99Y	PRIMACY HP MO							
17	205/55 R 17		91W	PRIMACY 3*	615	2,5	223	668	2007	304	5½ - 7½ (6½)
			91W	PRIMACY 3 ZP*							
	205/55 ZR 17		91Y	PILOT SPORT PS2 N1	615	2,5	223	668	2007	304	5½ - 7½ (6½)
			95H	ALPIN 5							
	205/55 R 17	EL	95V	PRIMACY 3	690	2,9	223	668	2007	304	5½ - 7½ (6½)
			95V	PRIMACY HP							
			95V	ALPIN 5							
			94H	ENERGY™ SAVER							
	215/55 R 17		94H	ALPIN 5	670	2,5	235	678	2037	308	6 - 7½ (7)
			94W	PRIMACY 3							
			98V	PRIMACY 3							
	215/55 R 17	EL	98W	ALPIN 5	750	2,9	235	678	2037	308	6 - 7½ (7)
98W			PRIMACY 3								
98W			PRIMACY HP								
98W			PRIMACY HP S1								
98W			CROSSCLIMATE								
225/55 R 17		97H	ALPIN 5	730	2,5	242	690	2074	313	6 - 8 (7)	
		97H	ALPIN 5 ZP* MOE								
		97H	ALPIN A4 AO								
		97H	ALPIN A4*								
		97H	ALPIN 5 ZP *MOE								
		97W	PRIMACY 3								
		97W	PRIMACY 3 ZP								
		97Y	PRIMACY 3								
		97Y	PRIMACY 3 AO								
		97Y	PRIMACY 3*								
		97Y	PRIMACY 3 ZP								
97Y	PRIMACY 3 ZP*MOE										
225/55 R 17	EL	101H	LATITUDE CROSS	825	2,9	242	690	2074	313	6 - 8 (7)	
		101V	ALPIN 5								
		101W	PRIMACY 3								
		101W	CROSSCLIMATE								
235/55 R 17		99V	PRIMACY 3	775	2,5	255	700	2105	317	6½ - 8½ (7½)	
		99V	LATITUDE SPORT AO								
		99W	PRIMACY HP MO								
235/55 R 17	EL	103H	LATITUDE CROSS	875	2,9	255	700	2105	317	6½ - 8½ (7½)	
		103H	PILOT ALPIN PA4								
		103V	PILOT ALPIN PA4								
		103W	PRIMACY 3								
		103Y	PRIMACY 3								
245/55 R 17		102V	PILOT ALPIN PA4	850	2,5	263	712	2141	321	7 - 8½ (7½)	
		102V	PILOT ALPIN PA4 MO								
		102W	PRIMACY 3 MO								
		102W	PRIMACY 3*								
255/55 R 17		104V	LATITUDE SPORT 3	900	2,5	276	724	2172	325	7 - 9 (8)	
275/55 R 17		109V	LATITUDE SPORT 3	1030	2,5	295	746	2239	334	7½ - 9½ (8½)	

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelin2b.de

Ø	Dimension	Betriebskennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)				
Serie 55											
18	215/55 R 18	EL	99V	PRIMACY 3	775	2,9	235	703	2114	321	6 - 7½ (7)
			98V	PRIMACY 3							
			102V	PILOT ALPIN PA4							
	225/55 R 18	EL	102V	PILOT ALPIN PA4	850	2,9	242	715	2150	325	6 - 8 (7)
			100H	LATITUDE CROSS							
	235/55 R 18		100H	LATITUDE CROSS	800	2,5	255	725	2181	329	6½ - 8½ (7½)
			100V	LATITUDE SPORT 3							
	235/55 R 18	EL	104H	LATITUDE ALPIN LA2	900	2,9	255	725	2181	329	6½ - 8½ (7½)
			104V	PILOT ALPIN PA4							
			105H	LATITUDE TOUR HP MO							
	255/55 R 18		105H	LATITUDE ALPIN MO	925	2,5	276	749	2248	338	7 - 9 (8)
			105V	LATITUDE TOUR HP NO							
			105V	¹ LATITUDE ALPIN HP MO							
			105W	LATITUDE SPORT 3 NO							
			109H	LATITUDE CROSS							
255/55 R 18	EL	109H	LATITUDE TOUR HP ZP* DT	1030	2,9	276	749	2248	338	7 - 9 (8)	
		109H	LATITUDE ALPIN LA2*								
		109H	LATITUDE ALPIN LA2 ZP*								
		109V	LATITUDE SPORT 3*								
		109V	LATITUDE TOUR HP N1								
		109V	LATITUDE SPORT 3 ZP*								
		109V	LATITUDE ALPIN LA2								
		109V	LATITUDE ALPIN N1								
		109Y	LATITUDE SPORT 3								
		109Y	LATITUDE SPORT N1								
285/55 R 18		113V	LATITUDE SPORT 3	1150	2,5	309	783	2352	351	8 - 10 (9)	
19	225/55 R 19		99V	LATITUDE SPORT 3	775	2,5	242	741	2230	338	6 - 8 (7)
			101H	LATITUDE TOUR HP AO							
	235/55 R 19		101V	LATITUDE SPORT 3	825	2,5	255	751	2260	342	6½ - 8½ (7½)
			101V	LATITUDE TOUR HP							
			101V	LATITUDE TOUR HP NO							
			101W	LATITUDE SPORT AO							
			101Y	LATITUDE SPORT 3							
			101Y	LATITUDE SPORT 3 NO							
			105V	LATITUDE SPORT 3							
			105V	LATITUDE ALPIN LA2							
			111V	LATITUDE TOUR HP							
111V	LATITUDE ALPIN LA2										
265/55 R 19		109H	¹ LATITUDE ALPIN HP MO	1030	2,5	288	787	2364	355	7½ - 9½ (8½)	
275/55 R 19		111W	LATITUDE SPORT MO	1090	2,5	295	797	2394	359	7½ - 9½ (8½)	
285/55 R 19	EL	116W	LATITUDE SPORT 3	1250	2,9	309	809	2431	364	8 - 10 (9)	
20	P 235/55 R 20	EL	102H	LATITUDE TOUR HP	850	2,5	255	776	2336	355	6½ - 8½ (7½)
			110V	LATITUDE ALPIN LA2							
255/55 R 20	EL	110V	LATITUDE ALPIN LA2	1060	2,9	276	800	2403	363	7 - 9 (8)	
		110Y	LATITUDE SPORT								

¹ ohne Abbildung



2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)									
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)												
Serie 50																			
15	195/50 R 15		82T	ENERGY™ SAVER +	475	2,5	209	585	1760	267	5½ - 7 (6)								
			82T	ALPIN A4															
			82H	¹ PILOT EXALTO PE2															
			82H	ALPIN A4															
			82V	PILOT SPORT 3															
195/50 R 15	EL	86T	X-ICE NORTH 3	530	2,9	209	585	1760	267	5½ - 7 (6)									
16	185/50 R 16		81H	ALPIN 5	462	2,5	202	600	1806	276	5 - 6½ (6)								
			81H	ALPIN A4															
	195/50 R 16	EL	88T	X-ICE NORTH 3	560	2,9	209	610	1836	279	5½ - 7 (6)								
			88H	ALPIN 5															
			88H	ALPIN A4															
			88V	ENERGY™ SAVER +															
	205/50 R 16		87H	ALPIN 5	545	2,5	223	620	1867	283	5½ - 7½ (6½)								
			87H	ALPIN A4															
			87V	PILOT SPORT 3															
	225/50 R 16		92V	PRIMACY 3	630	2,5	242	642	1928	291	6 - 8 (7)								
92V			PRIMACY HP MO																
92W			PRIMACY 3 PRIMACY HP MO																
225/50 ZR 16		92Y	¹ PILOT EXALTO PE2 NO	630	2,5	242	642	1928	291	6 - 8 (7)									
225/50 R 16	EL	96H	ALPIN 5	710	2,9	242	642	1928	291	6 - 8 (7)									
17	205/50 R 17		89V	PRIMACY 3	580	2,5	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)								
			89V	PRIMACY HP ZP															
			89V	ALPIN 5 ZP															
			89W	PRIMACY 3															
			89W	PRIMACY HP ZP															
	205/50 ZR 17	EL	(89Y)	PILOT SPORT PS2 N3	580	2,5	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)								
	205/50 R 17	EL	93H	ALPIN 5	650	2,9	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)								
			93H	ALPIN A4 AO															
			93V	PRIMACY 3															
			93V	ALPIN 5															
			93W	PRIMACY 3 CROSSCLIMATE															
	205/50 ZR 17	EL	93W	PILOT SPORT 3	650	2,9	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)								
	215/50 R 17		91W	PRIMACY 3	615	2,5	235	656	1976	300	6 - 7½ (7)								
	215/50 R 17	EL	95H	ALPIN 5	690	2,9	235	656	1976	300	6 - 7½ (7)								
			95V	PRIMACY 3															
95V			ALPIN 5																
95V			ALPIN A4																
95W			PRIMACY 3																
95W			CROSSCLIMATE																
225/50 R 17				94H								PRIMACY HP*	670	2,5	242	668	2007	304	6 - 8 (7)
				94H								PRIMACY 3 ZP							
	94H	ALPIN 5																	
	94H	¹ PRIMACY ALPIN PA3*																	
	94H	ALPIN A4 ZP MOE																	
	94V	PRIMACY 3																	
	94V	PRIMACY HP*																	
	94W	PRIMACY 3																	

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)										
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)													
Serie 50																				
17	225/50 R 17		94W	PRIMACY 3 MO	670	2,5	242	668	2007	304	6 - 8 (7)									
			94W	PRIMACY 3*																
			94W	PRIMACY 3 ZP MOE																
			94Y	PRIMACY 3 AO																
			94Y	PRIMACY HP AO PRIMACY HP*																
	225/50 R 17	EL	98H	ALPIN 5	750	2,9	242	668	2007	304	6 - 8 (7)									
			98V	PRIMACY 3																
			98V	ALPIN 5																
			98W	CROSSCLIMATE																
			98Y	PRIMACY 3																
225/50 ZR 17	EL	98Y	PILOT SPORT 3	750	2,9	242	668	2007	304	6 - 8 (7)										
235/50 R 17		96W	PRIMACY 3	710	2,5	255	678	2037	308	6½ - 8½ (7½)										
235/50 ZR 17		96Y	PILOT SPORT PS2 N1	710	2,5	255	678	2037	308	6½ - 8½ (7½)										
235/50 R 17	EL	100V	PILOT ALPIN PA4	800	2,9	255	678	2037	308	6½ - 8½ (7½)										
18	225/50 R 18	EL	99V	PILOT ALPIN PA4	775	2,9	242	693	2083	317	6 - 8 (7)									
			97H	LATITUDE CROSS																
	235/50 R 18	EL	101H	PILOT ALPIN PA4	825	2,9	255	703	2114	321	6½ - 8½ (7½)									
			101V	PILOT ALPIN PA4																
			101Y	PRIMACY 3																
	245/50 R 18		100H	¹ PILOT ALPIN PA2 ZP	800	2,5	263	713	2144	324	7 - 8½ (7½)									
100H			PILOT ALPIN PA4 ZP*																	
100W			¹ PILOT PRIMACY*																	
100W			PRIMACY 3 ZP MOE																	
100Y	PRIMACY 3 ZP																			
100Y	PRIMACY 3 ZP*																			
245/50 R 18	EL	104V	PILOT ALPIN PA4	900	2,9	263	713	2144	324	7 - 8½ (7½)										
104V	PILOT ALPIN PA4 MO																			
19	235/50 R 19	EL	99V	LATITUDE SPORT 3	775	2,5	255	729	2193	333	6½ - 8½ (7½)									
			103V	LATITUDE ALPIN LA2																
	255/50 R 19		103V	LATITUDE DIAMARIS*	875	2,5	276	749	2254	341	7 - 9 (8)									
			103V	LATITUDE TOUR HP NO																
			103Y	LATITUDE SPORT 3																
			103Y	LATITUDE SPORT 3 NO																
			255/50 R 19	EL								107H	LATITUDE TOUR HP MO	975	2,9	276	749	2254	341	7 - 9 (8)
												107H	LATITUDE TOUR HP ZP* DT							
	107H	LATITUDE ALPIN MO																		
	107V	LATITUDE SPORT 3																		
107V	LATITUDE ALPIN LA2																			
107V	LATITUDE ALPIN LA2 ZP*																			
107W	LATITUDE SPORT 3																			
107W	LATITUDE SPORT 3 ZP																			
265/50 R 19	EL	110V	LATITUDE TOUR HP NO	1060	2,9	288	759	2284	345	7½ - 9½ (8½)										
		110V	LATITUDE ALPIN LA2																	
		110W	LATITUDE SPORT 3																	
		110Y	LATITUDE SPORT 3 NO																	

¹ ohne Abbildung

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 50											
20	245/50 R 20	102V	LATITUDE SPORT 3	850	2,5	263	764	2300	350	7 - 8½ (7½)	
	255/50 R 20 EL	109V	LATITUDE ALPIN LA2	1030	2,9	276	774	2330	354	7 - 9 (8)	
		109Y	LATITUDE SPORT 3								
	265/50 R 20	107V	LATITUDE SPORT 3	975	2,5	288	784	2361	358	7½ - 9½ (8½)	
	265/50 R 20 EL	111Y	LATITUDE SPORT 3	1090	2,9	288	784	2361	358	7½ - 9½ (8½)	
275/50 R 20	109W	LATITUDE SPORT MO	1030	2,5	295	796	2391	362	7½ - 9½ (8½)		
Serie 45											
16	195/45 R 16 EL	84H	ALPIN 5	500	2,9	203	590	1775	272	6 - 7½ (6½)	
		84H	ALPIN A4								
		84V	PILOT SPORT 3								
	205/45 R 16 EL	87H	ALPIN 5	545	2,9	214	598	1800	275	6½ - 7½ (7)	
		87H	ALPIN A4								
205/45 ZR 16 EL	87W	PILOT SPORT 3	545	2,9	214	598	1800	275	6½ - 7½ (7)		
215/45 R 16 EL	90H	ALPIN 5	600	2,9	222	608	1830	279	7 - 8 (7)		
	90H	ALPIN A4									
	90V	PILOT SPORT 3 AO DT1									
	90V	ALPIN 5									
	90V	ALPIN A4									
17	205/45 R 17	84V	PRIMACY 3 ZP	500	2,5	214	624	1879	288	6½ - 7½ (7)	
		84W	PILOT SPORT 3								
		84W	PRIMACY 3 ZP								
	205/45 R 17 EL	88H	ALPIN 5	560	2,9	214	624	1879	288	6½ - 7½ (7)	
		88H	¹ PRIMACY ALPIN PA3								
		88V	¹ PILOT EXALTO PE2								
		88V	PRIMACY 3								
		88V	ALPIN 5								
		88W	PRIMACY 3*								
	88W	PRIMACY 3 ZP									
	205/45 ZR 17 EL	88W	PILOT SPORT 3 (88Y) PILOT SUPER SPORT*	560	2,9	214	624	1879	288	6½ - 7½ (7)	
	215/45 R 17	87W	PRIMACY HP	545	2,5	222	634	1909	292	7 - 8 (7)	
		87W	PRIMACY 3								
	215/45 R 17 EL	91H	ALPIN 5	615	2,9	222	634	1909	292	7 - 8 (7)	
		91H	ALPIN A4								
91V		ALPIN 5									
91V		ALPIN A4									
91W		PRIMACY 3									
215/45 ZR 17 EL	91W	PILOT SPORT 3	615	2,9	222	634	1909	292	7 - 8 (7)		
	91Y	PILOT SPORT CUP 2									
	91Y	PILOT SPORT CUP 2									
225/45 R 17	91H	ALPIN 5	615	2,5	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)		
	91V	PILOT SPORT 3									
	91V	PRIMACY HP G1									
	91V	PRIMACY 3 ZP									
	91V	ALPIN 5 ZP									
	91W	PRIMACY 3									
	91W	PRIMACY 3									
	91W	PRIMACY HP MO									
	91W	PRIMACY 3 ZP									

¹ ohne Abbildung

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)			
Serie 45										
17	225/45 R 17	91Y	PRIMACY 3	615	2,5	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
		91Y	PRIMACY HP MO							
	225/45 ZR 17	91Y	PILOT SPORT 3	615	2,5	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
		(91Y)	PILOT SPORT PS2 N3							
	225/45 R 17 EL	94H	ALPIN 5	670	2,9	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
		94V	PRIMACY 3							
		94V	ALPIN 5							
		94W	PRIMACY 3							
		94W	CROSSCLIMATE							
	225/45 ZR 17 EL	94W	PILOT SPORT 3	670	2,9	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
		94Y	PILOT SPORT 3							
		94Y	PILOT SPORT CUP 2							
	235/45 R 17	94W	PRIMACY 3	670	2,5	245	652	1964	299	7½ - 9 (8)
		94W	PRIMACY HP MO							
		94Y	PRIMACY 3							
235/45 R 17 EL	97V	PILOT ALPIN PA4	730	2,9	245	652	1964	299	7½ - 9 (8)	
	97W	PRIMACY 3								
235/45 ZR 17 EL	97Y	PILOT SPORT 3	730	2,9	245	652	1964	299	7½ - 9 (8)	
	97Y	PRIMACY 3								
245/45 R 17	95W	PRIMACY HP MO	690	2,5	253	660	1989	302	7½ - 9 (8)	
	95Y	PRIMACY HP MO								
245/45 R 17 EL	99V	PILOT ALPIN PA4	775	2,9	253	660	1989	302	7½ - 9 (8)	
	99W	PRIMACY 3								
	99Y	PRIMACY 3								
245/45 ZR 17 EL	99Y	PILOT SPORT 3	775	2,9	253	660	1989	302	7½ - 9 (8)	
18	215/45 R 18 EL	93V	PILOT ALPIN PA4	650	2,9	222	659	1986	304	7 - 8 (7)
		93W	PILOT SPORT 3	650	2,9	222	659	1986	304	7 - 8 (7)
	225/45 R 18	91V	PILOT SPORT 3	615	2,5	234	667	2010	307	7 - 8½ (7½)
		91V	PRIMACY 3 ZP							
		91W	PILOT SPORT 3							
	225/45 R 18 EL	91W	PRIMACY 3 ZP*							
		95V	PILOT SPORT 3	690	2,9	234	667	2010	307	7 - 8½ (7½)
		95V	PILOT ALPIN PA4							
		95V	PILOT ALPIN PA4 ZP							
	225/45 ZR 18 EL	(95Y)	PILOT SUPER SPORT	690	2,9	234	667	2010	307	7 - 8½ (7½)
(94Y)		PILOT SUPER SPORT	670	2,5	245	677	2040	311	7½ - 9 (8)	
235/45 R 18 EL	98V	PILOT ALPIN PA4	750	2,9	245	677	2040	311	7½ - 9 (8)	
	98W	PRIMACY 3								
	98Y	PRIMACY 3								
245/45 R 18	96W	PRIMACY 3	710	2,5	253	685	2065	314	7½ - 9 (8)	
	100V	PILOT ALPIN PA4	800	2,9	253	685	2065	314	7½ - 9 (8)	
245/45 R 18 EL	100V	PILOT ALPIN PA4 ZP* MOE								
	100W	PRIMACY 3								
	100V	PRIMACY 3 AO								
	100Y	PRIMACY 3 ZP* MOE								
	100Y	PRIMACY 3								
	100Y	PRIMACY 3 ZP* MOE								
245/45 ZR 18 EL	(100Y)	PILOT SUPER SPORT	800	2,9	253	685	2065	314	7½ - 9 (8)	

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)			
Serie 45										
18	255/45 R 18	99V	LATITUDE DIAMARIS	775	2,5	265	697	2095	318	8 - 9½ (8½)
		99Y	PRIMACY HP MO							
		99Y	PRIMACY 3							
	255/45 R 18 EL	103V	PILOT ALPIN PA4	875	2,9	265	697	2095	318	8 - 9½ (8½)
265/45 ZR 18	(101Y)	PILOT SUPER SPORT	825	2,5	277	705	2120	321	8½ - 10 (9)	
275/45 R 18	103Y	PRIMACY HP MO	875	2,5	284	715	2150	325	8½ - 10½ (9)	
19	235/45 R 19	99V	PILOT ALPIN PA4	775	2,9	245	703	2120	324	7½ - 9 (8)
		99V	PILOT ALPIN PA4 AO							
		99V	PILOT ALPIN PA4 MO							
	235/45 ZR 19 EL	99W	PILOT SPORT 3	775	2,9	245	703	2120	324	7½ - 9 (8)
	245/45 R 19	98Y	¹ PILOT PRIMACY*	750	2,5	253	711	2144	327	7½ - 9 (8)
		98Y	PRIMACY 3 ZP*							
	245/45 R 19	98Y	PRIMACY 3 ZP* S1							
	245/45 R 19 EL	102W	PILOT ALPIN PA4	850	2,9	253	711	2144	327	7½ - 9 (8)
		102Y	PILOT SPORT 3 MO							
	255/45 R 19	100V	LATITUDE SPORT 3	800	2,5	265	723	2175	331	8 - 9½ (8½)
		100V	² PILOT ALPIN PA4 N1							
	255/45 ZR 19	(100Y)	PILOT SUPER SPORT NO	800	2,5	265	723	2175	331	8 - 9½ (8½)
	255/45 R 19 EL	104V	² PILOT ALPIN PA4 MO	900	2,9	265	723	2175	331	8 - 9½ (8½)
		104W	² PILOT ALPIN PA4							
	255/45 ZR 19 EL	(104Y)	PILOT SUPER SPORT	900	2,9	265	723	2175	331	8 - 9½ (8½)
275/45 R 19 EL	108V	LATITUDE TOUR HP NO	1000	2,9	284	741	2230	338	8½ - 10½ (9)	
	108Y	LATITUDE SPORT 3								
	108Y	LATITUDE SPORT NO								
285/45 R 19	107V	LATITUDE DIAMARIS*	975	2,5	296	749	2254	341	9 - 10½ (9½)	
285/45 R 19 EL	111W	LATITUDE SPORT 3	1090	2,9	296	749	2254	341	9 - 10½ (9½)	
	111W	LATITUDE SPORT 3 ZP								
295/45 R 19 EL	113Y	LATITUDE SPORT 3	1150	2,9	308	759	2284	345	9½ - 11 (10)	
20	235/45 R 20 EL	100W	² PILOT ALPIN PA4	800	2,9	245	728	2196	337	7½ - 9 (8)
	235/45 ZR 20 EL	(100Y)	PILOT SUPER SPORT	800	2,9	245	728	2196	337	7½ - 9 (8)
	245/45 R 20	99V	LATITUDE SPORT	775	2,5	253	736	2220	340	7½ - 9 (8)
		103V	LATITUDE ALPIN LA2							
	245/45 R 20 EL	103W	LATITUDE SPORT 3	875	2,9	253	736	2220	340	7½ - 9 (8)
	255/45 R 20	101W	LATITUDE SPORT AO	825	2,5	265	748	2251	344	8 - 9½ (8½)
		105V	LATITUDE ALPIN LA2							
	255/45 R 20 EL	105V	LATITUDE ALPIN LA2 MO	925	2,9	265	748	2251	344	8 - 9½ (8½)
		105V	LATITUDE SPORT 3							
	265/45 R 20	104V	LATITUDE TOUR HP NO	900	2,5	277	756	2275	347	8½ - 10 (9)
		104V	LATITUDE ALPIN LA2 NO							
		104Y	LATITUDE SPORT 3 NO							
	265/45 R 20 EL	108V	LATITUDE ALPIN LA2	1000	2,9	277	756	2275	347	8½ - 10 (9)
275/45 R 20 EL	110V	LATITUDE SPORT 3	1060	2,9	284	766	2306	351	8½ - 10½ (9)	
	110V	LATITUDE ALPIN LA2								
	110V	LATITUDE ALPIN LA2 MO								
	110V	LATITUDE ALPIN LA2 NO								
	110Y	PILOT SPORT PS2 MO								
	110Y	LATITUDE SPORT 3								
	110Y	LATITUDE SPORT NO								

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung² lauffrichtungsgebundenes Profil s. Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)			
Serie 45										
20	295/45 R 20	110Y	LATITUDE SPORT 3	1060	2,5	308	784	2361	358	9½ - 11 (10)
21	265/45 R 21	104V	LATITUDE ALPIN LA2	900	2,5	277	781	2352	359	8½ - 10 (9)
	275/45 R 21 EL	110V	LATITUDE ALPIN LA2	1060	2,9	284	791	2382	363	8½ - 10½ (9)
		110Y	LATITUDE SPORT							
Serie 40										
17	205/40 ZR 17 EL	84W	PILOT SPORT 3	500	2,9	220	602	1818	280	7 - 8 (7½)
	215/40 R 17 EL	87V	ALPIN 5	545	2,9	227	610	1842	283	7 - 8½ (7½)
		87V	ALPIN 5 SELFSEAL							
		87V	ALPIN A4							
	215/40 ZR 17 EL	87W	PILOT SPORT 3	545	2,9	227	610	1842	283	7 - 8½ (7½)
	245/40 R 17	91W	PRIMACY HP MO	615	2,5	258	636	1915	292	8 - 9½ (8½)
		91Y	PRIMACY HP MO							
	245/40 ZR 17	91Y	PILOT SPORT 3	615	2,5	258	636	1915	292	8 - 9½ (8½)
	245/40 R 17 EL	95V	PILOT ALPIN PA4	690	2,9	258	636	1915	292	8 - 9½ (8½)
		94W	PRIMACY HP MO							
	255/40 R 17	94W	PRIMACY HP MO	670	2,5	270	644	1940	296	8½ - 10 (9)
	255/40 ZR 17	(94Y)	PILOT SPORT PS2 N3	670	2,5	270	644	1940	296	8½ - 10 (9)
	255/40 ZR 17 EL	98Y	PILOT SPORT CUP 2	750	2,9	270	644	1940	296	8½ - 10 (9)
		(98Y)	PILOT SPORT PS2							
275/40 ZR 17	(98Y)	PILOT SPORT PS2	750	2,5	289	660	1989	302	9 - 11 (9½)	
18	205/40 ZR 18 EL	(86Y)	PILOT SUPER SPORT	530	2,9	220	627	1894	292	7 - 8 (7½)
	215/40 ZR 18 EL	(89Y)	PILOT SUPER SPORT	580	2,9	227	635	1918	296	7 - 8½ (7½)
		88Y	PILOT SUPER SPORT*							
		(88Y)	PILOT SPORT PS2 ZP*							
225/40 ZR 18	(88Y)	PILOT SPORT PS2 N3	560	2,5	239	645	1943	299	7½ - 9 (8)	
		¹ PILOT SPORT CUP								
225/40 R 18 EL	92H	PILOT ALPIN PA4 MO	630	2,9	239	645	1943	299	7½ - 9 (8)	
	92V	PILOT ALPIN PA4								
	92W	PILOT ALPIN PA4 MO								
225/40 ZR 18 EL	92W	PILOT ALPIN PA4	630	2,9	239	645	1943	299	7½ - 9 (8)	
	92W	PILOT SPORT 3								
	92Y	PILOT SPORT 3 S1								
	92Y	PILOT SPORT 3 AO								
	(92Y)	PILOT SPORT PS2 MO								
(92Y)	PILOT SPORT 3									
(92Y)	PILOT SUPER SPORT									
(92Y)	PILOT SPORT CUP 2									
235/40 ZR 18	(91Y)	PILOT SPORT PS2 N4	615	2,5	251	653	1967	302	8 - 9½ (8½)	
235/40 R 18 EL	95V	¹ PILOT ALPIN PA3*	690	2,9	251	653	1967	302	8 - 9½ (8½)	
	95V	PILOT ALPIN PA4								
	95W	PILOT ALPIN PA4								
235/40 ZR 18 EL	95W	PILOT SPORT 3	690	2,9	251	653	1967	302	8 - 9½ (8½)	
	95Y	PILOT SPORT 3 MO								
	95Y	PILOT SPORT PS2								
	(95Y)	PILOT SPORT 3								
(95Y)	PILOT SPORT CUP 2									
245/40 ZR 18	(93Y)	PILOT SPORT PS2*	650	2,5	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)	
	(93Y)	PILOT SUPER SPORT ZP								

¹ ohne Abbildung

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)								
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)											
Serie 40																		
18	245/40 R 18	93Y	PILOT SPORT 3 MO	650	2,5	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)								
		93Y	PRIMACY HP															
		93Y	PRIMACY 3 ZP															
	245/40 ZR 18	93Y	PILOT SPORT PS2 ZP	650	2,5	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)								
		EL	97V								¹ PILOT ALPIN PA3 MO	730	2,9	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)
			97V								PILOT ALPIN PA4							
	97W	PILOT ALPIN PA4																
	245/40 R 18	97Y	PRIMACY 3	730	2,9	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)								
		97Y	PRIMACY 3 ZP MOE															
		97Y	PILOT SPORT 3 AO															
	245/40 ZR 18	EL	97Y	PILOT SUPER SPORT MO	730	2,9	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)							
			(97Y)	PILOT SPORT 3														
			(97Y)	PILOT SUPER SPORT														
	255/40 ZR 18	EL	(97Y)	PILOT SPORT CUP 2	690	2,5	270	669	2016	308	8½ - 10 (9)							
			(95Y)	PILOT SUPER SPORT*														
			(95Y)	PILOT SUPER SPORT														
	255/40 R 18	EL	(99Y)	PILOT SPORT 3 MO1	775	2,9	270	669	2016	308	8½ - 10 (9)							
(99Y)			PILOT SUPER SPORT															
(97Y)			PILOT SPORT PS2*															
265/40 R 18	EL	101V	PILOT ALPIN PA4	825	2,9	282	677	2040	311	9 - 10½ (9½)								
		EL	101Y								PILOT SUPER SPORT MO	825	2,9	282	677	2040	311	9 - 10½ (9½)
			(101Y)								PILOT SPORT PS2 N4							
265/40 ZR 18	EL	(101Y)	PILOT SUPER SPORT	825	2,9	282	677	2040	311	9 - 10½ (9½)								
		(101Y)	PILOT SUPER SPORT															
		(101Y)	PILOT SUPER SPORT															
275/40 R 18	EL	99Y	PRIMACY 3 ZP *MOE	775	2,5	289	685	2065	314	9 - 11 (9½)								
		EL	(99Y)								PILOT SUPER SPORT*	775	2,5	289	685	2065	314	9 - 11 (9½)
			(99Y)								PILOT SUPER SPORT*							
19	225/40 R 19	EL	93W	PILOT ALPIN PA4	650	2,9	239	671	2022	312	7½ - 9 (8)							
		EL	93Y	PILOT SPORT 3 ZP								650	2,9	239	671	2022	312	7½ - 9 (8)
	225/40 ZR 19	EL	93Y	PILOT SPORT 3 ZP	650	2,9	239	671	2022	312	7½ - 9 (8)							
		EL	(93Y)	PILOT SUPER SPORT														
	235/40 R 19	EL	92V	² PILOT ALPIN PA4 N0	630	2,5	251	679	2047	315	8 - 9½ (8½)							
			96W	² PILOT ALPIN PA4														
	235/40 ZR 19	EL	(96Y)	PILOT SUPER SPORT	710	2,9	251	679	2047	315	8 - 9½ (8½)							
			(96Y)	PILOT SPORT CUP 2														
	245/40 R 19	EL	94Y	PILOT SPORT 3	670	2,5	258	687	2071	318	8 - 9½ (8½)							
			94Y	PRIMACY HP ZP*														
	245/40 ZR 19	EL	(94Y)	PILOT SPORT PS2 K2	670	2,5	258	687	2071	318	8 - 9½ (8½)							
			98V	PILOT ALPIN PA4														
	245/40 R 19	EL	98Y	PRIMACY 3 ZP*MOE	750	2,9	258	687	2071	318	8 - 9½ (8½)							
			(98Y)	PILOT SPORT 3														
	245/40 ZR 19	EL	(98Y)	PILOT SUPER SPORT	750	2,9	258	687	2071	318	8 - 9½ (8½)							
			(96Y)	PILOT SPORT PS2														
	255/40 ZR 19	EL	(96Y)	PILOT SPORT PS2*	710	2,5	270	695	2095	321	8½ - 10 (9)							
(96Y)			PILOT SPORT PS2*															
255/40 R 19	EL	100V	PILOT ALPIN PA4	800	2,9	270	695	2095	321	8½ - 10 (9)								
		100Y	PILOT SPORT PS2 MO															
255/40 ZR 19	EL	100Y	PILOT SPORT 3	800	2,9	270	695	2095	321	8½ - 10 (9)								
		(100Y)	PILOT SPORT 3 MO															
265/40 R 19	EL	(100Y)	PILOT SUPER SPORT	750	2,5	282	703	2120	324	9 - 10½ (9½)								
		(100Y)	PILOT SUPER SPORT															

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung² lauffrichtungsgebundenes Profil s. Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 40											
19	265/40 R 19	EL	102W	² PILOT ALPIN PA4	850	2,9	282	703	2120	324	9 - 10½ (9½)
		EL	(102Y)	PILOT SUPER SPORT*							
	275/40 R 19	EL	101Y	¹ PILOT PRIMACY*	825	2,5	289	711	2144	327	9 - 11 (9½)
			101Y	PILOT SPORT 3 MO							
			101Y	PILOT SPORT PS2 MO							
			101Y	PRIMACY 3 ZP*							
	275/40 R 19	EL	101Y	PRIMACY 3 ZP* S1	925	2,9	289	711	2144	327	9 - 11 (9½)
			105W	PILOT ALPIN PA4							
	275/40 ZR 19	EL	(105Y)	PILOT SPORT 3 MO	925	2,9	289	711	2144	327	9 - 11 (9½)
			(105Y)	PILOT SUPER SPORT							
285/40 R 19	EL	103V	² PILOT ALPIN PA4 N1	875	2,5	302	721	2169	330	9½ - 11 (10)	
		(103Y)	PILOT SPORT PS2 K2								
285/40 ZR 19	EL	(103Y)	PILOT SUPER SPORT NO	875	2,5	302	721	2169	330	9½ - 11 (10)	
		(103Y)	PILOT SUPER SPORT NO								
285/40 R 19	EL	107W	² PILOT ALPIN PA4	975	2,9	302	721	2169	330	9½ - 11 (10)	
		(107Y)	PILOT SUPER SPORT								
285/40 ZR 19	EL	(107Y)	PILOT SUPER SPORT	975	2,9	302	721	2169	330	9½ - 11 (10)	
		(107Y)	PILOT SUPER SPORT								
20	245/40 R 20	EL	95Y	¹ PILOT PRIMACY*	690	2,5	258	712	2147	330	8 - 9½ (8½)
			99Y	PILOT SPORT 3 ZP*							
	245/40 ZR 20	EL	(99Y)	PILOT SUPER SPORT	775	2,9	258	712	2147	330	8 - 9½ (8½)
			(99Y)	PILOT SUPER SPORT							
	255/40 R 20	EL	101V	² PILOT ALPIN PA4 MO	825	2,9	270	720	2172	334	8½ - 10 (9)
			101V	² PILOT ALPIN PA4 N0							
	255/40 ZR 20	EL	101W	² PILOT ALPIN PA4	825	2,9	270	720	2172	334	8½ - 10 (9)
			(101Y)	PILOT SUPER SPORT							
	255/40 R 20	EL	(101Y)	PILOT SUPER SPORT NO	825	2,9	270	720	2172	334	8½ - 10 (9)
			(101Y)	PILOT SUPER SPORT NO							
265/40 R 20	EL	104W	PILOT ALPIN PA4	900	2,9	282	728	2196	337	9 - 10½ (9½)	
		102W	LATITUDE DIAMARIS*								
275/40 R 20	EL	102W	LATITUDE SPORT 3	850	2,5	289	736	2220	340	9 - 11 (9½)	
		106V	LATITUDE ALPIN LA2								
275/40 ZR 20	EL	106Y	4X4 DIAMARIS N1	950	2,9	289	736	2220	340	9 - 11 (9½)	
		106Y	LATITUDE SPORT 3								
		106Y	LATITUDE SPORT 3 ZP								
		106Y	LATITUDE SPORT 3 ZP								
295/40 R 20	EL	106V	LATITUDE TOUR HP N0	950	2,5	313	754	2269	346	10 - 11½ (10½)	
		106V	LATITUDE ALPIN LA2 N0								
295/40 ZR 20	EL	106Y	LATITUDE SPORT 3 N0	1060	2,9	313	754	2269	346	10 - 11½ (10½)	
		110V	LATITUDE ALPIN LA2								
295/40 R 20	EL	110Y	LATITUDE SPORT 3	1060	2,9	313	754	2269	346	10 - 11½ (10½)	
		110Y	LATITUDE SPORT 3								
21	255/40 R 21	EL	102Y	LATITUDE SPORT 3	850	2,5	270	745	2248	346	8½ - 10 (9)
			101Y	LATITUDE SPORT 3 N0							
	265/40 R 21	EL	105V	LATITUDE ALPIN LA2	825	2,5	282	753	2272	349	9 - 10½ (9½)
			105Y	LATITUDE SPORT 3							
275/40 R 22	EL	108Y	LATITUDE SPORT 3	1000	2,5	289	787	2376	365	9 - 11 (9½)	
		108Y	LATITUDE SPORT 3								
Serie 35											
17	335/35 ZR 17	EL	(106Y)	PILOT SPORT PS2	950	2,5	357	676	2031	307	11 - 13 (12)
18	225/35 ZR 18	EL	(87Y)	PILOT SUPER SPORT	545	2,9	239	621	1876	290	7½ - 9 (8)
			92Y	PILOT SPORT PS2 MO							
245/35 ZR 18	EL	EL	92Y	PILOT SPORT PS2 MO	630	2,9	258	635	1918	296	8 - 9½ (8½)
			92Y	PILOT SPORT PS2 MO							

¹ ohne Abbildung² lauffrichtungsgebundenes Profil s. Abbildung

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 35											
18	245/35 ZR 18	EL	92Y	PILOT SUPER SPORT*	630	2,9	258	635	1918	296	8 - 9½ (8½)
			92Y	PILOT SPORT 3 ZP							
			90Y	PILOT SPORT PS2 ZP*	600	2,5	270	643	1937	298	8½ - 10 (9)
	255/35 R 18	EL	94V	PILOT ALPIN PA4	670	2,9	270	643	1937	298	8½ - 10 (9)
	255/35 ZR 18	EL	94Y	PILOT SPORT 3	670	2,9	270	643	1937	298	8½ - 10 (9)
	265/35 ZR 18		(93Y)	PILOT SPORT PS2 N3	650	2,5	282	651	1961	301	9 - 10½ (9½)
			(93Y)	¹ PILOT SPORT CUP							
	265/35 R 18	EL	97V	PILOT ALPIN PA4	730	2,9	282	651	1961	301	9 - 10½ (9½)
	265/35 ZR 18	EL	(97Y)	PILOT SPORT 3	730	2,9	282	651	1961	301	9 - 10½ (9½)
			(97Y)	PILOT SPORT CUP 2							
	275/35 R 18		95Y	PILOT SPORT 3 MO	690	2,5	289	657	1979	303	9 - 11 (9½)
	275/35 ZR 18		95Y	PILOT SPORT PS2 ZP	690	2,5	289	657	1979	303	9 - 11 (9½)
	275/35 ZR 18	EL	(99Y)	PILOT SPORT 3	775	2,9	289	657	1979	303	9 - 11 (9½)
			(99Y)	PILOT SUPER SPORT							
	285/35 ZR 18	EL	(101Y)	PILOT SPORT 3 MO1	825	2,9	302	665	2004	307	9½ - 11 (10)
	295/35 ZR 18		(99Y)	PILOT SPORT PS2 N4	775	2,5	313	671	2022	309	10 - 11½ (10½)
	295/35 ZR 18	EL	(103Y)	PILOT SUPER SPORT	875	2,9	313	671	2022	309	10 - 11½ (10½)
19	225/35 R 19	EL	88W	PILOT ALPIN PA4	560	2,9	239	647	1955	303	7½ - 9 (8)
	225/35 ZR 19	EL	(88Y)	PILOT SUPER SPORT	560	2,9	239	647	1955	303	7½ - 9 (8)
			(88Y)	PILOT SUPER SPORT ZP							
	235/35 ZR 19		(87Y)	PILOT SPORT PS2 N2	545	2,5	251	653	1973	305	8 - 9½ (8½)
	235/35 R 19	EL	91W	PILOT ALPIN PA4	615	2,9	251	653	1973	305	8 - 9½ (8½)
	235/35 ZR 19	EL	(91Y)	PILOT SUPER SPORT	615	2,9	251	653	1973	305	8 - 9½ (8½)
			(91Y)	PILOT SPORT CUP 2							
			(91Y)	PILOT SPORT CUP 2 NO							
	P 245/35 ZR 19		(89Y)	PILOT SUPER SPORT ZP	580	2,5	258	661	1998	309	8 - 9½ (8½)
	245/35 R 19	EL	93W	PILOT ALPIN PA4	650	2,9	258	661	1998	309	8 - 9½ (8½)
	245/35 ZR 19	EL	(93Y)	PILOT SPORT PS2*	650	2,9	258	661	1998	309	8 - 9½ (8½)
			(93Y)	PILOT SUPER SPORT							
			(93Y)	PILOT SPORT CUP 2 MO1							
			(93Y)	PILOT SPORT CUP 2 NO							
			(93Y)	¹ PILOT SPORT CUP+ *							
	255/35 ZR 19		(92Y)	PILOT SUPER SPORT	630	2,5	270	669	2016	311	8½ - 10 (9)
			(92Y)	PILOT SUPER SPORT*							
	255/35 R 19	EL	96V	PILOT ALPIN PA4	710	2,9	270	669	2016	311	8½ - 10 (9)
			96V	PILOT ALPIN PA4 MO							
	255/35 ZR 19	EL	96Y	PILOT SPORT 3 AO	710	2,9	270	669	2016	311	8½ - 10 (9)
			96Y	PILOT SPORT PS2 MO1							
			96Y	PILOT SPORT 3 ZP							
			96Y	PILOT SPORT 3							
		96Y	PILOT SPORT 3 ZP								
		(96Y)	PILOT SPORT 3 MO								
		(96Y)	PILOT SUPER SPORT								
		(96Y)	PILOT SPORT CUP 2								
265/35 ZR 19		(94Y)	PILOT SPORT PS2 N2	670	2,5	282	677	2040	314	9 - 10½ (9½)	
265/35 R 19	EL	98V	PILOT ALPIN PA4 MO	750	2,9	282	677	2040	314	9 - 10½ (9½)	
		98W	PILOT ALPIN PA4								

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 35											
19	265/35 ZR 19	EL	(98Y)	PILOT SPORT PS2*	750	2,9	282	677	2040	314	9 - 10½ (9½)
			(98Y)	PILOT SUPER SPORT							
			(98Y)	PILOT SUPER SPORT MO							
			(98Y)	PILOT SUPER SPORT NO							
			(98Y)	PILOT SPORT CUP 2							
			(98Y)	PILOT SPORT CUP 2 MO1							
			(98Y)	¹ PILOT SPORT CUP+ *							
	275/35 R 19		96Y	PRIMACY HP ZP*	710	2,5	289	683	2059	316	9 - 11 (9½)
	275/35 ZR 19		(96Y)	PILOT SUPER SPORT	710	2,5	289	683	2059	316	9 - 11 (9½)
	275/35 R 19	EL	100W	PILOT ALPIN PA4	800	2,9	289	683	2059	316	9 - 11 (9½)
			100Y	PRIMACY 3 ZP*MOE							
	275/35 ZR 19	EL	(100Y)	PILOT SPORT PS2*	800	2,9	289	683	2059	316	9 - 11 (9½)
			(100Y)	PILOT SUPER SPORT							
			(100Y)	PILOT SUPER SPORT*							
			(100Y)	PILOT SPORT CUP 2 MO							
	285/35 ZR 19		(99Y)	PILOT SPORT PS2	775	2,5	302	691	2083	319	9½ - 11 (10)
			(99Y)	PILOT SPORT PS2*							
P 285/35 ZR 19		(99Y)	PILOT SUPER SPORT ZP	775	2,5	302	691	2083	319	9½ - 11 (10)	
285/35 R 19	EL	103V	PILOT ALPIN PA4	875	2,9	302	691	2083	319	9½ - 11 (10)	
285/35 ZR 19	EL	(103Y)	PILOT SUPER SPORT	875	2,9	302	691	2083	319	9½ - 11 (10)	
		(103Y)	PILOT SPORT CUP 2								
295/35 R 19	EL	104V	² PILOT ALPIN PA4	900	2,9	313	697	2101	322	10 - 11½ (10½)	
295/35 ZR 19	EL	(104Y)	PILOT SUPER SPORT*	900	2,9	313	697	2101	322	10 - 11½ (10½)	
20	225/35 ZR 20	EL	(90Y)	PILOT SUPER SPORT	600	2,9	239	672	2031	316	7½ - 9 (8)
	235/35 ZR 20		(88Y)	PILOT SUPER SPORT	560	2,5	251	678	2050	318	8 - 9½ (8½)
	235/35 R 20	EL	92W	PILOT ALPIN PA4	630	2,9	251	678	2050	318	8 - 9½ (8½)
	235/35 ZR 20	EL	(92Y)	PILOT SUPER SPORT K1	630	2,9	251	678	2050	318	8 - 9½ (8½)
	245/35 R 20		91V	² PILOT ALPIN PA4 NO	615	2,5	258	686	2074	321	8 - 9½ (8½)
	245/35 ZR 20		(91Y)	PILOT SPORT CUP 2 K1	615	2,5	258	686	2074	321	8 - 9½ (8½)
			(91Y)	PILOT SPORT CUP 2 NO							
	245/35 R 20	EL	95W	² PILOT ALPIN PA4	690	2,9	258	686	2074	321	8 - 9½ (8½)
			95Y	PILOT SPORT 3 ZP*MOE							
	245/35 ZR 20	EL	(95Y)	PILOT SUPER SPORT	690	2,9	258	686	2074	321	8 - 9½ (8½)
			(95Y)	PILOT SUPER SPORT K1							
	255/35 R 20		93Y	PILOT SPORT 3 ZP	650	2,5	270	694	2092	323	8½ - 10 (9)
	255/35 R 20	EL	97W	PILOT ALPIN PA4	730	2,9	270	694	2092	323	8½ - 10 (9)
	255/35 ZR 20	EL	(97Y)	PILOT SUPER SPORT	730	2,9	270	694	2092	323	8½ - 10 (9)
			(97Y)	PILOT SUPER SPORT K2							
	265/35 ZR 20		(95Y)	PILOT SUPER SPORT	690	2,5	282	702	2117	327	9 - 10½ (9½)
			(95Y)	PILOT SPORT CUP 2 NO							
265/35 R 20	EL	99W	PILOT ALPIN PA4	775	2,9	282	702	2117	327	9 - 10½ (9½)	
265/35 ZR 20	EL	(99Y)	PILOT SUPER SPORT*	775	2,9	282	702	2117	327	9 - 10½ (9½)	
		(99Y)	PILOT SPORT CUP 2 N1								
275/35 R 20		98Y	¹ PILOT PRIMACY*	750	2,5	289	708	2135	329	9 - 11 (9½)	
275/35 R 20	EL	102W	PILOT ALPIN PA4	850	2,9	289	708	2135	329	9 - 11 (9½)	
275/35 ZR 20	EL	(102Y)	PILOT SPORT 3 ZP*	850	2,9	289	708	2135	329	9 - 11 (9½)	
		(102Y)	PILOT SUPER SPORT								

¹ ohne Abbildung² lauffrichtungsgebundenes Profil s. Abbildung

2.1 MICHELIN Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 30											
21	295/30 R 21	EL	102W	PILOT ALPIN PA4	850	2,9	313	719	2169	336	10 - 11 (10½)
	295/30 ZR 21	EL	(102Y)	PILOT SUPER SPORT	850	2,9	313	719	2169	336	10 - 11 (10½)
	305/30 ZR 21	EL	(104Y)	PILOT SPORT PS2	900	2,9	326	725	2187	338	10½ - 11½ (11)
	325/30 ZR 21	EL	(104Y)	PILOT SPORT CUP 2 NO	900	2,5	344	737	2223	343	11 - 12 (11½)
	325/30 ZR 21	EL	(108Y)	PILOT SPORT CUP 2 N1	1000	2,9	344	737	2223	343	11 - 12 (11½)
22	255/30 ZR 22	EL	(95Y)	PILOT SPORT PS2	690	2,9	270	719	2175	340	8½ - 9½ (9)
	265/30 ZR 22	EL	(97Y)	PILOT SUPER SPORT	730	2,9	282	725	2193	342	9 - 10 (9½)
	295/30 ZR 22	EL	(103Y)	PILOT SUPER SPORT	875	2,9	313	745	2248	349	10 - 11 (10½)
	305/30 ZR 22	EL	(105Y)	PILOT SUPER SPORT	925	2,9	326	751	2266	351	10½ - 11½ (11)
	315/30 ZR 22	EL	(107Y)	PILOT SUPER SPORT	975	2,9	333	757	2284	354	10½ - 11½ (11)
Serie 25											
20	285/25 ZR 20	EL	(93Y)	PILOT SUPER SPORT	650	2,9	307	656	1983	309	10½ - 10½ (10½)
	295/25 ZR 20	EL	(95Y)	PILOT SUPER SPORT	690	2,9	313	662	2001	312	10 - 11 (10½)
	305/25 ZR 20	EL	(97Y)	PILOT SUPER SPORT	730	2,9	326	666	2013	313	10½ - 11½ (11)
	315/25 ZR 20	EL	(99Y)	¹ PILOT SPORT CUP+	775	2,9	338	672	2031	316	11 - 12 (11½)
	325/25 ZR 20	EL	(101Y)	PILOT SUPER SPORT	825	2,9	349	676	2044	317	11½ - 12½ (12)
			(101Y)	PILOT SPORT CUP 2							
P 335/25 ZR 20	EL	(99Y) (99Y)	PILOT SUPER SPORT ZP PILOT SPORT CUP 2 ZP	775	2,5	362	682	2062	320	11½ - 12½ (12)	
21	295/25 R 21	EL	96W	PILOT ALPIN PA4	710	2,9	313	687	2077	324	10 - 11 (10½)
	295/25 ZR 21	EL	(96Y)	PILOT SUPER SPORT	710	2,9	313	687	2077	324	10 - 11 (10½)
	305/25 ZR 21	EL	(98Y)	PILOT SUPER SPORT	750	2,9	326	691	2089	326	10½ - 11½ (11)
	325/25 ZR 21	EL	(102Y)	PILOT SUPER SPORT	850	2,9	349	701	2120	330	11½ - 12½ (12)
22	275/25 ZR 22	EL	(93Y)	PILOT SPORT PS2	650	2,9	294	703	2126	333	10 - 10 (10)
	295/25 ZR 22	EL	(97Y)	PILOT SPORT PS2	730	2,9	313	713	2156	337	10 - 11 (10½)
23	315/25 ZR 23	EL	(102Y)	PILOT SUPER SPORT	850	2,9	338	748	2263	354	11 - 12 (11½)

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung

2.2 MICHELIN Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen), Sommer

MICHELIN *AGILIS* +



MICHELIN *AGILIS* 51



MICHELIN *AGILIS* CAMPING



Mit M+S Markierung

MICHELIN *LATITUDE* CROSS



2.2 MICHELIN Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen), Winter

MICHELIN *AGILIS* ALPIN



MICHELIN *AGILIS* 51 SnowIce



MICHELIN *AGILIS* X-ICE NORTH



2.2. MICHELIN Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)		Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																											
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statistischer Halbmesser (mm)				E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75											
16	7.50 R 16 C	116/114N	¹ 4X4 O/R XZL	216	814	2450	373		5½ - 6½, 6*		E	1155	1269	1380	1490	1597	1703	1807	1910	2011	2111	2209	2307	2404	2500													
	• Doppelmarkierung	112Q	¹ 4X4 O/R XZL								E	1035	1137	1237	1335	1431	1526	1619	1711	1802	1891	1980	2067	2154	2240													
	• Doppelmarkierung	(116/114N)									E	1170	1286	1399	1510	1619	1726	1832	1935	2038	2139	2240																
Serie 85																																						
16	235/85 R 16 C	120/116S	LATITUDE CROSS	244	822	2442	363	265	6J		E	1202	1320	1438	1550	1662	1772	1882	1988	2094	2198	2300	2402	2502	2602	2702	2800											
											Z	2148	2360	2564	2768	2968	3164	3360	3548	3740	3924	4108	4288	4468	4648	4824	5000											
												276																										
												282																										
Serie 80																																						
14	185/80 R 14 C	102/100R	¹ AGILIS AGILIS X-ICE NORTH	191	664	1976	296	212	5J*		E	888	976	1062	1146	1228	1310	1390	1468	1546	1624	1700																
											Z	1672	1836	1996	2156	2312	2464	2616	2764	2912	3056	3200																
	195/80 R 14 C	106/104R	AGILIS +	204	680	2024	303	220	5J		E	992	1090	1186	1280	1372	1464	1552	1642	1728	1814	1900																
											Z	1880	2064	2248	2424	2600	2772	2944	3108	3276	3436	3600																
16	LT 205/80 R 16	106/104N	¹ 4X4 O/R XZL	211	748	2239	331		5 - 7, 5½*		E	1214	1334	1451	1566	1679	1790	1900																				
Serie 75																																						
14	165/75 R 14 C	93/91R	¹ AGILIS	172	614	1830	277	183	4J		E	786	862	938	1014	1086	1158	1230	1300																			
											Z	1484	1632	1776	1916	2056	2192	2324	2460																			
	196	196	5J								E	824	906	986	1064	1142	1216	1292	1364	1438	1508	1580	1650															
											Z	1548	1704	1852	2000	2144	2288	2428	2564	2700	2836	2968	3100															
16	175/75 R 16 C	101/99R	¹ AGILIS	184	678	2024	308	198	4½J		E	824	906	986	1064	1142	1216	1292	1364	1438	1508	1580	1650															
											Z	1548	1704	1852	2000	2144	2288	2428	2564	2700	2836	2968	3100															
	204	210	5½J								E	900	990	1076	1162	1246	1328	1408	1488	1568	1646	1722	1800															
											Z	1700	1868	2032	2192	2352	2508	2660	2812	2960	3108	3256	3400															
	195/75 R 16 CP	107Q	² AGILIS CAMPING	204	710	2115	320	220	5J		E	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950															
											Z	1805	1983	2157	2327	2497	2660	2823	2985	3141	3296	3452	3607															
	232	232	6J								E	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950															
											Z	1852	2032	2212	2388	2560	2728	2896	3060	3224	3384	3540	3700															
	195/75 R 16 C	107/105R	AGILIS + AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH	184	678	2024	308	198	4½J		E	978	1076	1170	1262	1354	1444	1532	1618	1704	1790	1874	1956	2038	2120													
											Z	1848	2028	2208	2384	2556	2724	2888	3056	3216	3376	3532	3692	3844	4000													
	205/75 R 16 C	110/108R	AGILIS +	211	726	2163	326	234	5½J*		E	1060	1166	1268	1368	1466	1564	1660	1754	1846	1938	2030	2120															
											Z	2000	2200	2392	2580	2768	2952	3132	3308	3484	3656	3828	4000															
	247	247	6½J								E	1060	1166	1268	1368	1466	1564	1660	1754	1846	1938	2030	2120															
											Z	2000	2200	2392	2580	2768	2952	3132	3308	3484	3656	3828	4000															
	205/75 R 16 C	113/111R	AGILIS + AGILIS ALPIN	211	726	2163	326	234	5½J*		E	1062	1166	1270	1370	1468	1566	1662	1756	1850	1942	2032	2122	2210	2300													
											Z	2012	2212	2408	2596	2784	2968	3152	3328	3504	3680	3852	4024	4192	4360													

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de¹ ohne Abbildung² Reifen mit verstärkter Karkasse: Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen. Fülldruck auf der Vorderachse siehe Tabelle.

*Messfelge

2.2. MICHELIN Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																		
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)			E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Serie 75																												
16	215/75 R 16 CP	113Q	²AGILIS CAMPING	225	740	2206	332	243	5½J	E	1150	1264	1376	1484	1592	1696	1800	1902	2004	2104	2202	2300						
										Z	2127	2338	2545	2745	2945	3137	3330	3518	3707	3892	4073	4255						
	215/75 R 16 C	113/111R 113/111R	AGILIS + AGILIS ALPIN	225	740	2206	332	243	5½J	E	1150	1264	1376	1484	1592	1696	1800	1902	2004	2104	2202	2300						
										Z	2180	2396	2608	2812	3016	3216	3412	3608	3796	3988	4172	4360						
	215/75 R 16 C	116/114R 116/114R 116/114R	AGILIS + AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH	225	740	2206	332	243	5½J	E	1154	1268	1380	1490	1596	1702	1806	1910	2010	2110	2208	2306	2404	2500				
										Z	2180	2396	2604	2812	3016	3216	3412	3604	3796	3984	4172	4356	4536	4720				
225/75 R 16 CP	116Q	²AGILIS CAMPING	232	758	2254	338	257	6J*	E	1250	1374	1496	1614	1730	1844	1958	2068	2178	2286	2394	2500							
									Z	2312	2541	2767	2985	3200	3411	3622	3825	4029	4229	4428	4625							
225/75 R 16 C	118/116R 118/116R	AGILIS + AGILIS X-ICE NORTH	225	740	2206	332	243	5½J	E	1218	1340	1458	1572	1686	1798	1908	2016	2122	2228	2332	2436	2538	2640					
									Z	2308	2536	2760	2980	3192	3404	3612	3820	4020	4220	4416	4612	4808	5000					
225/75 R 16 C	121/120R 121/120R 121/120R	AGILIS + AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH	225	740	2206	332	243	5½J	E	1244	1368	1488	1606	1722	1836	1948	2060	2168	2276	2382	2488	2592	2696	2798	2900			
									Z	2404	2640	2876	3100	3324	3544	3764	3976	4188	4396	4600	4804	5004	5204	5404	5600			
Serie 70																												
14	165/70 R 14 C	89/87R 89/87R	¹AGILIS AGILIS X-ICE NORTH	177	598	1782	271	190	4½J	E	700	770	838	904	970	1034	1096	1160										
										Z	1316	1448	1576	1700	1820	1944	2060	2180										
15	195/70 R 15 C	98/96T	AGILIS 51	209	665	1985	300	220	5J	E	1016	1116	1216	1312	1406	1500												
										Z	1924	2116	2300	2484	2660	2840												
	195/70 R 15 C mit Doppelmarkierung (104/102R)	98T (104/102R)	AGILIS ALPIN	209	665	1985	300	226	5½J	E	784	860	936	1010	1084	1156	1226	1296	1364	1432	1500							
										Z	1776	1952	2124	2292	2456	2620	2780	2936	3092	3248	3400							
	195/70 R 15 C mit Doppelmarkierung (98T)	104/102R (98T)	AGILIS ALPIN	209	665	1985	300	226	5½J	E	940	1032	1124	1212	1300	1386	1472	1554	1638	1718	1800							
										Z	1776	1952	2124	2292	2456	2620	2780	2936	3092	3248	3400							
	205/70 R 15 C	106/104R 106/104R	AGILIS + AGILIS ALPIN	217	681	2027	306	234	5½J	E	992	1090	1186	1280	1372	1464	1552	1642	1728	1814	1900							
										Z	1880	2064	2248	2424	2600	2772	2944	3108	3276	3436	3600							
215/70 R 15 CP	109Q	²AGILIS CAMPING	230	695	2069	311	243	5½J	E	1030	1132	1232	1330	1426	1520	1612	1704	1794	1884	1972	2060							
									Z	1905	2094	2279	2460	2638	2812	2982	3152	3318	3485	3648	3811							
215/70 R 15 C	109/107R 109/107R 109/107S	AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH AGILIS +	230	695	2069	311	249	6J	E	1076	1182	1286	1388	1488	1586	1684	1780	1874	1966	2060								
									Z	2036	2236	2436	2628	2816	3004	3188	3368	3548	3724	3900								
225/70 R 15 CP	112Q	²AGILIS CAMPING	237	709	2112	317	257	6J	E	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1854	1952	2048	2144	2240							
									Z	2072	2279	2479	2675	2867	3056	3244	3429	3611	3788	3966	4144							

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

¹ohne Abbildung

²Reifen mit verstärkter Karkasse: Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen. Fülldruck auf der Vorderachse siehe Tabelle.

*Messfelge

2.2. MICHELIN LLKW- und OFF-ROAD-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)		Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																		
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)				E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Serie 70																													
15	225/70 R 15 C	112/110R	AGILIS ALPIN	237	709	2112	317	257	6J	E	1170	1286	1398	1510	1618	1726	1832	1934	2038	2138	2240								
		112/110R	AGILIS X-ICE NORTH							Z	2216	2432	2648	2856	3064	3268	3464	3664	3856	4048	4240								
		112/110S	AGILIS +																										
Serie 65																													
14	175/65 R 14 C	90/88T	AGILIS 51	184	594	1770	269	204	5J*	E	724	796	866	936	1002	1070	1134	1200											
		90/88T	AGILIS 51 SNOW-ICE							Z	1352	1488	1616	1744	1872	1996	2116	2240											
15	205/65 R 15 C	102/100T	AGILIS 51	217	657	1960	297	234	5½J	E	1028	1128	1228	1326	1422	1516	1608	1700											
		102/100T	AGILIS 51 SNOW-ICE							Z	1932	2124	2312	2496	2676	2852	3028	3200											
	215/65 R 15 C mit Doppelmarkierung	96H (104/102T)	AGILIS 51	230	673	2003	303	249	6J	E	858	942	1026	1106	1186	1266	1342	1420											
215/65 R 15 C mit Doppelmarkierung	104/102T (96H)	AGILIS 51	217	657	1960	297	234	5½J	E	1088	1196	1300	1404	1504	1604	1702	1800												
	104/102T	AGILIS 51 SNOW-ICE							Z	2056	2256	2456	2652	2844	3032	3216	3400												
16	195/65 R 16 C	100/98T	AGILIS 51	209	670	2000	305	226	5½J	E	966	1062	1156	1248	1338	1426	1514	1600											
		100/98T	AGILIS 51 SNOW-ICE							Z	1812	1992	2168	2340	2508	2672	2836	3000											
	195/65 R 16 C	104/102R	AGILIS +	209	670	2000	305	226	5½J	E	900	990	1076	1162	1246	1328	1408	1488	1568	1646	1722	1800							
		104/102R	AGILIS ALPIN							Z	1700	1863	2032	2192	2352	2508	2660	2812	2960	3108	3256	3400							
		104/102R	AGILIS X-ICE NORTH																										
	205/65 R 16 C mit Doppelmarkierung	99H (103/101T)	AGILIS 51	217	682	2036	309	234	6J*	E	936	1030	1120	1208	1296	1382	1466	1550											
	205/65 R 16 C mit Doppelmarkierung	103/101T (99H)	AGILIS 51	217	682	2036	309	234	6J*	E	1058	1162	1264	1364	1462	1560	1656	1750											
	205/65 R 16 C	103/101H	AGILIS 51	217	682	2036	309	234	6J*	E	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950							
		103/101T	AGILIS 51 SNOW-ICE							Z	1852	2032	2212	2388	2560	2728	2896	3060	3224	3384	3540	3700							
	205/65 R 16 C	107/105R	AGILIS X-ICE NORTH	217	682	2036	309	234	6J*	E	950	1044	1136	1226	1314	1402	1488	1572	1654	1738	1818	1900							
		107/105T	AGILIS +																										
215/65 R 16 C mit Doppelmarkierung	106T (109/107R)	AGILIS ALPIN	230	698	2079	315	249	6J	E	950	1044	1136	1226	1314	1402	1488	1572	1654	1738	1818	1900								
215/65 R 16 C	106/104T	AGILIS 51	230	698	2079	315	249	6J*	E	1148	1262	1372	1482	1588	1694	1796	1900												
215/65 R 16 C mit Doppelmarkierung	109/107R (106T)	AGILIS ALPIN	230	698	2079	315	249	6J*	E	1030	1132	1232	1330	1426	1520	1612	1704	1794	1884	1972	2060								
215/65 R 16 C	109/107R	AGILIS X-ICE NORTH	230	698	2079	315	249	6J*	E	950	1044	1136	1226	1314	1402	1488	1572	1654	1738	1818	1900								
	109/107T	AGILIS +																											
225/65 R 16 C	112/110R	AGILIS +	237	710	2115	320	257	6J	E	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1854	1952	2048	2144	2240								
	112/110R	AGILIS ALPIN							Z	2120	2332	2536	2736	2932	3128	3320	3508	3692	3876	4060	4240								
	112/110R	AGILIS X-ICE NORTH																											
225/65 R 16 CP	112Q	AGILIS CAMPING	237	710	2115	320	257	6J	E	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1854	1952	2048	2144	2240								
									Z	2072	2279	2479	2675	2867	3056	3244	3429	3611	3788	3966	4144								

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

¹ Reifen mit verstärkter Karkasse: Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen. Fülldruck auf der Vorderachse siehe Tabelle.

*Messfelge

2.2. MICHELIN Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	MICHELIN Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)		Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																					
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)				E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75					
Serie 65																																
16	235/65 R 16 C	115/113R	AGILIS +	250	724	2157	325	271	6½J		E	1216	1336	1454	1568	1682	1792	1902	2010	2116	2222	2326	2430									
		115/113R	AGILIS ALPIN								Z	2300	2528	2752	2968	3184	3392	3600	3804	4008	4208	4404	4600									
		115/113R	AGILIS X-ICE NORTH																													
	235/65 R 16 C	121/119R	AGILIS +								E	1244	1368	1488	1606	1722	1836	1948	2060	2168	2276	2382	2488	2592	2696	2798	2900					
		121/119R	AGILIS ALPIN								Z	2336	2568	2792	3012	3232	3444	3656	3864	4068	4268	4468	4668	4864	5056	5248	5440					
Serie 60																																
16	195/60 R 16 C	99/97H	AGILIS 51	209	650	1939	297	226	5½J		E	936	1030	1120	1208	1296	1382	1466	1550													
		99/97T	AGILIS ALPIN								Z	1764	1940	2108	2276	2440	2604	2760	2920													
	215/60 R 16 C	103/101T	AGILIS 51	230	674	2012	306	249	6J			E	1058	1162	1264	1364	1462	1560	1656	1750												
		103/101T	AGILIS 51 SNOW-ICE									Z	1992	2192	2384	2572	2760	2940	3120	3300												
	225/60 R 16 C • mit Doppelmarkierung	101H (105/103T)	AGILIS 51	237	686	2048	311	263	6½J*			E	996	1096	1192	1286	1380	1470	1560	1650												
												Z	2116	2324	2528	2728	2924	3120	3312	3500												
	225/60 R 16 C	105/103H	AGILIS 51									E	1118	1228	1336	1442	1546	1648	1750	1850												
	225/60 R 16 C • mit Doppelmarkierung	105/103T (101H)	AGILIS 51									Z	2116	2324	2528	2728	2924	3120	3312	3500												
	17	215/60 R 17 C	104/102H	AGILIS +	230	700	2091	319	249	6J		E	1088	1196	1300	1404	1504	1604	1702	1800												
104/102H			AGILIS ALPIN	Z								2056	2256	2456	2652	2844	3032	3216	3400													
104/102H			AGILIS X-ICE NORTH																													
104/102H			AGILIS ALPIN																													
215/60 R 17 C		109/107T	AGILIS +	250	726	2163	329	271	6½J			E	1030	1132	1232	1330	1426	1520	1612	1704	1794	1884	1972	2060								
		109/107T	AGILIS ALPIN									Z	1952	2144	2332	2516	2700	2876	3052	3228	3396	3564	3732	3900								
235/60 R 17 C	117/115R	AGILIS +	250	726	2163	329	271	6½J			E	1186	1304	1418	1532	1642	1750	1858	1962	2066	2170	2270	2372	2470	2570							
	117/115R	AGILIS ALPIN									Z	2244	2464	2684	2896	3104	3308	3512	3712	3908	4104	4296	4484	4672	4860							
Serie 55																																
17	225/55 R 17 C	104/102H	AGILIS+	242	690	2060	315	263	6½J		E	1088	1196	1300	1404	1504	1604	1702	1800													
								268	7J*		Z	2056	2256	2456	2652	2844	3032	3216	3400													
								274	7½J																							

Hinweis:

Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

*Messfelge

3. KLEBER Reifenprogramm

■ 3.1 KLEBER Pkw- und SUV-Reifen, Sommer

KLEBER Dynaxer HP2



KLEBER Dynaxer HP3



KLEBER Dynaxer HP3 SUV



KLEBER Viaxer



■ 3.1 KLEBER Pkw- und SUV-Reifen, Winter

KLEBER Krisalp HP2



KLEBER Krisalp HP



■ 3.1 KLEBER Pkw- und SUV-Reifen, Ganzjahresreifen

KLEBER Quadraxer



KLEBER Citilander



3.1 KLEBER Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebskennung	KLEBER Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)				
Serie 80											
13	135/80 R 13	70T	VIAXER	335	2,4	138	554	1665	249	3½ - 4½ (3½)	
	145/80 R 13	75T	VIAXER	387	2,4	151	572	1714	256	3½ - 5 (4)	
	155/80 R 13	79T	VIAXER	437	2,4	163	588	1763	262	4 - 5 (4½)	
		79T	QUADRAXER								
79T		KRISALP HP2									
		79T	VIAXER								
Serie 75											
15	235/75 R 15	EL 109H	CITILANDER	1030	2,9	244	747	2236	328	6 - 8 (6½)	
Serie 70											
13	145/70 R 13	71T	VIAXER	345	2,5	156	542	1629	245	3½ - 5 (4½)	
	155/70 R 13	75T	VIAXER	387	2,5	163	556	1671	250	4 - 5 (4½)	
		75T	KRISALP HP								
	165/70 R 13	79T	VIAXER	437	2,5	177	572	1714	256	4 - 5½ (5)	
		79T	KRISALP HP								
165/70 R 13 REINF	83T	VIAXER	487	2,9	177	572	1714	256	4 - 5½ (5)		
175/70 R 13	82T	VIAXER	475	2,5	184	586	1757	261	4½ - 6 (5)		
	82T	KRISALP HP									
14	165/70 R 14	81T	DYNAXER HP3	462	2,5	177	598	1793	268	4 - 5½ (5)	
		81T	QUADRAXER								
		81T	KRISALP HP								
	165/70 R 14 EL	85T	DYNAXER HP3	515	2,9	177	598	1793	268	4 - 5½ (5)	
	175/70 R 14	84T	DYNAXER HP3	500	2,5	184	612	1836	274	4½ - 6 (5)	
84T		QUADRAXER									
		84T	KRISALP HP2								
185/70 R 14	88T	DYNAXER HP3	560	2,5	197	626	1879	279	4½ - 6 (5½)		
	88T	KRISALP HP2									
	88H	DYNAXER HP3									
15	205/70 R 15	96H	CITILANDER	710	2,5	217	681	2040	303	5 - 7 (6)	
16	205/70 R 16	97H	DYNAXER HP3 SUV	730	2,5	217	706	2117	315	5 - 7 (6)	
	215/70 R 16	100H	CITILANDER	800	2,5	230	720	2159	321	5½ - 7 (6½)	
	225/70 R 16	103H	CITILANDER	875	2,5	237	734	2202	326	6 - 7½ (6½)	
	235/70 R 16	106H	CITILANDER	950	2,5	250	750	2245	332	6 - 8 (7)	
	245/70 R 16 EL	111H	CITILANDER	1090	2,9	258	764	2288	337	6½ - 8 (7)	
	265/70 R 16	112H	CITILANDER	1120	2,5	283	792	2373	348	7 - 9 (8)	
Serie 65											
13	155/65 R 13	73T	VIAXER	365	2,5	163	540	1623	244	4½ - 5½ (4½)	
	165/65 R 13	77T	VIAXER	412	2,5	177	552	1659	248	4½ - 6 (5)	
	175/65 R 13	80T	VIAXER	450	2,5	184	568	1702	254	5 - 6 (5)	
14	155/65 R 14	75T	VIAXER	387	2,5	163	566	1702	257	4½ - 5½ (4½)	
		75T	QUADRAXER								
		75T	KRISALP HP2								
	165/65 R 14	79T	DYNAXER HP3	437	2,5	177	578	1739	261	4½ - 6 (5)	
		79T	KRISALP HP								
	175/65 R 14	82T	DYNAXER HP3	475	2,5	184	594	1781	267	5 - 6 (5)	
		82T	QUADRAXER								
		82T	KRISALP HP2								
		82H	DYNAXER HP3								
	175/65 R 14 EL	86T	DYNAXER HP3	530	2,9	184	594	1781	267	5 - 6 (5)	
185/65 R 14	86T	DYNAXER HP3	530	2,5	197	606	1818	272	5 - 6½ (5½)		
	86T	QUADRAXER									

Ø	Dimension	Betriebskennung	KLEBER Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)				
Serie 65											
14	185/65 R 14	86T	KRISALP HP2	530	2,5	197	606	1818	272	5 - 6½ (5½)	
		86H	DYNAXER HP3								
	195/65 R 14	89T	KRISALP HP2	580	2,5	209	620	1861	277	5½ - 7 (6)	
15	175/65 R 15	84T	DYNAXER HP3	500	2,5	184	619	1857	279	5 - 6 (5)	
		84T	KRISALP HP2								
		84H	QUADRAXER								
185/65 R 15		88T	DYNAXER HP3	560	2,5	197	631	1894	284	5 - 6½ (5½)	
		88T	QUADRAXER								
		88T	KRISALP HP2								
		88H	DYNAXER HP3								
		88H	QUADRAXER								
		88V	DYNAXER HP3								
195/65 R 15		91T	QUADRAXER	615	2,5	209	645	1937	290	5½ - 7 (6)	
		91T	KRISALP HP2								
		91H	DYNAXER HP3								
		91H	QUADRAXER								
		91V	DYNAXER HP3								
91V	QUADRAXER										
195/65 R 15 EL		95T	DYNAXER HP3	690	2,9	209	645	1937	290	5½ - 7 (6)	
		95T	KRISALP HP2								
205/65 R 15		94T	KRISALP HP2	670	2,5	217	657	1973	294	5½ - 7½ (6)	
		94H	DYNAXER HP3								
		94H	QUADRAXER								
		94H	KRISALP HP2								
94V	DYNAXER HP3										
16	215/65 R 16	98H	DYNAXER HP3 SUV	750	2,5	230	698	2092	312	6 - 7½ (6½)	
		98H	CITILANDER								
	215/65 R 16 EL	102H	KRISALP HP2	850	2,9	230	698	2092	312	6 - 7½ (6½)	
	255/65 R 16 EL	113H	CITILANDER	1150	2,9	270	752	2251	333	7 - 9 (7½)	
17	225/65 R 17	102H	CITILANDER	850	2,5	237	736	2208	330	6 - 8 (6½)	
	235/65 R 17 EL	108V	CITILANDER	1000	2,9	250	750	2251	335	6½ - 8½ (7)	
Serie 60											
14	165/60 R 14	75T	VIAXER	387	2,5	177	562	1690	255	4½ - 6 (5)	
	185/60 R 14	82T	DYNAXER HP3	475	2,5	197	586	1763	265	5 - 6½ (5½)	
82T		QUADRAXER									
82T		KRISALP HP2									
82H		DYNAXER HP3									
		82H	QUADRAXER								
15	185/60 R 15	84T	QUADRAXER	500	2,5	197	611	1839	277	5 - 6½ (5½)	
		84T	KRISALP HP2								
		84H	DYNAXER HP3								
185/60 R 15 EL		88T	KRISALP HP2	560	2,9	197	611	1839	277	5 - 6½ (5½)	
		88H	DYNAXER HP3								
		88H	QUADRAXER								
195/60 R 15		88T	KRISALP HP2	560	2,5	209	625	1876	282	5½ - 7 (6)	
		88H	DYNAXER HP3								
		88H	QUADRAXER								
		88V	DYNAXER HP3								

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

3.1 KLEBER Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebskennung	KLEBER Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)									
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)												
Serie 60																			
15	205/60 R 15	91H	DYNAXER HP3	615	2,5	217	637	1912	286	5½ - 7½ (6)									
		91V	DYNAXER HP3																
	205/60 R 15	EL 95H	QUADRAXER	690	2,9	217	637	1912	286	5½ - 7½ (6)									
		95H	KRISALP HP2																
16	195/60 R 16	89H	DYNAXER HP3	580	2,5	209	650	1952	294	5½ - 7 (6)									
		92H	DYNAXER HP3																
	205/60 R 16	92H	KRISALP HP2	630	2,5	217	662	1989	299	5½ - 7½ (6)									
		92H	DYNAXER HP3																
		92V	DYNAXER HP3																
	205/60 R 16	EL 96H	QUADRAXER	710	2,9	217	662	1989	299	5½ - 7½ (6)									
		96H	KRISALP HP2																
		96W	DYNAXER HP3																
	215/60 R 16	95H	DYNAXER HP3	690	2,5	230	674	2025	304	6 - 7½ (6½)									
		95V	DYNAXER HP3																
	215/60 R 16	EL 99H	DYNAXER HP3	775	2,9	230	674	2025	304	6 - 7½ (6½)									
		99H	QUADRAXER																
		99H	KRISALP HP2																
		99V	DYNAXER HP3																
	225/60 R 16	EL 102H	KRISALP HP2	850	2,9	237	686	2062	308	6 - 8 (6½)									
		104H	CITILANDER																
	235/60 R 16	EL 104H	CITILANDER	900	2,9	250	700	2098	313	6½ - 8½ (7)									
17	215/60 R 17	96H	DYNAXER HP3 SUV	710	2,5	230	700	2105	317	6 - 7½ (6½)									
	235/60 R 18	EL 107H	CITILANDER	975	2,9	250	751	2254	339	6½ - 8½ (7)									
		107V	CITILANDER																
Serie 55																			
14	185/55 R 14	80T	KRISALP HP2	450	2,5	202	568	1708	258	5 - 6½ (6)									
15	185/55 R 15	80H	DYNAXER HP3	475	2,5	202	593	1784	270	5 - 6½ (6)									
		82T	KRISALP HP2																
		82H	DYNAXER HP3																
		82H	QUADRAXER																
		82V	DYNAXER HP3																
	195/55 R 15	85H	DYNAXER HP3	515	2,5	209	603	1815	274	5½ - 7 (6)									
		85H	QUADRAXER																
		85H	KRISALP HP2																
		85V	DYNAXER HP3																
16	195/55 R 16	87T	DYNAXER HP3	545	2,5	209	628	1891	287	5½ - 7 (6)									
		87H	DYNAXER HP3																
		87H	KRISALP HP2																
		87V	DYNAXER HP3																
	195/55 R 16	EL 91H	QUADRAXER	615	2,9	209	628	1891	287	5½ - 7 (6)									
		91T	KRISALP HP2																
	205/55 R 16	91H	DYNAXER HP3	615	2,5	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)									
		91H	QUADRAXER																
		91H	KRISALP HP2																
		91V	DYNAXER HP3																
		91W	DYNAXER HP3																
		205/55 R 16	EL								94H	KRISALP HP2	670	2,9	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)
											94V	DYNAXER HP3							
											94V	QUADRAXER							
94W	KRISALP HP2																		
			DYNAXER HP3																

Ø	Dimension	Betriebskennung	KLEBER Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)				
Serie 55											
16	215/55 R 16	93H	DYNAXER HP3	650	2,5	235	652	1958	295	6 - 7½ (7)	
		93H	KRISALP HP2								
		93V	DYNAXER HP3								
	215/55 R 16	EL 93W	DYNAXER HP3	730	2,9	235	652	1958	295	6 - 7½ (7)	
		97H	DYNAXER HP3								
		97H	QUADRAXER								
		97H	KRISALP HP2								
		97V	DYNAXER HP3								
		97V	QUADRAXER								
	225/55 R 16	95H	KRISALP HP2	690	2,5	242	664	1995	300	6 - 8 (7)	
		95V	DYNAXER HP3								
		95W	DYNAXER HP3								
	225/55 R 16	EL 99H	QUADRAXER	775	2,9	242	664	1995	300	6 - 8 (7)	
		99H	KRISALP HP2								
		99V	QUADRAXER								
		99W	DYNAXER HP3								
17	205/55 R 17	EL 95V	DYNAXER HP3	690	2,9	223	668	2007	304	5½ - 7½ (6½)	
		94W	DYNAXER HP3								
	215/55 R 17	EL	98H	KRISALP HP2	750	2,9	235	678	2037	308	6 - 7½ (7)
			98V	QUADRAXER							
			98V	KRISALP HP2							
		225/55 R 17	97W	DYNAXER HP3	730	2,5	242	690	2074	313	6 - 8 (7)
			101H	KRISALP HP2							
		225/55 R 17	EL 101V	KRISALP HP2	825	2,9	242	690	2074	313	6 - 8 (7)
			101W	DYNAXER HP3							
	235/55 R 17	99V	CITILANDER	775	2,5	255	700	2105	317	6½ - 8½ (7½)	
		103W	DYNAXER HP3								
18	215/55 R 18	EL 99V	DYNAXER HP3 SUV	775	2,9	235	703	2114	321	6 - 7½ (7)	
		100H	CITILANDER								
		235/55 R 18	100V	CITILANDER	800	2,5	255	725	2181	329	6½ - 8½ (7½)
		255/55 R 18	EL 109V	CITILANDER	1030	2,9	276	749	2248	338	7 - 9 (8)
Serie 50											
15	195/50 R 15	82H	DYNAXER HP3	475	2,5	209	585	1760	267	5½ - 7 (6)	
		82H	QUADRAXER								
		82V	DYNAXER HP3								
	205/50 R 15	86V	DYNAXER HP3	530	2,5	223	595	1790	271	5½ - 7½ (6½)	
16	195/50 R 16	EL 88H	KRISALP HP2	560	2,9	209	610	1836	279	5½ - 7 (6)	
		88V	DYNAXER HP3								
	205/50 R 16	88V	QUADRAXER	545	2,5	223	620	1867	283	5½ - 7½ (6½)	
		87H	KRISALP HP2								
		87V	DYNAXER HP3								
	225/50 R 16	87W	DYNAXER HP3	630	2,5	242	642	1928	291	6 - 8 (7)	
	225/50 R 16	EL 96H	KRISALP HP2	710	2,9	242	642	1928	291	6 - 8 (7)	

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelin2b.de

3.1 KLEBER Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	KLEBER Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 50											
17	205/50 R 17	89V	DYNAXER HP3	580	2,5	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)	
		89Y	DYNAXER HP3								
17	205/50 R 17	EL	93H	KRISALP HP2	650	2,9	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)
			93V	DYNAXER HP3							
			93V	QUADRAXER							
			93V	KRISALP HP2							
17	215/50 R 17	EL	93Y	DYNAXER HP3	690	2,9	235	656	1976	300	6 - 7½ (7)
			95H	KRISALP HP2							
			95V	DYNAXER HP3							
			95W	DYNAXER HP3							
17	225/50 R 17	94W	DYNAXER HP3	670	2,5	242	668	2007	304	6 - 8 (7)	
18	225/50 R 17	EL	98H	KRISALP HP2	750	2,9	242	668	2007	304	6 - 8 (7)
			98V	DYNAXER HP3							
			98V	KRISALP HP2							
			98W	DYNAXER HP3							
18	235/50 R 18	97H	CITILANDER	730	2,5	255	703	2114	321	6½ - 8½ (7½)	
		97V	CITILANDER								
18	235/50 R 18	EL	101W	DYNAXER HP3	825	2,9	255	703	2114	321	6½ - 8½ (7½)
Serie 45											
15	195/45 R 15	78V	DYNAXER HP3	425	2,5	203	565	1699	259	6 - 7½ (6½)	
16	195/45 R 16	EL	84H	QUADRAXER	500	2,9	203	590	1775	272	6 - 7½ (6½)
			84H	KRISALP HP2							
			84V	DYNAXER HP3							
16	205/45 R 16	EL	83V	DYNAXER HP3	487	2,5	214	598	1800	275	6½ - 7½ (7)
			83W	DYNAXER HP3							
16	205/45 R 16	EL	87H	KRISALP HP2	545	2,9	214	598	1800	275	6½ - 7½ (7)
17	205/45 R 17	EL	88V	DYNAXER HP3	560	2,9	214	624	1879	288	6½ - 7½ (7)
			88V	QUADRAXER							
			88V	KRISALP HP2							
			88W	DYNAXER HP3							
17	215/45 R 17	87V	DYNAXER HP3	545	2,5	222	634	1909	292	7 - 8 (7)	
17	215/45 R 17	EL	91H	KRISALP HP2	615	2,9	222	634	1909	292	7 - 8 (7)
			91W	DYNAXER HP3							
17	225/45 R 17	EL	91H	KRISALP HP2	615	2,5	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
			91W	DYNAXER HP3							
			91Y	DYNAXER HP3							
17	225/45 R 17	EL	94H	KRISALP HP2	670	2,9	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
			94V	DYNAXER HP3							
			94V	QUADRAXER							
			94W	DYNAXER HP3							
17	235/45 R 17	EL	94H	KRISALP HP2	670	2,5	245	652	1964	299	7½ - 9 (8)
			94Y	DYNAXER HP3							
17	235/45 R 17	EL	97V	QUADRAXER	730	2,9	245	652	1964	299	7½ - 9 (8)
			97V	KRISALP HP2							
			97Y	DYNAXER HP3							
17	245/45 R 17	95Y	DYNAXER HP3	690	2,5	253	660	1989	302	7½ - 9 (8)	
17	245/45 R 17	EL	99V	KRISALP HP2	775	2,9	253	660	1989	302	7½ - 9 (8)
			99Y	DYNAXER HP3							

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	KLEBER Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)				
Serie 45											
18	225/45 R 18	EL	95V	QUADRAXER	690	2,9	234	667	2010	307	7 - 8½ (7½)
			95V	KRISALP HP2							
			95W	DYNAXER HP3							
18	235/45 R 18	EL	98V	KRISALP HP2	750	2,9	245	677	2040	311	7½ - 9 (8)
18	245/45 R 18	EL	98Y	DYNAXER HP3	800	2,9	253	685	2065	314	7½ - 9 (8)
			100V	QUADRAXER							
			100V	KRISALP HP2							
100W	DYNAXER HP3										
Serie 40											
16	215/40 R 16	EL	86W	DYNAXER HP3	530	2,9	227	584	1763	270	7 - 8½ (7½)
17	205/40 R 17	EL	84W	DYNAXER HP3	500	2,9	220	602	1818	280	7 - 8 (7½)
			87V	QUADRAXER							
			87V	KRISALP HP2							
17	215/40 R 17	EL	87W	DYNAXER HP3	545	2,9	227	610	1842	283	7 - 8½ (7½)
17	245/40 R 17	EL	91Y	DYNAXER HP3	615	2,5	258	636	1915	292	8 - 9½ (8½)
			92V	QUADRAXER							
			92Y	DYNAXER HP3							
18	225/40 R 18	EL	92V	QUADRAXER	630	2,9	239	645	1943	299	7½ - 9 (8)
			92V	KRISALP HP2							
			92Y	DYNAXER HP3							
18	235/40 R 18	EL	95V	KRISALP HP2	690	2,9	251	653	1967	302	8 - 9½ (8½)
			95Y	DYNAXER HP3							
			97V	KRISALP HP2							
18	245/40 R 18	EL	97Y	DYNAXER HP3	730	2,9	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)
19	255/40 R 19	EL	100Y	DYNAXER HP3	800	2,9	270	695	2095	321	8½ - 10 (9)
Serie 35											
18	255/35 R 18	EL	94Y	DYNAXER HP3	670	2,9	270	643	1937	298	8½ - 10 (9)
19	235/35 R 19	EL	91Y	DYNAXER HP3	615	2,9	251	653	1973	305	8 - 9½ (8½)
			96Y	DYNAXER HP3							
19	255/35 R 19	EL	96Y	DYNAXER HP3	710	2,9	270	669	2016	311	8½ - 10 (9)

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

■ 3.2 KLEBER Lkw-Reifen, Sommer

KLEBER Transpro



■ 3.2 KLEBER Lkw-Reifen, Winter

KLEBER Transalp 2



3.2 KLEBER Lkw-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	KLEBER Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																	
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)			E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25			
Serie 80																											
14	185/80 R 14 C	102/100R 102/100R	TRANSPRO TRANSALP 2	191	664	1976	296	212	5J*	E	888	976	1062	1146	1228	1310	1390	1468	1546	1624	1700						
								218	5½J	Z	1672	1836	1996	2156	2312	2464	2616	2764	2912	3056	3200						
								224	6J																		
Serie 75																											
16	185/75 R 16 C	104/102R	TRANSPRO TRANSALP 2	191	696	2073	314	212	5J*	E	900	990	1076	1162	1246	1328	1408	1488	1568	1646	1722	1800					
								218	5½J	Z	1700	1868	2032	2192	2352	2508	2660	2812	2960	3108	3256	3400					
								224	6J																		
	195/75 R 16 C	107/105R 107/105R	TRANSPRO TRANSALP 2	204	710	2115	320	220	5J	E	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950					
								226	5½J*	Z	1852	2032	2212	2388	2560	2728	2896	3060	3224	3384	3540	3700					
	205/75 R 16 C	110/108R 110/108R	TRANSPRO TRANSALP 2	211	726	2163	326	234	5½J*	E	1060	1166	1268	1368	1466	1564	1660	1754	1846	1938	2030	2120					
241								6J	Z	2000	2200	2392	2580	2768	2952	3132	3308	3484	3656	3828	4000						
215/75 R 16 C	113/111R	TRANSPRO	225	740	2206	332	243	5½J	E	1150	1264	1376	1484	1592	1696	1800	1902	2004	2104	2202	2300						
							249	6J*	Z	2180	2396	2608	2812	3016	3216	3412	3608	3796	3988	4172	4360						
							255	6½J																			
215/75 R 16 C	116/114R 116/114R	TRANSPRO TRANSALP 2	232	758	2254	338	249	6J*	E	1154	1268	1380	1490	1596	1702	1806	1910	2010	2110	2208	2306	2404					
							260	7J	Z	2180	2396	2604	2812	3016	3216	3412	3604	3796	3984	4172	4356	4536	4720				
225/75 R 16 C	118/116R	TRANSPRO	232	758	2254	338	257	6J*	E	1218	1340	1458	1572	1686	1798	1908	2016	2122	2228	2332	2436	2538					
							263	6½J	Z	2308	2536	2760	2980	3192	3404	3612	3820	4020	4220	4416	4612	4808					
							268	7J																			
Serie 70																											
14	165/70 R 14 C	89/87R	TRANSPRO	177	598	1782	271	190	4½J	E	700	770	838	904	970	1034	1096	1160									
								196	5J*	Z	1316	1448	1576	1700	1820	1944	2060	2180									
15	195/70 R 15 C	104/102R 104/102R	TRANSPRO TRANSALP 2	209	665	1985	300	220	5J	E	940	1032	1124	1212	1300	1386	1472	1554	1638	1718	1800						
								226	5½J	Z	1776	1952	2124	2292	2456	2620	2780	2936	3092	3248	3400						
	205/70 R 15 C	106/104R	TRANSPRO	217	681	2027	306	234	5½J	E	992	1090	1186	1280	1372	1464	1552	1642	1728	1814	1900						
								241	6J*	Z	1880	2064	2248	2424	2600	2772	2944	3108	3276	3436	3600						
215/70 R 15 C	109/107R 109/107S	TRANSALP 2 TRANSPRO	230	695	2069	311	243	5½J	E	1076	1182	1286	1388	1488	1586	1684	1780	1874	1966	2060							
							249	6J	Z	2036	2236	2436	2628	2816	3004	3188	3368	3548	3724	3900							
225/70 R 15 C	112/110R 112/110S	TRANSALP 2 TRANSPRO	237	709	2112	317	257	6J	E	1170	1286	1398	1510	1618	1726	1832	1934	2038	2138	2240							
							263	6½J*	Z	2216	2432	2648	2856	3064	3268	3464	3664	3856	4048	4240							
							268	7J																			
Serie 65																											
14	175/65 R 14 C	90/88T	TRANSPRO	184	594	1770	269	204	5J*	E	724	796	866	936	1002	1070	1134	1200									
								210	5½J	Z	1352	1488	1616	1744	1872	1996	2116	2240									
15	205/65 R 15 C	102/100T	TRANSPRO	217	657	1960	297	234	5½J	E	1028	1128	1228	1326	1422	1516	1608	1700									
								241	6J*	Z	1932	2124	2312	2496	2676	2852	3028	3200									
								247	6½J																		
215/65 R 15 C	104/102T	TRANSPRO	230	673	2003	303	249	6J	E	1088	1196	1300	1404	1504	1604	1702	1800										
							255	6½J*	Z	2056	2256	2456	2652	2844	3032	3216	3400										
							260	7J																			

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de
*Messfelge

3.2 KLEBER Lkw-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	KLEBER Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)												
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)			E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
Serie 65																						
16	195/65 R 16 C	104/102R	TRANSPRO	209	670	2000	305	226	5½J	E	900	990	1076	1162	1246	1328	1408	1488	1568	1646	1722	1800
		104/102R	TRANSALP 2					232	6J*	Z	1700	1868	2032	2192	2352	2508	2660	2812	2960	3108	3256	3400
	205/65 R 16 C	107/105T	TRANSPRO	217	682	2036	309	234	5½J	E	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950
		107/105T	TRANSALP 2					241	6J*	Z	1852	2032	2212	2388	2560	2728	2896	3060	3224	3384	3540	3700
	215/65 R 16 C	106T <small>(109/107R)</small>	TRANSPRO	230	698	2079	315	249	6J	E	950	1044	1136	1226	1314	1402	1488	1572	1654	1738	1818	1900
								255	6½J*													
	215/65 R 16 C	109/107R <small>(106T)</small>	TRANSPRO	237	710	2115	320	257	6J	E	1030	1132	1232	1330	1426	1520	1612	1704	1794	1884	1972	2060
								263	6½J*													
	225/65 R 16 C	112/110R	TRANSPRO	237	710	2115	320	268	7J	E	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1854	1952	2048	2144	2240
			268					7J	Z													
	235/65 R 16 C	115/113R	TRANSPRO	250	724	2157	325	271	6½J	E	1216	1336	1454	1568	1682	1792	1902	2010	2116	2222	2326	2430
			276					7J*	Z													
235/65 R 16 C	115/113R	TRANSPRO	250	724	2157	325	282	7½J	E	1216	1336	1454	1568	1682	1792	1902	2010	2116	2222	2326	2430	
		282					7½J	Z														2300
Serie 60																						
16	195/60 R 16 C	99/97H	TRANSPRO	209	650	1939	297	226	5½J	E	936	1030	1120	1208	1296	1382	1466	1550				
		99/97T	TRANSALP 2					232	6J*													
215/60 R 16 C	103/101T	TRANSPRO	230	674	2012	306	249	6J	E	1058	1162	1264	1364	1462	1560	1656	1750					
		255					6½J*	Z														1992
215/60 R 16 C	103/101T	TRANSPRO	230	674	2012	306	260	7J	E	1058	1162	1264	1364	1462	1560	1656	1750					
		260					7J	Z														1992

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

*Messfelge

4. BFGoodrich® Reifenprogramm

■ 4.1 BFGoodrich® Pkw- und SUV-Reifen, Sommer

BFGoodrich® g-Grip



BFGoodrich® Touring



BFGoodrich® Long Trail T/A TOUR



BFGoodrich® g-Grip SUV



■ 4.1 BFGoodrich® Pkw- und SUV-Reifen, Winter

BFGoodrich® g-Force Winter



BFGoodrich® Winter G



■ 4.1 BFGoodrich® Pkw- und SUV-Reifen, All Season

BFGoodrich® g-Grip ALL SEASON



BFGoodrich® Urban Terrain T/A



4.1 BFGoodrich® Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebskennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)			
Serie 80										
13	135/80 R 13	70T	TOURING	335	2,4	138	554	1665	249	3½ - 4½ (3½)
	145/80 R 13	75T	TOURING	387	2,4	151	572	1714	256	3½ - 5 (4)
	155/80 R 13	79T	TOURING	437	2,4	163	588	1763	262	4 - 5 (4½)
		79T	G-GRIP ALL SEASON							
		79T	G-FORCE WINTER							
Serie 75										
15	P 215/75 R 15	100T	LONG TRAIL T/A TOUR	800	2,5	225	715	2144	316	5½ - 7 (6)
	P 225/75 R 15	102T	LONG TRAIL T/A TOUR	850	2,5	232	733	2193	322	6 - 7½ (6)
	235/75 R 15	109H	URBAN TERRAIN T/A	1030	2,5	244	747	2236	328	6 - 8 (6½)
16	P 225/75 R 16 EL	106T	LONG TRAIL T/A TOUR	950	2,9	232	758	2269	335	6 - 7½ (6)
	P 245/75 R 16	109T	LONG TRAIL T/A TOUR	1030	2,5	258	788	2361	347	6½ - 8 (7)
	P 265/75 R 16	114T	LONG TRAIL T/A TOUR	1180	2,5	278	820	2452	358	7 - 9 (7½)
Serie 70										
13	145/70 R 13	71T	TOURING	345	2,5	156	542	1629	245	3½ - 5 (4½)
	155/70 R 13	75T	TOURING	387	2,5	163	556	1671	250	4 - 5 (4½)
		75T	WINTER G							
	165/70 R 13	79T	TOURING	437	2,5	177	572	1714	256	4 - 5½ (5)
		79T	WINTER G							
	175/70 R 13	82T	TOURING	475	2,5	184	586	1757	261	4½ - 6 (5)
		82T	WINTER G							
14	165/70 R 14	81T	G-GRIP	462	2,5	177	598	1793	268	4 - 5½ (5)
		81T	G-GRIP ALL SEASON							
		81T	WINTER G							
	175/70 R 14	84T	G-GRIP	500	2,5	184	612	1836	274	4½ - 6 (5)
		84T	G-GRIP ALL SEASON							
		84T	G-FORCE WINTER							
	185/70 R 14	88T	G-GRIP	560	2,5	197	626	1879	279	4½ - 6 (5½)
		88T	G-FORCE WINTER							
		88H	G-GRIP							
15	205/70 R 15	96H	URBAN TERRAIN T/A	710	2,5	217	681	2040	303	5 - 7 (6)
	P 265/70 R 15	110T	LONG TRAIL T/A TOUR	1060	2,5	283	767	2297	336	7 - 9 (8)
16	205/70 R 16	97H	G-GRIP SUV	730	2,5	217	706	2117	315	5 - 7 (6)
	215/70 R 16	100H	URBAN TERRAIN T/A	800	2,5	230	720	2159	321	5½ - 7 (6½)
	225/70 R 16	103H	URBAN TERRAIN T/A	875	2,5	237	734	2202	326	6 - 7½ (6½)
	P 235/70 R 16	104T	LONG TRAIL T/A TOUR	900	2,5	250	750	2245	332	6 - 8 (7)
	235/70 R 16	106H	URBAN TERRAIN T/A	950	2,5	250	750	2245	332	6 - 8 (7)
	P 245/70 R 16	106T	LONG TRAIL T/A TOUR	950	2,5	258	764	2288	337	6½ - 8 (7)
	245/70 R 16	111H	URBAN TERRAIN T/A	1090	2,5	258	764	2288	337	6½ - 8 (7)
	P 255/70 R 16	109T	LONG TRAIL T/A TOUR	1030	2,5	270	778	2330	343	6½ - 8½ (7½)
	265/70 R 16	112H	URBAN TERRAIN T/A	1120	2,5	283	792	2373	348	7 - 9 (8)
17	P 235/70 R 17 EL	108T	LONG TRAIL T/A TOUR	1000	2,9	250	776	2324	345	6 - 8 (7)
	P 265/70 R 17	113T	LONG TRAIL T/A TOUR	1150	2,5	283	818	2452	361	7 - 9 (8)

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

Ø	Dimension	Betriebskennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)			
Serie 65										
13	155/65 R 13	73T	TOURING	365	2,5	163	540	1623	244	4½ - 5½ (4½)
	165/65 R 13	77T	TOURING	412	2,5	177	552	1659	248	4½ - 6 (5)
	175/65 R 13	80T	TOURING	450	2,5	184	568	1702	254	5 - 6 (5)
14	155/65 R 14	75T	TOURING	387	2,5	163	566	1702	257	4½ - 5½ (4½)
		75T	G-GRIP ALL SEASON							
		75T	G-FORCE WINTER							
	165/65 R 14	79T	G-GRIP	437	2,5	177	578	1739	261	4½ - 6 (5)
		79T	WINTER G							
	175/65 R 14	82T	G-GRIP	475	2,5	184	594	1781	267	5 - 6 (5)
		82T	G-GRIP ALL SEASON							
		82T	G-FORCE WINTER							
		82H	G-GRIP							
	175/65 R 14 EL	86T	G-GRIP	530	2,9	184	594	1781	267	5 - 6 (5)
	185/65 R 14	86T	G-GRIP	530	2,5	197	606	1818	272	5 - 6½ (5½)
		86T	G-GRIP ALL SEASON							
		86T	G-FORCE WINTER							
		86H	G-GRIP							
15	175/65 R 15	84T	G-GRIP	500	2,5	184	619	1857	279	5 - 6 (5)
		84T	G-FORCE WINTER							
	185/65 R 15	88T	G-GRIP	560	2,5	197	631	1894	284	5 - 6½ (5½)
		88T	G-GRIP ALL SEASON							
		88T	G-FORCE WINTER							
		88H	G-GRIP							
		88H	G-GRIP ALL SEASON							
	195/65 R 15	91T	G-GRIP	615	2,5	209	645	1937	290	5½ - 7 (6)
		91T	G-GRIP ALL SEASON							
		91T	G-FORCE WINTER							
		91H	G-GRIP							
		91H	G-GRIP ALL SEASON							
		91H	G-FORCE WINTER							
		91V	G-GRIP							
		91V	G-GRIP ALL SEASON							
	195/65 R 15 EL	95T	G-GRIP	690	2,9	209	645	1937	290	5½ - 7 (6)
		95T	G-FORCE WINTER							
	205/65 R 15	94T	G-FORCE WINTER	670	2,5	217	657	1973	294	5½ - 7½ (6)
		94H	G-GRIP							
		94V	G-GRIP							
16	215/65 R 16	98H	G-GRIP SUV	750	2,5	230	698	2092	312	6 - 7½ (6½)
		98H	URBAN TERRAIN T/A							
	215/65 R 16 EL	102H	G-FORCE WINTER	850	2,9	230	698	2092	312	6 - 7½ (6½)
	255/65 R 16	113H	URBAN TERRAIN T/A	1150	2,5	270	752	2251	333	7 - 9 (7½)
17	225/65 R 17	102H	URBAN TERRAIN T/A	850	2,5	237	736	2208	330	6 - 8 (6½)
	235/65 R 17	108V	URBAN TERRAIN T/A	1000	2,5	250	750	2251	335	6½ - 8½ (7)
	P 245/65 R 17	105T	LONG TRAIL T/A TOUR	925	2,5	258	762	2288	340	7 - 8½ (7)
	P 255/65 R 17	108T	LONG TRAIL T/A TOUR	1000	2,5	270	778	2330	345	7 - 9 (7½)
	P 265/65 R 17	110T	LONG TRAIL T/A TOUR	1060	2,5	283	790	2367	350	7½ - 9½ (8)

4.1 BFGoodrich® Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebskennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)			
Serie 60										
14	185/60 R 14	82T 82T 82H 82H	G-GRIP G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP ALL SEASON	475	2,5	197	586	1763	265	5 - 6½ (5½)
15	185/60 R 15	84T 84H	G-FORCE WINTER G-GRIP	500	2,5	197	611	1839	277	5 - 6½ (5½)
	185/60 R 15 EL	88T 88H	G-FORCE WINTER G-GRIP	560	2,9	197	611	1839	277	5 - 6½ (5½)
	195/60 R 15	88T 88H 88H 88V	G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP ALL SEASON G-GRIP	560	2,5	209	625	1876	282	5½ - 7 (6)
	205/60 R 15	91H 91V	G-GRIP G-GRIP	615	2,5	217	637	1912	286	5½ - 7½ (6)
	205/60 R 15 EL	95H	G-FORCE WINTER	690	2,9	217	637	1912	286	5½ - 7½ (6)
16	195/60 R 16	89H	G-GRIP	580	2,5	209	650	1952	294	5½ - 7 (6)
	205/60 R 16	92H 92H 92V	G-GRIP G-FORCE WINTER G-GRIP	630	2,5	217	662	1989	299	5½ - 7½ (6)
	205/60 R 16 EL	96H 96H 96W	G-GRIP ALL SEASON G-FORCE WINTER G-GRIP	710	2,9	217	662	1989	299	5½ - 7½ (6)
	215/60 R 16	95H 95V	G-GRIP G-GRIP	690	2,5	230	674	2025	304	6 - 7½ (6½)
	215/60 R 16 EL	99H 99H 99H 99V	G-GRIP G-GRIP ALL SEASON G-FORCE WINTER G-GRIP	775	2,9	230	674	2025	304	6 - 7½ (6½)
	225/60 R 16 EL	102H	G-FORCE WINTER	850	2,9	237	686	2062	308	6 - 8 (6½)
	235/60 R 16	104H	URBAN TERRAIN T/A	900	2,5	250	700	2098	313	6½ - 8½ (7)
17	215/60 R 17	96H 96H	G-GRIP SUV URBAN TERRAIN T/A	710	2,5	230	700	2105	317	6 - 7½ (6½)
18	235/60 R 18	107H 107V	URBAN TERRAIN T/A URBAN TERRAIN T/A	975	2,5	250	751	2254	339	6½ - 8½ (7)
Serie 55										
14	185/55 R 14	80H 80T	G-GRIP G-FORCE WINTER	450	2,5	202	568	1708	258	5 - 6½ (6)
15	185/55 R 15	82T 82H 82V	G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP	475	2,5	202	593	1784	270	5 - 6½ (6)
	195/55 R 15	85H 85H 85V	G-GRIP G-FORCE WINTER G-GRIP	515	2,5	209	603	1815	274	5½ - 7 (6)

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

Ø	Dimension	Betriebskennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)			
Serie 55										
16	195/55 R 16	87T 87H 87H 87V	G-GRIP G-GRIP G-FORCE WINTER G-GRIP	545	2,5	209	628	1891	287	5½ - 7 (6)
	195/55 R 16 EL	91H	G-GRIP ALL SEASON	615	2,9	209	628	1891	287	5½ - 7 (6)
	205/55 R 16	91T 91H 91H 91H 91V 91W	G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP ALL SEASON G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP	615	2,5	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)
	205/55 R 16 EL	94H 94V 94V 94V 94W	G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP ALL SEASON G-FORCE WINTER G-GRIP	670	2,9	223	642	1928	291	5½ - 7½ (6½)
	215/55 R 16	93H 93H 93V 93W	G-GRIP G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP	650	2,5	235	652	1958	295	6 - 7½ (7)
	215/55 R 16 EL	97H 97H 97H 97V 97V 97W	G-GRIP G-GRIP ALL SEASON G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP ALL SEASON G-GRIP	730	2,9	235	652	1958	295	6 - 7½ (7)
	225/55 R 16	95H 95V 95W	G-FORCE WINTER G-GRIP G-GRIP	690	2,5	242	664	1995	300	6 - 8 (7)
	225/55 R 16 EL	99H 99H 99V 99W	G-GRIP ALL SEASON G-FORCE WINTER G-GRIP ALL SEASON G-GRIP	775	2,9	242	664	1995	300	6 - 8 (7)
17	205/55 R 17	95V	G-GRIP	690	2,5	223	668	2007	304	5½ - 7½ (6½)
	215/55 R 17	94W	G-GRIP	670	2,5	235	678	2037	308	6 - 7½ (7)
	215/55 R 17 EL	98H 98V	G-FORCE WINTER G-FORCE WINTER	750	2,9	235	678	2037	308	6 - 7½ (7)
	225/55 R 17	97W	G-GRIP	730	2,5	242	690	2074	313	6 - 8 (7)
	225/55 R 17 EL	101H 101V 101W	G-FORCE WINTER G-FORCE WINTER G-GRIP	825	2,9	242	690	2074	313	6 - 8 (7)
	235/55 R 17	99V	URBAN TERRAIN T/A	775	2,5	255	700	2105	317	6½ - 8½ (7½)
	235/55 R 17 EL	103W	G-GRIP	875	2,9	255	700	2105	317	6½ - 8½ (7½)
18	215/55 R 18	99V	G-GRIP SUV	775	2,5	235	703	2114	321	6 - 7½ (7)
	235/55 R 18	100H 100V	URBAN TERRAIN T/A URBAN TERRAIN T/A	800	2,5	255	725	2181	329	6½ - 8½ (7½)
	255/55 R 18	109V	URBAN TERRAIN T/A	1030	2,5	276	749	2248	338	7 - 9 (8)

4.1 BFGoodrich® Pkw- und SUV-Reifen

Ø	Dimension	Betriebskennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)			
Serie 50										
15	195/50 R 15	82H	G-GRIP	475	2,5	209	585	1760	267	5½ - 7 (6)
		82H	G-FORCE WINTER							
		82V	G-GRIP							
	205/50 R 15	86V	G-GRIP	530	2,5	223	595	1790	271	5½ - 7½ (6½)
16	195/50 R 16	EL 88H	G-FORCE WINTER	560	2,9	209	610	1836	279	5½ - 7 (6)
		88V	G-GRIP							
	205/50 R 16	87H	G-FORCE WINTER	545	2,5	223	620	1867	283	5½ - 7½ (6½)
		87V	G-GRIP							
		87W	G-GRIP							
	225/50 R 16	92V	G-GRIP	630	2,5	242	642	1928	291	6 - 8 (7)
	225/50 R 16	EL 96H	G-FORCE WINTER	710	2,9	242	642	1928	291	6 - 8 (7)
17	205/50 R 17	89V	G-GRIP	580	2,5	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)
		89Y	G-GRIP							
	205/50 R 17	EL 93H	G-FORCE WINTER	650	2,9	223	646	1946	296	5½ - 7½ (6½)
		93V	G-GRIP							
		93V	G-GRIP ALL SEASON							
		93V	G-FORCE WINTER							
		93Y	G-GRIP							
	215/50 R 17	EL 95H	G-FORCE WINTER	690	2,9	235	656	1976	300	6 - 7½ (7)
		95V	G-GRIP							
		95V	G-FORCE WINTER							
		95W	G-GRIP							
	225/50 R 17	94V	G-GRIP	670	2,5	242	668	2007	304	6 - 8 (7)
		94W	G-GRIP							
	225/50 R 17	EL 98H	G-FORCE WINTER	750	2,9	242	668	2007	304	6 - 8 (7)
		98V	G-GRIP							
		98V	G-FORCE WINTER							
		98W	G-GRIP							
18	235/50 R 18	97H	URBAN TERRAIN T/A	730	2,5	255	703	2114	321	6½ - 8½ (7½)
		97V	URBAN TERRAIN T/A							
	235/50 R 18	EL 101W	G-GRIP	825	2,9	255	703	2114	321	6½ - 8½ (7½)
Serie 45										
15	195/45 R 15	78V	G-GRIP	425	2,5	203	565	1699	259	6 - 7½ (6½)
16	195/45 R 16	EL 84H	G-FORCE WINTER	500	2,9	203	590	1775	272	6 - 7½ (6½)
		84V	G-GRIP							
	205/45 R 16	83V	G-GRIP	487	2,5	214	598	1800	275	6½ - 7½ (7)
		83W	G-GRIP							
	205/45 R 16	EL 87H	G-FORCE WINTER	545	2,9	214	598	1800	275	6½ - 7½ (7)
17	205/45 R 17	EL 88V	G-GRIP	560	2,9	214	624	1879	288	6½ - 7½ (7)
		88V	G-FORCE WINTER							
		88W	G-GRIP							
	215/45 R 17	87V	G-GRIP	545	2,5	222	634	1909	292	7 - 8 (7)
	215/45 R 17	EL 91H	G-FORCE WINTER	615	2,9	222	634	1909	292	7 - 8 (7)
		91W	G-GRIP							

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

Ø	Dimension	Betriebskennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Tragfähigkeit/Reifen (kg)		Normbetriebsmaße		Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)
				Max. Tragfähigkeit	Luftdruck (bar) für max. Tragfähigkeit	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)			
Serie 45										
17	225/45 R 17	91H	G-FORCE WINTER	615	2,5	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
		91V	G-GRIP							
		91W	G-GRIP							
		91Y	G-GRIP							
	225/45 R 17	EL 94H	G-FORCE WINTER	670	2,9	234	642	1934	295	7 - 8½ (7½)
		94V	G-GRIP							
		94V	G-GRIP ALL SEASON							
		94V	G-FORCE WINTER							
		94W	G-GRIP							
	235/45 R 17	94H	G-FORCE WINTER	670	2,5	245	652	1964	299	7½ - 9 (8)
		94Y	G-GRIP							
	235/45 R 17	EL 97V	G-FORCE WINTER	730	2,9	245	652	1964	299	7½ - 9 (8)
		97Y	G-GRIP							
	245/45 R 17	95Y	G-GRIP	690	2,5	253	660	1989	302	7½ - 9 (8)
	245/45 R 17	EL 99V	G-FORCE WINTER	775	2,9	253	660	1989	302	7½ - 9 (8)
		99Y	G-GRIP							
18	225/45 R 18	EL 95V	G-FORCE WINTER	690	2,9	234	667	2010	307	7 - 8½ (7½)
		95W	G-GRIP							
	235/45 R 18	EL 98V	G-FORCE WINTER	750	2,9	245	677	2040	311	7½ - 9 (8)
		98Y	G-GRIP							
	245/45 R 18	EL 100V	G-FORCE WINTER	800	2,9	253	685	2065	314	7½ - 9 (8)
		100W	G-GRIP							
Serie 40										
16	215/40 R 16	EL 86W	G-GRIP	530	2,9	227	584	1763	270	
17	205/40 R 17	EL 84W	G-GRIP	500	2,9	220	602	1818	280	7 - 8 (7½)
	215/40 R 17	EL 87V	G-FORCE WINTER	545	2,9	227	610	1842	283	7 - 8½ (7½)
		87W	G-GRIP							
	245/40 R 17	91Y	G-GRIP	615	2,5	258	636	1915	292	8 - 9½ (8½)
18	225/40 R 18	EL 92V	G-GRIP ALL SEASON	630	2,9	239	645	1943	299	7½ - 9 (8)
		92V	G-FORCE WINTER G1							
		92Y	G-GRIP							
	235/40 R 18	EL 95V	G-FORCE WINTER	690	2,9	251	653	1967	302	8 - 9½ (8½)
		95Y	G-GRIP							
	245/40 R 18	EL 97V	G-FORCE WINTER	730	2,9	258	661	1992	305	8 - 9½ (8½)
		97Y	G-GRIP							
19	255/40 R 19	EL 100Y	G-GRIP	800	2,9	270	695	2095	321	8½ - 10 (9)
Serie 35										
18	255/35 R 18	EL 94Y	G-GRIP	670	2,9	270	643	1937	298	8½ - 10 (9)
19	235/35 R 19	EL 91Y	G-GRIP	615	2,9	251	653	1973	305	8 - 9½ (8½)
	255/35 R 19	EL 96Y	G-GRIP	710	2,9	270	669	2016	311	8½ - 10 (9)

■ 4.2 BFGoodrich® Lkw- und Off-Road-Reifen
(Light Truck Reifen), Sommer

BFGoodrich® All-Terrain T/A^{KO}



BFGoodrich® All-Terrain T/A^{KO2}



BFGoodrich® Activan



BFGoodrich® Mud-Terrain T/A^{KM2}



■ 4.2 BFGoodrich® Lkw- und Off-Road-Reifen
(Light Truck Reifen), Winter

BFGoodrich® Activan Winter



4.2 BFGoodrich® Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																			
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)			E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25					
Serie 80																													
14	185/80 R 14 C	102/100R	ACTIVAN	191	664	1976	296	212	5J*	E	888	976	1062	1146	1228	1310	1390	1468	1546	1624	1700								
		102/100R	ACTIVAN WINTER							Z	1672	1836	1996	2156	2312	2464	2616	2764	2912	3056	3200								
Serie 75																													
16	185/75 R 16 C	104/102R	ACTIVAN	191	696	2073	314	212	5J*	E	900	990	1076	1162	1246	1328	1408	1488	1568	1646	1722	1800							
										Z	1700	1868	2032	2192	2352	2508	2660	2812	2960	3108	3256	3400							
	195/75 R 16 C	107/105R	ACTIVAN	204	710	2115	320	220	5J	E	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950							
		107/105R	ACTIVAN WINTER							Z	1852	2032	2212	2388	2560	2728	2896	3060	3224	3384	3540	3700							
	205/75 R 16 C	110/108R	ACTIVAN	211	726	2163	326	234	5½J*	E	1060	1166	1268	1368	1466	1564	1660	1754	1846	1938	2030	2120							
		110/108R	ACTIVAN WINTER							Z	2000	2200	2392	2580	2768	2952	3132	3308	3484	3656	3828	4000							
215/75 R 16 C	113/111R	ACTIVAN		225	740	2206	332	243	5½J	E	1150	1264	1376	1484	1592	1696	1800	1902	2004	2104	2202	2300							
										Z	2180	2396	2608	2812	3016	3216	3412	3608	3796	3988	4172	4360							
215/75 R 16 C	116/114R	ACTIVAN							6J*	E	1154	1268	1380	1490	1596	1702	1806	1910	2010	2110	2208	2306	2404						
										Z	2180	2396	2604	2812	3016	3216	3412	3604	3796	3984	4172	4356	4536	4720					
225/75 R 16 C	118/116R	ACTIVAN		232	758	2254	338	257	6½J*	E	1218	1340	1458	1572	1686	1798	1908	2016	2122	2228	2332	2436	2538						
										Z	2308	2536	2760	2980	3192	3404	3612	3820	4020	4220	4416	4612	4808	5000					
Serie 70																													
14	165/70 R 14 C	89/87R	ACTIVAN	177	602	1782	271	190	4½J	E	700	770	838	904	970	1034	1096	1160											
										Z	1316	1448	1576	1700	1820	1944	2060	2180											
15	195/70 R 15 C	104/102R	ACTIVAN	209	665	1985	300	220	5J	E	940	1032	1124	1212	1300	1386	1472	1554	1638	1718	1800								
										104/102R	ACTIVAN WINTER	Z	1776	1952	2124	2292	2456	2620	2780	2936	3092	3248	3400						
205/70 R 15 C	106/104R	ACTIVAN		217	681	2027	306	234	5½J	E	992	1090	1186	1280	1372	1464	1552	1642	1728	1814	1900								
										Z	1880	2064	2248	2424	2600	2772	2944	3108	3276	3436	3600								
215/70 R 15 C	109/107R	ACTIVAN WINTER	ACTIVAN	230	695	2069	311	243	5½J	E	1076	1182	1286	1388	1488	1586	1684	1780	1874	1966	2060								
										109/107S	ACTIVAN	Z	2036	2236	2436	2628	2816	3004	3188	3368	3548	3724	3900						
225/70 R 15 C	112/110R	ACTIVAN WINTER	ACTIVAN	237	709	2112	317	257	6J	E	1170	1286	1398	1510	1618	1726	1832	1934	2038	2138	2240								
										112/110S	ACTIVAN	Z	2216	2432	2648	2856	3064	3268	3464	3664	3856	4048	4240						
Serie 65																													
14	175/65 R 14 C	90/88T	ACTIVAN	184	594	1770	269	204	5J*	E	724	796	866	936	1002	1070	1134	1200											
										Z	1352	1488	1616	1744	1872	1996	2116	2240											
15	205/65 R 15 C	102/100T	ACTIVAN	217	657	1960	297	234	5½J	E	1028	1128	1228	1326	1422	1516	1608	1700											
										241	6J*	Z	1932	2124	2312	2496	2676	2852	3028	3200									
										247	6½J																		
215/65 R 15 C	104/102T	ACTIVAN		230	673	2003	303	249	6J	E	1088	1196	1300	1404	1504	1604	1702	1800											
										255	6½J*	Z	2056	2256	2456	2652	2844	3032	3216	3400									
								260	7J																				

Hinweis:Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

*Messfelge

4.2 BFGoodrich® Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße				Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (Zoll)	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)													
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)			E=Einfach Z=Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Serie 65																							
16	195/65 R 16 C	104/102R	ACTIVAN	209	670	2000	305	226	5½J	E	900	990	1076	1162	1246	1328	1408	1488	1568	1646	1722	1800	
		104/102R	ACTIVAN WINTER							Z	1700	1868	2032	2192	2352	2508	2660	2812	2960	3108	3256	3400	
	205/65 R 16 C	107/105T	ACTIVAN	217	682	2036	309	234	5½J	E	976	1072	1166	1258	1350	1438	1526	1614	1698	1782	1866	1950	
		107/105T	ACTIVAN WINTER							Z	1852	2032	2212	2388	2560	2728	2896	3060	3224	3384	3540	3700	
	215/65 R 16 C	109/107R	ACTIVAN WINTER	230	698	2079	315	249	6J	E	1030	1132	1232	1330	1426	1520	1612	1704	1794	1884	1972	2060	
		109/107T	ACTIVAN							Z	1952	2144	2332	2516	2700	2876	3052	3228	3396	3564	3732	3900	
	225/65 R 16 C	112/110R	ACTIVAN	237	710	2115	320	257	6J	E	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1854	1952	2048	2144	2240	
		112/110R	ACTIVAN WINTER							Z	2120	2332	2536	2736	2932	3128	3320	3508	3692	3876	4060	4240	
	235/65 R 16 C	115/113R	ACTIVAN	250	724	2157	325	271	6½J	E	1216	1336	1454	1568	1682	1792	1902	2010	2116	2222	2326	2430	
		115/113R	ACTIVAN WINTER							Z	2300	2528	2752	2968	3184	3392	3600	3804	4008	4208	4404	4600	
Serie 60																							
16	195/60 R 16 C	99/97T	ACTIVAN WINTER	209	650	1939	297	226	5½J	E	936	1030	1120	1208	1296	1382	1466	1550					
		99/97H	ACTIVAN							Z	1764	1940	2108	2276	2440	2604	2760	2920					
	215/60 R 16 C	103/101T	ACTIVAN	230	674	2012	306	249	6J	E	1058	1162	1264	1364	1462	1560	1656	1750					
		103/101T	ACTIVAN WINTER							Z	1992	2192	2384	2572	2760	2940	3120	3300					
								260	7J														

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

*Messfelge

4.2 BFGoodrich® Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebskennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße					Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	Flanken-design	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																
				Max. Tragfähigkeit Reifen (kg)	Max. Breite (mm)	Max. Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)			2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
Serie 85																											
16	LT 235/85 R 16	120/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1400	244	822	2458	359	6 - 7½ (6½)	RWL		1246	1370	1490	1608	1724	1838	1950	2061	2170	2278	2385	2490	2594	2698	2800	
		120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
		120/116 S	ALL-TERRAIN T/A KO2																								
	LT 255/85 R 16	123/120 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1550	265	858	2562	372	6½ - 8 (7)	RWL		1380	1516	1650	1780	1909	2035	2159	2282	2403	2522	2640	2757	2872	2987	3100	
Serie 75																											
15	LT 215/75 R 15	100/97 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	800	225	715	2144	316	5½ - 7 (6)	RWL		1023	1124	1222	1319	1414	1508	1600									
		100/97 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
	LT 235/75 R 15	104/101 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	900	244	747	2236	328	6 - 7 (6½)	RWL		1150	1264	1375	1484	1591	1696	1800									
		104/101 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
		104/101 S	ALL-TERRAIN T/A KO2																								
16	LT 225/75 R 16	110/107 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1060	232	758	2269	335	6 - 7 (6)	RWL		1108	1218	1325	1430	1533	1634	1734	1832	1929	2025	2120					
	LT 225/75 R 16	115/112 S	ALL TERRAIN T/A KO	1215	232	758	2269	335	6 - 7 (6)	RWL		1082	1189	1293	1396	1496	1595	1693	1789	1883	1977	2070	2161	2252	2341	2430	
			115/112 S	ALL-TERRAIN T/A KO2																							
	LT 245/75 R 16	120/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1400	258	788	2361	347	6½ - 8 (7)	RWL		1246	1370	1490	1608	1724	1838	1950	2061	2170	2278	2385	2490	2594	2698	2800	
			120/116 S																								ALL TERRAIN T/A KO
			120/116 S	ALL-TERRAIN T/A KO2																							
	LT 265/75 R 16	119/116 R	ALL-TERRAIN T/A KO2	1360	278	820	2452	358	7 - 8 (7½)	RWL		1422	1562	1700	1834	1967	2097	2225	2351	2475	2598	2720					
	LT 265/75 R 16	123/120 Q	ALL TERRAIN T/A KO	1550	278	820	2452	358	7 - 8 (7½)	BSW		1380	1516	1650	1780	1909	2035	2159	2282	2403	2522	2640	2757	2872	2987	3100	
			123/120 Q																								MUD TERRAIN T/A KM2
			123/120 S	ALL TERRAIN T/A KO																							
LT 285/75 R 16	116/113 R	ALL-TERRAIN T/A KO2	1250	297	852	2544	370	7½ - 9 (8)	RWL		1598	1756	1910	2061	2210	2356	2500										
LT 285/75 R 16	122/119 R	ALL TERRAIN T/A KO	1500	297	852	2544	370	7½ - 9 (8)	RWL		1568	1723	1875	2023	2169	2312	2454	2593	2730	2866	3000						
LT 285/75 R 16	126/123 Q	ALL TERRAIN T/A KO	1700	297	852	2544	370	7½ - 9 (8)	RWL		1514	1663	1809	1953	2094	2232	2368	2503	2635	2766	2896	3024	3150	3276	3400		
		126/123 Q																								MUD TERRAIN T/A KM2	
LT 295/75 R 16	123/120 R	ALL TERRAIN T/A KO	1550	306	866	2586	375	7½ - 9½ (8)	RWL		1620	1780	1937	2091	2241	2389	2535	2679	2821	2961	3100						
17	LT 245/75 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	1450	258	814	2440	360	6½ - 7½ (7)	RWL		1291	1419	1543	1666	1786	1904	2020	2135	2248	2359	2470	2579	2687	2794	2900	
Serie 70																											
16	LT 215/70 R 16	100/97 R	ALL TERRAIN T/A KO	800	230	720	2159	321	5½ - 7 (6½)	RWL		1023	1124	1222	1319	1414	1508	1600									
	LT 225/70 R 16	102/99 R	ALL TERRAIN T/A KO	850	237	734	2202	326	6 - 7 (6½)	RWL		1086	1194	1299	1402	1503	1602	1700									
	LT 235/70 R 16	104/101 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	900	250	750	2245	332	6 - 7½ (7)	RWL		1150	1264	1375	1484	1591	1696	1800									
			104/101 S																								ALL TERRAIN T/A KO
	LT 245/70 R 16	113/110 S	ALL TERRAIN T/A KO	1150	258	764	2288	337	6½ - 7 (7)	RWL		1202	1321	1437	1551	1663	1773	1881	1988	2093	2197	2300					
	LT 255/70 R 16	115/112 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1215	270	778	2330	343	6½ - 8 (7½)	RWL		1270	1396	1518	1639	1757	1873	1987	2100	2211	2321	2430					
			115/112 S																								
	LT 265/70 R 16	117/114 S	ALL TERRAIN T/A KO	1285	283	792	2373	348	7 - 8½ (8)	RWL		1343	1476	1606	1733	1858	1981	2102	2221	2339	2455	2570					
	LT 275/70 R 16	119/116 S	ALL TERRAIN T/A KO	1360	290	808	2416	354	7 - 8½ (8)	RWL		1422	1562	1700	1834	1967	2097	2225	2351	2475	2598	2720					
			119/116 S																								
LT 305/70 R 16	118/115 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1320	323	852	2544	370	8 - 9½ (9)	RWL		1687	1854	2017	2177	2334	2488	2640										
17	LT 245/70 R 17	119/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1360	258	790	2367	350	6½ - 8 (7)	RWL		1211	1331	1448	1562	1675	1786	1895	2002	2108	2213	2317	2419	2520	2621	2720	
		119/116 R	ALL TERRAIN T/A KO																								
LT 265/70 R 17	112/109 R	ALL TERRAIN T/A KO	1120	283	818	2452	361	7 - 8½ (8)	RWL		1432	1573	1711	1847	1980	2111	2240										
LT 265/70 R 17	121/118 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1450	283	818	2452	361	7 - 8½ (8)	RWL		1291	1419	1543	1666	1786	1904	2020	2135	2248	2359	2470	2579	2687	2794	2900		
		121/118 S																								ALL-TERRAIN T/A KO2	
LT 285/70 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	1450	304	848	2538	372	7½ - 9 (8½)	BSW		1291	1419	1543	1666	1786	1904	2020	2135	2248	2359	2470	2579	2687	2794	2900		
		121/118 R																								ALL-TERRAIN T/A KO2	
LT 315/70 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	1450	336	892	2666	388	8 - 11 (9½)	BSW		1853	2037	2216	2391	2564	2733	2900										

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

4.2 BFGoodrich® Lkw- und Off-Road-Reifen (Light Truck Reifen)

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße					Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	Flanken- design	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)														
				Max. Tragfähigkeit Reifen (kg)	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)			2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50
Serie 65																									
16	LT 215/65 R 16	103/100 S	ALL-TERRAIN T/A KO2	875	234	698	2096	315	6 - 7½ (6½)	RBL	915	1005	1094	1180	1265	1349	1431	1512	1593	1672	1750				
17	LT 225/65 R 17	107/103 S	ALL-TERRAIN T/A KO2	975	242	736	2212	333	6 - 8 (6½)	RBL	1019	1120	1218	1315	1410	1503	1595	1685	1775	1863	1950				
	LT 265/65 R 17	120/117 S	ALL TERRAIN T/A KO	1400	283	790	2367	350	7½ - 9½ (8)	RWL	1246	1370	1490	1608	1724	1838	1950	2061	2170	2278	2385	2490	2594	2698	2800
	LT 305/65 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	1450	323	844	2525	370	8½ - 11 (9)	RWL	1516	1666	1812	1956	2097	2235	2372	2506	2639	2770	2900				
18	LT 265/65 R 18	117/114 R	ALL-TERRAIN T/A KO2	1285	283	815	2443	363	7½ - 9½ (8)	RWL	1343	1476	1606	1733	1858	1981	2102	2221	2339	2455	2570				
	LT 265/65 R 18	122/119 R	ALL TERRAIN T/A KO	1500	283	815	2443	363	7½ - 9½ (8)	RWL	1336	1467	1597	1723	1847	1969	2090	2208	2325	2441	2555	2668	2780	2890	3000
	LT 285/65 R 18	125/122 R	ALL TERRAIN T/A KO	1650	304	841	2522	373	8 - 10 (8½)	RWL	1469	1614	1756	1895	2032	2166	2299	2429	2558	2685	2811	2935	3058	3179	3300
Serie 50																									
15	30 x 9.50 R 15 LT	104 Q 104 S 104 S	MUD TERRAIN T/A KM2 ALL TERRAIN T/A KO ALL-TERRAIN T/A KO2	900	260	771	2306	334	6½ - 8½ (7½)	RWL	1150	1264	1375	1484	1591	1696	1800								
	31 x 10.50 R 15 LT	109 Q 109 S 109 S	MUD TERRAIN T/A KM2 ALL TERRAIN T/A KO ALL-TERRAIN T/A KO2	1030	289	797	2382	344	7 - 9 (8½)	RWL	1317	1447	1574	1699	1821	1941	2060								
	33 x 10.50 R 15 LT	114 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1180	289	850	2538	364	7 - 9 (8½)	RWL	1508	1657	1803	1946	2086	2224	2360								
	32 x 11.50 R 15 LT	113 Q 113 R 113 R	MUD TERRAIN T/A KM2 ALL TERRAIN T/A KO ALL-TERRAIN T/A KO2	1150	313	824	2461	354	8 - 10 (9)	RWL	1470	1615	1757	1896	2033	2168	2300								
	33 x 12.50 R 15 LT	108 Q 108 R	MUD TERRAIN T/A KM2 ALL TERRAIN T/A KO	1000	343	850	2538	364	8½ - 11 (10)	RWL	1673	1838	2000												
	35 x 12.50 R 15 LT	113 Q 113 Q 113 Q	MUD TERRAIN T/A KM2 ALL TERRAIN T/A KO ALL-TERRAIN T/A KO2	1150	343	903	2693	384	8½ - 11 (10)	RWL	1924	2114	2300												
17	37 x 12.50 R 17 LT	124 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1600	343	954	2849	405	8½ - 11 (10)	RWL	2045	2247	2445	2639	2829	3016	3200								

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de

1. Umrüstgrößen Zoll / Metrisch

Unter Berücksichtigung der Reifentragfähigkeit und der Felgenzuordnung können folgende Reifen ausgetauscht werden:

LT Numeric		LT High Flotation		P oder LT Metric
9 R 15 LT	=	30 x 9.50 R 15 LT	=	235/75 R 15
10 R 15 LT	=	31 x 10.50 R 15 LT	=	255/75 R 15
		31 x 12.50 R 15 LT	=	325/60 R 15
11 R 15 LT	=	32 x 11.50 R 15 LT		
12 R 15 LT	=	33 x 12.50 R 15 LT		
7.00 R 16 LT	=	/	=	215/85 R 16
7.50 R 16 LT	=	/	=	235/85 R 16

2. Dimensionsvergleichstabelle

Die in den Tabellen angegebenen Dimensionen basieren auf der ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). Bitte fragen Sie bei Bedarf die Verfügbarkeit der Dimensionen bei Ihrem Händler oder direkt bei uns an. Die Auflistung beinhaltet eine theoretische Abweichung des Abrollumfangs von der Ausgangsdimension von +/- 1,3 %.

Beispiel: **205/55 R 16** **theoretischer Abrollumfang: 1928 mm**
untere Grenze: 1903 mm
obere Grenze: 1953 mm

Die Tabelle ist von links nach rechts zu lesen. Alle Dimensionen auf der rechten Seite haben einen Abrollumfang innerhalb der angegebenen Toleranz. Die prozentuale Abweichung zur Ausgangsdimension ist in Klammern angegeben. Bei negativen Werten ist der Abrollumfang der Dimension kleiner, bei positiven Werten größer als die der Ausgangsdimension. Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit sind bei der Auswahl nicht berücksichtigt.

Hinweis:

Vor jeder Umrüstung ist Folgendes zu überprüfen:

- Die auf einer Achse montierten Reifen müssen die maximalen Achslasten und die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs abdecken.
- Die Montagefähigkeit auf der vorhandenen Felge bezüglich Felgendurchmesser und -breite ist zu überprüfen.
- Die Freigängigkeit im Radkasten des Fahrzeugs einschließlich aller Einbauteile muss gewährleistet sein.
- Bei manchen Fahrzeugen kann bereits eine kleinere Abweichung des Abrollumfangs als 1,3 % zu Problemen mit den Regelsystemen wie ABS und ASR führen. Dies ist ggf. mit dem Fahrzeughersteller zu klären.
- Nach Umrüstung ist die Tachoabweichung zu prüfen und ggf. anzupassen.
- Ist die Umrüstgröße nicht in der EG-Typgenehmigung des Fahrzeugherstellers enthalten, so muss diese durch eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Radherstellers oder durch ein Einzelabnahmegutachten bestätigt werden.



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 12						
135/80 R 12	12	155/70 R 12 (0,4)						
	13	135/70 R 13 (-0,2)	175/55 R 13 (0,2)					
	14	155/55 R 14 (0,9)						
145/80 R 12	12	165/70 R 12 (0)						
	13	125/80 R 13 (-1,3) 225/45 R 13 (-0,9)	145/70 R 13 (-0,5)	155/65 R 13 (-0,9)	165/65 R 13 (1,3)	175/60 R 13 (0,5)	185/55 R 13 (-0,5)	195/55 R 13 (1,3)
	14	145/65 R 14 (1,3) 255/35 R 14 (-0,5)	165/55 R 14 (0,2)	175/50 R 14 (-0,9)	185/50 R 14 (0,9)	195/45 R 14 (-0,9)	205/45 R 14 (0,5)	225/40 R 14 (-0,2)
	15	175/45 R 15 (0,4)						
155/80 R 12	13	155/70 R 13 (-0,9)	175/65 R 13 (0,9)	185/60 R 13 (-0,2)				
	14	145/70 R 14 (1,2)	155/65 R 14 (0,9)	165/60 R 14 (0,2)	185/55 R 14 (1,2)			
	15	165/50 R 15 (-1,1)	175/50 R 15 (0,7)	185/45 R 15 (-1,1)	195/45 R 15 (0,7)	215/40 R 15 (0)	245/35 R 15 (0)	
	16	165/45 R 16 (0,2)	215/35 R 16 (0,5)					
145/70 R 12	12	165/60 R 12 (-1,2)						
	13	145/60 R 13 (-1)	165/55 R 13 (0,6)	195/45 R 13 (-0,6)				
	14	195/40 R 14 (0,6)						
155/70 R 12	12	135/80 R 12 (-0,4)						
	13	135/70 R 13 (-0,6)	165/60 R 13 (0,9)	175/55 R 13 (-0,2)				
	14	155/55 R 14 (0,6)	215/40 R 14 (0,9)					
	15	165/45 R 15 (1,1)						
165/70 R 12	12	145/80 R 12 (0)						
	13	125/80 R 13 (-1,3) 225/45 R 13 (-0,9)	145/70 R 13 (-0,5)	155/65 R 13 (-0,9)	165/65 R 13 (1,3)	175/60 R 13 (0,5)	185/55 R 13 (-0,5)	195/55 R 13 (1,3)
	14	145/65 R 14 (1,3) 255/35 R 14 (-0,5)	165/55 R 14 (0,2)	175/50 R 14 (-0,9)	185/50 R 14 (0,9)	195/45 R 14 (-0,9)	205/45 R 14 (0,5)	225/40 R 14 (-0,2)
	15	175/45 R 15 (0,4)						
165/60 R 12	12	145/70 R 12 (1,2)						
	13	145/60 R 13 (0,2)	195/45 R 13 (0,6)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 13						
125/80 R 13	13	145/70 R 13 (0,7)	155/65 R 13 (0,4)	165/60 R 13 (-0,4)	185/55 R 13 (0,7)	225/45 R 13 (0,4)		
	14	155/55 R 14 (-0,8)	175/50 R 14 (0,4)	195/45 R 14 (0,4)	215/40 R 14 (-0,4)	225/40 R 14 (1,1)	255/35 R 14 (0,7)	
	15	165/45 R 15 (-0,2)						
135/80 R 13	13	155/70 R 13 (0,4)	165/65 R 13 (-0,4)	175/60 R 13 (-1,1)	185/60 R 13 (1,1)	195/55 R 13 (-0,4)		
	14	145/65 R 14 (-0,4)	185/50 R 14 (-0,7)	205/45 R 14 (-1,1)				
	15	165/50 R 15 (0,2)	175/45 R 15 (-1,3)	185/45 R 15 (0,2)	235/35 R 15 (-0,2)			
	16	165/40 R 16 (0,7)						
145/80 R 13	13	165/70 R 13 (0)	175/65 R 13 (-0,7)	195/60 R 13 (0,4)	215/55 R 13 (0,7)			
	14	145/70 R 14 (-0,4)	155/65 R 14 (-0,7)	175/60 R 14 (0,7)	185/55 R 14 (-0,4)			
	15	115/80 R 15 (0,5)	145/65 R 15 (1,2)	155/60 R 15 (0,9)	165/55 R 15 (0,2)	175/50 R 15 (-0,9)	195/45 R 15 (-0,9)	205/45 R 15 (0,5)
	16	145/55 R 16 (0,7)	195/40 R 16 (0)	215/35 R 16 (-1,1)				
	17	165/40 R 17 (0,4)						
155/80 R 13	13	165/75 R 13 (0)	175/70 R 13 (-0,3)	205/60 R 13 (-0,3)	205/55 R 14(0,7)			
	14	155/70 R 14 (-0,7)	175/65 R 14 (1)	185/60 R 14 (0)				
	15	155/65 R 15 (0,9)	165/60 R 15 (0,2)	175/55 R 15 (-0,9)	185/55 R 15 (1,2)	195/50 R 15 (-0,2)	215/45 R 15 (-0,5)	225/45 R 15 (0,9)
	16	135/65 R 16 (0,7)	155/55 R 16 (-0,3)	165/50 R 16 (-1)	175/50 R 16 (0,7)	195/45 R 16 (1)	205/40 R 16 (0)	245/35 R 16 (0)
	17	245/35 R 16 (0,3)						
	17	215/35 R 17 (0,7)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 13							
165/80 R 13	13	185/70 R 13 (-0,7)							
	14	145/80 R 14 (-1)	165/70 R 14 (-1)	185/65 R 14 (0,3)	195/60 R 14 (-0,7)				
	15	135/80 R 15 (0,5)	155/70 R 15 (0,8)	165/65 R 15 (0,2)	175/60 R 15 (-0,5)	195/55 R 15 (0,2)	205/50 R 15 (-1,2)	215/50 R 15 (0,5)	
	16	175/55 R 16 (0,7)	185/50 R 16 (-0,3)	205/45 R 16 (-0,7)	215/45 R 16 (1)				
	17	185/45 R 17 (0,7)	195/40 R 17 (-1)	205/40 R 17 (0,3)	225/35 R 17 (-0,7)				
	18	205/35 R 18 (1,2)	225/30 R 18 (-0,2)						
175/80 R 13	14	155/80 R 14 (-1)	175/75 R 14 (1,3)	185/70 R 14 (1)	195/65 R 14 (0)	215/60 R 14 (0,6)	225/55 R 14 (-1)		
	15	165/70 R 15 (0,5)	175/65 R 15 (-0,2)	185/60 R 15 (-1,2)	195/60 R 15 (0,8)	205/55 R 15 (-0,5)	215/55 R 15 (1,1)	225/50 R 15 (-0,5)	
	16	175/60 R 16 (1)	185/55 R 16 (0)	205/50 R 16 (0,3)	225/45 R 16 (-0,4)	255/40 R 16 (0)			
	17	115/80 R 17 (1)	185/50 R 17 (1,3)	195/45 R 17 (-0,4)	205/45 R 17 (1)	215/40 R 17 (-1)	225/40 R 17 (0,3)	245/35 R 17 (-1)	
	18	265/35 R 17 (1,3)							
185/80 R 13	14	165/80 R 14 (-0,9)	175/75 R 14 (-1,3)	195/70 R 14 (0,7)	205/65 R 14 (-0,6)	225/60 R 14 (0)			
	15	155/80 R 15 (0,5)	175/70 R 15 (0,2)	185/65 R 15 (-0,8)	205/60 R 15 (0,2)	225/55 R 15 (0,5)	345/35 R 15 (-0,5)		
	16	185/60 R 16 (0,3)	195/55 R 16 (-0,9)	205/55 R 16 (1)	215/50 R 16 (-0,6)	225/50 R 16 (1)	245/45 R 16 (0)		
	17	125/80 R 17 (1)	175/55 R 17 (-0,3)	185/50 R 17 (-1,3)	215/45 R 17 (0)	235/40 R 17 (-0,9)	245/40 R 17 (0,3)	265/35 R 17 (-1,3)	
	18	205/40 R 18 (-0,8)	215/40 R 18 (0,5)	235/35 R 18 (-0,8)	245/35 R 18 (0,5)	285/30 R 18 (0,5)			
	19	215/35 R 19 (1,2)	225/30 R 19 (-1,1)	235/30 R 19 (-0,2)	245/30 R 19 (0,8)				
165/75 R 13	13	155/80 R 13 (0)	175/70 R 13 (-0,3)	205/60 R 13 (-0,3)					
	14	155/70 R 14 (-0,7)	175/65 R 14 (1)	185/60 R 14 (0)	205/55 R 14 (0,7)				
	15	155/65 R 15 (0,9)	165/60 R 15 (0,2)	175/55 R 15 (-0,9)	185/55 R 15 (1,2)	195/50 R 15 (-0,2)	215/45 R 15 (-0,5)	225/45 R 15 (0,9)	
	16	135/65 R 16 (0,7)	155/55 R 16 (-0,3)	165/50 R 16 (-1)	175/50 R 16 (0,7)	195/45 R 16 (0,7)	215/40 R 16 (0)	245/35 R 16 (0)	
	17	255/35 R 16 (1)							
135/70 R 13	13	175/55 R 13 (0,4)							
	14	155/55 R 14 (1,1)							
145/70 R 13	13	125/80 R 13 (-0,7)	155/65 R 13 (-0,4)	165/60 R 13 (-1,2)	175/60 R 13 (1,1)	185/55 R 13 (0)	225/45 R 13 (-0,4)		
	14	165/55 R 14 (0,7)	175/50 R 14 (-0,4)	195/45 R 14 (-0,4)	205/45 R 14 (1,1)	215/40 R 14 (-1,2)	225/40 R 14 (0,4)	255/35 R 14 (0)	
	15	165/45 R 15 (-1)	175/45 R 15 (0,9)						
	16	165/40 R 16 (0,7)							
155/70 R 13	13	135/80 R 13 (-0,4)	165/65 R 13 (-0,7)	185/60 R 13 (0,8)	195/55 R 13 (-0,7)				
	14	145/65 R 14 (-0,7)	165/60 R 14 (1,1)	185/50 R 14 (-1,1)					
	15	165/50 R 15 (-0,2)	185/45 R 15 (-0,2)	215/40 R 15 (1)	235/35 R 15 (-0,5)	245/35 R 15 (1)			
	16	165/45 R 16 (1,1)							
165/70 R 13	13	145/80 R 13 (0)	175/65 R 13 (-0,7)	195/60 R 13 (0,4)	215/55 R 13 (0,7)				
	14	145/70 R 14 (-0,4)	155/65 R 14 (-0,7)	175/60 R 14 (0,7)	185/55 R 14 (-0,4)				
	15	115/80 R 15 (0,5)	145/65 R 15 (1,2)	155/60 R 15 (0,9)	165/55 R 15 (0,2)	175/50 R 15 (-0,9)	195/45 R 15 (-0,9)	205/45 R 15 (0,5)	
	16	145/55 R 16 (0,7)	195/40 R 16 (0)	215/35 R 16 (-1,1)					
	17	165/40 R 17 (0,4)							
175/70 R 13	13	155/80 R 13 (0,3)	165/75 R 13 (0,3)	205/60 R 13 (0)					
	14	155/70 R 14 (-0,3)	165/65 R 14 (-1)	185/60 R 14 (0,3)	195/55 R 14 (-1)	205/55 R 14 (1)			
	15	145/65 R 15 (-1,3)	155/65 R 15 (1,2)	165/60 R 15 (0,5)	175/55 R 15 (-0,5)	195/50 R 15 (0,2)	215/45 R 15 (-0,2)	225/45 R 15 (1,2)	
	16	135/65 R 16 (1)	155/55 R 16 (0)	165/50 R 16 (-0,7)	175/50 R 16 (1)	195/45 R 16 (1)	205/40 R 16 (-1)	215/40 R 16 (0,3)	
	17	245/35 R 16 (0,3)							
	17	215/35 R 17 (1)							



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 13						
185/70 R 13	13	165/80 R 13 (0,7)						
	14	145/80 R 14 (-0,4)	165/70 R 14 (-0,4)	175/65 R 14 (-1,1)	185/65 R 14 (1)	195/60 R 14 (0)		
	15	135/80 R 15 (1,2)	155/65 R 15 (-1,2)	165/65 R 15 (0,8)	175/60 R 15 (0,2)	185/55 R 15 (-0,9)	195/55 R 15 (0,8)	205/50 R 15 (-0,6)
	16	185/50 R 16 (0,3)	205/45 R 16 (0)	225/40 R 16 (-0,7)	255/35 R 16 (-1,1)			
	17	195/40 R 17 (-0,4)	205/40 R 17 (1)	225/35 R 17 (0)				
	18	225/30 R 18 (0,5)						
155/65 R 13	13	125/80 R 13 (-0,4)	145/70 R 13 (0,4)	165/60 R 13 (-0,8)	185/55 R 13 (0,4)	225/45 R 13 (0)		
	14	155/55 R 14 (-1,2)	165/55 R 14 (1,1)	175/50 R 14 (0)	195/45 R 14 (0)	215/40 R 14 (-0,8)	225/40 R 14 (0,7)	255/35 R 14 (0,4)
	15	165/45 R 15 (-0,6)	175/45 R 15 (1,3)					
	16	165/40 R 16 (1,1)						
165/65 R 13	13	135/80 R 13 (0,4)	155/70 R 13 (0,7)	175/60 R 13 (-0,7)	195/55 R 13 (0)			
	14	145/65 R 14 (0)	165/55 R 14 (-1,1)	185/50 R 14 (-0,4)	205/45 R 14 (-0,7)			
	15	165/50 R 15 (0,5)	175/45 R 15 (-0,9)	185/45 R 15 (0,5)	235/35 R 15 (0,2)			
	16	165/40 R 16 (-1,1)						
175/65 R 13	13	145/80 R 13 (0,7)	165/70 R 13 (0,7)	185/60 R 13 (-1,1)	195/60 R 13 (1,1)			
	14	145/70 R 14 (0,4)	155/65 R 14 (0)	165/60 R 14 (-0,7)	185/55 R 14 (0,4)			
	15	115/80 R 15 (1,2)	165/55 R 15 (0,9)	175/50 R 15 (-0,2)	195/45 R 15 (-0,2)	205/45 R 15 (1,2)	215/40 R 15 (-0,9)	245/35 R 15 (-0,9)
	16	165/45 R 16 (-0,7)	195/40 R 16 (0,7)	215/35 R 16 (-0,4)				
17	165/40 R 17 (1,1)							
145/60 R 13	13	195/45 R 13 (0,4)						
165/60 R 13	13	125/80 R 13 (0,4)	145/70 R 13 (1,2)	155/65 R 13 (0,8)	175/55 R 13 (-1,1)	185/55 R 13 (1,2)	225/45 R 13 (0,8)	
	14	155/55 R 14 (-0,4)	175/50 R 14 (0,8)	195/45 R 14 (0,8)	215/40 R 14 (0)	255/35 R 14 (1,2)		
	15	165/45 R 15 (0,2)						
175/60 R 13	13	135/80 R 13 (1,1)	145/70 R 13 (-1,1)	165/65 R 13 (0,7)	185/55 R 13 (-1,1)	195/55 R 13 (0,7)		
	14	145/65 R 14 (0,7)	165/55 R 14 (-0,4)	185/50 R 14 (0,4)	205/45 R 14 (0)	225/40 R 14 (-0,7)	255/35 R 14 (-1,1)	
	15	165/50 R 15 (1,3)	175/45 R 15 (-0,2)	185/45 R 15 (1,3)	235/35 R 15 (0,9)			
	16	165/40 R 16 (-0,4)						
185/60 R 13	13	135/80 R 13 (-1,1)	155/70 R 13 (-0,8)	175/65 R 13 (1,1)				
	14	155/65 R 14 (1,1)	165/60 R 14 (0,4)					
	15	165/50 R 15 (-1)	175/50 R 15 (0,9)	185/45 R 15 (-1)	195/45 R 15 (0,9)	215/40 R 15 (0,2)	245/35 R 15 (0,2)	
	16	165/45 R 16 (0,4)	215/35 R 16 (0,7)					
195/60 R 13	13	145/80 R 13 (-0,3)	165/70 R 13 (-0,3)	175/65 R 13 (-1)	215/55 R 13 (0,3)			
	14	145/70 R 14 (-0,7)	155/65 R 14 (-1)	165/65 R 14 (1,1)	175/60 R 14 (0,3)	185/55 R 14 (-0,7)	195/55 R 14 (1,1)	
	15	115/80 R 15 (0,2)	145/65 R 15 (0,9)	155/60 R 15 (0,5)	165/55 R 15 (-0,2)	175/50 R 15 (-1,2)	195/45 R 15 (-1,2)	205/45 R 15 (0,2)
	16	145/55 R 16 (0,3)	195/40 R 16 (-0,3)	205/40 R 16 (1,1)				
	17	165/40 R 17 (0)						
205/60 R 13	13	155/80 R 13 (0,3)	165/75 R 13 (0,3)	175/70 R 13 (0)				
	14	155/70 R 14 (-0,3)	165/65 R 14 (-1)	185/60 R 14 (0,3)	195/55 R 14 (-1)	205/55 R 14 (1)		
	15	145/65 R 15 (-1,3)	155/65 R 15 (1,2)	165/60 R 15 (0,5)	175/55 R 15 (-0,5)	195/50 R 15 (0,2)	215/45 R 15 (-0,2)	225/45 R 15 (1,2)
	16	135/65 R 16 (1)	155/55 R 16 (0)	165/50 R 16 (-0,7)	175/50 R 16 (1)	195/45 R 16 (1)	205/40 R 16 (-1)	215/40 R 16 (0,3)
	17	245/35 R 16 (0,3)						
	17	215/35 R 17 (1)						
165/55 R 13	13	195/45 R 13 (-1,2)						
	14	195/40 R 14 (0)						
175/55 R 13	13	135/70 R 13 (-0,4)	165/60 R 13 (1,1)					
	14	155/55 R 14 (0,8)	215/40 R 14 (1,1)					
185/55 R 13	13	125/80 R 13 (-0,7)	145/70 R 13 (0)	155/65 R 13 (-0,4)	165/60 R 13 (-1,2)	175/60 R 13 (1,1)	225/45 R 13 (-0,4)	
	14	165/55 R 14 (0,7)	175/50 R 14 (-0,4)	195/45 R 14 (-0,4)	205/45 R 14 (1,1)	215/40 R 14 (-1,2)	225/40 R 14 (0,4)	255/35 R 14 (0)
	15	165/45 R 15 (-1)	175/45 R 15 (0,9)					
	16	165/40 R 16 (0,7)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 13						
195/55 R 13	13	135/80 R 13 (0,4)	155/70 R 13 (0,7)	165/65 R 13 (0)	175/60 R 13 (-0,7)			
	14	145/65 R 14 (0)	165/55 R 14 (-1,1)	185/50 R 14 (-0,4)	205/45 R 14 (-0,7)			
	15	165/50 R 15 (0,5)	175/45 R 15 (-0,9)	185/45 R 15 (0,5)	235/35 R 15 (0,2)			
	16	165/40 R 16 (-1,1)						
215/55 R 13	13	145/80 R 13 (-0,7)	165/70 R 13 (-0,7)	195/60 R 13 (-0,3)				
	14	145/70 R 14 (-1)	165/65 R 14 (0,8)	175/60 R 14 (0)	185/55 R 14 (-1)	195/55 R 14 (0,8)		
	15	115/80 R 15 (-0,2)	145/65 R 15 (0,5)	155/60 R 15 (0,2)	165/55 R 15 (-0,5)	175/55 R 15 (1,3)	205/45 R 15 (-0,2)	
	16	145/55 R 16 (0)	165/50 R 16 (1,1)	195/40 R 16 (-0,7)	205/40 R 16 (0,8)			
17	165/40 R 17 (-0,3)							
195/45 R 13	13	145/60 R 13 (-0,4)	165/55 R 13 (1,2)					
	14	195/40 R 14 (1,2)						
225/45 R 13	13	125/80 R 13 (-0,4)	145/70 R 13 (0,4)	155/65 R 13 (0)	165/60 R 13 (-0,8)	185/55 R 13 (0,4)		
	14	155/55 R 14 (-1,2)	165/55 R 14 (1,1)	175/50 R 14 (0)	195/45 R 14 (0)	215/40 R 14 (-0,8)	225/40 R 14 (0,7)	255/35 R 14 (0,4)
	15	165/45 R 15 (-0,6)	175/45 R 15 (1,3)					
	16	165/40 R 16 (1,1)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 14						
145/80 R 14	14	165/70 R 14 (0)	175/65 R 14 (-0,7)	195/60 R 14 (0,4)	205/55 R 14 (-1)			
	15	155/65 R 15 (-0,8)	165/65 R 15 (1,2)	175/60 R 15 (0,6)	185/55 R 15 (-0,5)	195/55 R 15 (1,2)	205/50 R 15 (-0,2)	225/45 R 15 (-0,8)
	16	135/65 R 16 (-1)	175/50 R 16 (-1)	185/50 R 16 (0,7)	195/45 R 16 (-1)	205/45 R 16 (0,4)	225/40 R 16 (-0,3)	255/35 R 16 (-0,7)
	17	195/40 R 17 (0)	215/35 R 17 (-1)	225/35 R 17 (0,4)				
	18	225/30 R 18 (0,9)						
155/80 R 14	14	175/70 R 14 (-0,3)	195/65 R 14 (1)	205/60 R 14 (-0,3)	225/55 R 14 (0)			
	15	135/80 R 15 (-1,1)	155/70 R 15 (-0,8)	175/65 R 15 (0,8)	185/60 R 15 (-0,2)	205/55 R 15 (0,5)	215/50 R 15 (-1,1)	225/50 R 15 (0,5)
	16	175/55 R 16 (-1)	185/55 R 16 (1)	195/50 R 16 (-0,3)	215/45 R 16 (-0,7)	225/45 R 16 (0,7)	255/40 R 16 (1)	
	17	185/45 R 17 (-1)	195/45 R 17 (0,7)	215/40 R 17 (0)	245/35 R 17 (0)			
18	205/35 R 18 (-0,5)	215/35 R 18 (0,5)	245/30 R 18 (0,2)	255/30 R 18 (1,2)				
165/80 R 14	14	175/75 R 14 (-0,3)	185/70 R 14 (-0,6)	205/65 R 14 (0,3)	215/60 R 14 (-1)	225/60 R 14 (1)		
	15	165/70 R 15 (-1,1)	175/70 R 15 (1,1)	185/65 R 15 (0,2)	195/60 R 15 (-0,8)	205/60 R 15 (1,1)	215/55 R 15 (-0,5)	345/35 R 15 (0,5)
	16	175/60 R 16 (-0,6)	185/60 R 16 (1,3)	195/55 R 16 (0)	205/50 R 16 (-1,3)	215/50 R 16 (0,3)	245/45 R 16 (1)	
	17	115/80 R 17 (-0,6)	175/55 R 17 (0,6)	185/50 R 17 (-0,3)	205/45 R 17 (-0,6)	215/45 R 17 (1)	225/40 R 17 (-1,3)	235/40 R 17 (0)
	18	245/40 R 17 (1,3)	265/35 R 17 (-0,3)	275/35 R 17 (0,6)				
	19	205/40 R 18 (0,2)	225/35 R 18 (-0,8)	235/35 R 18 (0,2)	265/30 R 18 (-0,5)			
175/80 R 14	14	185/75 R 14 (-0,3)	195/70 R 14 (-0,9)	205/70 R 14 (1,2)	215/65 R 14 (0)	235/60 R 14 (0,3)		
	15	155/80 R 15 (-1,1)	175/75 R 15 (1,1)	185/70 R 15 (0,8)	195/65 R 15 (-0,2)	215/60 R 15 (0,5)	225/55 R 15 (-1,1)	235/55 R 15 (0,5)
	16	185/60 R 16 (-1,3)	195/60 R 16 (0,6)	205/55 R 16 (-0,6)	215/55 R 16 (0,9)	225/50 R 16 (-0,6)	235/50 R 16 (0,9)	
	17	125/80 R 17 (-0,6)	155/65 R 17 (-0,3)	205/50 R 17 (0,3)	225/45 R 17 (-0,3)	235/45 R 17 (1,2)	245/40 R 17 (-1,3)	255/40 R 17 (0)
	18	265/40 R 17 (1,2)						
	18	205/45 R 18 (0,8)	215/40 R 18 (-1,1)	225/40 R 18 (0,2)	245/35 R 18 (-1,1)	255/35 R 18 (-0,2)	265/35 R 18 (1,1)	285/30 R 18 (-1,1)
	19	295/30 R 18 (-0,2)						
	19	215/35 R 19 (-0,5)	225/35 R 19 (0,8)	245/30 R 19 (-0,8)	255/30 R 19 (0,2)	265/30 R 19 (1,1)	305/25 R 19 (-0,2)	315/25 R 19 (0,8)
	20	225/30 R 20 (1,2)						



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 14							
175/75 R 14	14	165/80 R 14 (0,3)	185/70 R 14 (-0,3)	195/65 R 14 (-1,3)	205/65 R 14 (0,6)	215/60 R 14 (-0,6)	225/60 R 14 (1,3)		
	15	165/70 R 15 (-0,8)	185/65 R 15 (0,5)	195/60 R 15 (-0,5)	215/55 R 15 (-0,2)	345/35 R 15 (0,8)			
	16	175/60 R 16 (-0,3)	185/55 R 16 (-1,3)	195/55 R 16 (0,3)	205/50 R 16 (-1)	215/50 R 16 (0,6)	245/45 R 16 (1,3)	255/40 R 16 (-1,3)	
	17	115/80 R 17 (-0,3)	175/55 R 17 (1)	185/50 R 17 (0)	205/45 R 17 (-0,3)	215/45 R 17 (1,3)	225/40 R 17 (-1)	235/40 R 17 (0,3)	
	18	205/40 R 18 (0,5)	225/35 R 18 (-0,5)	235/35 R 18 (0,5)	255/30 R 18 (-1,1)	265/30 R 18 (-0,2)			
185/75 R 14	14	175/80 R 14 (0,3)	195/70 R 14 (-0,6)	215/65 R 14 (0,3)	225/60 R 14 (-1,3)	235/60 R 14 (0,6)			
	15	155/80 R 15 (-0,8)	175/70 R 15 (-1,1)	185/70 R 15 (1,1)	195/65 R 15 (0,2)	205/60 R 15 (-1,1)	215/60 R 15 (0,8)	225/55 R 15 (-0,8)	
	16	185/60 R 16 (-1)	195/60 R 16 (0,9)	205/55 R 16 (-0,3)	215/55 R 16 (1,2)	225/50 R 16 (-0,3)	235/50 R 16 (1,2)	245/45 R 16 (-1,3)	
	17	125/80 R 17 (-0,3)	155/65 R 17 (0)	205/50 R 17 (0,6)	215/45 R 17 (-1,3)	225/45 R 17 (0)	245/40 R 17 (-1)	255/40 R 17 (0,3)	
	18	205/45 R 18 (1,1)	215/40 R 18 (-0,8)	225/40 R 18 (0,5)	245/35 R 18 (-0,8)	255/35 R 18 (0,2)	285/30 R 18 (-0,8)	295/30 R 18 (0,2)	
195/75 R 14	14	205/70 R 14 (-0,6)	245/60 R 14 (0,4)						
	15	165/80 R 15 (-0,5)	175/75 R 15 (-0,8)	185/70 R 15 (-1,1)	195/70 R 15 (1,1)	205/65 R 15 (-0,2)	225/60 R 15 (0,5)		
	16	185/65 R 16 (-0,3)	195/60 R 16 (-1,2)	205/60 R 16 (0,7)	215/55 R 16 (-0,9)	225/55 R 16 (1)	235/50 R 16 (-0,9)	245/50 R 16 (0,7)	
	17	195/55 R 17 (-0,3)	215/50 R 17 (0)	235/45 R 17 (-0,6)	245/45 R 17 (0,7)	265/40 R 17 (-0,6)	275/40 R 17 (0,7)	315/35 R 17 (0,7)	
	18	175/55 R 18 (0,2)	195/50 R 18 (0,8)	205/45 R 18 (-1,1)	215/45 R 18 (0,5)	235/40 R 18 (-0,5)	245/40 R 18 (0,8)	265/35 R 18 (-0,8)	
205/75 R 14	14	225/35 R 19 (-1,1)	235/35 R 19 (-0,2)	245/35 R 19 (1,1)	265/30 R 19 (-0,8)	275/30 R 19 (0,2)	285/30 R 19 (1,1)	315/25 R 19 (-1,1)	
	15	205/70 R 15 (0,7)	215/65 R 15 (-0,4)	235/60 R 15 (-0,1)	285/50 R 15 (0,4)				
	16	165/80 R 16 (0,9)	195/65 R 16 (-0,6)	205/65 R 16 (1,2)	215/60 R 16 (0)	235/55 R 16 (0)	255/50 R 16 (-0,3)	265/50 R 16 (1,2)	
	17	185/65 R 17 (1,2)	205/55 R 17 (-0,9)	215/55 R 17 (0,6)	225/50 R 17 (-0,9)	235/50 R 17 (0,6)	255/45 R 17 (-0,3)	285/40 R 17 (-0,6)	
	18	205/50 R 18 (-0,1)	225/45 R 18 (-0,7)	235/45 R 18 (0,7)	255/40 R 18 (-0,4)	265/40 R 18 (0,7)	285/35 R 18 (-1)	295/35 R 18 (-0,1)	
215/75 R 14	14	225/70 R 14 (-0,9)							
	15	215/70 R 15 (0,7)	245/60 R 15 (-0,4)	275/55 R 15 (0,7)	295/50 R 15 (-0,1)				
	16	165/80 R 16 (-1,2)	195/70 R 16 (0,3)	205/65 R 16 (-0,9)	215/65 R 16 (1,2)	225/60 R 16 (-0,3)	245/55 R 16 (-0,3)	255/55 R 16 (1,2)	
	17	185/65 R 17 (-0,9)	225/55 R 17 (0,3)	245/50 R 17 (0)					
	18	205/55 R 18 (0,7)	215/50 R 18 (-0,7)	225/50 R 18 (0,7)	245/45 R 18 (-0,1)	275/40 R 18 (-0,1)	285/40 R 18 (1)	315/35 R 18 (-0,1)	
145/70 R 14	14	155/65 R 14 (-0,4)	165/60 R 14 (-1,1)	175/60 R 14 (1,1)	185/55 R 14 (0)				
	15	115/80 R 15 (0,9)	155/60 R 15 (1,2)	165/55 R 15 (0,5)	175/50 R 15 (-0,5)	195/45 R 15 (-0,5)	205/45 R 15 (0,9)	215/40 R 15 (-1,2)	
	16	145/55 R 16 (1,1)	165/45 R 16 (-1,1)	195/40 R 16 (0,4)	215/35 R 16 (-0,7)				
	17	165/40 R 17 (0,7)							
	18	195/50 R 18 (-0,7)	205/50 R 18 (0,7)	215/45 R 18 (-0,1)	275/40 R 18 (-0,1)	285/40 R 18 (1)	315/30 R 19 (-0,7)	325/30 R 19 (0,1)	
155/70 R 14	14	165/65 R 14 (-0,7)	185/60 R 14 (0,7)	195/55 R 14 (-0,7)					
	15	145/65 R 15 (-0,9)	155/60 R 15 (-1,3)	165/60 R 15 (0,9)	175/55 R 15 (-0,2)	195/50 R 15 (0,5)	215/45 R 15 (0,2)		
	16	155/55 R 16 (0,3)	165/50 R 16 (-0,3)	205/40 R 16 (-0,7)	215/40 R 16 (0,7)	245/35 R 16 (0,7)			
	17	185/65 R 17 (-0,9)	225/55 R 17 (0,3)	245/50 R 17 (0)					
	18	205/55 R 18 (0,7)	215/50 R 18 (-0,7)	225/50 R 18 (0,7)	245/45 R 18 (-0,1)	275/40 R 18 (-0,1)	285/40 R 18 (1)	315/35 R 18 (-0,1)	

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 14							
165/70 R 14	14	145/80 R 14 (0)	175/65 R 14 (-0,7)	195/60 R 14 (0,4)	205/55 R 14 (-1)				
	15	155/65 R 15 (-0,8)	165/65 R 15 (1,2)	175/60 R 15 (0,6)	185/55 R 15 (-0,5)	195/55 R 15 (1,2)	205/50 R 15 (-0,2)	225/45 R 15 (-0,8)	
	16	135/65 R 16 (-1)	175/50 R 16 (-1)	185/50 R 16 (0,7)	195/45 R 16 (-1)	205/45 R 16 (0,4)	225/40 R 16 (-0,3)	255/35 R 16 (-0,7)	
	17	195/40 R 17 (0)	215/35 R 17 (-1)	225/35 R 17 (0,4)					
	18	225/30 R 18 (0,9)							
175/70 R 14	14	155/80 R 14 (0,3)	185/65 R 14 (-1)	205/60 R 14 (0)	225/55 R 14 (0,3)				
	15	135/80 R 15 (-0,8)	155/70 R 15 (-0,5)	165/65 R 15 (-1,1)	175/65 R 15 (1,1)	185/60 R 15 (0,2)	195/55 R 15 (-1,1)	205/55 R 15 (0,8)	
	16	175/55 R 16 (-0,7)	195/50 R 16 (0)	215/45 R 16 (-0,3)	225/45 R 16 (1)				
	17	185/45 R 17 (-0,7)	195/45 R 17 (1)	205/40 R 17 (-1)	215/40 R 17 (0,3)	245/35 R 17 (0,3)			
	18	205/35 R 18 (-0,2)	215/35 R 18 (0,8)	245/30 R 18 (0,5)					
185/70 R 14	14	165/80 R 14 (0,6)	175/75 R 14 (0,3)	195/65 R 14 (-1)	205/65 R 14 (1)	215/60 R 14 (-0,3)			
	15	165/70 R 15 (-0,5)	175/65 R 15 (-1,2)	185/65 R 15 (0,8)	195/60 R 15 (-0,2)	215/55 R 15 (0,2)	285/40 R 15 (-1,2)	345/35 R 15 (1,1)	
	16	175/60 R 16 (0)	185/55 R 16 (-1)	195/55 R 16 (0,6)	205/50 R 16 (-0,6)	215/50 R 16 (1)	255/40 R 16 (-1)	265/35 R 17 (0,3)	
	17	115/80 R 17 (0)	175/55 R 17 (1,3)	185/50 R 17 (0,3)	205/45 R 17 (0)	225/40 R 17 (-0,6)	235/40 R 17 (0,6)	265/35 R 17 (0,3)	
	18	205/40 R 18 (0,8)	225/35 R 18 (-0,2)	235/35 R 18 (0,8)	255/30 R 18 (-0,8)	265/30 R 18 (0,2)			
195/70 R 14	14	175/80 R 14 (0,9)	185/75 R 14 (0,6)	215/65 R 14 (0,9)	225/60 R 14 (-0,7)	235/60 R 14 (1,2)			
	15	155/80 R 15 (-0,2)	175/70 R 15 (-0,5)	195/65 R 15 (0,8)	205/60 R 15 (-0,5)	225/55 R 15 (-0,2)	345/35 R 15 (-1,1)		
	16	185/60 R 16 (-0,4)	205/55 R 16 (0,3)	225/50 R 16 (0,3)	245/45 R 16 (-0,7)				
	17	125/80 R 17 (0,3)	155/65 R 17 (0,6)	175/55 R 17 (-1)	205/50 R 17 (1,2)	215/45 R 17 (-0,7)	225/45 R 17 (0,6)	245/40 R 17 (-0,4)	
	18	215/40 R 18 (-0,2)	225/40 R 18 (1,1)	245/35 R 18 (-0,2)	255/35 R 18 (0,8)	285/30 R 18 (-0,2)	295/30 R 18 (0,8)		
205/70 R 14	14	175/80 R 14 (-1,2)	195/75 R 14 (0,6)	215/65 R 14 (-1,2)	235/60 R 14 (-0,9)	245/60 R 14 (1)			
	15	165/80 R 15 (0,2)	175/75 R 15 (-0,2)	185/70 R 15 (-0,5)	205/65 R 15 (0,5)	215/60 R 15 (-0,8)	225/60 R 15 (1,1)	235/55 R 15 (-0,8)	
	16	185/65 R 16 (0,3)	195/60 R 16 (-0,6)	205/60 R 16 (1,3)	215/55 R 16 (-0,3)	235/50 R 16 (-0,3)	245/50 R 16 (1,3)	265/40 R 17 (0)	
	17	195/55 R 17 (0,3)	205/50 R 17 (-0,9)	215/50 R 17 (0,6)	235/45 R 17 (0)	245/45 R 17 (1,3)	255/40 R 17 (-1,2)	265/40 R 17 (0)	
	18	175/55 R 18 (0,8)	205/45 R 18 (-0,5)	215/45 R 18 (1,1)	225/40 R 18 (-1,1)	235/40 R 18 (0,2)	265/35 R 18 (-0,2)	275/35 R 18 (0,8)	
215/70 R 14	14	205/75 R 14 (0,9)	245/60 R 14 (-1,2)						
	15	215/70 R 15 (-0,4)	215/65 R 15 (0,4)	225/60 R 15 (-1)	235/60 R 15 (0,7)				
	16	195/65 R 16 (0,3)	205/60 R 16 (-0,9)	215/60 R 16 (0,9)	225/55 R 16 (-0,6)	235/55 R 16 (0,9)	245/50 R 16 (-0,9)	255/50 R 16 (0,6)	
	17	205/55 R 17 (0)	225/50 R 17 (0)	245/45 R 17 (-0,9)	255/45 R 17 (0,6)	275/40 R 17 (-0,9)	285/40 R 17 (0,3)	315/35 R 17 (-0,9)	
	18	195/50 R 18 (-0,7)	205/50 R 18 (0,7)	215/45 R 18 (-1)	225/45 R 18 (0,1)	245/40 R 18 (-0,7)	255/40 R 18 (0,4)	285/35 R 18 (-0,1)	
145/70 R 14	14	155/65 R 14 (-0,4)	165/60 R 14 (-1,1)	175/60 R 14 (1,1)	185/55 R 14 (0)				
	15	115/80 R 15 (0,9)	155/60 R 15 (1,2)	165/55 R 15 (0,5)	175/50 R 15 (-0,5)	195/45 R 15 (-0,5)	205/45 R 15 (0,9)	215/40 R 15 (-1,2)	
	16	145/55 R 16 (1,1)	165/45 R 16 (-1,1)	195/40 R 16 (0,4)	215/35 R 16 (-0,7)				
	17	165/40 R 17 (0,7)							
	18	195/50 R 18 (-0,7)	205/50 R 18 (0,7)	215/45 R 18 (-0,1)	275/40 R 18 (-0,1)	285/40 R 18 (1)	315/30 R 19 (-0,7)	325/30 R 19 (0,1)	
155/70 R 14	14	165/65 R 14 (-0,7)	185/60 R 14 (0,7)	195/55 R 14 (-0,7)					
	15	145/65 R 15 (-0,9)	155/60 R 15 (-1,3)	165/60 R 15 (0,9)	175/55 R 15 (-0,2)	195/50 R 15 (0,5)	215/45 R 15 (0,2)		
	16	155/55 R 16 (0,3)	165/50 R 16 (-0,3)	205/40 R 16 (-0,7)	215/40 R 16 (0,7)	245/35 R 16 (0,7)			
	17	185/65 R 17 (-0,9)	225/55 R 17 (0,3)	245/50 R 17 (0)					
	18	205/55 R 18 (0,7)	215/50 R 18 (-0,7)	225/50 R 18 (0,7)	245/45 R 18 (-0,1)	275/40 R 18 (-0,1)	285/40 R 18 (1)	315/35 R 18 (-0,1)	



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 14							
225/70 R 14	14	205/75 R 14 (-1,2)	215/75 R 14 (0,9)						
	15	205/70 R 15 (-0,5)	245/60 R 15 (0,4)	285/50 R 15 (-0,8)	295/50 R 15 (0,7)				
	16	165/80 R 16 (-0,3)	195/70 R 16 (1,2)	205/65 R 16 (0)	215/60 R 16 (-1,2)	225/60 R 16 (0,6)	235/55 R 16 (-1,2)	245/55 R 16 (0,6)	
	17	185/65 R 17 (0)	215/55 R 17 (-0,6)	225/55 R 17 (1,2)	235/50 R 17 (-0,6)	245/50 R 17 (0,9)	295/40 R 17 (-0,6)	335/35 R 17 (-0,9)	
	18	215/50 R 18 (0,1)	235/45 R 18 (-0,5)	245/45 R 18 (0,7)	265/40 R 18 (-0,5)	275/40 R 18 (0,7)	315/35 R 18 (0,7)		
	19	235/40 R 19 (-0,1)	245/40 R 19 (1)	265/35 R 19 (-0,5)	275/35 R 19 (0,4)	305/30 R 19 (-0,8)	315/30 R 19 (0,1)	325/30 R 19 (1)	
	20	225/35 R 20 (-0,9)	235/35 R 20 (0)	245/35 R 20 (1,2)	265/30 R 20 (-0,6)	275/30 R 20 (0,3)	285/30 R 20 (1,2)	315/25 R 20 (-0,9)	
		21	145/50 R 21 (1)	275/25 R 21 (-0,1)					
		14	165/55 R 14 (-1,1)	185/50 R 14 (-0,4)	205/45 R 14 (-0,7)				
		15	165/50 R 15 (0,5)	175/45 R 15 (-0,9)	185/45 R 15 (0,5)	235/35 R 15 (0,2)			
	16	165/40 R 16 (-1,1)							
155/65 R 14	14	145/70 R 14 (0,4)	165/60 R 14 (-0,7)	185/55 R 14 (0,4)					
	15	115/80 R 15 (1,2)	165/55 R 15 (0,9)	175/50 R 15 (-0,2)	195/45 R 15 (-0,2)	205/45 R 15 (1,2)	215/40 R 15 (-0,9)	245/35 R 15 (-0,9)	
	16	165/45 R 16 (-0,7)	195/40 R 16 (0,7)	215/35 R 16 (-0,4)					
	17	165/40 R 17 (1,1)							
165/65 R 14	14	155/70 R 14 (0,7)	175/60 R 14 (-0,7)	195/55 R 14 (0)					
	15	115/80 R 15 (-0,9)	145/65 R 15 (-0,2)	155/60 R 15 (-0,6)	165/55 R 15 (-1,3)	175/55 R 15 (0,5)	195/50 R 15 (1,2)	205/45 R 15 (-0,9)	
	16	145/55 R 16 (-0,7)	155/55 R 16 (1)	165/50 R 16 (0,3)	205/40 R 16 (0)				
	17	165/40 R 17 (-1,1)							
175/65 R 14	14	145/80 R 14 (0,7)	165/70 R 14 (0,7)	185/60 R 14 (-1)	195/60 R 14 (1,1)	205/55 R 14 (-0,3)			
	15	155/65 R 15 (-0,2)	165/60 R 15 (-0,8)	175/60 R 15 (1,2)	185/55 R 15 (0,2)	195/50 R 15 (-1,2)	205/50 R 15 (0,5)	225/45 R 15 (-0,2)	
	16	135/65 R 16 (-0,3)	175/50 R 16 (-0,3)	195/45 R 16 (-0,3)	205/45 R 16 (1,1)	215/40 R 16 (-1)	225/40 R 16 (0,3)	245/35 R 16 (-1)	
	17	195/40 R 17 (0,7)	215/35 R 17 (-0,3)	225/35 R 17 (1,1)					
185/65 R 14	14	175/70 R 14 (1)	195/60 R 14 (-1)	205/60 R 14 (1)					
	15	135/80 R 15 (0,2)	155/70 R 15 (0,5)	165/65 R 15 (-0,2)	175/60 R 15 (-0,8)	185/60 R 15 (1,2)	195/55 R 15 (-0,2)	215/50 R 15 (0,2)	
	16	175/55 R 16 (0,3)	185/50 R 16 (-0,7)	195/50 R 16 (1)	205/45 R 16 (-1)	215/45 R 16 (0,7)			
	17	185/45 R 17 (0,3)	205/40 R 17 (0)	225/35 R 17 (-1)					
	18	205/35 R 18 (0,8)	225/30 R 18 (-0,5)						
195/65 R 14	14	155/80 R 14 (-1)	175/75 R 14 (1,3)	185/70 R 14 (1)	215/60 R 14 (0,6)	225/55 R 14 (-1)			
	15	165/70 R 15 (0,5)	175/65 R 15 (-0,2)	185/60 R 15 (-1,2)	195/60 R 15 (0,8)	205/55 R 15 (-0,5)	215/55 R 15 (1,1)	225/50 R 15 (-0,5)	
	16	175/60 R 16 (1)	185/55 R 16 (0)	205/50 R 16 (0,3)	225/45 R 16 (-0,4)	255/40 R 16 (0)			
	17	115/80 R 17 (1)	185/50 R 17 (1,3)	195/45 R 17 (-0,4)	205/45 R 17 (1)	215/40 R 17 (-1)	225/40 R 17 (0,3)	245/35 R 17 (-1)	
	18	215/35 R 18 (-0,5)	225/35 R 18 (0,8)	245/30 R 18 (-0,9)	255/30 R 18 (0,2)	265/30 R 18 (1,1)			
205/65 R 14	14	165/80 R 14 (-0,3)	175/75 R 14 (-0,6)	185/70 R 14 (-0,9)	215/60 R 14 (-1,3)	225/60 R 14 (0,6)			
	15	155/80 R 15 (1,1)	175/70 R 15 (0,8)	185/65 R 15 (-0,2)	195/60 R 15 (-1,1)	205/60 R 15 (0,8)	215/55 R 15 (-0,8)	225/55 R 15 (1,1)	
	16	175/60 R 16 (-0,9)	185/60 R 16 (0,9)	195/55 R 16 (-0,3)	215/50 R 16 (0)	245/45 R 16 (0,6)			
	17	115/80 R 17 (-0,9)	175/55 R 17 (0,3)	185/50 R 17 (-0,6)	205/45 R 17 (-0,9)	215/45 R 17 (0,6)	235/40 R 17 (-0,3)	245/40 R 17 (0,9)	
	18	205/40 R 18 (-0,2)	215/40 R 18 (1,1)	225/35 R 18 (-1,1)	235/35 R 18 (-0,2)	245/35 R 18 (1,1)	265/30 R 18 (-0,8)	285/30 R 18 (1,1)	
	19	225/30 R 19 (-0,5)	235/30 R 19 (0,5)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 14							
215/65 R 14	14	175/80 R 14 (0)	185/75 R 14 (-0,3)	195/70 R 14 (-0,9)	205/70 R 14 (1,2)	235/60 R 14 (0,3)			
	15	155/80 R 15 (-1,1)	175/75 R 15 (1,1)	185/70 R 15 (0,8)	195/65 R 15 (-0,2)	215/60 R 15 (0,5)	225/55 R 15 (-1,1)	235/55 R 15 (0,5)	
	16	185/60 R 16 (-1,3)	195/60 R 16 (0,6)	205/55 R 16 (-0,6)	215/55 R 16 (0,9)	225/50 R 16 (-0,6)	235/50 R 16 (0,9)		
	17	125/80 R 17 (-0,6)	155/65 R 17 (-0,3)	205/50 R 17 (0,3)	225/45 R 17 (-0,3)	235/45 R 17 (1,2)	245/40 R 17 (-1,3)	255/40 R 17 (0)	
		18	205/45 R 18 (0,8)	215/40 R 18 (-1,1)	225/40 R 18 (0,2)	245/35 R 18 (-1,1)	255/35 R 18 (-0,2)	265/35 R 18 (1,1)	285/30 R 18 (-1,1)
		19	295/30 R 18 (-0,2)						
		19	215/35 R 19 (-0,5)	225/35 R 19 (0,8)	245/30 R 19 (-0,8)	255/30 R 19 (0,2)	265/30 R 19 (1,1)	305/25 R 19 (-0,2)	315/25 R 19 (0,8)
		20	225/30 R 20 (1,2)						
		14	145/70 R 14 (1,1)	155/65 R 14 (0,7)	185/55 R 14 (1,1)				
		15	175/50 R 15 (0,5)	195/45 R 15 (0,5)	215/40 R 15 (-0,2)	245/35 R 15 (-0,2)			
	16	165/45 R 16 (0)	215/35 R 16 (0,4)						
175/60 R 14	14	145/70 R 14 (-1)	165/65 R 14 (0,8)	185/55 R 14 (-1)	195/55 R 14 (0,8)				
	15	115/80 R 15 (-0,2)	145/65 R 15 (0,5)	155/60 R 15 (0,2)	165/55 R 15 (-0,5)	175/55 R 15 (1,3)	205/45 R 15 (-0,2)		
	16	145/55 R 16 (0)	165/50 R 16 (1,1)	195/40 R 16 (-0,7)	205/40 R 16 (0,8)				
	17	165/40 R 17 (-0,3)							
185/60 R 14	14	155/70 R 14 (-0,7)	175/65 R 14 (1)	205/55 R 14 (0,7)					
	15	155/65 R 15 (0,9)	165/60 R 15 (0,2)	175/55 R 15 (-0,9)	185/55 R 15 (1,2)	195/50 R 15 (-0,2)	215/45 R 15 (-0,5)	225/45 R 15 (0,9)	
	16	135/65 R 16 (0,7)	155/55 R 16 (-0,3)	165/50 R 16 (-1)	175/50 R 16 (0,7)	195/45 R 16 (0,7)	215/40 R 16 (0)	245/35 R 16 (0)	
	17	255/35 R 16 (1)							
	17	215/35 R 17 (0,7)							
195/60 R 14	14	145/80 R 14 (-0,4)	165/70 R 14 (-0,4)	175/65 R 14 (-1,1)	185/65 R 14 (1)				
	15	135/80 R 15 (1,2)	155/65 R 15 (-1,2)	165/65 R 15 (0,8)	175/60 R 15 (0,2)	185/55 R 15 (-0,9)	195/55 R 15 (0,8)	205/50 R 15 (-0,6)	
		16	215/50 R 15 (1,2)	225/45 R 15 (-1,2)					
	16	185/50 R 16 (0,3)	205/45 R 16 (0)	225/40 R 16 (-0,7)	255/35 R 16 (-1,1)				
	17	195/40 R 17 (-0,4)	205/40 R 17 (1)	225/35 R 17 (0)					
	18	225/30 R 18 (0,5)							
205/60 R 14	14	155/80 R 14 (0,3)	175/70 R 14 (0)	185/65 R 14 (-1)	225/55 R 14 (0,3)				
	15	135/80 R 15 (-0,8)	155/70 R 15 (-0,5)	165/65 R 15 (-1,1)	175/65 R 15 (1,1)	185/60 R 15 (0,2)	195/55 R 15 (-1,1)	205/55 R 15 (0,8)	
		16	215/50 R 15 (-0,8)	225/50 R 15 (0,8)	285/40 R 15 (1,1)				
	16	175/55 R 16 (-0,7)	195/50 R 16 (0)	215/45 R 16 (-0,3)	225/45 R 16 (1)				
	17	185/45 R 17 (-0,7)	195/45 R 17 (1)	205/40 R 17 (-1)	215/40 R 17 (0,3)	245/35 R 17 (0,3)			
	18	205/35 R 18 (-0,2)	215/35 R 18 (0,8)	245/30 R 18 (0,5)					
215/60 R 14	14	165/80 R 14 (1)	175/75 R 14 (0,6)	185/70 R 14 (0,3)	195/65 R 14 (-0,6)	205/65 R 14 (1,3)			
	15	165/70 R 15 (-0,2)	175/65 R 15 (-0,9)	185/65 R 15 (1,1)	195/60 R 15 (0,2)	205/55 R 15 (-1,2)	215/55 R 15 (0,5)	225/50 R 15 (-1,2)	
		16	285/40 R 15 (-0,9)						
	16	175/60 R 16 (0,3)	185/55 R 16 (-0,6)	195/55 R 16 (1)	205/50 R 16 (-0,3)	215/50 R 16 (1,3)	225/45 R 16 (-1)	255/40 R 16 (-0,6)	
	17	115/80 R 17 (0,3)	185/50 R 17 (0,6)	195/45 R 17 (-1)	205/45 R 17 (0,3)	225/40 R 17 (-0,3)	235/40 R 17 (1)	265/35 R 17 (0,6)	
	18	205/40 R 18 (1,1)	215/35 R 18 (-1,2)	225/35 R 18 (0,2)	235/35 R 18 (1,1)	255/30 R 18 (-0,5)	265/30 R 18 (0,5)		
	19	225/30 R 19 (0,8)							
225/60 R 14	14	165/80 R 14 (-0,9)	175/75 R 14 (-1,3)	195/70 R 14 (0,7)	205/65 R 14 (-0,6)				
	15	155/80 R 15 (0,5)	175/70 R 15 (0,2)	185/65 R 15 (-0,8)	205/60 R 15 (0,2)	225/55 R 15 (0,5)	345/35 R 15 (-0,5)		
	16	185/60 R 16 (0,3)	195/55 R 16 (-0,9)	205/55 R 16 (1)	215/50 R 16 (-0,6)	225/50 R 16 (1)	245/45 R 16 (0)		
	17	125/80 R 17 (1)	175/55 R 17 (-0,3)	185/50 R 17 (-1,3)	215/45 R 17 (0)	235/40 R 17 (-0,9)	245/40 R 17 (0,3)	265/35 R 17 (-1,3)	
		18	275/35 R 17 (-0,3)						
	18	205/40 R 18 (-0,8)	215/40 R 18 (0,5)	235/35 R 18 (-0,8)	245/35 R 18 (0,5)	285/30 R 18 (0,5)			
	19	215/35 R 19 (1,2)	225/30 R 19 (-1,1)	235/30 R 19 (-0,2)	245/30 R 19 (0,8)				



Dimensionsvergleichstabelle

Table with columns: Ausgangs-Dimension, Zoll, Felgen-Nenndurchmesser 14. Rows include various tire sizes like 235/60 R 14, 245/60 R 14, 155/55 R 14, etc.

Table with columns: Ausgangs-Dimension, Zoll, Felgen-Nenndurchmesser 14. Rows include various tire sizes like 205/45 R 14, 215/40 R 14, 225/40 R 14, etc.

Table with columns: Ausgangs-Dimension, Zoll, Felgen-Nenndurchmesser 15. Rows include various tire sizes like 115/80 R 15, 135/80 R 15, 155/80 R 15, etc.



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
215/80 R 15	15	225/75 R 15 (-0,8)	235/75 R 15 (1,1)	245/70 R 15 (0)					
	16	195/80 R 16 (-0,9)	205/80 R 16 (1,3)	225/70 R 16 (-0,4)					
	17	185/80 R 17 (0,4)	215/70 R 17 (1,3)	225/65 R 17 (-0,1)	245/60 R 17 (0,1)	275/55 R 17 (1,3)			
	18	225/60 R 18 (0,3)	245/55 R 18 (0,3)	275/50 R 18 (1,1)	295/45 R 18 (-0,3)				
	19	225/55 R 19 (0,9)	235/50 R 19 (-0,8)	245/50 R 19 (0,5)	265/45 R 19 (-0,5)	275/45 R 19 (0,9)	295/40 R 19 (-0,8)	345/35 R 19 (0)	
	20	195/55 R 20 (-0,4)	235/45 R 20 (-0,7)	245/45 R 20 (0,4)	265/40 R 20 (-0,7)	275/40 R 20 (0,4)	305/35 R 20 (-0,4)	315/35 R 20 (0,4)	
	21	245/40 R 21 (0,5)	265/35 R 21 (-0,8)	275/35 R 21 (0)	285/35 R 21 (1,1)	305/30 R 21 (-1,1)	315/30 R 21 (-0,3)	325/30 R 21 (0,5)	
	22	245/35 R 22 (0,9)	265/30 R 22 (-0,8)	275/30 R 22 (0)	285/30 R 22 (0,9)	315/25 R 22 (-1,1)	335/25 R 22 (0,3)		
175/75 R 15	15	165/80 R 15 (0,3)	185/70 R 15 (-0,3)	195/65 R 15 (-1,2)	205/65 R 15 (0,6)	215/60 R 15 (-0,6)	225/60 R 15 (1,3)	235/55 R 15 (-0,6)	
	16	185/65 R 16 (0,5)	195/60 R 16 (-0,5)	215/55 R 16 (-0,2)	235/50 R 16 (-0,2)				
	17	195/55 R 17 (0,5)	205/50 R 17 (-0,8)	215/50 R 17 (0,8)	235/45 R 17 (0,2)	255/40 R 17 (-1,1)	265/40 R 17 (0,2)		
	18	175/55 R 18 (0,9)	205/45 R 18 (-0,3)	215/45 R 18 (1,3)	225/40 R 18 (-0,9)	235/40 R 18 (0,3)	255/35 R 18 (-1,2)	265/35 R 18 (0)	
	19	225/35 R 19 (-0,3)	235/35 R 19 (0,6)	255/30 R 19 (-0,9)	265/30 R 19 (0)	275/30 R 19 (0,9)	305/25 R 19 (-1,2)	315/25 R 19 (-0,3)	
	20	225/30 R 20 (0,2)	235/30 R 20 (1,1)	275/25 R 20 (0,5)	285/25 R 20 (1,1)				
	15	195/80 R 15 (0,6)	215/70 R 15 (-0,9)	225/70 R 15 (1,2)	255/60 R 15 (-0,3)	275/55 R 15 (-0,9)			
	16	205/70 R 16 (0,8)	215/65 R 16 (-0,4)	235/60 R 16 (-0,1)	255/55 R 16 (-0,4)				
205/75 R 15	15	195/80 R 15 (0,6)	215/70 R 15 (-0,9)	225/70 R 15 (1,2)	255/60 R 15 (-0,3)	275/55 R 15 (-0,9)			
	16	205/70 R 16 (0,8)	215/65 R 16 (-0,4)	235/60 R 16 (-0,1)	255/55 R 16 (-0,4)				
	17	215/60 R 17 (0,2)	235/55 R 17 (0,2)	255/50 R 17 (-0,1)					
	18	205/55 R 18 (-0,9)	215/55 R 18 (0,6)	225/50 R 18 (-0,9)	235/50 R 18 (0,6)	255/45 R 18 (-0,3)	265/45 R 18 (0,9)	285/40 R 18 (-0,6)	
	19	175/60 R 19 (0,6)	225/45 R 19 (-0,6)	235/45 R 19 (0,9)	255/40 R 19 (-0,3)	265/40 R 19 (0,9)	285/35 R 19 (-0,9)	295/35 R 19 (0)	
	20	155/60 R 20 (0,8)	245/35 R 20 (-1,3)	255/35 R 20 (-0,4)	265/35 R 20 (0,8)	285/30 R 20 (-1,3)	295/30 R 20 (-0,4)	305/30 R 20 (0,5)	
	21	125/60 R 21 (-0,9)	245/30 R 21 (-1,1)	255/30 R 21 (-0,3)	265/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-1,1)	305/25 R 21 (-0,6)	325/25 R 21 (0,9)	
	22	255/25 R 22 (-0,3)	275/25 R 22 (1,2)						
215/75 R 15	15	275/60 R 15 (1,2)	225/70 R 15 (-0,8)						
	16	205/70 R 16 (-1,3)	215/70 R 16 (0,7)	225/65 R 16 (-0,7)	245/60 R 16 (-0,4)	275/55 R 16 (0,7)	295/50 R 16 (-0,1)		
	17	205/65 R 17 (-0,7)	225/60 R 17 (-0,1)	245/55 R 17 (-0,1)					
	18	225/55 R 18 (0,3)	245/50 R 18 (0)	265/45 R 18 (-1,1)	275/45 R 18 (0,3)	345/35 R 18 (-0,6)			
	19	155/70 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (-1,1)	245/45 R 19 (0)	265/40 R 19 (-1,1)	275/40 R 19 (0)	285/40 R 19 (1,2)	305/35 R 19 (-0,8)	
	20	155/60 R 20 (-1,3)	175/55 R 20 (-0,4)	195/50 R 20 (0,1)	215/45 R 20 (-0,1)	245/40 R 20 (0,1)	265/35 R 20 (-1,3)	275/35 R 20 (-0,4)	
	21	245/35 R 21 (0,3)	255/35 R 21 (1,2)	275/30 R 21 (-0,6)	285/30 R 21 (0,3)	295/30 R 21 (1,2)	325/25 R 21 (-1,1)	355/25 R 21 (1,2)	
	22	235/30 R 22 (-0,3)	245/30 R 22 (0,6)	275/25 R 22 (-0,8)	285/25 R 22 (-0,3)	295/25 R 22 (0,6)	305/25 R 22 (1,2)		
225/75 R 15	15	215/80 R 15 (0,8)	245/70 R 15 (0,8)	255/65 R 15 (-0,8)	275/60 R 15 (-1,1)				
	16	195/80 R 16 (-0,1)	225/70 R 16 (0,4)	235/65 R 16 (-1)	255/60 R 16 (-1)				
	17	185/80 R 17 (1,2)	215/65 R 17 (-1)	225/65 R 17 (0,7)	235/60 R 17 (-0,7)	245/60 R 17 (1)	255/55 R 17 (-1)		
	18	215/60 R 18 (-0,5)	225/60 R 18 (1,1)	235/55 R 18 (-0,5)	245/55 R 18 (1,1)	255/50 R 18 (-0,8)	285/45 R 18 (-0,8)	295/45 R 18 (0,5)	
	19	235/50 R 19 (0)	255/45 R 19 (-0,8)	265/45 R 19 (0,3)	285/40 R 19 (-1,1)	295/40 R 19 (0)	325/35 R 19 (-1,1)	345/35 R 19 (0,8)	
	20	195/55 R 20 (0,4)	235/45 R 20 (0,1)	245/45 R 20 (1,2)	255/40 R 20 (-1)	265/40 R 20 (0,1)	275/40 R 20 (1,2)	295/35 R 20 (-0,7)	
	21	305/35 R 20 (0,4)	315/35 R 20 (1,2)	335/30 R 20 (-1,2)	345/30 R 20 (-0,4)				
	22	255/35 R 21 (-1,1)	265/35 R 21 (0)	275/35 R 21 (0,8)	295/30 R 21 (-1,1)	305/30 R 21 (-0,3)	315/30 R 21 (0,5)	355/25 R 21 (-1,1)	
23	255/30 R 22 (-0,8)	265/30 R 22 (0)	275/30 R 22 (0,8)	305/25 R 22 (-1,1)	315/25 R 22 (-0,3)	335/25 R 22 (1,1)			
235/75 R 15	15	215/80 R 15 (-1,1)	245/70 R 15 (-1,1)	255/70 R 15 (0,8)					
	16	205/80 R 16 (0,1)	235/70 R 16 (0,4)	255/65 R 16 (0,7)	275/60 R 16 (0,4)				
	17	185/80 R 17 (-0,7)	215/70 R 17 (0,1)	225/65 R 17 (-1,3)	235/65 R 17 (0,7)	245/60 R 17 (-1)	255/60 R 17 (0,7)	275/55 R 17 (0,1)	
	18	225/60 R 18 (-0,8)	235/60 R 18 (0,8)	245/55 R 18 (-0,8)	255/55 R 18 (0,5)	275/50 R 18 (0)			

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
235/75 R 15	19	225/55 R 19 (-0,3)	235/55 R 19 (1,1)	245/50 R 19 (-0,6)	255/50 R 19 (0,8)	275/45 R 19 (-0,3)	285/45 R 19 (0,8)	345/35 R 19 (-1,1)	
	20	245/45 R 20 (-0,7)	255/45 R 20 (0,7)	275/40 R 20 (-0,7)	285/40 R 20 (0,4)	315/35 R 20 (-0,7)			
	21	245/40 R 21 (-0,6)	255/40 R 21 (0,5)	275/35 R 21 (-1,1)	285/35 R 21 (0)	295/35 R 21 (0,8)	325/30 R 21 (-0,6)		
	22	245/35 R 22 (-0,3)	255/35 R 22 (0,5)	275/30 R 22 (-1,1)	285/30 R 22 (-0,3)	295/30 R 22 (0,5)	335/25 R 22 (-0,8)		
	23	305/25 R 23 (0,4)	315/25 R 23 (1,2)						
255/75 R 15	15	265/70 R 15 (-1,3)							
	16	235/75 R 16 (-0,6)	255/70 R 16 (0,1)						
	17	235/70 R 17 (-0,1)	255/65 R 17 (0,1)	275/60 R 17 (-0,1)					
	18	235/65 R 18 (0)	255/60 R 18 (0)	285/55 R 18 (1,1)					
	19	245/55 R 19 (-1,3)	255/55 R 19 (0)	275/50 R 19 (-0,5)					
	20	235/55 R 20 (0,4)	245/50 R 20 (-1,2)	255/50 R 20 (0,1)	275/45 R 20 (-0,9)	285/45 R 20 (0,1)			
	21	265/45 R 21 (1,1)	275/40 R 21 (-1,3)	285/40 R 21 (-0,3)	295/40 R 21 (0,8)	315/35 R 21 (-1,3)			
	22	265/40 R 22 (1,1)	285/35 R 22 (-0,5)	295/35 R 22 (0,3)					
23	295/30 R 23 (-0,1)	305/30 R 23 (0,6)							
24	255/30 R 24 (0,1)								
265/75 R 15	16	235/80 R 16 (0,4)	245/75 R 16 (-0,6)	265/70 R 16 (-0,1)	285/65 R 16 (-0,4)				
	17	235/75 R 17 (0,6)	245/70 R 17 (-0,4)	265/65 R 17 (-0,4)	285/60 R 17 (-0,6)				
	18	255/65 R 18 (1,3)	265/60 R 18 (-0,5)	275/60 R 18 (1)	285/55 R 18 (-1)				
	19	235/65 R 19 (1,3)	255/60 R 19 (1,3)	265/55 R 19 (-0,5)	275/55 R 19 (0,8)				
	20	255/55 R 20 (1,1)	265/50 R 20 (-0,6)	275/50 R 20 (0,6)	295/45 R 20 (-0,6)	305/45 R 20 (0,4)			
	21	255/50 R 21 (1,3)	265/45 R 21 (-1)	275/45 R 21 (0,3)	285/45 R 21 (1,3)	315/40 R 21 (0,8)			
	22	265/40 R 22 (-1)	275/40 R 22 (0)	285/40 R 22 (1)	305/35 R 22 (-0,8)	325/35 R 22 (1)			
	23	285/35 R 23 (0,6)							
24	275/30 R 24 (-0,4)	285/30 R 24 (0,4)							
155/70 R 15	15	135/80 R 15 (-0,3)	165/65 R 15 (-0,7)	185/60 R 15 (0,7)	195/55 R 15 (-0,7)	215/50 R 15 (-0,3)			
	16	175/55 R 16 (-0,2)	185/50 R 16 (-1,1)	195/50 R 16 (0,5)	215/45 R 16 (0,2)				
	17	185/45 R 17 (-0,2)	205/40 R 17 (-0,5)	215/40 R 17 (0,8)	245/35 R 17 (0,8)				
	18	205/35 R 18 (0,3)	225/30 R 18 (-1)	245/30 R 18 (1)					
165/70 R 15	15	175/65 R 15 (-0,7)	185/65 R 15 (1,3)	195/60 R 15 (0,3)	205/55 R 15 (-1)	215/55 R 15 (0,6)	225/50 R 15 (-1)	285/40 R 15 (-0,7)	
	16	175/60 R 16 (0,5)	185/55 R 16 (-0,5)	195/55 R 16 (1,1)	205/50 R 16 (-0,2)	225/45 R 16 (-0,9)	255/40 R 16 (-0,5)		
	17	115/80 R 17 (0,5)	185/50 R 17 (0,8)	195/45 R 17 (-0,9)	205/45 R 17 (0,5)	225/40 R 17 (-0,2)	235/40 R 17 (1,1)	265/35 R 17 (0,8)	
	18	205/40 R 18 (1,3)	215/35 R 18 (-1)	225/35 R 18 (0,3)	235/35 R 18 (1,3)	255/30 R 18 (-0,3)	265/30 R 18 (0,6)		
	19	225/30 R 19 (1)							
175/70 R 15	15	155/80 R 15 (0,3)	185/65 R 15 (-0,9)	205/60 R 15 (0)	225/55 R 15 (0,3)	345/35 R 15 (-0,6)			
	16	185/60 R 16 (0,2)	195/55 R 16 (-1,1)	205/55 R 16 (0,8)	215/50 R 16 (-0,8)	225/50 R 16 (0,8)	245/45 R 16 (-0,2)		
	17	125/80 R 17 (0,8)	155/65 R 17 (1,2)	175/55 R 17 (-0,5)	215/45 R 17 (-0,2)	225/45 R 17 (1,2)	235/40 R 17 (-1,1)	245/40 R 17 (0,2)	
	18	205/40 R 18 (-0,9)	215/40 R 18 (0,3)	235/35 R 18 (-0,9)	245/35 R 18 (0,3)	285/30 R 18 (0,3)			
	19	215/35 R 19 (1)	225/30 R 19 (-1,3)	235/30 R 19 (-0,3)	245/30 R 19 (0,7)				
185/70 R 15	15	165/80 R 15 (0,6)	175/75 R 15 (0,3)	195/65 R 15 (-0,9)	205/65 R 15 (0,9)	215/60 R 15 (-0,3)	235/55 R 15 (-0,3)		
	16	185/65 R 16 (0,8)	195/60 R 16 (-0,2)	215/55 R 16 (0,2)	235/50 R 16 (0,2)				
	17	155/65 R 17 (-1,1)	195/55 R 17 (0,8)	205/50 R 17 (-0,5)	215/50 R 17 (1,1)	225/45 R 17 (-1,1)	235/45 R 17 (0,5)	255/40 R 17 (-0,8)	
	18	175/55 R 18 (1,2)	205/45 R 18 (0)	225/40 R 18 (-0,6)	235/40 R 18 (0,6)	255/35 R 18 (-0,9)	265/35 R 18 (0,3)	275/35 R 18 (1,2)	
	19	215/35 R 19 (-1,2)	225/35 R 19 (0)	235/35 R 19 (0,9)	255/30 R 19 (-0,6)	265/30 R 19 (0,3)	275/30 R 19 (1,2)	305/25 R 19 (-0,9)	
20	225/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (0,8)							



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
195/70 R 15	15	205/65 R 15 (-1,3)	215/65 R 15 (0,9)	225/60 R 15 (-0,6)	235/60 R 15 (1,2)				
	16	195/65 R 16 (0,8)	205/60 R 16 (-0,5)	225/55 R 16 (-0,2)	245/50 R 16 (-0,5)	255/50 R 16 (1,1)			
	17	205/55 R 17 (0,5)	215/50 R 17 (-1,1)	225/50 R 17 (0,5)	245/45 R 17 (-0,5)	255/45 R 17 (1,1)	275/40 R 17 (-0,5)	285/40 R 17 (0,8)	
	18	175/55 R 18 (-1)	195/50 R 18 (-0,3)	205/50 R 18 (1,2)	215/45 R 18 (-0,6)	225/45 R 18 (0,6)	245/40 R 18 (-0,3)	255/40 R 18 (0,9)	
	19	275/35 R 18 (-1)	285/35 R 18 (0,3)	295/35 R 18 (1,2)	315/30 R 18 (-1,3)	325/30 R 18 (-0,3)	335/30 R 18 (0,6)		
	19	225/40 R 19 (1,2)	235/35 R 19 (-1,3)	245/35 R 19 (0)	255/35 R 19 (0,9)	275/30 R 19 (-1)	285/30 R 19 (0)	295/30 R 19 (0,9)	
	20	335/25 R 19 (-0,6)	355/25 R 19 (0,9)						
205/70 R 15	15	215/65 R 15 (-1,2)	235/60 R 15 (-0,9)	245/60 R 15 (0,9)	285/50 R 15 (-0,3)	295/50 R 15 (1,2)			
	16	165/80 R 16 (0,2)	205/65 R 16 (0,5)	215/60 R 16 (-0,7)	225/60 R 16 (1,1)	235/55 R 16 (-0,7)	245/55 R 16 (1,1)	255/50 R 16 (-1)	
	17	265/50 R 16 (0,5)							
	17	185/65 R 17 (0,5)	215/55 R 17 (-0,1)	235/50 R 17 (-0,1)	255/45 R 17 (-1)	295/40 R 17 (-0,1)	335/35 R 17 (-0,4)		
	18	205/50 R 18 (-0,9)	215/50 R 18 (0,6)	235/45 R 18 (0)	245/45 R 18 (1,2)	255/40 R 18 (-1,2)	265/40 R 18 (0)	275/40 R 18 (1,2)	
	19	295/35 R 18 (-0,9)	315/35 R 18 (1,2)						
	19	225/40 R 19 (-0,9)	235/40 R 19 (0,3)	255/35 R 19 (-1,2)	265/35 R 19 (0)	275/35 R 19 (0,9)	295/30 R 19 (-1,2)	305/30 R 19 (-0,3)	
215/70 R 15	20	315/30 R 19 (0,6)	355/25 R 19 (-1,2)						
	20	225/35 R 20 (-0,4)	235/35 R 20 (0,5)	255/30 R 20 (-1)	265/30 R 20 (-0,1)	275/30 R 20 (0,8)	315/25 R 20 (-0,4)	325/25 R 20 (0,2)	
	21	335/25 R 20 (1,1)							
	21	275/25 R 21 (0,3)							
	15	205/75 R 15 (0,9)	245/60 R 15 (-1,2)	255/60 R 15 (0,6)	275/55 R 15 (0)	295/50 R 15 (-0,9)			
	16	195/70 R 16 (-0,4)	215/65 R 16 (0,4)	225/60 R 16 (-1)	235/60 R 16 (0,7)	245/55 R 16 (-1)	255/55 R 16 (0,4)		
	17	215/60 R 17 (1,1)	225/55 R 17 (-0,4)	235/55 R 17 (1,1)	245/50 R 17 (-0,7)	255/50 R 17 (0,7)			
225/70 R 15	18	205/55 R 18 (0)	225/50 R 18 (0)	245/45 R 18 (-0,9)	255/45 R 18 (0,6)	275/40 R 18 (-0,9)	285/40 R 18 (0,3)	315/35 R 18 (-0,9)	
	19	225/45 R 19 (0,3)	245/40 R 19 (-0,6)	255/40 R 19 (0,6)	275/35 R 19 (-1,2)	285/35 R 19 (0)	295/35 R 19 (0,9)	325/30 R 19 (-0,6)	
	20	335/30 R 19 (0,3)	345/30 R 19 (1,2)						
	20	245/35 R 20 (-0,4)	255/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-1,3)	285/30 R 20 (-0,4)	295/30 R 20 (0,4)	335/25 R 20 (-1)	345/25 R 20 (-0,4)	
	21	125/60 R 21 (0)	145/50 R 21 (-0,6)	245/30 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-0,3)	305/25 R 21 (0,3)	375/20 R 21 (0)	
	22	255/25 R 22 (0,6)							
	15	195/80 R 15 (-0,6)	205/75 R 15 (-1,2)	215/75 R 15 (0,8)					
245/70 R 15	16	205/70 R 16 (-0,4)	225/65 R 16 (0,1)	245/60 R 16 (0,4)	295/50 R 16 (0,7)				
	17	205/65 R 17 (0,1)	215/60 R 17 (-1)	225/60 R 17 (0,7)	235/55 R 17 (-1)	245/55 R 17 (0,7)			
	18	215/55 R 18 (-0,6)	225/55 R 18 (1,1)	235/50 R 18 (-0,6)	245/50 R 18 (0,8)	265/45 R 18 (-0,3)	275/45 R 18 (1,1)	295/40 R 18 (-0,6)	
	19	345/35 R 18 (0,3)							
	19	155/70 R 19 (0,6)	175/60 R 19 (-0,6)	235/45 R 19 (-0,3)	245/45 R 19 (0,8)	265/40 R 19 (-0,3)	275/40 R 19 (0,8)	295/35 R 19 (-1,2)	
	20	305/35 R 19 (0)	345/30 R 19 (-0,8)						
	20	155/60 R 20 (-0,4)	175/55 R 20 (0,4)	195/50 R 20 (1)	215/45 R 20 (0,7)	245/40 R 20 (1)	265/35 R 20 (-0,4)	275/35 R 20 (0,4)	
245/70 R 15	21	305/30 R 20 (-0,7)	325/30 R 20 (1)						
	21	245/35 R 21 (1,1)	265/30 R 21 (-0,6)	275/30 R 21 (0,3)	285/30 R 21 (1,1)	325/25 R 21 (-0,3)			
	22	235/30 R 22 (0,6)	275/25 R 22 (0)	285/25 R 22 (0,6)					
	15	215/80 R 15 (0)	225/75 R 15 (-0,8)	235/75 R 15 (1,1)					
	16	195/80 R 16 (-0,9)	205/80 R 16 (1,3)	225/70 R 16 (-0,4)					
	17	185/80 R 17 (0,4)	215/70 R 17 (1,3)	225/65 R 17 (-0,1)	245/60 R 17 (0,1)	275/55 R 17 (1,3)			
	18	225/60 R 18 (0,3)	245/55 R 18 (0,3)	275/50 R 18 (1,1)	295/45 R 18 (-0,3)				
245/70 R 15	19	225/55 R 19 (0,9)	235/50 R 19 (-0,8)	245/50 R 19 (0,5)	265/45 R 19 (-0,5)	275/45 R 19 (0,9)	295/40 R 19 (-0,8)	345/35 R 19 (0)	
	20	195/55 R 20 (-0,4)	235/45 R 20 (-0,7)	245/45 R 20 (0,4)	265/40 R 20 (-0,7)	275/40 R 20 (0,4)	305/35 R 20 (-0,4)	315/35 R 20 (0,4)	
	21	345/30 R 20 (-1,2)							
	21	245/40 R 21 (0,5)	265/35 R 21 (-0,8)	275/35 R 21 (0)	285/35 R 21 (1,1)	305/30 R 21 (-1,1)	315/30 R 21 (-0,3)	325/30 R 21 (0,5)	
	22	245/35 R 22 (0,9)	265/30 R 22 (-0,8)	275/30 R 22 (0)	285/30 R 22 (0,9)	315/25 R 22 (-1,1)	335/25 R 22 (0,3)		

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
255/70 R 15	15	235/75 R 15 (-0,8)							
	16	205/80 R 16 (-0,7)	225/75 R 16 (0,7)	235/70 R 16 (-0,4)	255/65 R 16 (-0,1)	275/60 R 16 (-0,4)			
	17	195/80 R 17 (0,7)	215/70 R 17 (-0,7)	225/70 R 17 (1,2)	235/65 R 17 (-0,1)	255/60 R 17 (-0,1)	275/55 R 17 (-0,7)		
	18	235/60 R 18 (0)	255/55 R 18 (-0,3)	275/50 R 18 (-0,8)	285/50 R 18 (0,5)				
	19	225/55 R 19 (-1,1)	235/55 R 19 (0,3)	255/50 R 19 (0)	275/45 R 19 (-1,1)	285/45 R 19 (0)			
	20	255/45 R 20 (-0,1)	265/45 R 20 (0,9)	285/40 R 20 (-0,4)	295/40 R 20 (0,7)				
	21	195/55 R 21 (1,1)	255/40 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (0,8)	285/35 R 21 (-0,8)	295/35 R 21 (0)	305/35 R 21 (1,1)		
	22	245/35 R 22 (-1,1)	255/35 R 22 (-0,3)	265/35 R 22 (0,8)	285/30 R 22 (-1,1)	295/30 R 22 (-0,3)	305/30 R 22 (0,5)		
	23	305/25 R 23 (-0,4)	315/25 R 23 (0,4)						
	24	275/25 R 24 (1,2)							
265/70 R 15	16	225/75 R 16 (-1,2)	235/75 R 16 (0,7)	245/70 R 16 (-0,4)					
	17	195/80 R 17 (-1,2)	225/70 R 17 (-0,7)	235/70 R 17 (1,2)	245/65 R 17 (-0,4)	265/60 R 17 (-0,4)	275/60 R 17 (1,2)		
	18	225/65 R 18 (-0,6)	245/60 R 18 (-0,3)	265/55 R 18 (-0,6)					
	19	245/55 R 19 (0)	265/50 R 19 (-0,6)	275/50 R 19 (0,8)	295/45 R 19 (-0,6)				
	20	245/50 R 20 (0,1)	265/45 R 20 (-1)	275/45 R 20 (0,4)	295/40 R 20 (-1,2)				
	21	195/55 R 21 (-0,8)	265/40 R 21 (-1,1)	275/40 R 21 (0)	285/40 R 21 (1)	305/35 R 21 (-0,8)	315/35 R 21 (0)		
	22	265/35 R 22 (-1,1)	275/35 R 22 (-0,3)	285/35 R 22 (0,8)	315/30 R 22 (-0,6)				
145/65 R 15	23	275/30 R 23 (-0,4)	295/30 R 23 (1,2)						
	24	275/25 R 24 (-0,7)	285/25 R 24 (-0,1)						
	15	115/80 R 15 (-0,7)	155/60 R 15 (-0,3)	165/55 R 15 (-1)	175/55 R 15 (0,7)	205/45 R 15 (-0,7)	215/45 R 15 (1,1)		
	16	145/55 R 16 (-0,5)	155/55 R 16 (1,3)	165/50 R 16 (0,6)	195/40 R 16 (-1,2)	205/40 R 16 (0,2)			
155/65 R 15	17	165/40 R 17 (-0,9)							
	15	165/60 R 15 (-0,7)	185/55 R 15 (0,3)	195/50 R 15 (-1)	205/50 R 15 (0,7)	225/45 R 15 (0)			
	16	135/65 R 16 (-0,2)	155/55 R 16 (-1,2)	175/50 R 16 (-0,2)	195/45 R 16 (-0,2)	205/45 R 16 (1,2)	215/40 R 16 (-0,8)	225/40 R 16 (0,5)	
165/65 R 15	17	245/35 R 16 (-0,8)	255/35 R 16 (0,2)						
	17	195/40 R 17 (0,8)	215/35 R 17 (-0,2)	225/35 R 17 (1,2)					
	15	135/80 R 15 (0,3)	155/70 R 15 (0,7)	175/60 R 15 (-0,7)	195/55 R 15 (0)	215/50 R 15 (0,3)			
175/65 R 15	16	175/55 R 16 (0,5)	185/50 R 16 (-0,5)	195/50 R 16 (1,2)	205/45 R 16 (-0,8)	215/45 R 16 (0,8)			
	17	185/45 R 17 (0,5)	195/40 R 17 (-1,2)	205/40 R 17 (0,2)	225/35 R 17 (-0,8)				
	18	205/35 R 18 (1)	225/30 R 18 (-0,3)						
185/65 R 15	15	165/70 R 15 (0,7)	185/60 R 15 (-1)	195/60 R 15 (1)	205/55 R 15 (-0,3)	225/50 R 15 (-0,3)	285/40 R 15 (0)		
	16	175/60 R 16 (1,2)	185/55 R 16 (0,2)	195/50 R 16 (-1,1)	205/50 R 16 (0,5)	225/45 R 16 (-0,2)	255/40 R 16 (0,2)		
	17	115/80 R 17 (1,2)	195/45 R 17 (-0,2)	205/45 R 17 (1,2)	215/40 R 17 (-0,8)	225/40 R 17 (0,5)	245/35 R 17 (-0,8)		
	18	205/35 R 18 (-1,3)	215/35 R 18 (-0,3)	225/35 R 18 (1)	245/30 R 18 (-0,6)	255/30 R 18 (0,4)			
	15	155/80 R 15 (1,3)	165/70 R 15 (-1,3)	175/70 R 15 (1)	195/60 R 15 (-1)	205/60 R 15 (1)	215/55 R 15 (-0,6)	225/55 R 15 (1,3)	
195/65 R 15	16	175/60 R 16 (-0,8)	185/60 R 16 (1,1)	195/55 R 16 (-0,2)	215/50 R 16 (0,2)	245/45 R 16 (0,8)			
	17	115/80 R 17 (-0,8)	175/55 R 17 (0,5)	185/50 R 17 (-0,5)	205/45 R 17 (-0,8)	215/45 R 17 (0,8)	235/40 R 17 (-0,2)	245/40 R 17 (1,1)	
	18	265/35 R 17 (-0,5)	275/35 R 17 (0,5)						
	18	205/40 R 18 (0)	215/40 R 18 (1,3)	225/35 R 18 (-1)	235/35 R 18 (0)	245/35 R 18 (1,3)	265/30 R 18 (-0,6)	285/30 R 18 (1,3)	
	19	225/30 R 19 (-0,3)	235/30 R 19 (0,6)						
195/65 R 15	15	155/80 R 15 (-1)	175/70 R 15 (-1,3)	175/75 R 15 (1,2)	185/70 R 15 (0,9)	205/60 R 15 (-1,3)	215/60 R 15 (0,6)	225/55 R 15 (-1)	
	16	235/55 R 15 (0,6)							
	16	185/60 R 16 (-1,1)	195/60 R 16 (0,8)	205/55 R 16 (-0,5)	215/55 R 16 (1,1)	225/50 R 16 (-0,5)	235/50 R 16 (1,1)		
	17	125/80 R 17 (-0,5)	155/65 R 17 (-0,2)	205/50 R 17 (0,5)	225/45 R 17 (-0,2)	245/40 R 17 (-1,1)	255/40 R 17 (0,2)		
	18	205/45 R 18 (0,9)	215/40 R 18 (-1)	225/40 R 18 (0,3)	245/35 R 18 (-1)	255/35 R 18 (0)	265/35 R 18 (1,2)	285/30 R 18 (-1)	
19	295/30 R 18 (0)								
19	215/35 R 19 (-0,3)	225/35 R 19 (0,9)	245/30 R 19 (-0,6)	255/30 R 19 (0,3)	265/30 R 19 (1,2)	305/25 R 19 (0)	315/25 R 19 (0,9)		



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
205/65 R 15	15	165/80 R 15 (-0,3)	175/75 R 15 (-0,6)	185/70 R 15 (-0,9)	195/70 R 15 (1,3)	215/60 R 15 (-1,2)	225/60 R 15 (0,7)	235/55 R 15 (-1,2)	
	16	185/65 R 16 (-0,2)	195/60 R 16 (-1,1)	205/60 R 16 (0,8)	215/55 R 16 (-0,8)	225/55 R 16 (1,1)	235/50 R 16 (-0,8)	245/50 R 16 (0,8)	
	17	195/55 R 17 (-0,2)	215/50 R 17 (0,2)	235/45 R 17 (-0,5)	245/45 R 17 (0,8)	265/40 R 17 (-0,5)	275/40 R 17 (0,8)	315/35 R 17 (0,8)	
	18	175/55 R 18 (0,3)	195/50 R 18 (1)	205/45 R 18 (-0,9)	215/45 R 18 (0,7)	235/40 R 18 (-0,3)	245/40 R 18 (1)	265/35 R 18 (-0,6)	
	19	225/35 R 19 (-0,9)	235/35 R 19 (0)	245/35 R 19 (1,3)	265/30 R 19 (-0,6)	275/30 R 19 (0,3)	285/30 R 19 (1,3)	315/25 R 19 (-0,9)	
	20	225/30 R 20 (-0,5)	235/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (-0,2)	285/25 R 20 (0,5)				
215/65 R 15	15	195/70 R 15 (-0,9)	205/70 R 15 (1,2)	235/60 R 15 (0,3)	285/50 R 15 (0,9)				
	16	195/65 R 16 (-0,1)	215/60 R 16 (0,4)	225/55 R 16 (-1)	235/55 R 16 (0,4)	255/50 R 16 (0,1)			
	17	205/55 R 17 (-0,4)	215/55 R 17 (1)	225/50 R 17 (-0,4)	235/50 R 17 (1)	255/45 R 17 (0,1)	285/40 R 17 (-0,1)	295/40 R 17 (1)	
	18	195/50 R 18 (-1,2)	205/50 R 18 (0,3)	225/45 R 18 (-0,3)	235/45 R 18 (1,2)	245/40 R 18 (-1,2)	255/40 R 18 (0)	265/40 R 18 (1,2)	
	19	225/40 R 19 (0,3)	245/35 R 19 (-0,9)	255/35 R 19 (0)	265/35 R 19 (1,2)	285/30 R 19 (-0,9)	295/30 R 19 (0)	305/30 R 19 (0,9)	
	20	225/35 R 20 (0,7)	245/30 R 20 (-0,7)	255/30 R 20 (0,1)	265/30 R 20 (1)	295/25 R 20 (-0,7)	305/25 R 20 (-0,1)	315/25 R 20 (0,7)	
255/65 R 15	15	225/75 R 15 (0,8)	275/60 R 15 (-0,3)						
	16	195/80 R 16 (0,7)	215/70 R 16 (-0,7)	225/70 R 16 (1,2)	235/65 R 16 (-0,1)	255/60 R 16 (-0,1)	275/55 R 16 (-0,7)		
	17	215/65 R 17 (-0,1)	235/60 R 17 (0,1)	255/55 R 17 (-0,1)					
	18	215/60 R 18 (0,3)	225/55 R 18 (-1,1)	235/55 R 18 (0,3)	255/50 R 18 (0)	275/45 R 18 (-1,1)	285/45 R 18 (0)		
	19	235/50 R 19 (0,8)	255/45 R 19 (0)	265/45 R 19 (1,1)	285/40 R 19 (-0,3)	295/40 R 19 (0,8)	325/35 R 19 (-0,3)		
	20	195/50 R 20 (-1,3)	195/55 R 20 (1,2)	235/45 R 20 (1)	245/40 R 20 (-1,3)	255/40 R 20 (-0,1)	265/40 R 20 (1)	285/35 R 20 (-0,7)	
	21	245/35 R 21 (-1,1)	255/35 R 21 (-0,3)	265/35 R 21 (0,8)	285/30 R 21 (-1,1)	295/30 R 21 (-0,3)	305/30 R 21 (0,6)	355/25 R 21 (-0,3)	
	22	245/30 R 22 (-0,9)	255/30 R 22 (0)	265/30 R 22 (0,8)	295/25 R 22 (-0,9)	305/25 R 22 (-0,3)	315/25 R 22 (0,6)		
155/60 R 15	15	115/80 R 15 (-0,3)	145/65 R 15 (0,3)	165/55 R 15 (-0,7)	175/55 R 15 (1,1)	205/45 R 15 (-0,3)			
	16	145/55 R 16 (-0,2)	165/50 R 16 (0,9)	195/40 R 16 (-0,9)	205/40 R 16 (0,6)				
	17	165/40 R 17 (-0,5)							
165/60 R 15	15	155/65 R 15 (0,7)	175/55 R 15 (-1)	185/55 R 15 (1)	195/50 R 15 (-0,3)	215/45 R 15 (-0,7)	225/45 R 15 (0,7)		
	16	135/65 R 16 (0,5)	155/55 R 16 (-0,5)	165/50 R 16 (-1,2)	175/50 R 16 (0,5)	195/45 R 16 (0,5)	215/40 R 16 (-0,2)	225/40 R 16 (1,2)	
	17	215/35 R 17 (0,5)	255/35 R 16 (0,8)						
175/60 R 15	15	135/80 R 15 (1)	165/65 R 15 (0,7)	185/55 R 15 (-1,1)	195/55 R 15 (0,7)	205/50 R 15 (-0,7)	215/50 R 15 (1)		
	16	175/55 R 16 (1,2)	185/50 R 16 (0,2)	205/45 R 16 (-0,2)	225/40 R 16 (-0,9)	255/35 R 16 (-1,2)			
	17	185/45 R 17 (1,2)	195/40 R 17 (-0,6)	205/40 R 17 (0,8)	225/35 R 17 (-0,2)				
	18	225/30 R 18 (0,3)							
185/60 R 15	15	135/80 R 15 (-1)	155/70 R 15 (-0,7)	175/65 R 15 (1)	205/55 R 15 (0,7)	215/50 R 15 (-1)	225/50 R 15 (0,7)	285/40 R 15 (1)	
	16	175/55 R 16 (-0,8)	185/55 R 16 (1,2)	195/50 R 16 (-0,2)	215/45 R 16 (-0,5)	225/45 R 16 (0,8)	255/40 R 16 (1,2)		
	17	185/45 R 17 (-0,8)	195/45 R 17 (0,8)	205/40 R 17 (-1,1)	215/40 R 17 (0,2)	245/35 R 17 (0,2)			
	18	205/35 R 18 (-0,3)	215/35 R 18 (0,7)	245/30 R 18 (0,3)					
195/60 R 15	15	165/70 R 15 (-0,3)	175/65 R 15 (-1)	185/65 R 15 (1)	215/55 R 15 (0,3)	285/40 R 15 (-1)	345/35 R 15 (1,3)		
	16	175/60 R 16 (0,2)	185/55 R 16 (-0,8)	195/55 R 16 (0,8)	205/50 R 16 (-0,5)	215/50 R 16 (1,1)	225/45 R 16 (-1,2)	255/40 R 16 (-0,8)	
	17	115/80 R 17 (0,2)	185/50 R 17 (0,5)	195/45 R 17 (-1,2)	205/45 R 17 (0,2)	225/40 R 17 (-0,5)	235/40 R 17 (0,8)	265/35 R 17 (0,5)	
	18	205/40 R 18 (1)	225/35 R 18 (0)	235/35 R 18 (1)	255/30 R 18 (-0,6)	265/30 R 18 (0,3)			
	19	225/30 R 19 (0,6)							
205/60 R 15	15	155/80 R 15 (0,3)	175/70 R 15 (0)	185/65 R 15 (-0,9)	225/55 R 15 (0,3)	345/35 R 15 (-0,6)			
	16	185/60 R 16 (0,2)	195/55 R 16 (-1,1)	205/55 R 16 (0,8)	215/50 R 16 (-0,8)	225/50 R 16 (0,8)	245/45 R 16 (-0,2)		
	17	125/80 R 17 (0,8)	155/65 R 17 (1,2)	175/55 R 17 (-0,5)	215/45 R 17 (-0,2)	225/45 R 17 (1,2)	235/40 R 17 (-1,1)	245/40 R 17 (0,2)	
	18	205/40 R 18 (-0,9)	215/40 R 18 (0,3)	235/35 R 18 (-0,9)	245/35 R 18 (0,3)	285/30 R 18 (0,3)			
	19	215/35 R 19 (1)	225/30 R 19 (-1,3)	235/30 R 19 (-0,3)	245/30 R 19 (0,7)				

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
215/60 R 15	15	165/80 R 15 (0,9)	175/75 R 15 (0,6)	185/70 R 15 (0,3)	195/65 R 15 (-0,6)	205/65 R 15 (1,2)	235/55 R 15 (0)		
	16	185/65 R 16 (1,1)	195/60 R 16 (0,2)	205/55 R 16 (-1,1)	215/55 R 16 (0,5)	225/50 R 16 (-1,1)	235/50 R 16 (0,5)		
	17	125/80 R 17 (-1,1)	155/65 R 17 (-0,8)	195/55 R 17 (1,1)	205/50 R 17 (-0,2)	225/45 R 17 (-0,8)	235/45 R 17 (0,8)	255/40 R 17 (-0,5)	
	18	205/45 R 18 (0,3)	225/40 R 18 (-0,3)	235/40 R 18 (0,9)	255/35 R 18 (-0,6)	265/35 R 18 (0,6)	295/30 R 18 (-0,6)	315/30 R 18 (1,2)	
	19	215/35 R 19 (-0,9)	225/35 R 19 (0,3)	235/35 R 19 (1,2)	245/30 R 19 (-1,2)	255/30 R 19 (-0,3)	265/30 R 19 (0,6)	305/25 R 19 (-0,6)	
	20	225/30 R 20 (0,8)	275/25 R 20 (1,1)						
225/60 R 15	15	165/80 R 15 (-1)	175/75 R 15 (-1,3)	195/70 R 15 (0,6)	205/65 R 15 (-0,7)				
	16	185/65 R 16 (-0,8)	205/60 R 16 (0,2)	225/55 R 16 (0,5)	245/50 R 16 (0,2)				
	17	195/55 R 17 (-0,8)	205/55 R 17 (1,1)	215/50 R 17 (-0,5)	225/50 R 17 (1,1)	245/50 R 17 (-1,3)	235/45 R 17 (-1,1)	245/45 R 17 (0,2)	
	18	175/55 R 18 (-0,4)	195/50 R 18 (0,3)	215/45 R 18 (0)	225/45 R 18 (1,2)	235/40 R 18 (-1)	245/40 R 18 (0,3)	265/35 R 18 (-1,3)	
	19	235/35 R 19 (-0,7)	245/35 R 19 (0,6)	265/30 R 19 (-1,3)	275/30 R 19 (-0,4)	285/30 R 19 (0,6)	335/25 R 19 (0)		
	20	225/30 R 20 (-1,1)	235/30 R 20 (-0,2)	245/30 R 20 (0,8)	275/25 R 20 (-0,8)	285/25 R 20 (-0,2)	295/25 R 20 (0,8)		
235/60 R 15	15	195/70 R 15 (-1,2)	205/70 R 15 (0,9)	215/65 R 15 (-0,3)	285/50 R 15 (0,6)				
	16	165/80 R 16 (1,1)	195/65 R 16 (-0,4)	215/60 R 16 (0,1)	235/55 R 16 (0,1)	255/50 R 16 (-0,1)			
	17	205/55 R 17 (-0,7)	215/55 R 17 (0,7)	225/50 R 17 (-0,7)	235/50 R 17 (0,7)	255/45 R 17 (-0,1)	285/40 R 17 (-0,4)	295/40 R 17 (0,7)	
	18	205/50 R 18 (0)	225/45 R 18 (-0,6)	235/45 R 18 (0,9)	255/40 R 18 (-0,3)	265/40 R 18 (0,9)	285/35 R 18 (-0,9)	295/35 R 18 (0)	
	19	225/40 R 19 (0)	235/40 R 19 (1,2)	245/35 R 19 (-1,2)	255/35 R 19 (-0,3)	265/35 R 19 (0,9)	285/30 R 19 (-1,2)	295/30 R 19 (-0,3)	
	20	225/35 R 20 (0,4)	245/30 R 20 (-1)	255/30 R 20 (-0,1)	265/30 R 20 (0,7)	295/25 R 20 (-1)	305/25 R 20 (-0,4)	315/25 R 20 (0,4)	
	21	275/25 R 21 (1,2)							
245/60 R 15	15	205/70 R 15 (-0,9)	215/70 R 15 (1,2)	275/55 R 15 (1,2)	285/50 R 15 (-1,2)	295/50 R 15 (0,3)			
	16	165/80 R 16 (-0,7)	195/70 R 16 (0,7)	205/65 R 16 (-0,4)	225/60 R 16 (0,1)	245/55 R 16 (0,1)	265/50 R 16 (-0,4)		
	17	185/65 R 17 (-0,4)	215/55 R 17 (-1,1)	225/55 R 17 (0,7)	235/50 R 17 (-1,1)	245/50 R 17 (0,4)	295/40 R 17 (-1,1)		
	18	205/55 R 18 (1,2)	215/50 R 18 (-0,3)	225/50 R 18 (1,2)	235/45 R 18 (-0,9)	245/45 R 18 (0,3)	265/40 R 18 (-0,9)	275/40 R 18 (0,3)	
	19	235/40 R 19 (-0,6)	245/40 R 19 (0,6)	265/35 R 19 (-0,9)	275/35 R 19 (0)	285/35 R 19 (1,2)	305/30 R 19 (-1,2)	315/30 R 19 (-0,3)	
	20	235/35 R 20 (-0,4)	245/35 R 20 (0,7)	275/30 R 20 (-0,1)	285/30 R 20 (0,7)	325/25 R 20 (-0,7)	335/25 R 20 (0,1)	345/25 R 20 (0,7)	
255/60 R 15	15	195/80 R 15 (0,9)	205/75 R 15 (0,3)	215/70 R 15 (-0,6)	275/55 R 15 (-0,6)				
	16	195/70 R 16 (-1)	205/70 R 16 (1,1)	215/65 R 16 (-0,1)	235/60 R 16 (0,1)	255/55 R 16 (-0,1)			
	17	215/60 R 17 (0,5)	225/55 R 17 (-1)	235/55 R 17 (0,5)	255/50 R 17 (0,1)				
	18	205/55 R 18 (-0,6)	215/55 R 18 (0,9)	225/50 R 18 (-0,6)	235/50 R 18 (0,9)	255/45 R 18 (0)	265/45 R 18 (1,2)	285/40 R 18 (-0,3)	
	19	175/60 R 19 (0,9)	225/45 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (1,2)	245/40 R 19 (-1,1)	255/40 R 19 (0)	265/40 R 19 (1,2)	285/35 R 19 (-0,6)	
	20	155/60 R 20 (1,1)	245/35 R 20 (-1)	255/35 R 20 (-0,1)	265/35 R 20 (1,1)	285/30 R 20 (-1)	295/30 R 20 (-0,1)	305/30 R 20 (0,8)	
	21	125/60 R 21 (-0,6)	145/50 R 21 (-1,1)	245/30 R 21 (-0,9)	255/30 R 21 (0)	265/30 R 21 (0,9)	295/25 R 21 (-0,9)	305/25 R 21 (-0,3)	
	22	255/25 R 22 (0)							

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
275/60 R 15	15	215/75 R 15 (-1,2)	225/75 R 15 (1,1)	255/65 R 15 (0,3)					
	16	195/80 R 16 (1)	215/70 R 16 (-0,5)	235/65 R 16 (0,1)	255/60 R 16 (0,1)	275/55 R 16 (-0,5)	295/50 R 16 (-1,3)		
	17	215/65 R 17 (0,1)	225/60 R 17 (-1,3)	235/60 R 17 (0,4)	245/55 R 17 (-1,3)	255/55 R 17 (0,1)			
	18	215/60 R 18 (0,6)	225/55 R 18 (-0,9)	235/55 R 18 (0,6)	245/50 R 18 (-1,2)	255/50 R 18 (0,3)	275/45 R 18 (-0,9)	285/45 R 18 (0,3)	
	19	235/50 R 19 (1,1)	245/45 R 19 (-1,2)	255/45 R 19 (0,3)	275/40 R 19 (-1,2)	285/40 R 19 (0)	295/40 R 19 (1,1)	325/35 R 19 (0)	
	20	195/50 R 20 (-1)	215/45 R 20 (-1,3)	235/45 R 20 (1,2)	245/40 R 20 (-1)	255/40 R 20 (0,1)	265/40 R 20 (1,2)	285/35 R 20 (-0,5)	
			295/35 R 20 (0,4)	325/30 R 20 (-1)	335/30 R 20 (-0,1)	345/30 R 20 (0,7)			
	21	245/35 R 21 (-0,9)	255/35 R 21 (0)	265/35 R 21 (1,1)	285/30 R 21 (-0,9)	295/30 R 21 (0)	305/30 R 21 (0,8)	355/25 R 21 (0)	
22	245/30 R 22 (-0,6)	255/30 R 22 (0,3)	265/30 R 22 (1,1)	295/25 R 22 (-0,6)	305/25 R 22 (0)	315/25 R 22 (0,8)			
165/55 R 15	15	115/80 R 15 (0,3)	145/65 R 15 (1)	155/60 R 15 (0,7)	175/50 R 15 (-1)	195/45 R 15 (-1)	205/45 R 15 (0,3)		
	16	145/55 R 16 (0,5)	195/40 R 16 (-0,2)	205/40 R 16 (1,3)	215/35 R 16 (-1,2)				
	17	165/40 R 17 (0,2)							
175/55 R 15	15	145/65 R 15 (-0,7)	155/60 R 15 (-1,1)	165/60 R 15 (1)	195/50 R 15 (0,7)	215/45 R 15 (0,3)			
	16	145/55 R 16 (-1,3)	155/55 R 16 (0,5)	165/50 R 16 (-0,2)	205/40 R 16 (-0,5)	215/40 R 16 (0,9)	245/35 R 16 (0,9)		
185/55 R 15	15	155/65 R 15 (-0,3)	165/60 R 15 (-1)	175/60 R 15 (1,1)	205/50 R 15 (0,3)	225/45 R 15 (-0,3)			
	16	135/65 R 16 (-0,5)	175/50 R 16 (-0,5)	185/50 R 16 (1,2)	195/45 R 16 (-0,5)	205/45 R 16 (0,9)	215/40 R 16 (-1,2)	225/40 R 16 (0,2)	
	17	195/40 R 17 (0,5)	215/35 R 17 (-0,5)	225/35 R 17 (0,9)					
195/55 R 15	15	135/80 R 15 (0,3)	155/70 R 15 (0,7)	165/65 R 15 (0)	175/60 R 15 (-0,7)	215/50 R 15 (0,3)			
	16	175/55 R 16 (0,5)	185/50 R 16 (-0,5)	195/50 R 16 (1,2)	205/45 R 16 (-0,8)	215/45 R 16 (0,8)			
	17	185/45 R 17 (0,5)	195/40 R 17 (-1,2)	205/40 R 17 (0,2)	225/35 R 17 (-0,8)				
	18	205/35 R 18 (1)	225/30 R 18 (-0,3)						
205/55 R 15	15	155/70 R 15 (-1,3)	165/70 R 15 (1)	175/65 R 15 (0,3)	185/60 R 15 (-0,6)	225/50 R 15 (0)	285/40 R 15 (0,3)		
	16	185/55 R 16 (0,5)	195/50 R 16 (-0,8)	205/50 R 16 (0,9)	215/45 R 16 (-1,1)	225/45 R 16 (0,2)	255/40 R 16 (0,5)		
	17	195/45 R 17 (0,2)	215/40 R 17 (-0,5)	225/40 R 17 (0,9)	245/35 R 17 (-0,5)				
	18	205/35 R 18 (-1)	215/35 R 18 (0)	245/30 R 18 (-0,3)	255/30 R 18 (0,7)				
215/55 R 15	15	165/70 R 15 (-0,6)	185/65 R 15 (0,6)	195/60 R 15 (-0,3)	345/35 R 15 (1)				
	16	175/60 R 16 (-0,2)	185/55 R 16 (-1,1)	195/55 R 16 (0,5)	205/50 R 16 (-0,8)	215/50 R 16 (0,8)	255/40 R 16 (-1,1)		
	17	115/80 R 17 (-0,2)	175/55 R 17 (1,1)	185/50 R 17 (0,2)	205/45 R 17 (-0,2)	225/40 R 17 (-0,8)	235/40 R 17 (0,5)	265/35 R 17 (0,2)	
	18	205/40 R 18 (0,6)	225/35 R 18 (-0,3)	235/35 R 18 (0,6)	255/30 R 18 (-1)	265/30 R 18 (0)			
225/55 R 15	15	155/80 R 15 (0)	175/70 R 15 (-0,3)	185/65 R 15 (-1,3)	195/65 R 15 (1)	205/60 R 15 (-0,3)	345/35 R 15 (-0,9)		
16	185/60 R 16 (-0,2)	205/55 R 16 (0,5)	215/50 R 16 (-1,1)	225/50 R 16 (0,5)	245/45 R 16 (-0,5)				
17	125/80 R 17 (0,5)	155/65 R 17 (0,8)	175/55 R 17 (-0,8)	215/45 R 17 (-0,5)	225/45 R 17 (0,8)	245/40 R 17 (-0,2)	255/40 R 17 (1,1)		
18	205/40 R 18 (-1,3)	215/40 R 18 (0)	235/35 R 18 (-1,3)	245/35 R 18 (0)	255/35 R 18 (1)	285/30 R 18 (0)	295/30 R 18 (1)		
19	215/35 R 19 (0,7)	235/30 R 19 (-0,6)	245/30 R 19 (0,4)	305/25 R 19 (1)					
235/55 R 15	15	165/80 R 15 (0,9)	175/75 R 15 (0,6)	185/70 R 15 (0,3)	195/65 R 15 (-0,6)	205/65 R 15 (1,2)	215/60 R 15 (0)		
	16	185/65 R 16 (1,1)	195/60 R 16 (0,2)	205/55 R 16 (-1,1)	215/55 R 16 (0,5)	225/50 R 16 (-1,1)	235/50 R 16 (0,5)		
	17	125/80 R 17 (-1,1)	155/65 R 17 (-0,8)	195/55 R 17 (1,1)	205/50 R 17 (-0,2)	225/45 R 17 (-0,8)	235/45 R 17 (0,8)	255/40 R 17 (-0,5)	
	18	205/45 R 18 (0,3)	225/40 R 18 (-0,3)	235/40 R 18 (0,9)	255/35 R 18 (-0,6)	265/35 R 18 (0,6)	295/30 R 18 (-0,6)	315/30 R 18 (1,2)	
	19	215/35 R 19 (-0,9)	225/35 R 19 (0,3)	235/35 R 19 (1,2)	245/30 R 19 (-1,2)	255/30 R 19 (-0,3)	265/30 R 19 (0,6)	305/25 R 19 (-0,6)	
20	225/30 R 20 (0,8)	275/25 R 20 (1,1)							

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15							
275/55 R 15	15	205/75 R 15 (0,9)	215/70 R 15 (0)	245/60 R 15 (-1,2)	255/60 R 15 (0,6)	295/50 R 15 (-0,9)			
	16	195/70 R 16 (-0,4)	215/65 R 16 (0,4)	225/60 R 16 (-1)	235/60 R 16 (0,7)	245/55 R 16 (-1)	255/55 R 16 (0,4)		
	17	215/60 R 17 (1,1)	225/55 R 17 (-0,4)	235/55 R 17 (1,1)	245/50 R 17 (-0,7)	255/50 R 17 (0,7)			
	18	205/55 R 18 (0)	225/50 R 18 (0)	245/45 R 18 (-0,9)	255/45 R 18 (0,6)	275/40 R 18 (-0,9)	285/40 R 18 (0,3)	315/35 R 18 (-0,9)	
	19	225/45 R 19 (0,3)	245/40 R 19 (-0,6)	255/40 R 19 (0,6)	275/35 R 19 (-1,2)	285/35 R 19 (0)	295/35 R 19 (0,9)	325/30 R 19 (-0,6)	
			335/30 R 19 (0,3)	345/30 R 19 (1,2)					
	20	245/35 R 20 (-0,4)	255/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-1,3)	285/30 R 20 (-0,4)	295/30 R 20 (0,4)	335/25 R 20 (-1)	345/25 R 20 (-0,4)	
	21	125/60 R 21 (0)	145/50 R 21 (-0,6)	245/30 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-0,3)	305/25 R 21 (0,3)	375/20 R 21 (0)	
	22	255/25 R 22 (0,6)							
	165/50 R 15	15	185/45 R 15 (0)	215/40 R 15 (1,1)	235/35 R 15 (-0,4)	245/35 R 15 (1,1)			
175/50 R 15	15	165/55 R 15 (1,1)	195/45 R 15 (0)	215/40 R 15 (-0,7)	245/35 R 15 (-0,7)				
	16	165/45 R 16 (-0,5)	195/40 R 16 (0,9)	215/35 R 16 (-0,2)					
17	165/40 R 17 (1,2)								
195/50 R 15	15	155/65 R 15 (1)	165/60 R 15 (0,3)	175/55 R 15 (-0,7)	215/45 R 15 (-0,3)	225/45 R 15 (1)			
	16	135/65 R 16 (0,9)	155/55 R 16 (-0,2)	165/50 R 16 (-0,9)	175/50 R 16 (0,9)	195/45 R 16 (0,9)	205/40 R 16 (-1,2)	215/40 R 16 (0,2)	
	17	245/35 R 16 (0,2)	255/35 R 16 (1,2)						
215/35 R 17 (0,9)									
205/50 R 15	15	155/65 R 15 (-0,7)	175/60 R 15 (0,7)	185/55 R 15 (-0,3)	225/45 R 15 (-0,7)				
	16	135/65 R 16 (-0,8)	175/50 R 16 (-0,8)	185/50 R 16 (0,9)	195/45 R 16 (-0,8)	205/45 R 16 (0,6)	225/40 R 16 (-0,2)	255/35 R 16 (-0,5)	
	17	195/40 R 17 (0,2)	215/35 R 17 (-0,8)	225/35 R 17 (0,6)					
	18	225/30 R 18 (1,1)							
215/50 R 15	15	135/80 R 15 (0)	155/70 R 15 (0,3)	165/65 R 15 (-0,3)	175/60 R 15 (-1)	185/60 R 15 (1)	195/55 R 15 (-0,3)		
	16	175/55 R 16 (0,2)	185/50 R 16 (-0,8)	195/50 R 16 (0,8)	205/45 R 16 (-1,2)	215/45 R 16 (0,5)			
	17	185/45 R 17 (0,2)	205/40 R 17 (-0,2)	215/40 R 17 (1,2)	225/35 R 17 (-1,2)	245/35 R 17 (1,2)			
	18	205/35 R 18 (0,7)	225/30 R 18 (-0,7)						
225/50 R 15	15	155/70 R 15 (-1,3)	165/70 R 15 (1)	175/65 R 15 (0,3)	185/60 R 15 (-0,6)	205/55 R 15 (0)	285/40 R 15 (0,3)		
	16	185/55 R 16 (0,5)	195/50 R 16 (-0,8)	205/50 R 16 (0,9)	215/45 R 16 (-1,1)	225/45 R 16 (0,2)	255/40 R 16 (0,5)		
	17	195/45 R 17 (0,2)	215/40 R 17 (-0,5)	225/40 R 17 (0,9)	245/35 R 17 (-0,5)				
	18	205/35 R 18 (-1)	215/35 R 18 (0)	245/30 R 18 (-0,3)	255/30 R 18 (0,7)				
285/50 R 15	15	205/70 R 15 (0,3)	215/65 R 15 (-0,9)	235/60 R 15 (-0,6)	245/60 R 15 (1,2)				
	16	165/80 R 16 (0,5)	195/65 R 16 (-1)	205/65 R 16 (0,8)	215/60 R 16 (-0,4)	235/55 R 16 (-0,4)	255/50 R 16 (-0,7)	265/50 R 16 (0,8)	
	17	185/65 R 17 (0,8)	215/55 R 17 (0,1)	235/50 R 17 (0,1)	255/45 R 17 (-0,7)	285/40 R 17 (-1)	295/40 R 17 (0,1)	335/35 R 17 (-0,1)	
	18	205/50 R 18 (-0,6)	215/50 R 18 (0,9)	225/45 R 18 (-1,2)	235/45 R 18 (0,3)	255/40 R 18 (-0,9)	265/40 R 18 (0,3)	295/35 R 18 (-0,6)	
	19	335/30 R 18 (-1,2)							
	19	225/40 R 19 (-0,6)	235/40 R 19 (0,6)	255/35 R 19 (-0,9)	265/35 R 19 (0,3)	275/35 R 19 (1,2)	295/30 R 19 (-0,9)	305/30 R 19 (0)	
20	315/30 R 19 (0,9)	355/25 R 19 (-0,9)							
20	225/35 R 20 (-0,1)	235/35 R 20 (0,8)	255/30 R 20 (-0,7)	265/30 R 20 (0,1)	275/30 R 20 (1,1)	305/25 R 20 (-1)	315/25 R 20 (-0,1)		
21	325/25 R 20 (0,5)								
21	275/25 R 21 (0,6)								
295/50 R 15	15	205/70 R 15 (-1,2)	215/70 R 15 (0,9)	245/60 R 15 (-0,3)	275/55 R 15 (0,9)				
	16	165/80 R 16 (-1)	195/70 R 16 (0,4)	205/65 R 16 (-0,7)	225/60 R 16 (-0,1)	245/55 R 16 (-0,1)	265/50 R 16 (-0,7)		
	17	185/65 R 17 (-0,7)	225/55 R 17 (0,4)	245/50 R 17 (0,1)					
	18	205/55 R 18 (0,9)	215/50 R 18 (-0,6)	225/50 R 18 (0,9)	235/45 R 18 (-1,2)	245/45 R 18 (0)	265/40 R 18 (-1,2)	275/40 R 18 (0)	
	18	285/40 R 18 (1,2)	315/35 R 18 (0)						
	19	225/45 R 19 (1,2)	235/40 R 19 (-0,9)	245/40 R 19 (0,3)	265/35 R 19 (-1,2)	275/35 R 19 (-0,3)	285/35 R 19 (0,9)	315/30 R 19 (-0,6)	
20	325/30 R 19 (0,3)	335/30 R 19 (1,2)							
20	235/35 R 20 (-0,7)	245/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-0,4)	285/30 R 20 (0,4)	325/25 R 20 (-1)	335/25 R 20 (-0,1)	345/25 R 20 (0,4)		
21	125/60 R 21 (0,9)	145/50 R 21 (0,3)	245/30 R 21 (0,6)	275/25 R 21 (-0,9)	295/25 R 21 (0,6)	305/25 R 21 (1,2)	375/20 R 21 (0,9)		



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 15						
175/45 R 15	15	235/35 R 15 (1,1)						
	16	165/40 R 16 (-0,2)						
185/45 R 15	15	165/50 R 15 (0)	215/40 R 15 (1,1)	235/35 R 15 (-0,4)	245/35 R 15 (1,1)			
195/45 R 15	15	165/55 R 15 (1,1)	175/50 R 15 (0)	215/40 R 15 (-0,7)	245/35 R 15 (-0,7)			
	16	165/45 R 16 (-0,5)	195/40 R 16 (0,9)	215/35 R 16 (-0,2)				
	17	165/40 R 17 (1,2)						
205/45 R 15	15	115/80 R 15 (0)	145/65 R 15 (0,7)	155/60 R 15 (0,3)	165/55 R 15 (-0,3)			
	16	145/55 R 16 (0,2)	165/50 R 16 (1,3)	195/40 R 16 (-0,5)	205/40 R 16 (0,9)			
	17	165/40 R 17 (-0,2)						
215/45 R 15	15	145/65 R 15 (-1,1)	165/60 R 15 (0,7)	175/55 R 15 (-0,3)	195/50 R 15 (0,3)			
	16	135/65 R 16 (1,2)	155/55 R 16 (0,2)	165/50 R 16 (-0,5)	175/50 R 16 (1,2)	195/45 R 16 (1,2)	205/40 R 16 (-0,9)	215/40 R 16 (0,5)
	17	215/35 R 17 (1,2)						
225/45 R 15	15	155/65 R 15 (0)	165/60 R 15 (-0,7)	185/55 R 15 (0,3)	195/50 R 15 (-1)	205/50 R 15 (0,7)		
	16	135/65 R 16 (-0,2)	155/55 R 16 (-1,2)	175/50 R 16 (-0,2)	195/45 R 16 (-0,2)	205/45 R 16 (1,2)	215/40 R 16 (-0,8)	225/40 R 16 (0,5)
	17	195/40 R 17 (0,8)	215/35 R 17 (-0,2)	225/35 R 17 (1,2)				
215/40 R 15	15	165/50 R 15 (-1,1)	175/50 R 15 (0,7)	185/45 R 15 (-1,1)	195/45 R 15 (0,7)	245/35 R 15 (0)		
	16	165/45 R 16 (0,2)	215/35 R 16 (0,5)					
285/40 R 15	15	165/70 R 15 (0,7)	175/65 R 15 (0)	185/60 R 15 (-1)	195/60 R 15 (1)	205/55 R 15 (-0,3)	225/50 R 15 (-0,3)	
	16	175/60 R 16 (1,2)	185/55 R 16 (0,2)	195/50 R 16 (-1,1)	205/50 R 16 (0,5)	225/45 R 16 (-0,2)	255/40 R 16 (0,2)	
	17	115/80 R 17 (1,2)	195/45 R 17 (-0,2)	205/45 R 17 (1,2)	215/40 R 17 (-0,8)	225/40 R 17 (0,5)	245/35 R 17 (-0,8)	
	18	205/35 R 18 (-1,3)	215/35 R 18 (-0,3)	225/35 R 18 (1)	245/30 R 18 (-0,6)	255/30 R 18 (0,4)		
235/35 R 15	15	165/50 R 15 (0,4)	175/45 R 15 (-1,1)	185/45 R 15 (0,4)				
	16	165/40 R 16 (-1,3)						
245/35 R 15	15	165/50 R 15 (-1,1)	175/50 R 15 (0,7)	185/45 R 15 (-1,1)	195/45 R 15 (0,7)	215/40 R 15 (0)		
	16	165/45 R 16 (0,2)	215/35 R 16 (0,5)					
345/35 R 15	15	155/80 R 15 (0,9)	175/70 R 15 (0,6)	185/65 R 15 (-0,3)	195/60 R 15 (-1,3)	205/60 R 15 (0,6)	215/55 R 15 (-0,9)	225/55 R 15 (0,9)
	16	175/60 R 16 (-1,1)	185/60 R 16 (0,8)	195/55 R 16 (-0,5)	215/50 R 16 (-0,2)	245/45 R 16 (0,5)		
	17	115/80 R 17 (-1,1)	175/55 R 17 (0,2)	185/50 R 17 (-0,8)	205/45 R 17 (-1,1)	215/45 R 17 (0,5)	235/40 R 17 (-0,5)	245/40 R 17 (0,8)
	18	205/40 R 18 (-0,3)	215/40 R 18 (0,9)	225/35 R 18 (-1,3)	235/35 R 18 (-0,3)	245/35 R 18 (0,9)	265/30 R 18 (-0,9)	285/30 R 18 (0,9)
	19	225/30 R 19 (-0,6)	235/30 R 19 (0,3)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16						
165/80 R 16	16	205/65 R 16 (0,3)	215/60 R 16 (-0,9)	225/60 R 16 (0,9)	235/55 R 16 (-0,9)	245/55 R 16 (0,9)	255/50 R 16 (-1,2)	265/50 R 16 (0,3)
	17	185/65 R 17 (0,3)	215/55 R 17 (-0,3)	235/50 R 17 (-0,3)	245/50 R 17 (1,2)	255/45 R 17 (-1,2)	295/40 R 17 (-0,3)	335/35 R 17 (-0,6)
	18	205/50 R 18 (-1,1)	215/50 R 18 (0,4)	235/45 R 18 (-0,2)	245/45 R 18 (1)	265/40 R 18 (-0,2)	275/40 R 18 (1)	295/35 R 18 (-1,1)
	19	225/40 R 19 (-1,1)	235/40 R 19 (0,1)	265/35 R 19 (-0,2)	275/35 R 19 (0,7)	305/30 R 19 (-0,5)	315/30 R 19 (0,4)	
	20	225/35 R 20 (-0,6)	235/35 R 20 (0,3)	255/30 R 20 (-1,2)	265/30 R 20 (-0,3)	275/30 R 20 (0,6)	315/25 R 20 (-0,6)	325/25 R 20 (0)
	21	275/25 R 21 (0,1)						
195/80 R 16	16	225/70 R 16 (0,5)	235/65 R 16 (-0,8)	255/60 R 16 (-0,8)				
	17	215/65 R 17 (-0,8)	225/65 R 17 (0,8)	235/60 R 17 (-0,5)	245/60 R 17 (1,1)	255/55 R 17 (-0,8)		
	18	215/60 R 18 (-0,4)	225/60 R 18 (1,2)	235/55 R 18 (-0,4)	245/55 R 18 (1,2)	255/50 R 18 (-0,7)	285/45 R 18 (-0,7)	295/45 R 18 (0,7)
	19	235/50 R 19 (0,1)	255/45 R 19 (-0,7)	265/45 R 19 (0,4)	285/40 R 19 (-1)	295/40 R 19 (0,1)	325/35 R 19 (-1)	345/35 R 19 (1)
	20	195/55 R 20 (0,5)	235/45 R 20 (0,3)	255/40 R 20 (-0,8)	265/40 R 20 (0,3)	295/35 R 20 (-0,5)	305/35 R 20 (0,5)	335/30 R 20 (-1,1)
	21	255/35 R 21 (-1)	265/35 R 21 (0,1)	275/35 R 21 (1)	295/30 R 21 (-1)	305/30 R 21 (-0,1)	315/30 R 21 (0,7)	355/25 R 21 (-1)
	22	255/30 R 22 (-0,7)	265/30 R 22 (0,1)	275/30 R 22 (1)	305/25 R 22 (-1)	315/25 R 22 (-0,1)	335/25 R 22 (1,2)	
	22	255/30 R 22 (-0,7)	265/30 R 22 (0,1)	275/30 R 22 (1)	305/25 R 22 (-1)	315/25 R 22 (-0,1)	335/25 R 22 (1,2)	

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
205/80 R 16	16	235/70 R 16 (0,3)	255/65 R 16 (0,5)	275/60 R 16 (0,3)					
	17	185/80 R 17 (-0,8)	215/70 R 17 (0)	235/65 R 17 (0,5)	245/60 R 17 (-1,1)	255/60 R 17 (0,5)	275/55 R 17 (0)		
	18	225/60 R 18 (-1)	235/60 R 18 (0,7)	245/55 R 18 (-1)	255/55 R 18 (0,4)	275/50 R 18 (-0,1)	285/50 R 18 (1,2)		
	19	225/55 R 19 (-0,4)	235/55 R 19 (0,9)	245/50 R 19 (-0,7)	255/50 R 19 (0,7)	275/45 R 19 (-0,4)	285/45 R 19 (0,7)	345/35 R 19 (-1,3)	
	20	245/45 R 20 (-0,8)	255/45 R 20 (0,5)	275/40 R 20 (-0,8)	285/40 R 20 (0,3)	315/35 R 20 (-0,8)			
	21	245/40 R 21 (-0,7)	255/40 R 21 (0,4)	275/35 R 21 (-1,3)	285/35 R 21 (-0,1)	295/35 R 21 (0,7)	325/30 R 21 (-0,7)		
	22	245/35 R 22 (-0,4)	255/35 R 22 (0,4)	275/30 R 22 (-1,3)	285/30 R 22 (-0,4)	295/30 R 22 (0,4)	305/30 R 22 (1,2)	335/25 R 22 (-1)	
	23	305/25 R 23 (0,3)	315/25 R 23 (1,1)						
	235/80 R 16	16	245/75 R 16 (-1)	265/70 R 16 (-0,5)	275/70 R 16 (1,3)	285/65 R 16 (-0,8)			
		17	235/75 R 17 (0,3)	245/70 R 17 (-0,8)	255/70 R 17 (1)	265/65 R 17 (-0,8)	275/65 R 17 (1)	285/60 R 17 (-1)	
18		255/65 R 18 (0,9)	265/60 R 18 (-0,9)	275/60 R 18 (0,6)					
19		235/65 R 19 (0,9)	255/60 R 19 (0,9)	265/55 R 19 (-0,9)	275/55 R 19 (0,4)				
20		255/55 R 20 (0,8)	265/50 R 20 (-1)	275/50 R 20 (0,3)	295/45 R 20 (-1)	305/45 R 20 (0)			
21		255/50 R 21 (0,9)	275/45 R 21 (-0,1)	285/45 R 21 (0,9)	315/40 R 21 (0,4)				
22		275/40 R 22 (-0,4)	285/40 R 22 (0,6)	305/35 R 22 (-1,1)	325/35 R 22 (0,6)				
23		285/35 R 23 (0,3)							
24		275/30 R 24 (-0,8)	285/30 R 24 (0)						
225/75 R 16		16	235/70 R 16 (-1,1)	245/70 R 16 (0,8)	255/65 R 16 (-0,8)	275/60 R 16 (-1,1)			
	17	195/80 R 17 (0)	225/70 R 17 (0,5)	235/65 R 17 (-0,8)	245/65 R 17 (0,8)	255/60 R 17 (-0,8)	265/60 R 17 (0,8)		
	18	225/65 R 18 (0,7)	235/60 R 18 (-0,7)	245/60 R 18 (1)	255/55 R 18 (-0,9)	265/55 R 18 (0,7)	285/50 R 18 (-0,1)		
	19	235/55 R 19 (-0,4)	245/55 R 19 (1,2)	255/50 R 19 (-0,7)	265/50 R 19 (0,7)	285/45 R 19 (-0,7)	295/45 R 19 (0,7)		
	20	255/45 R 20 (-0,8)	265/45 R 20 (0,3)	285/40 R 20 (-1,1)	295/40 R 20 (0)				
	21	195/55 R 21 (0,4)	255/40 R 21 (-0,9)	265/40 R 21 (0,1)	275/40 R 21 (1,2)	295/35 R 21 (-0,7)	305/35 R 21 (0,4)	315/35 R 21 (1,2)	
	22	255/35 R 22 (-0,9)	265/35 R 22 (0,1)	275/35 R 22 (1)	295/30 R 22 (-0,9)	305/30 R 22 (-0,1)	315/30 R 22 (0,7)		
	23	275/30 R 23 (0,8)	305/25 R 23 (-1,1)	315/25 R 23 (-0,3)					
	24	275/25 R 24 (0,5)	285/25 R 24 (1,1)						
	235/75 R 16	16	245/70 R 16 (-1)	255/70 R 16 (0,8)					
17		235/70 R 17 (0,5)	245/65 R 17 (-1)	255/65 R 17 (0,8)	265/60 R 17 (-1)	275/60 R 17 (0,5)			
18		225/65 R 18 (-1,2)	235/65 R 18 (0,6)	245/60 R 18 (-0,9)	255/60 R 18 (0,6)	265/55 R 18 (-1,2)			
19		245/55 R 19 (-0,6)	255/55 R 19 (0,6)	265/50 R 19 (-1,2)	275/50 R 19 (0,1)	295/45 R 19 (-1,2)			
20		235/55 R 20 (1)	245/50 R 20 (-0,5)	255/50 R 20 (0,8)	275/45 R 20 (-0,3)	285/45 R 20 (0,8)			
21		275/40 R 21 (-0,6)	285/40 R 21 (0,4)	315/35 R 21 (-0,6)					
22		275/35 R 22 (-0,9)	285/35 R 22 (0,1)	295/35 R 22 (0,9)	315/30 R 22 (-1,2)				
23		275/30 R 23 (-1)	295/30 R 23 (0,5)	305/30 R 23 (1,3)					
24		255/30 R 24 (0,8)	285/25 R 24 (-0,8)						
245/75 R 16		16	235/80 R 16 (1)	265/70 R 16 (0,5)	285/65 R 16 (0,3)				
	17	235/75 R 17 (1,3)	245/70 R 17 (0,3)	265/65 R 17 (0,3)	285/60 R 17 (0)				
	18	265/60 R 18 (0,1)	285/55 R 18 (-0,4)						
	19	265/55 R 19 (0,1)							
	20	235/55 R 20 (-1,1)	265/50 R 20 (0)	275/50 R 20 (1,3)	295/45 R 20 (0)	305/45 R 20 (1)			
	21	265/45 R 21 (-0,4)	275/45 R 21 (0,9)	295/40 R 21 (-0,7)					
	22	265/40 R 22 (-0,4)	275/40 R 22 (0,6)	295/35 R 22 (-1,2)	305/35 R 22 (-0,1)				
	23	285/35 R 23 (1,3)	305/30 R 23 (-0,8)						
24	275/30 R 24 (0,3)	285/30 R 24 (1)							



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Neendurchmesser 16							
265/75 R 16	17	245/75 R 17 (-0,5)	255/75 R 17 (1,3)	265/70 R 17 (0)	285/65 R 17 (-0,2)				
	18	265/65 R 18 (-0,4)	285/60 R 18 (-0,6)						
	20	275/55 R 20 (0,8)	285/50 R 20 (-1,2)	295/50 R 20 (0)	305/50 R 20 (1,3)				
	21	275/50 R 21 (0,6)							
	22	275/45 R 22 (0,4)	295/40 R 22 (-1,1)	305/40 R 22 (-0,1)					
	23	285/40 R 23 (1)	305/35 R 23 (-0,7)						
	24	285/35 R 24 (0,8)	315/30 R 24 (-0,5)						
	26	295/25 R 26 (0,5)	305/25 R 26 (1)						
195/70 R 16	16	205/65 R 16 (-1,2)	215/65 R 16 (0,9)	225/60 R 16 (-0,6)	235/60 R 16 (1,2)	245/55 R 16 (-0,6)	255/55 R 16 (0,9)	265/50 R 16 (-1,2)	
	17	185/65 R 17 (-1,2)	225/55 R 17 (0)	245/50 R 17 (-0,3)	255/50 R 17 (1,2)				
	18	205/55 R 18 (0,4) 315/35 R 18 (-0,4)	215/50 R 18 (-1)	225/50 R 18 (0,4)	245/45 R 18 (-0,4)	255/45 R 18 (1)	275/40 R 18 (-0,4)	285/40 R 18 (0,7)	
	19	225/45 R 19 (0,7) 335/30 R 19 (0,7)	245/40 R 19 (-0,1)	255/40 R 19 (1)	275/35 R 19 (-0,7)	285/35 R 19 (0,4)	315/30 R 19 (-1)	325/30 R 19 (-0,1)	
	20	235/35 R 20 (-1,2) 345/25 R 20 (0)	245/35 R 20 (0)	255/35 R 20 (0,9)	275/30 R 20 (-0,9)	285/30 R 20 (0)	295/30 R 20 (0,9)	335/25 R 20 (-0,6)	
	21	125/60 R 21 (0,4)	145/50 R 21 (-0,1)	245/30 R 21 (0,1)	255/30 R 21 (1)	295/25 R 21 (0,1)	305/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (0,4)	
	22	255/25 R 22 (1)							
205/70 R 16	16	215/65 R 16 (-1,2)	225/65 R 16 (0,6)	235/60 R 16 (-0,9)	245/60 R 16 (0,9)	255/55 R 16 (-1,2)	295/50 R 16 (1,1)		
	17	205/65 R 17 (0,6)	215/60 R 17 (-0,6)	225/60 R 17 (1,1)	235/55 R 17 (-0,6)	245/55 R 17 (1,1)	255/50 R 17 (-0,9)		
	18	215/55 R 18 (-0,1)	235/50 R 18 (-0,1)	245/50 R 18 (1,3)	255/45 R 18 (-1)	265/45 R 18 (0,1)	295/40 R 18 (-0,1)	345/35 R 18 (0,7)	
	19	155/70 R 19 (1) 295/35 R 19 (-0,8)	175/60 R 19 (-0,1) 305/35 R 19 (0,4)	235/45 R 19 (0,1) 345/30 R 19 (-0,4)	245/45 R 19 (1,3)	255/40 R 19 (-1)	265/40 R 19 (0,1)	275/40 R 19 (1,3)	
	20	155/60 R 20 (0) 305/30 R 20 (-0,3)	175/55 R 20 (0,9)	215/45 R 20 (1,1)	255/35 R 20 (-1,2)	265/35 R 20 (0)	275/35 R 20 (0,9)	295/30 R 20 (-1,2)	
	21	255/30 R 21 (-1)	265/30 R 21 (-0,1)	275/30 R 21 (0,7)	325/25 R 21 (0,1)				
	22	235/30 R 22 (1)	255/25 R 22 (-1)	275/25 R 22 (0,4)	285/25 R 22 (1)				
215/70 R 16	16	235/65 R 16 (0,6)	245/60 R 16 (-1,1)	255/60 R 16 (0,6)	275/55 R 16 (0)	295/50 R 16 (-0,8)			
	17	215/65 R 17 (0,6)	225/60 R 17 (-0,8)	235/60 R 17 (0,9)	245/55 R 17 (-0,8)	255/55 R 17 (0,6)			
	18	215/60 R 18 (1) 345/35 R 18 (-1,3)	225/55 R 18 (-0,4)	235/55 R 18 (1)	245/50 R 18 (-0,7)	255/50 R 18 (0,7)	275/45 R 18 (-0,4)	285/45 R 18 (0,7)	
	19	155/70 R 19 (-1)	245/45 R 19 (-0,7)	255/45 R 19 (0,7)	275/40 R 19 (-0,7)	285/40 R 19 (0,5)	325/35 R 19 (0,5)		
	20	175/55 R 20 (-1,1) 295/35 R 20 (0,9)	195/50 R 20 (-0,6) 325/30 R 20 (-0,6)	215/45 R 20 (-0,8) 335/30 R 20 (0,3)	245/40 R 20 (-0,6) 345/30 R 20 (1,2)	255/40 R 20 (0,6)	275/35 R 20 (-1,1)	285/35 R 20 (0)	
	21	245/35 R 21 (-0,4)	255/35 R 21 (0,5)	275/30 R 21 (-1,3)	285/30 R 21 (-0,4)	295/30 R 21 (0,5)	305/30 R 21 (1,3)	355/25 R 21 (0,5)	
	22	235/30 R 22 (-1)	245/30 R 22 (-0,1)	255/30 R 22 (0,7)	285/25 R 22 (-1)	295/25 R 22 (-0,1)	305/25 R 22 (0,5)	315/25 R 22 (1,3)	
225/70 R 16	16	195/80 R 16 (-0,5)							
	17	185/80 R 17 (0,8)	225/65 R 17 (0,3)	235/60 R 17 (-1,1)	245/60 R 17 (0,5)				
	18	215/60 R 18 (-1)	225/60 R 18 (0,7)	235/55 R 18 (-1)	245/55 R 18 (0,7)	255/50 R 18 (-1,2)	285/45 R 18 (-1,2)	295/45 R 18 (0,1)	
	19	225/55 R 19 (1,3) 345/35 R 19 (0,4)	235/50 R 19 (-0,4)	245/50 R 19 (1)	255/45 R 19 (-1,2)	265/45 R 19 (-0,1)	275/45 R 19 (1,3)	295/40 R 19 (-0,4)	
	20	195/55 R 20 (0) 315/35 R 20 (0,8)	235/45 R 20 (-0,3) 345/30 R 20 (-0,8)	245/45 R 20 (0,8)	265/40 R 20 (-0,3)	275/40 R 20 (0,8)	295/35 R 20 (-1,1)	305/35 R 20 (0)	
	21	245/40 R 21 (1)	265/35 R 21 (-0,4)	275/35 R 21 (0,4)	305/30 R 21 (-0,7)	315/30 R 21 (0,1)	325/30 R 21 (1)		
	22	245/35 R 22 (1,3)	255/30 R 22 (-1,2)	265/30 R 22 (-0,4)	275/30 R 22 (0,4)	285/30 R 22 (1,3)	315/25 R 22 (-0,7)	335/25 R 22 (0,7)	

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Neendurchmesser 16							
235/70 R 16	16	205/80 R 16 (-0,3)	225/75 R 16 (1,1)	255/65 R 16 (0,3)	275/60 R 16 (0)				
	17	185/80 R 17 (-1,1)	195/80 R 17 (1,1)	215/70 R 17 (-0,3)	235/65 R 17 (0,3)	255/60 R 17 (0,3)	275/55 R 17 (-0,3)		
	18	225/60 R 18 (-1,2)	235/60 R 18 (0,4)	245/55 R 18 (-1,2)	255/55 R 18 (0,1)	275/50 R 18 (-0,4)	285/50 R 18 (0,9)		
	19	225/55 R 19 (-0,7)	235/55 R 19 (0,7)	245/50 R 19 (-1)	255/50 R 19 (0,4)	275/45 R 19 (-0,7)	285/45 R 19 (0,4)		
	20	245/45 R 20 (-1,1)	255/45 R 20 (0,3)	275/40 R 20 (-1,1)	285/40 R 20 (0)	295/40 R 20 (1,1)	315/35 R 20 (-1,1)		
	21	245/40 R 21 (-1)	255/40 R 21 (0,1)	265/40 R 21 (1,2)	285/35 R 21 (-0,4)	295/35 R 21 (0,4)	325/30 R 21 (-1)		
	22	245/35 R 22 (-0,7)	255/35 R 22 (0,1)	265/35 R 22 (1,2)	285/30 R 22 (-0,7)	295/30 R 22 (0,1)	305/30 R 22 (0,9)	335/25 R 22 (-1,2)	
	23	305/25 R 23 (0)	315/25 R 23 (0,8)						
245/70 R 16	16	225/75 R 16 (-0,8)	235/75 R 16 (1)						
	17	195/80 R 17 (-0,8)	225/70 R 17 (-0,3)	245/65 R 17 (0)	265/60 R 17 (0)				
	18	225/65 R 18 (-0,2)	245/60 R 18 (0,1)	265/55 R 18 (-0,2)	285/50 R 18 (-1)				
	19	235/55 R 19 (-1,2)	245/55 R 19 (0,4)	265/50 R 19 (-0,2)	275/50 R 19 (1,2)	295/45 R 19 (-0,2)			
	20	245/50 R 20 (0,5)	265/45 R 20 (-0,6)	275/45 R 20 (0,8)	295/40 R 20 (-0,8)				
	21	195/55 R 21 (-0,4)	265/40 R 21 (-0,7)	275/40 R 21 (0,4)	305/35 R 21 (-0,4)	315/35 R 21 (0,4)			
	22	265/35 R 22 (-0,7)	275/35 R 22 (0,1)	285/35 R 22 (1,2)	305/30 R 22 (-1)	315/30 R 22 (-0,2)			
	23	275/30 R 23 (0)	315/25 R 23 (-1,1)						
	24	275/25 R 24 (-0,3)	285/25 R 24 (0,3)						
255/70 R 16	16	235/75 R 16 (-0,8)							
	17	235/70 R 17 (-0,3)	255/65 R 17 (0)	275/60 R 17 (-0,3)					
	18	235/65 R 18 (-0,1)	255/60 R 18 (-0,1)	285/55 R 18 (0,9)					
	19	255/55 R 19 (-0,1)	275/50 R 19 (-0,6)						
	20	235/55 R 20 (0,3)	245/50 R 20 (-1,3)	255/50 R 20 (0)	275/45 R 20 (-1)	285/45 R 20 (0)			
	21	265/45 R 21 (0,9)	285/40 R 21 (-0,4)	295/40 R 21 (0,6)					
	22	265/40 R 22 (0,9)	285/35 R 22 (-0,6)	295/35 R 22 (0,1)	305/35 R 22 (1,2)				
	23	295/30 R 23 (-0,3)	305/30 R 23 (0,5)						
	24	255/30 R 24 (0)							
265/70 R 16	16	235/80 R 16 (0,5)	245/75 R 16 (-0,5)	285/65 R 16 (-0,3)					
	17	235/75 R 17 (0,8)	245/70 R 17 (-0,3)	265/65 R 17 (-0,3)	285/60 R 17 (-0,5)				
	18	265/60 R 18 (-0,4)	275/60 R 18 (1,1)	285/55 R 18 (-0,9)					
	19	265/55 R 19 (-0,4)	275/55 R 19 (0,9)						
	20	255/55 R 20 (1,3)	265/50 R 20 (-0,5)	275/50 R 20 (0,8)	295/45 R 20 (-0,5)	305/45 R 20 (0,5)			
	21	265/45 R 21 (-0,9)	275/45 R 21 (0,4)	295/40 R 21 (-1,2)	315/40 R 21 (0,9)				
	22	265/40 R 22 (-0,9)	275/40 R 22 (0,1)	285/40 R 22 (1,1)	305/35 R 22 (-0,6)	325/35 R 22 (1,1)			
	23	285/35 R 23 (0,8)							
	24	275/30 R 24 (-0,3)	285/30 R 24 (0,5)						
275/70 R 16	16	235/80 R 16 (-1,3)							
	17	235/75 R 17 (-1)	245/75 R 17 (1)	255/70 R 17 (-0,2)	275/65 R 17 (-0,2)	285/65 R 17 (1,2)			
	18	255/65 R 18 (-0,4)	265/65 R 18 (1,1)	275/60 R 18 (-0,7)	285/60 R 18 (0,9)				
	19	235/65 R 19 (-0,4)	255/60 R 19 (-0,4)	275/55 R 19 (-0,9)					
	20	255/55 R 20 (-0,5)	275/50 R 20 (-1)	285/50 R 20 (0,2)	305/45 R 20 (-1,3)				
	21	255/50 R 21 (-0,4)	285/45 R 21 (-0,4)	315/40 R 21 (-0,9)	325/40 R 21 (0,1)				
	22	285/40 R 22 (-0,7)	295/40 R 22 (0,4)	325/35 R 22 (-0,7)					
	23	285/35 R 23 (-1)	305/35 R 23 (0,7)						
	24	285/30 R 24 (-1,3)	315/30 R 24 (1)						
135/65 R 16	16	155/55 R 16 (-1)	175/50 R 16 (0)	195/45 R 16 (0)	215/40 R 16 (-0,7)	225/40 R 16 (0,7)	245/35 R 16 (-0,7)	255/35 R 16 (0,3)	
	17	195/40 R 17 (1)	215/35 R 17 (0)						



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
185/65 R 16	16	195/60 R 16 (-0,9)	205/60 R 16 (1)	215/55 R 16 (-0,6)	225/55 R 16 (1,3)	235/50 R 16 (-0,6)	245/50 R 16 (1)		
	17	195/55 R 17 (0)	205/50 R 17 (-1,2)	215/50 R 17 (0,3)	235/45 R 17 (-0,3)	245/45 R 17 (1)	265/40 R 17 (-0,3)	275/40 R 17 (1)	
	18	175/55 R 18 (0,5)	195/50 R 18 (1,1)	205/45 R 18 (-0,8)	215/45 R 18 (0,8)	235/40 R 18 (-0,2)	245/40 R 18 (1,1)	265/35 R 18 (-0,5)	
	19	225/35 R 19 (-0,8)	235/35 R 19 (0,2)	265/30 R 19 (-0,5)	275/30 R 19 (0,5)	315/25 R 19 (-0,8)	335/25 R 19 (0,8)		
	20	225/30 R 20 (-0,3)	235/30 R 20 (0,7)	275/25 R 20 (0)	285/25 R 20 (0,7)				
195/65 R 16	16	205/60 R 16 (-1,2)	215/60 R 16 (0,6)	225/55 R 16 (-0,9)	235/55 R 16 (0,6)	245/50 R 16 (-1,2)	255/50 R 16 (0,3)		
	17	205/55 R 17 (-0,3)	215/55 R 17 (1,2)	225/50 R 17 (-0,3)	235/50 R 17 (1,2)	245/45 R 17 (-1,2)	255/45 R 17 (0,3)	275/40 R 17 (-1,2)	
	18	195/50 R 18 (-1)	205/50 R 18 (0,4)	225/45 R 18 (-0,1)	245/40 R 18 (-1)	255/40 R 18 (0,1)	285/35 R 18 (-0,4)	295/35 R 18 (0,4)	
	19	225/40 R 19 (0,4)	245/35 R 19 (-0,7)	255/35 R 19 (0,1)	285/30 R 19 (-0,7)	295/30 R 19 (0,1)	305/30 R 19 (1)	355/25 R 19 (0,1)	
	20	225/35 R 20 (0,9)	245/30 R 20 (-0,6)	255/30 R 20 (0,3)	265/30 R 20 (1,2)	295/25 R 20 (-0,6)	305/25 R 20 (0)	315/25 R 20 (0,9)	
205/65 R 16	16	165/80 R 16 (-0,3)	195/70 R 16 (1,2)	215/60 R 16 (-1,2)	225/60 R 16 (0,6)	235/55 R 16 (-1,2)	245/55 R 16 (0,6)	265/50 R 16 (0)	
	17	185/65 R 17 (0)	215/55 R 17 (-0,6)	225/55 R 17 (1,2)	235/50 R 17 (-0,6)	245/50 R 17 (0,9)	295/40 R 17 (-0,6)	335/35 R 17 (-0,9)	
	18	215/50 R 18 (0,1)	235/45 R 18 (-0,5)	245/45 R 18 (0,7)	265/40 R 18 (-0,5)	275/40 R 18 (0,7)	315/35 R 18 (0,7)		
	19	235/40 R 19 (-0,1)	245/40 R 19 (1)	265/35 R 19 (-0,5)	275/35 R 19 (0,4)	305/30 R 19 (-0,8)	315/30 R 19 (0,1)	325/30 R 19 (1)	
	20	225/35 R 20 (-0,9)	235/35 R 20 (0)	245/35 R 20 (1,2)	265/30 R 20 (-0,6)	275/30 R 20 (0,3)	285/30 R 20 (1,2)	315/25 R 20 (-0,9)	
215/65 R 16	16	195/70 R 16 (-0,9)	205/70 R 16 (1,2)	235/60 R 16 (0,3)	255/55 R 16 (0)				
	17	215/60 R 17 (0,6)	225/55 R 17 (-0,9)	235/55 R 17 (0,6)	245/50 R 17 (-1,1)	255/50 R 17 (0,3)			
	18	205/55 R 18 (-0,4)	215/55 R 18 (1,1)	225/50 R 18 (-0,4)	235/50 R 18 (1,1)	245/45 R 18 (-1,3)	255/45 R 18 (0,1)	275/40 R 18 (-1,3)	
	19	175/60 R 19 (1,1)	225/45 R 19 (-0,1)	245/40 R 19 (-1)	255/40 R 19 (0,1)	285/35 R 19 (-0,4)	295/35 R 19 (0,4)	325/30 R 19 (-1)	
	20	155/60 R 20 (1,2)	245/35 R 20 (-0,9)	255/35 R 20 (0)	265/35 R 20 (1,2)	285/30 R 20 (-0,9)	295/30 R 20 (0)	305/30 R 20 (0,9)	
225/65 R 16	16	205/70 R 16 (-0,6)	245/60 R 16 (0,3)	295/50 R 16 (0,6)					
	17	205/65 R 17 (0)	215/60 R 17 (-1,1)	225/60 R 17 (0,6)	235/55 R 17 (-1,1)	245/55 R 17 (0,6)			
	18	215/55 R 18 (-0,7)	225/55 R 18 (1)	235/50 R 18 (-0,7)	245/50 R 18 (0,7)	265/45 R 18 (-0,4)	275/45 R 18 (1)	295/40 R 18 (-0,7)	
	19	155/70 R 19 (0,4)	175/60 R 19 (-0,7)	235/45 R 19 (-0,4)	245/45 R 19 (0,7)	265/40 R 19 (-0,4)	275/40 R 19 (0,7)	305/35 R 19 (-0,1)	
	20	155/60 R 20 (-0,6)	175/55 R 20 (0,3)	195/50 R 20 (0,8)	215/45 R 20 (0,6)	245/40 R 20 (0,8)	265/35 R 20 (-0,6)	275/35 R 20 (0,3)	

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
235/65 R 16	16	195/80 R 16 (0,8)	215/70 R 16 (-0,6)	255/60 R 16 (0)	275/55 R 16 (-0,6)				
	17	215/65 R 17 (0)	235/60 R 17 (0,3)	255/55 R 17 (0)					
	18	215/60 R 18 (0,4)	225/55 R 18 (-1)	235/55 R 18 (0,4)	245/50 R 18 (-1,3)	255/50 R 18 (0,1)	275/45 R 18 (-1)	285/45 R 18 (0,1)	
	19	235/50 R 19 (1)	245/45 R 19 (-1,3)	255/45 R 19 (0,1)	265/45 R 19 (1,2)	275/40 R 19 (-1,3)	285/40 R 19 (-0,1)	295/40 R 19 (1)	
	20	195/50 R 20 (-1,2)	235/45 R 20 (1,1)	245/40 R 20 (-1,2)	255/40 R 20 (0)	265/40 R 20 (1,1)	285/35 R 20 (-0,6)	295/35 R 20 (0,3)	
	21	245/35 R 21 (-1)	255/35 R 21 (-0,1)	265/35 R 21 (1)	285/30 R 21 (-1)	295/30 R 21 (-0,1)	305/30 R 21 (0,7)	355/25 R 21 (-0,1)	
	22	245/30 R 22 (-0,7)	255/30 R 22 (0,1)	265/30 R 22 (1)	295/25 R 22 (-0,7)	305/25 R 22 (-0,1)	315/25 R 22 (0,7)		
	23								
255/65 R 16	16	205/80 R 16 (-0,5)	225/75 R 16 (0,8)	235/70 R 16 (-0,3)	275/60 R 16 (-0,3)				
	17	195/80 R 17 (0,8)	215/70 R 17 (-0,5)	235/65 R 17 (0)	255/60 R 17 (0)	275/55 R 17 (-0,5)			
	18	235/60 R 18 (0,1)	255/55 R 18 (-0,1)	275/50 R 18 (-0,7)	285/50 R 18 (0,7)				
	19	225/55 R 19 (-0,9)	235/55 R 19 (0,4)	245/50 R 19 (-1,2)	255/50 R 19 (0,1)	275/45 R 19 (-0,9)	285/45 R 19 (0,1)		
	20	255/45 R 20 (0)	265/45 R 20 (1,1)	285/40 R 20 (-0,3)	295/40 R 20 (0,8)				
	21	195/55 R 21 (1,2)	245/40 R 21 (-1,2)	255/40 R 21 (-0,1)	265/40 R 21 (0,9)	285/35 R 21 (-0,7)	295/35 R 21 (0,1)	305/35 R 21 (1,2)	
	22	245/35 R 22 (-0,9)	255/35 R 22 (-0,1)	265/35 R 22 (0,9)	285/30 R 22 (-0,9)	295/30 R 22 (-0,1)	305/30 R 22 (0,7)		
	23	305/25 R 23 (-0,3)	315/25 R 23 (0,5)						
285/65 R 16	16	235/80 R 16 (0,8)	245/75 R 16 (-0,3)	265/70 R 16 (0,3)					
	17	235/75 R 17 (1)	245/70 R 17 (0)	265/65 R 17 (0)	285/60 R 17 (-0,3)				
	18	265/60 R 18 (-0,1)	285/55 R 18 (-0,6)						
	19	265/55 R 19 (-0,1)	275/55 R 19 (1,1)						
	20	265/50 R 20 (-0,3)	275/50 R 20 (1)	295/45 R 20 (-0,3)	305/45 R 20 (0,8)				
	21	265/45 R 21 (-0,6)	275/45 R 21 (0,6)	295/40 R 21 (-0,9)	315/40 R 21 (1,1)				
	22	265/40 R 22 (-0,6)	275/40 R 22 (0,4)	305/35 R 22 (-0,4)					
	23	285/35 R 23 (1)	305/30 R 23 (-1,1)						
175/60 R 16	16	185/55 R 16 (-1)	195/55 R 16 (0,6)	205/50 R 16 (-0,6)	215/50 R 16 (1)	255/40 R 16 (-1)			
	17	115/80 R 17 (0)	175/55 R 17 (1,3)	185/50 R 17 (0,3)	205/45 R 17 (0)	225/40 R 17 (-0,6)	235/40 R 17 (0,6)	265/35 R 17 (0,3)	
	18	205/40 R 18 (0,8)	225/35 R 18 (-0,2)	235/35 R 18 (0,8)	255/30 R 18 (-0,8)	265/30 R 18 (0,2)			
	19	225/30 R 19 (0,5)							
	20								
185/60 R 16	16	195/55 R 16 (-1,3)	205/55 R 16 (0,7)	215/50 R 16 (-0,9)	225/50 R 16 (0,7)	245/45 R 16 (-0,3)			
	17	125/80 R 17 (0,7)	155/65 R 17 (1)	175/55 R 17 (-0,6)	215/45 R 17 (-0,3)	225/45 R 17 (1)	235/40 R 17 (-1,3)	245/40 R 17 (0)	
	18	205/40 R 18 (-1,1)	215/40 R 18 (0,2)	235/35 R 18 (-1,1)	245/35 R 18 (0,2)	255/35 R 18 (1,1)	285/30 R 18 (0,2)	295/30 R 18 (1,1)	
	19	215/35 R 19 (0,8)	235/30 R 19 (-0,5)	245/30 R 19 (0,5)	305/25 R 19 (1,1)				
195/60 R 16	16	185/65 R 16 (0,9)	205/55 R 16 (-1,2)	215/55 R 16 (0,3)	225/50 R 16 (-1,2)	235/50 R 16 (0,3)			
	17	125/80 R 17 (-1,2)	155/65 R 17 (-0,9)	195/55 R 17 (0,9)	205/50 R 17 (-0,3)	215/50 R 17 (1,2)	225/45 R 17 (-0,9)	235/45 R 17 (0,6)	
	18	205/45 R 18 (0,2)	225/40 R 18 (-0,5)	235/40 R 18 (0,8)	255/35 R 18 (-0,8)	265/35 R 18 (0,5)	295/30 R 18 (-0,8)	315/30 R 18 (1,1)	
	19	215/35 R 19 (-1,1)	225/35 R 19 (0,2)	235/35 R 19 (1,1)	255/30 R 19 (-0,5)	265/30 R 19 (0,5)	305/25 R 19 (-0,8)	315/25 R 19 (0,2)	
	20	225/30 R 20 (0,6)	275/25 R 20 (0,9)						



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
205/60 R 16	16	185/65 R 16 (-1)	195/65 R 16 (1,2)	225/55 R 16 (0,3)	245/50 R 16 (0)				
	17	195/55 R 17 (-1)	205/55 R 17 (0,9)	215/50 R 17 (-0,7)	225/50 R 17 (0,9)	235/45 R 17 (-1,3)	245/45 R 17 (0)	265/40 R 17 (-1,3)	
	18	175/55 R 18 (-0,5)	195/50 R 18 (0,2)	215/45 R 18 (-0,2)	225/45 R 18 (1,1)	235/40 R 18 (-1,1)	245/40 R 18 (0,2)	275/35 R 18 (-0,5)	
	19	235/35 R 19 (-0,8)	245/35 R 19 (0,5)	275/30 R 19 (-0,5)	285/30 R 19 (0,5)	335/25 R 19 (-0,2)			
	20	225/30 R 20 (-1,3)	235/30 R 20 (-0,3)	245/30 R 20 (0,6)	275/25 R 20 (-1)	285/25 R 20 (-0,3)	295/25 R 20 (0,6)	305/25 R 20 (1,2)	
	215/60 R 16	16	165/80 R 16 (0,9)	195/65 R 16 (-0,6)	205/65 R 16 (1,2)	235/55 R 16 (0)	255/50 R 16 (-0,3)	265/50 R 16 (1,2)	
17	185/65 R 17 (1,2)	205/55 R 17 (-0,9)	215/55 R 17 (0,6)	225/50 R 17 (-0,9)	235/50 R 17 (0,6)	255/45 R 17 (-0,3)	285/40 R 17 (-0,6)		
18	205/50 R 18 (-0,1)	225/45 R 18 (-0,7)	235/45 R 18 (0,7)	255/40 R 18 (-0,4)	265/40 R 18 (0,7)	285/35 R 18 (-1)	295/35 R 18 (-0,1)		
19	225/40 R 19 (-0,1)	235/40 R 19 (1,1)	255/35 R 19 (-0,4)	265/35 R 19 (0,7)	295/30 R 19 (-0,4)	305/30 R 19 (0,4)	355/25 R 19 (-0,4)		
20	225/35 R 20 (0,3)	235/35 R 20 (1,2)	245/30 R 20 (-1,2)	255/30 R 20 (-0,3)	265/30 R 20 (0,6)	295/25 R 20 (-1,2)	305/25 R 20 (-0,6)		
21	275/25 R 21 (1,1)								
225/60 R 16	16	165/80 R 16 (-0,9)	195/70 R 16 (0,6)	205/65 R 16 (-0,6)	245/55 R 16 (0)	265/50 R 16 (-0,6)			
	17	185/65 R 17 (-0,6)	215/55 R 17 (-1,2)	225/55 R 17 (0,6)	235/50 R 17 (-1,2)	245/50 R 17 (0,3)	295/40 R 17 (-1,2)		
	18	205/55 R 18 (1)	215/50 R 18 (-0,4)	225/50 R 18 (1)	235/45 R 18 (-1,1)	245/45 R 18 (0,1)	265/40 R 18 (-1,1)	275/40 R 18 (0,1)	
	19	235/40 R 19 (-0,7)	245/40 R 19 (0,4)	265/35 R 19 (-1,1)	275/35 R 19 (-0,1)	285/35 R 19 (1)	315/30 R 19 (-0,4)	325/30 R 19 (0,4)	
	20	235/35 R 20 (-0,6)	245/35 R 20 (0,6)	265/30 R 20 (-1,2)	275/30 R 20 (-0,3)	285/30 R 20 (0,6)	325/25 R 20 (-0,9)	335/25 R 20 (0)	
	21	125/60 R 21 (1)	145/50 R 21 (0,4)	245/30 R 21 (0,7)	275/25 R 21 (-0,7)	295/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (1)		
235/60 R 16	16	195/70 R 16 (-1,1)	205/70 R 16 (0,9)	215/65 R 16 (-0,3)	255/55 R 16 (-0,3)				
	17	215/60 R 17 (0,3)	225/55 R 17 (-1,1)	235/55 R 17 (0,3)	255/50 R 17 (0)				
	18	205/55 R 18 (-0,7)	215/55 R 18 (0,8)	225/50 R 18 (-0,7)	235/50 R 18 (0,8)	255/45 R 18 (-0,1)	265/45 R 18 (1)	285/40 R 18 (-0,4)	
	19	175/60 R 19 (0,8)	225/45 R 19 (-0,4)	235/45 R 19 (1)	245/40 R 19 (-1,3)	255/40 R 19 (-0,1)	265/40 R 19 (1)	285/35 R 19 (-0,7)	
	20	295/35 R 19 (0,1)	325/30 R 19 (-1,3)	335/30 R 19 (-0,4)	345/30 R 19 (0,5)				
	21	155/60 R 20 (0,9)	245/35 R 20 (-1,1)	255/35 R 20 (-0,3)	265/35 R 20 (0,9)	285/30 R 20 (-1,1)	295/30 R 20 (-0,3)	305/30 R 20 (0,6)	
22	125/60 R 21 (-0,7)	145/50 R 21 (-1,3)	245/30 R 21 (-1)	255/30 R 21 (-0,1)	265/30 R 21 (0,8)	295/25 R 21 (-1)	305/25 R 21 (-0,4)		
23	325/25 R 21 (1)	375/20 R 21 (-0,7)							
245/60 R 16	16	205/70 R 16 (-0,8)	215/70 R 16 (1,1)	225/65 R 16 (-0,3)	275/55 R 16 (1,1)	295/50 R 16 (0,3)			
	17	205/65 R 17 (-0,3)	225/60 R 17 (0,3)	245/55 R 17 (0,3)					
	18	215/55 R 18 (-1)	225/55 R 18 (0,7)	235/50 R 18 (-1)	245/50 R 18 (0,4)	265/45 R 18 (-0,7)	275/45 R 18 (0,7)	295/40 R 18 (-1)	
	19	155/70 R 19 (0,1)	175/60 R 19 (-1)	235/45 R 19 (-0,7)	245/45 R 19 (0,4)	265/40 R 19 (-0,7)	275/40 R 19 (0,4)	305/35 R 19 (-0,4)	
	20	345/30 R 19 (-1,3)							
	21	155/60 R 20 (-0,8)	175/55 R 20 (0)	195/50 R 20 (0,6)	215/45 R 20 (0,3)	245/40 R 20 (0,6)	265/35 R 20 (-0,8)	275/35 R 20 (0)	
22	285/35 R 20 (1,1)	305/30 R 20 (-1,1)	325/30 R 20 (0,6)						
23	245/35 R 21 (0,7)	265/30 R 21 (-1)	275/30 R 21 (-0,1)	285/30 R 21 (0,7)	325/25 R 21 (-0,7)				
24	235/30 R 22 (0,1)	245/30 R 22 (1)	275/25 R 22 (-0,4)	285/25 R 22 (0,1)	295/25 R 22 (1)				

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
255/60 R 16	16	195/80 R 16 (0,8)	215/70 R 16 (-0,6)	235/65 R 16 (0)	275/55 R 16 (-0,6)				
	17	215/65 R 17 (0)	235/60 R 17 (0,3)	255/55 R 17 (0)					
	18	215/60 R 18 (0,4)	225/55 R 18 (-1)	235/55 R 18 (0,4)	245/50 R 18 (-1,3)	255/50 R 18 (0,1)	275/45 R 18 (-1)	285/45 R 18 (0,1)	
	19	235/50 R 19 (1)	245/45 R 19 (-1,3)	255/45 R 19 (0,1)	265/45 R 19 (1,2)	275/40 R 19 (-1,3)	285/40 R 19 (-0,1)	295/40 R 19 (1)	
	20	325/35 R 19 (-0,1)							
	21	195/50 R 20 (-1,2)	235/45 R 20 (1,1)	245/40 R 20 (-1,2)	255/40 R 20 (0)	265/40 R 20 (1,1)	285/35 R 20 (-0,6)	295/35 R 20 (0,3)	
	22	325/30 R 20 (-1,2)	335/30 R 20 (-0,3)	345/30 R 20 (0,6)					
	23	245/35 R 21 (-1)	255/35 R 21 (-0,1)	265/35 R 21 (1)	285/30 R 21 (-1)	295/30 R 21 (-0,1)	305/30 R 21 (0,7)	355/25 R 21 (-0,1)	
	24	245/30 R 22 (-0,7)	255/30 R 22 (0,1)	265/30 R 22 (1)	295/25 R 22 (-0,7)	305/25 R 22 (-0,1)	315/25 R 22 (0,7)		
	275/60 R 16	16	205/80 R 16 (-0,3)	225/75 R 16 (1,1)	235/70 R 16 (0)	255/65 R 16 (0,3)			
17	185/80 R 17 (-1,1)	195/80 R 17 (1,1)	215/70 R 17 (-0,3)	235/65 R 17 (0,3)	255/60 R 17 (0,3)	275/55 R 17 (-0,3)			
18	225/60 R 18 (-1,2)	235/60 R 18 (0,4)	245/55 R 18 (-1,2)	255/55 R 18 (0,1)	275/50 R 18 (-0,4)	285/50 R 18 (0,9)			
19	225/55 R 19 (-0,7)	235/55 R 19 (0,7)	245/50 R 19 (-1)	255/50 R 19 (0,4)	275/45 R 19 (-0,7)	285/45 R 19 (0,4)			
20	245/45 R 20 (-1,1)	255/45 R 20 (0,3)	275/40 R 20 (-1,1)	285/40 R 20 (0)	295/40 R 20 (1,1)	315/35 R 20 (-1,1)			
21	245/40 R 21 (-1)	255/40 R 21 (0,1)	265/40 R 21 (1,2)	285/35 R 21 (-0,4)	295/35 R 21 (0,4)	325/30 R 21 (-1)			
22	245/35 R 22 (-0,7)	255/35 R 22 (0,1)	265/35 R 22 (1,2)	285/30 R 22 (-0,7)	295/30 R 22 (0,1)	305/30 R 22 (0,9)	335/25 R 22 (-1,2)		
23	305/25 R 23 (0)	315/25 R 23 (0,8)							
145/55 R 16	16	165/50 R 16 (1,1)	195/40 R 16 (-0,7)	205/40 R 16 (0,8)					
	17	165/40 R 17 (-0,3)							
155/55 R 16	16	135/65 R 16 (1)	165/50 R 16 (-0,7)	175/50 R 16 (1)	195/45 R 16 (1)	205/40 R 16 (-1)	215/40 R 16 (0,3)	245/35 R 16 (0,3)	
	17	215/35 R 17 (1)							
175/55 R 16	16	185/50 R 16 (-1)	195/50 R 16 (0,7)	215/45 R 16 (0,3)					
	17	185/45 R 17 (0)	205/40 R 17 (-0,3)	215/40 R 17 (1)	245/35 R 17 (1)				
	18	205/35 R 18 (0,5)	225/30 R 18 (-0,8)	245/30 R 18 (1,2)					
185/55 R 16	16	175/60 R 16 (1)	205/50 R 16 (0,3)	225/45 R 16 (-0,4)	255/40 R 16 (0)				
	17	115/80 R 17 (1)	185/50 R 17 (1,3)	195/45 R 17 (-0,4)	205/45 R 17 (1)	215/40 R 17 (-1)	225/40 R 17 (0,3)	245/35 R 17 (-1)	
	18	265/35 R 17 (1,3)							
19	215/35 R 18 (-0,5)	225/35 R 18 (0,8)	245/30 R 18 (-0,9)	255/30 R 18 (0,2)	265/30 R 18 (1,1)				
195/55 R 16	16	175/60 R 16 (-0,6)	185/60 R 16 (1,3)	205/50 R 16 (-1,3)	215/50 R 16 (0,3)	245/45 R 16 (1)			
	17	115/80 R 17 (-0,6)	175/55 R 17 (0,6)	185/50 R 17 (-0,3)	205/45 R 17 (-0,6)	215/45 R 17 (1)	225/40 R 17 (-1,3)	235/40 R 17 (0)	
	18	245/40 R 17 (1,3)	265/35 R 17 (-0,3)	275/35 R 17 (0,6)					
	19	205/40 R 18 (0,2)	225/35 R 18 (-0,8)	235/35 R 18 (0,2)	265/30 R 18 (-0,5)				
20	225/30 R 19 (-0,2)	235/30 R 19 (0,8)							
205/55 R 16	16	185/60 R 16 (-0,7)	195/60 R 16 (1,2)	225/50 R 16 (0)	245/45 R 16 (-1)				
	17	125/80 R 17 (0)	155/65 R 17 (0,3)	175/55 R 17 (-1,3)	205/50 R 17 (0,9)	215/45 R 17 (-1)	225/45 R 17 (0,3)	245/40 R 17 (-0,7)	
	18	255/40 R 17 (0,6)	275/35 R 17 (-1,3)						
	19	215/40 R 18 (-0,5)	225/40 R 18 (0,8)	245/35 R 18 (-0,5)	255/35 R 18 (0,5)	285/30 R 18 (-0,5)	295/30 R 18 (0,5)		
20	215/35 R 19 (0,2)	235/30 R 19 (-1,1)	245/30 R 19 (-0,2)	255/30 R 19 (0,8)	305/25 R 19 (0,5)				
215/55 R 16	16	185/65 R 16 (0,6)	195/60 R 16 (-0,3)	235/50 R 16 (0)					
	17	155/65 R 17 (-1,2)	195/55 R 17 (0,6)	205/50 R 17 (-0,6)	215/50 R 17 (0,9)	225/45 R 17 (-1,2)	235/45 R 17 (0,3)	255/40 R 17 (-0,9)	
	18	265/40 R 17 (0,3)							
	19	175/55 R 18 (1,1)	205/45 R 18 (-0,2)	225/40 R 18 (-0,8)	235/40 R 18 (0,5)	255/35 R 18 (-1,1)	265/35 R 18 (0,2)	275/35 R 18 (1,1)	
	20	295/30 R 18 (-1,1)	315/30 R 18 (0,8)						
21	225/35 R 19 (-0,2)	235/35 R 19 (0,8)	255/30 R 19 (-0,8)	265/30 R 19 (0,2)	275/30 R 19 (1,1)	305/25 R 19 (-1,1)	315/25 R 19 (-0,2)		
22	225/30 R 20 (0,3)	235/30 R 20 (1,3)	275/25 R 20 (0,6)	285/25 R 20 (1,3)					

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
225/55 R 16	16	185/65 R 16 (-1,3)	195/65 R 16 (0,9)	205/60 R 16 (-0,3)	245/50 R 16 (-0,3)	255/50 R 16 (1,2)			
	17	195/55 R 17 (-1,3)	205/55 R 17 (0,6)	215/50 R 17 (-1)	225/50 R 17 (0,6)	245/45 R 17 (-0,3)	255/45 R 17 (1,2)	275/40 R 17 (-0,3)	
	18	175/55 R 18 (-0,8)	195/50 R 18 (-0,2)	215/45 R 18 (-0,5)	225/45 R 18 (0,8)	245/40 R 18 (-0,2)	255/40 R 18 (1,1)	275/35 R 18 (-0,8)	
	19	235/35 R 19 (-1,1)	245/35 R 19 (0,2)	255/35 R 19 (1,1)	275/30 R 19 (-0,8)	285/30 R 19 (0,2)	295/30 R 19 (1,1)	335/25 R 19 (-0,5)	
	20	235/30 R 20 (-0,6)	245/30 R 20 (0,3)	255/30 R 20 (1,2)	275/25 R 20 (-1,3)	285/25 R 20 (-0,6)	295/25 R 20 (0,3)	305/25 R 20 (0,9)	
235/55 R 16	16	165/80 R 16 (0,9)	195/65 R 16 (-0,6)	205/65 R 16 (1,2)	215/60 R 16 (0)	255/50 R 16 (-0,3)	265/50 R 16 (1,2)		
	17	185/65 R 17 (1,2)	205/55 R 17 (-0,9)	215/55 R 17 (0,6)	225/50 R 17 (-0,9)	235/50 R 17 (0,6)	255/45 R 17 (-0,3)	285/40 R 17 (-0,6)	
	18	205/50 R 18 (-0,1)	225/45 R 18 (-0,7)	235/45 R 18 (0,7)	255/40 R 18 (-0,4)	265/40 R 18 (0,7)	285/35 R 18 (-1)	295/35 R 18 (-0,1)	
	19	225/40 R 19 (-0,1)	235/40 R 19 (1,1)	255/35 R 19 (-0,4)	265/35 R 19 (0,7)	295/30 R 19 (-0,4)	305/30 R 19 (0,4)	355/25 R 19 (-0,4)	
	20	225/35 R 20 (0,3)	235/35 R 20 (1,2)	245/30 R 20 (-1,2)	255/30 R 20 (-0,3)	265/30 R 20 (0,6)	295/25 R 20 (-1,2)	305/25 R 20 (-0,6)	
245/55 R 16	16	165/80 R 16 (-0,9)	195/70 R 16 (0,6)	205/65 R 16 (-0,6)	225/60 R 16 (0)	265/50 R 16 (-0,6)			
	17	185/65 R 17 (-0,6)	215/55 R 17 (-1,2)	225/55 R 17 (0,6)	235/50 R 17 (-1,2)	245/50 R 17 (0,3)	295/40 R 17 (-1,2)		
	18	205/55 R 18 (1)	215/50 R 18 (-0,4)	225/50 R 18 (1)	235/45 R 18 (-1,1)	245/45 R 18 (0,1)	265/40 R 18 (-1,1)	275/40 R 18 (0,1)	
	19	235/40 R 19 (-0,7)	245/40 R 19 (0,4)	265/35 R 19 (-1,1)	275/35 R 19 (-0,1)	285/35 R 19 (1)	315/30 R 19 (-0,4)	325/30 R 19 (0,4)	
	20	235/35 R 20 (-0,6)	245/35 R 20 (0,6)	265/30 R 20 (-1,2)	275/30 R 20 (-0,3)	285/30 R 20 (0,6)	325/25 R 20 (-0,9)	335/25 R 20 (0)	
255/55 R 16	16	195/70 R 16 (-0,9)	205/70 R 16 (1,2)	215/65 R 16 (0)	235/60 R 16 (0,3)				
	17	215/60 R 17 (0,6)	225/55 R 17 (-0,9)	235/55 R 17 (0,6)	245/50 R 17 (-1,1)	255/50 R 17 (0,3)			
	18	205/55 R 18 (-0,4)	215/55 R 18 (1,1)	225/50 R 18 (-0,4)	235/50 R 18 (1,1)	245/45 R 18 (-1,3)	255/45 R 18 (0,1)	275/40 R 18 (-1,3)	
	19	175/60 R 19 (1,1)	225/45 R 19 (-0,1)	245/40 R 19 (-1)	255/40 R 19 (0,1)	285/35 R 19 (-0,4)	295/35 R 19 (0,4)	325/30 R 19 (-1)	
	20	155/60 R 20 (1,2)	245/35 R 20 (-0,9)	255/35 R 20 (0)	265/35 R 20 (1,2)	285/30 R 20 (-0,9)	295/30 R 20 (0)	305/30 R 20 (0,9)	
275/55 R 16	16	215/70 R 16 (0)	235/65 R 16 (0,6)	245/60 R 16 (-1,1)	255/60 R 16 (0,6)	295/50 R 16 (-0,8)			
	17	215/65 R 17 (0,6)	225/60 R 17 (-0,8)	235/60 R 17 (0,9)	245/55 R 17 (-0,8)	255/55 R 17 (0,6)			
	18	215/60 R 18 (1)	225/55 R 18 (-0,4)	235/55 R 18 (1)	245/50 R 18 (-0,7)	255/50 R 18 (0,7)	275/45 R 18 (-0,4)	285/45 R 18 (0,7)	
	19	155/70 R 19 (-1)	245/45 R 19 (-0,7)	255/45 R 19 (0,7)	275/40 R 19 (-0,7)	285/40 R 19 (0,5)	325/35 R 19 (0,5)		
	20	175/55 R 20 (-1,1)	195/50 R 20 (-0,6)	215/45 R 20 (-0,8)	245/40 R 20 (-0,6)	255/40 R 20 (0,6)	275/35 R 20 (-1,1)	285/35 R 20 (0)	
165/50 R 16	16	145/55 R 16 (-1,1)	155/55 R 16 (0,7)	205/40 R 16 (-0,3)	215/40 R 16 (1)	245/35 R 16 (1)			
	17	135/65 R 16 (0)	155/55 R 16 (-1)	195/45 R 16 (0)	215/40 R 16 (-0,7)	225/40 R 16 (0,7)	245/35 R 16 (-0,7)	255/35 R 16 (0,3)	

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
185/50 R 16	16	175/55 R 16 (1)	205/45 R 16 (-0,3)	225/40 R 16 (-1,1)					
	17	185/45 R 17 (1)	195/40 R 17 (-0,7)	205/40 R 17 (0,7)	225/35 R 17 (-0,3)				
	18	225/30 R 18 (0,2)							
195/50 R 16	16	175/55 R 16 (-0,7)	215/45 R 16 (-0,3)	225/45 R 16 (1)					
	17	185/45 R 17 (-0,7)	195/45 R 17 (1)	205/40 R 17 (-1)	215/40 R 17 (0,3)	245/35 R 17 (0,3)			
	18	205/35 R 18 (-0,2)	215/35 R 18 (0,8)	245/30 R 18 (0,5)					
205/50 R 16	16	175/60 R 16 (0,6)	185/55 R 16 (-0,3)	195/55 R 16 (1,3)	225/45 R 16 (-0,7)	255/40 R 16 (-0,3)			
	17	115/80 R 17 (0,6)	185/50 R 17 (1)	195/45 R 17 (-0,7)	205/45 R 17 (0,6)	225/40 R 17 (0)	235/40 R 17 (1,3)	265/35 R 17 (1)	
	18	215/35 R 18 (-0,9)	225/35 R 18 (0,5)	245/30 R 18 (-1,2)	255/30 R 18 (-0,2)	265/30 R 18 (0,8)			
215/50 R 16	16	175/60 R 16 (-0,9)	185/60 R 16 (0,9)	195/55 R 16 (-0,3)	245/45 R 16 (0,6)				
	17	115/80 R 17 (-0,9)	175/55 R 17 (0,3)	185/50 R 17 (-0,6)	205/45 R 17 (-0,9)	215/45 R 17 (0,6)	235/40 R 17 (-0,3)	245/40 R 17 (0,9)	
	18	205/40 R 18 (-0,2)	215/40 R 18 (1,1)	225/35 R 18 (-1,1)	235/35 R 18 (-0,2)	245/35 R 18 (1,1)	265/30 R 18 (-0,8)	285/30 R 18 (1,1)	
	19	225/30 R 19 (-0,5)	235/30 R 19 (0,5)						
225/50 R 16	16	185/60 R 16 (-0,7)	195/60 R 16 (1,2)	205/55 R 16 (0)	245/45 R 16 (-1)				
	17	125/80 R 17 (0)	155/65 R 17 (0,3)	175/55 R 17 (-1,3)	205/50 R 17 (0,9)	215/45 R 17 (-1)	225/45 R 17 (0,3)	245/40 R 17 (-0,7)	
	18	215/40 R 18 (-0,5)	225/40 R 18 (0,8)	245/35 R 18 (-0,5)	255/35 R 18 (0,5)	285/30 R 18 (-0,5)	295/30 R 18 (0,5)		
	19	215/35 R 19 (0,2)	235/30 R 19 (-1,1)	245/30 R 19 (-0,2)	255/30 R 19 (0,8)	305/25 R 19 (0,5)			
235/50 R 16	16	185/65 R 16 (0,6)	195/60 R 16 (-0,3)	215/55 R 16 (0)					
	17	155/65 R 17 (-1,2)	195/55 R 17 (0,6)	205/50 R 17 (-0,6)	215/50 R 17 (0,9)	225/45 R 17 (-1,2)	235/45 R 17 (0,3)	255/40 R 17 (-0,9)	
	18	175/55 R 18 (1,1)	205/45 R 18 (-0,2)	225/40 R 18 (-0,8)	235/40 R 18 (0,5)	255/35 R 18 (-1,1)	265/35 R 18 (0,2)	275/35 R 18 (1,1)	
	19	225/35 R 19 (-0,2)	235/35 R 19 (0,8)	255/30 R 19 (-0,8)	265/30 R 19 (0,2)	275/30 R 19 (1,1)	305/25 R 19 (-1,1)	315/25 R 19 (-0,2)	
	20	225/30 R 20 (-0,3)	235/30 R 20 (1,3)	275/25 R 20 (0,6)	285/25 R 20 (1,3)				
245/50 R 16	16	185/65 R 16 (-1)	195/65 R 16 (1,2)	205/60 R 16 (0)	225/55 R 16 (0,3)				
	17	195/55 R 17 (-1)	205/55 R 17 (0,9)	215/50 R 17 (-0,7)	225/50 R 17 (0,9)	235/45 R 17 (-1,3)	245/45 R 17 (0)	265/40 R 17 (-1,3)	
	18	175/55 R 18 (-0,5)	195/50 R 18 (0,2)	215/45 R 18 (-0,2)	225/45 R 18 (1,1)	235/40 R 18 (-1,1)	245/40 R 18 (0,2)	275/35 R 18 (-0,5)	
	19	235/35 R 19 (-0,8)	245/35 R 19 (0,5)	275/30 R 19 (-0,5)	285/30 R 19 (0,5)	335/25 R 19 (-0,2)			
	20	225/30 R 20 (-1,3)	235/30 R 20 (-0,3)	245/30 R 20 (0,6)	275/25 R 20 (-1)	285/25 R 20 (-0,3)	295/25 R 20 (0,6)	305/25 R 20 (1,2)	
255/50 R 16	16	165/80 R 16 (1,2)	195/65 R 16 (-0,3)	215/60 R 16 (0,3)	225/55 R 16 (-1,2)	235/55 R 16 (0,3)			
	17	205/55 R 17 (-0,6)	215/55 R 17 (0,9)	225/50 R 17 (-0,6)	235/50 R 17 (0,9)	255/45 R 17 (0)	285/40 R 17 (-0,3)	295/40 R 17 (0,9)	
	18	205/50 R 18 (0,1)	225/45 R 18 (-0,4)	235/45 R 18 (1)	255/40 R 18 (-0,1)	265/40 R 18 (1)	285/35 R 18 (-0,7)	295/35 R 18 (0,1)	
	19	225/40 R 19 (0,1)	245/35 R 19 (-1)	255/35 R 19 (-0,1)	265/35 R 19 (1)	285/30 R 19 (-1)	295/30 R 19 (-0,1)	305/30 R 19 (0,7)	
20	225/35 R 20 (0,6)	245/30 R 20 (-0,9)	255/30 R 20 (0)	265/30 R 20 (0,9)	295/25 R 20 (-0,9)	305/25 R 20 (-0,3)	315/25 R 20 (0,6)		
	325/25 R 20 (1,2)								



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
265/50 R 16	16	165/80 R 16 (-0,3)	195/70 R 16 (1,2)	205/65 R 16 (0)	215/60 R 16 (-1,2)	225/60 R 16 (0,6)	235/55 R 16 (-1,2)	245/55 R 16 (0,6)	
	17	185/65 R 17 (0)	215/55 R 17 (-0,6)	225/55 R 17 (1,2)	235/50 R 17 (-0,6)	245/50 R 17 (0,9)	295/40 R 17 (-0,6)	335/35 R 17 (-0,9)	
	18	215/50 R 18 (0,1)	235/45 R 18 (-0,5)	245/45 R 18 (0,7)	265/40 R 18 (-0,5)	275/40 R 18 (0,7)	315/35 R 18 (0,7)		
	19	235/40 R 19 (-0,1)	245/40 R 19 (1)	265/35 R 19 (-0,5)	275/35 R 19 (0,4)	305/30 R 19 (-0,8)	315/30 R 19 (0,1)	325/30 R 19 (1)	
	20	225/35 R 20 (-0,9)	235/35 R 20 (0)	245/35 R 20 (1,2)	265/30 R 20 (-0,6)	275/30 R 20 (0,3)	285/30 R 20 (1,2)	315/25 R 20 (-0,9)	
	21	145/50 R 21 (1)	275/25 R 21 (-0,1)						
295/50 R 16	16	205/70 R 16 (-1,1)	215/70 R 16 (0,8)	225/65 R 16 (-0,6)	245/60 R 16 (-0,3)	275/55 R 16 (0,8)			
	17	205/65 R 17 (-0,6)	225/60 R 17 (0)	245/55 R 17 (0)					
	18	215/55 R 18 (-1,3)	225/55 R 18 (0,4)	235/50 R 18 (-1,3)	245/50 R 18 (0,1)	265/45 R 18 (-1)	275/45 R 18 (0,4)	295/40 R 18 (-1,3)	
	19	155/70 R 19 (-0,1)	175/60 R 19 (-1,3)	235/45 R 19 (-1)	245/45 R 19 (0,1)	265/40 R 19 (-1)	275/40 R 19 (0,1)	305/35 R 19 (-0,7)	
	20	155/60 R 20 (-1,1)	175/55 R 20 (-0,3)	195/50 R 20 (0,3)	215/45 R 20 (0)	245/40 R 20 (0,3)	265/35 R 20 (-1,1)	275/35 R 20 (-0,3)	
	21	245/35 R 21 (0,4)	265/30 R 21 (-1,3)	275/30 R 21 (-0,4)	285/30 R 21 (0,4)	325/25 R 21 (-1)			
22	235/30 R 22 (-0,1)	245/30 R 22 (0,7)	275/25 R 22 (-0,7)	285/25 R 22 (-0,1)	295/25 R 22 (0,7)				
165/45 R 16	16	215/35 R 16 (0,4)							
195/45 R 16	16	135/65 R 16 (0)	155/55 R 16 (-1)	175/50 R 16 (0)	215/40 R 16 (-0,7)	225/40 R 16 (0,7)	245/35 R 16 (-0,7)	255/35 R 16 (0,3)	
	17	195/40 R 17 (1)	215/35 R 17 (0)						
205/45 R 16	16	185/50 R 16 (0,3)	225/40 R 16 (-0,7)	255/35 R 16 (-1,1)					
	17	195/40 R 17 (-0,4)	205/40 R 17 (1)	225/35 R 17 (0)					
	18	225/30 R 18 (0,5)							
215/45 R 16	16	175/55 R 16 (-0,3)	195/50 R 16 (0,3)						
	17	185/45 R 17 (-0,3)	205/40 R 17 (-0,7)	215/40 R 17 (0,7)	245/35 R 17 (0,7)				
	18	205/35 R 18 (0,2)	215/35 R 18 (1,1)	225/30 R 18 (-1,1)	245/30 R 18 (0,8)				
225/45 R 16	16	185/55 R 16 (0,4)	195/50 R 16 (-1)	205/50 R 16 (0,7)	215/45 R 16 (-1,3)	255/40 R 16 (0,4)			
	17	195/45 R 17 (0)	215/40 R 17 (-0,6)	225/40 R 17 (0,7)	245/35 R 17 (-0,6)				
	18	205/35 R 18 (-1,1)	215/35 R 18 (-0,2)	225/35 R 18 (1,2)	245/30 R 18 (-0,5)	255/30 R 18 (0,5)			
245/45 R 16	16	185/60 R 16 (0,3)	195/55 R 16 (-0,9)	205/55 R 16 (1)	215/50 R 16 (-0,6)	225/50 R 16 (1)			
	17	125/80 R 17 (1)	175/55 R 17 (-0,3)	185/50 R 17 (-1,3)	215/45 R 17 (0)	235/40 R 17 (-0,9)	245/40 R 17 (0,3)	265/35 R 17 (-1,3)	
	18	205/40 R 18 (-0,8)	215/40 R 18 (0,5)	235/35 R 18 (-0,8)	245/35 R 18 (0,5)	285/30 R 18 (0,5)			
	19	215/35 R 19 (1,2)	225/30 R 19 (-1,1)	235/30 R 19 (-0,2)	245/30 R 19 (0,8)				
195/40 R 16	16	145/55 R 16 (0,7)	215/35 R 16 (-1,1)						
	17	165/40 R 17 (0,4)							
205/40 R 16	16	145/55 R 16 (-0,7)	155/55 R 16 (1)	165/50 R 16 (0,3)					
	17	165/40 R 17 (-1,1)							
215/40 R 16	16	135/65 R 16 (0,7)	155/55 R 16 (-0,3)	165/50 R 16 (-1)	175/50 R 16 (0,7)	195/45 R 16 (0,7)	245/35 R 16 (0)	255/35 R 16 (1)	
	17	215/35 R 17 (0,7)							
225/40 R 16	16	135/65 R 16 (-0,7)	175/50 R 16 (-0,7)	185/50 R 16 (1,1)	195/45 R 16 (-0,7)	205/45 R 16 (0,7)	255/35 R 16 (-0,3)		
	17	195/40 R 17 (0,3)	215/35 R 17 (-0,7)	225/35 R 17 (0,7)					
	18	225/30 R 18 (1,2)							
255/40 R 16	16	175/60 R 16 (1)	185/55 R 16 (0)	205/50 R 16 (0,3)	225/45 R 16 (-0,4)				
	17	115/80 R 17 (1)	185/50 R 17 (1,3)	195/45 R 17 (-0,4)	205/45 R 17 (1)	215/40 R 17 (-1)	225/40 R 17 (0,3)	245/35 R 17 (-1)	
	18	215/35 R 18 (-0,5)	225/35 R 18 (0,8)	245/30 R 18 (-0,9)	255/30 R 18 (0,2)	265/30 R 18 (1,1)			

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 16							
215/35 R 16	16	165/45 R 16 (-0,4)	195/40 R 16 (1,1)						
245/35 R 16	16	135/65 R 16 (0,7)	155/55 R 16 (-0,3)	165/50 R 16 (-1)	175/50 R 16 (0,7)	195/45 R 16 (0,7)	215/40 R 16 (0)	255/35 R 16 (1)	
	17	215/35 R 17 (0,7)							
255/35 R 16	16	135/65 R 16 (-0,3)	175/50 R 16 (-0,3)	195/45 R 16 (-0,3)	205/45 R 16 (1,1)	215/40 R 16 (-1)	225/40 R 16 (0,3)	245/35 R 16 (-1)	
	17	195/40 R 17 (0,7)	215/35 R 17 (-0,3)	225/35 R 17 (1,1)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
115/80 R 17	17	175/55 R 17 (1,3)	185/50 R 17 (0,3)	205/45 R 17 (0)	225/40 R 17 (-0,6)	235/40 R 17 (0,6)	265/35 R 17 (0,3)	275/35 R 17 (1,3)	
	18	205/40 R 18 (0,8)	225/35 R 18 (-0,2)	235/35 R 18 (0,8)	255/30 R 18 (-0,8)	265/30 R 18 (0,2)			
	19	225/30 R 19 (0,5)							
125/80 R 17	17	155/65 R 17 (0,3)	175/55 R 17 (-1,3)	205/50 R 17 (0,9)	215/45 R 17 (-1)	225/45 R 17 (0,3)	245/40 R 17 (-0,7)	255/40 R 17 (0,6)	
	18	215/40 R 18 (-0,5)	225/40 R 18 (0,8)	245/35 R 18 (-0,5)	255/35 R 18 (0,5)	285/30 R 18 (-0,5)	295/30 R 18 (0,5)		
	19	215/35 R 19 (0,2)	235/30 R 19 (-1,1)	245/30 R 19 (-0,2)	255/30 R 19 (0,8)	305/25 R 19 (0,5)			
185/80 R 17	17	215/70 R 17 (0,9)	225/65 R 17 (-0,5)	245/60 R 17 (-0,3)	275/55 R 17 (0,9)				
	18	225/60 R 18 (-0,1)	245/55 R 18 (-0,1)	255/55 R 18 (1,3)	275/50 R 18 (0,7)	295/45 R 18 (-0,7)			
	19	225/55 R 19 (0,5)	235/50 R 19 (-1,2)	245/50 R 19 (0,1)	265/45 R 19 (-0,9)	275/45 R 19 (0,5)	295/40 R 19 (-1,2)	345/35 R 19 (-0,4)	
	20	195/55 R 20 (-0,8)	235/45 R 20 (-1,1)	245/45 R 20 (0)	265/40 R 20 (-1,1)	275/40 R 20 (0)	285/40 R 20 (1,1)	305/35 R 20 (-0,8)	
	21	245/40 R 21 (0,1)	255/40 R 21 (1,3)	265/35 R 21 (-1,2)	275/35 R 21 (-0,4)	285/35 R 21 (0,7)	315/30 R 21 (-0,7)	325/30 R 21 (0,1)	
	22	245/35 R 22 (0,5)	255/35 R 22 (1,3)	265/30 R 22 (-1,2)	275/30 R 22 (-0,4)	285/30 R 22 (0,5)	295/30 R 22 (1,3)	335/25 R 22 (-0,1)	
23	305/25 R 23 (1,1)								
195/80 R 17	17	225/70 R 17 (0,5)	235/65 R 17 (-0,8)	245/65 R 17 (0,8)	255/60 R 17 (-0,8)	265/60 R 17 (0,8)			
	18	225/65 R 18 (0,7)	235/60 R 18 (-0,7)	245/60 R 18 (1)	255/55 R 18 (-0,9)	265/55 R 18 (0,7)	285/50 R 18 (-0,1)		
	19	235/55 R 19 (-0,4)	245/55 R 19 (1,2)	255/50 R 19 (-0,7)	265/50 R 19 (0,7)	285/45 R 19 (-0,7)	295/45 R 19 (0,7)		
	20	255/45 R 20 (-0,8)	265/45 R 20 (0,3)	285/40 R 20 (-1,1)	295/40 R 20 (0)				
	21	195/55 R 21 (0,4)	255/40 R 21 (-0,9)	265/40 R 21 (0,1)	275/40 R 21 (1,2)	295/35 R 21 (-0,7)	305/35 R 21 (0,4)	315/35 R 21 (1,2)	
	22	255/35 R 22 (-0,9)	265/35 R 22 (0,1)	275/35 R 22 (1)	295/30 R 22 (-0,9)	305/30 R 22 (-0,1)	315/30 R 22 (0,7)		
	23	275/30 R 23 (0,8)	305/25 R 23 (-1,1)	315/25 R 23 (-0,3)					
24	275/25 R 24 (0,5)	285/25 R 24 (1,1)							
235/75 R 17	17	245/70 R 17 (-1)	255/70 R 17 (0,8)	265/65 R 17 (-1)	275/65 R 17 (0,8)	285/60 R 17 (-1,3)			
	18	255/65 R 18 (0,6)	265/60 R 18 (-1,1)	275/60 R 18 (0,4)					
	19	235/65 R 19 (0,6)	255/60 R 19 (0,6)	265/55 R 19 (-1,1)	275/55 R 19 (0,1)				
	20	255/55 R 20 (0,5)	265/50 R 20 (-1,3)	275/50 R 20 (0)	285/50 R 20 (1,3)	295/45 R 20 (-1,3)	305/45 R 20 (-0,3)		
	21	255/50 R 21 (0,6)	275/45 R 21 (-0,4)	285/45 R 21 (0,6)	315/40 R 21 (0,1)	325/40 R 21 (1,2)			
	22	275/40 R 22 (-0,6)	285/40 R 22 (0,4)	325/35 R 22 (0,4)					
23	285/35 R 23 (0)								
24	275/30 R 24 (-1)	285/30 R 24 (-0,3)							
245/75 R 17	17	255/70 R 17 (-1,2)	265/70 R 17 (0,5)	275/65 R 17 (-1,2)	285/65 R 17 (0,2)				
	18	265/65 R 18 (0,1)	285/60 R 18 (-0,1)						
	20	275/55 R 20 (1,3)	285/50 R 20 (-0,7)	295/50 R 20 (0,5)					
	21	275/50 R 21 (1,1)	325/40 R 21 (-0,9)						
	22	275/45 R 22 (0,9)	295/40 R 22 (-0,6)	305/40 R 22 (0,4)					
	23	305/35 R 23 (-0,2)							
24	285/35 R 24 (1,3)	315/30 R 24 (0)							
26	295/25 R 26 (1)								



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
255/75 R 17	17	265/70 R 17 (-1,2)							
	18	255/70 R 18 (0,1)	275/65 R 18 (0,1)						
	20	275/55 R 20 (-0,5)	295/50 R 20 (-1,2)	305/50 R 20 (0)					
	21	275/50 R 21 (-0,6)							
	22	275/45 R 22 (-0,9)	285/45 R 22 (0,1)						
	23	285/40 R 23 (-0,2)							
	24	285/35 R 24 (-0,5)	295/35 R 24 (0,2)	305/35 R 24 (1,2)					
215/70 R 17	17	185/80 R 17 (-0,8)	235/65 R 17 (0,5)	245/60 R 17 (-1,1)	255/60 R 17 (0,5)	275/55 R 17 (0)			
	18	225/60 R 18 (-1)	235/60 R 18 (0,7)	245/55 R 18 (-1)	255/55 R 18 (0,4)	275/50 R 18 (-0,1)	285/50 R 18 (1,2)		
	19	225/55 R 19 (-0,4)	235/55 R 19 (0,9)	245/50 R 19 (-0,7)	255/50 R 19 (0,7)	275/45 R 19 (-0,4)	285/45 R 19 (0,7)	345/35 R 19 (-1,3)	
	20	245/45 R 20 (-0,8)	255/45 R 20 (0,5)	275/40 R 20 (-0,8)	285/40 R 20 (0,3)	315/35 R 20 (-0,8)			
	21	245/40 R 21 (-0,7)	255/40 R 21 (0,4)	275/35 R 21 (-1,3)	285/35 R 21 (-0,1)	295/35 R 21 (0,7)	325/30 R 21 (-0,7)		
	22	245/35 R 22 (-0,4)	255/35 R 22 (0,4)	275/30 R 22 (-1,3)	285/30 R 22 (-0,4)	295/30 R 22 (0,4)	305/30 R 22 (1,2)	335/25 R 22 (-1)	
	23	305/25 R 23 (0,3)	315/25 R 23 (1,1)						
225/70 R 17	17	195/80 R 17 (-0,5)	245/65 R 17 (0,3)	265/60 R 17 (0,3)					
	18	225/65 R 18 (0,1)	235/60 R 18 (-1,2)	245/60 R 18 (0,4)	265/55 R 18 (0,1)	285/50 R 18 (-0,7)			
	19	235/55 R 19 (-0,9)	245/55 R 19 (0,7)	255/50 R 19 (-1,2)	265/50 R 19 (0,1)	285/45 R 19 (-1,2)	295/45 R 19 (0,1)		
	20	245/50 R 20 (0,8)	265/45 R 20 (-0,3)	275/45 R 20 (1,1)	295/40 R 20 (-0,5)				
	21	195/55 R 21 (-0,1)	265/40 R 21 (-0,4)	275/40 R 21 (0,7)	295/35 R 21 (-1,2)	305/35 R 21 (-0,1)	315/35 R 21 (0,7)		
	22	265/35 R 22 (-0,4)	275/35 R 22 (0,4)	305/30 R 22 (-0,7)	315/30 R 22 (0,1)				
	23	275/30 R 23 (0,3)	315/25 R 23 (-0,8)						
235/70 R 17	17	255/65 R 17 (0,3)	275/60 R 17 (0)						
	18	235/65 R 18 (0,1)	255/60 R 18 (0,1)	285/55 R 18 (1,2)					
	19	245/55 R 19 (-1,2)	255/55 R 19 (0,1)	275/50 R 19 (-0,4)					
	20	235/55 R 20 (0,5)	245/50 R 20 (-1)	255/50 R 20 (0,3)	275/45 R 20 (-0,8)	285/45 R 20 (0,3)			
	21	265/45 R 21 (1,2)	275/40 R 21 (-1,2)	285/40 R 21 (-0,1)	295/40 R 21 (0,9)	315/35 R 21 (-1,2)			
	22	265/40 R 22 (1,2)	285/35 R 22 (-0,4)	295/35 R 22 (0,4)					
	23	295/30 R 23 (0)	305/30 R 23 (0,8)						
245/70 R 17	17	235/75 R 17 (1)	265/65 R 17 (0)	285/60 R 17 (-0,3)					
	18	265/60 R 18 (-0,1)	285/55 R 18 (-0,6)						
	19	265/55 R 19 (-0,1)	275/55 R 19 (1,1)						
	20	265/50 R 20 (-0,3)	275/50 R 20 (1)	295/45 R 20 (-0,3)	305/45 R 20 (0,8)				
	21	265/45 R 21 (-0,6)	275/45 R 21 (0,6)	295/40 R 21 (-0,9)	315/40 R 21 (1,1)				
	22	265/40 R 22 (-0,6)	275/40 R 22 (0,4)	305/35 R 22 (-0,4)					
	23	285/35 R 23 (1)	305/30 R 23 (-1,1)						
255/70 R 17	17	235/75 R 17 (-0,8)	245/75 R 17 (1,2)	275/65 R 17 (0)					
	18	255/65 R 18 (-0,2)	275/60 R 18 (-0,4)	285/60 R 18 (1,1)					
	19	235/65 R 19 (-0,2)	255/60 R 19 (-0,2)	275/55 R 19 (-0,7)					
	20	255/55 R 20 (-0,3)	275/50 R 20 (-0,8)	285/50 R 20 (0,5)	305/45 R 20 (-1)				
	21	255/50 R 21 (-0,2)	275/45 R 21 (-1,2)	285/45 R 21 (-0,2)	315/40 R 21 (-0,7)	325/40 R 21 (0,4)			
	22	285/40 R 22 (-0,4)	295/40 R 22 (0,6)	325/35 R 22 (-0,4)					
	23	285/35 R 23 (-0,8)	305/35 R 23 (1)						
265/70 R 17	17	245/75 R 17 (-0,5)	255/75 R 17 (1,3)	285/65 R 17 (-0,2)					
	18	265/65 R 18 (-0,4)	285/60 R 18 (-0,6)						
	20	275/55 R 20 (0,8)	285/50 R 20 (-1,2)	295/50 R 20 (0)	305/50 R 20 (1,3)				
	21	275/50 R 21 (0,6)							

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
265/70 R 17	22	275/45 R 22 (0,4)	295/40 R 22 (-1,1)	305/40 R 22 (-0,1)					
	23	285/40 R 23 (1)	305/35 R 23 (-0,7)						
	24	285/35 R 24 (0,8)	315/30 R 24 (-0,5)						
	26	295/25 R 26 (0,5)	305/25 R 26 (1)						
315/70 R 17	22	325/50 R 22 (1,2)							
	24	305/45 R 24 (1,1)							
155/65 R 17	17	125/80 R 17 (-0,3)	205/50 R 17 (0,6)	215/45 R 17 (-1,3)	225/45 R 17 (0)	245/40 R 17 (-1)	255/40 R 17 (0,3)		
	18	205/45 R 18 (1,1)	215/40 R 18 (-0,8)	225/40 R 18 (0,5)	245/35 R 18 (-0,8)	255/35 R 18 (0,2)	285/30 R 18 (-0,8)	295/30 R 18 (0,2)	
	19	215/35 R 19 (-0,2)	225/35 R 19 (1,1)	245/30 R 19 (-0,5)	255/30 R 19 (0,5)	305/25 R 19 (0,2)	315/25 R 19 (1,1)		
185/65 R 17	17	215/55 R 17 (-0,6)	225/55 R 17 (1,2)	235/50 R 17 (-0,6)	245/50 R 17 (0,9)	295/40 R 17 (-0,6)	335/35 R 17 (-0,9)		
	18	215/50 R 18 (0,1)	235/45 R 18 (-0,5)	245/45 R 18 (0,7)	265/40 R 18 (-0,5)	275/40 R 18 (0,7)	315/35 R 18 (0,7)		
	19	235/40 R 19 (-0,1)	245/40 R 19 (1)	265/35 R 19 (-0,5)	275/35 R 19 (0,4)	305/30 R 19 (-0,8)	315/30 R 19 (0,1)	325/30 R 19 (1)	
	20	225/35 R 20 (-0,9)	235/35 R 20 (0)	245/35 R 20 (1,2)	265/30 R 20 (-0,6)	275/30 R 20 (0,3)	285/30 R 20 (1,2)	315/25 R 20 (-0,9)	
	21	325/25 R 20 (-0,3)	335/25 R 20 (0,6)	345/25 R 20 (1,2)					
205/65 R 17	17	215/60 R 17 (-1,1)	225/60 R 17 (0,6)	235/55 R 17 (-1,1)	245/55 R 17 (0,6)				
	18	215/55 R 18 (-0,7)	225/55 R 18 (1)	235/50 R 18 (-0,7)	245/50 R 18 (0,7)	265/45 R 18 (-0,4)	275/45 R 18 (1)	295/40 R 18 (-0,7)	
	19	155/70 R 19 (0,4)	175/60 R 19 (-0,7)	235/45 R 19 (-0,4)	245/45 R 19 (0,7)	265/40 R 19 (-0,4)	275/40 R 19 (0,7)	305/35 R 19 (-0,1)	
	20	155/60 R 20 (-0,6)	175/55 R 20 (0,3)	195/50 R 20 (0,8)	215/45 R 20 (0,6)	245/40 R 20 (0,8)	265/35 R 20 (-0,6)	275/35 R 20 (0,3)	
	21	245/35 R 21 (1)	265/30 R 21 (-0,7)	275/30 R 21 (0,1)	285/30 R 21 (1)	325/25 R 21 (-0,4)			
	22	235/30 R 22 (0,4)	245/30 R 22 (1,3)	275/25 R 22 (-0,1)	285/25 R 22 (0,4)	295/25 R 22 (1,3)			
	23								
215/65 R 17	17	235/60 R 17 (0,3)	255/55 R 17 (0)						
	18	215/60 R 18 (0,4)	225/55 R 18 (-1)	235/55 R 18 (0,4)	245/50 R 18 (-1,3)	255/50 R 18 (0,1)	275/45 R 18 (-1)	285/45 R 18 (0,1)	
	19	235/50 R 19 (1)	245/45 R 19 (-1,3)	255/45 R 19 (0,1)	265/45 R 19 (1,2)	275/40 R 19 (-1,3)	285/40 R 19 (-0,1)	295/40 R 19 (1)	
	20	195/50 R 20 (-1,2)	235/45 R 20 (1,1)	245/40 R 20 (-1,2)	255/40 R 20 (0)	265/40 R 20 (1,1)	285/35 R 20 (-0,6)	295/35 R 20 (0,3)	
	21	245/35 R 21 (-1)	255/35 R 21 (-0,1)	265/35 R 21 (1)	285/30 R 21 (-1)	295/30 R 21 (-0,1)	305/30 R 21 (0,7)	355/25 R 21 (-0,1)	
	22	245/30 R 22 (-0,7)	255/30 R 22 (0,1)	265/30 R 22 (1)	295/25 R 22 (-0,7)	305/25 R 22 (-0,1)	315/25 R 22 (0,7)		
225/65 R 17	17	185/80 R 17 (0,5)	245/60 R 17 (0,3)						
	18	215/60 R 18 (-1,2)	225/60 R 18 (0,4)	235/55 R 18 (-1,2)	245/55 R 18 (0,4)	275/50 R 18 (1,3)	295/45 R 18 (-0,1)		
	19	225/55 R 19 (1)	235/50 R 19 (-0,7)	245/50 R 19 (0,7)	265/45 R 19 (-0,4)	275/45 R 19 (1)	295/40 R 19 (-0,7)	345/35 R 19 (0,1)	
	20	195/55 R 20 (-0,3)	235/45 R 20 (-0,5)	245/45 R 20 (0,5)	265/40 R 20 (-0,5)	275/40 R 20 (0,5)	305/35 R 20 (-0,3)	315/35 R 20 (0,5)	
	21	245/40 R 21 (0,7)	265/35 R 21 (-0,7)	275/35 R 21 (0,1)	285/35 R 21 (1,3)	305/30 R 21 (-1)	315/30 R 21 (-0,1)	325/30 R 21 (0,7)	
	22	245/35 R 22 (1)	265/30 R 22 (-0,7)	275/30 R 22 (0,1)	285/30 R 22 (1)	315/25 R 22 (-1)	335/25 R 22 (0,4)		
235/65 R 17	17	195/80 R 17 (0,8)	215/70 R 17 (-0,5)	255/60 R 17 (0)	275/55 R 17 (-0,5)				
	18	235/60 R 18 (0,1)	255/55 R 18 (-0,1)	275/50 R 18 (-0,7)	285/50 R 18 (0,7)				
	19	225/55 R 19 (-0,9)	235/55 R 19 (0,4)	245/50 R 19 (-1,2)	255/50 R 19 (0,1)	275/45 R 19 (-0,9)	285/45 R 19 (0,1)		
	20	255/45 R 20 (0)	265/45 R 20 (1,1)	285/40 R 20 (-0,3)	295/40 R 20 (0,8)				
	21	195/55 R 21 (1,2)	245/40 R 21 (-1,2)	255/40 R 21 (-0,1)	265/40 R 21 (0,9)	285/35 R 21 (-0,7)	295/35 R 21 (0,1)	305/35 R 21 (1,2)	
	22	325/30 R 21 (-1,2)							
	23	245/35 R 22 (-0,9)	255/35 R 22 (-0,1)	265/35 R 22 (0,9)	285/30 R 22 (-0,9)	295/30 R 22 (-0,1)	305/30 R 22 (0,7)		

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
245/65 R 17	17	195/80 R 17 (-0,8)	225/70 R 17 (-0,3)	265/60 R 17 (0)					
	18	225/65 R 18 (-0,2)	245/60 R 18 (0,1)	265/55 R 18 (-0,2)	285/50 R 18 (-1)				
	19	235/55 R 19 (-1,2)	245/55 R 19 (0,4)	265/50 R 19 (-0,2)	275/50 R 19 (1,2)	295/45 R 19 (-0,2)			
	20	245/50 R 20 (0,5)	265/45 R 20 (-0,6)	275/45 R 20 (0,8)	295/40 R 20 (-0,8)				
	21	195/55 R 21 (-0,4)	265/40 R 21 (-0,7)	275/40 R 21 (0,4)	305/35 R 21 (-0,4)	315/35 R 21 (0,4)			
	22	265/35 R 22 (-0,7)	275/35 R 22 (0,1)	285/35 R 22 (1,2)	305/30 R 22 (-1)	315/30 R 22 (-0,2)			
	23	275/30 R 23 (0)	315/25 R 23 (-1,1)						
	24	275/25 R 24 (-0,3)	285/25 R 24 (0,3)						
255/65 R 17	17	235/70 R 17 (-0,3)	275/60 R 17 (-0,3)						
	18	235/65 R 18 (-0,1)	255/60 R 18 (-0,1)	285/55 R 18 (0,9)					
	19	255/55 R 19 (-0,1)	275/50 R 19 (-0,6)						
	20	235/55 R 20 (0,3)	245/50 R 20 (-1,3)	255/50 R 20 (0)	275/45 R 20 (-1)	285/45 R 20 (0)			
	21	265/45 R 21 (0,9)	285/40 R 21 (-0,4)	295/40 R 21 (0,6)					
	22	265/40 R 22 (0,9)	285/35 R 22 (-0,6)	295/35 R 22 (0,1)	305/35 R 22 (1,2)				
	23	295/30 R 23 (-0,3)	305/30 R 23 (0,5)						
	24	255/30 R 24 (0)							
265/65 R 17	17	235/75 R 17 (1)	245/70 R 17 (0)	285/60 R 17 (-0,3)					
	18	265/60 R 18 (-0,1)	285/55 R 18 (-0,6)						
	19	265/55 R 19 (-0,1)	275/55 R 19 (1,1)						
	20	265/50 R 20 (-0,3)	275/50 R 20 (1)	295/45 R 20 (-0,3)	305/45 R 20 (0,8)				
	21	265/45 R 21 (-0,6)	275/45 R 21 (0,6)	295/40 R 21 (-0,9)	315/40 R 21 (1,1)				
	22	265/40 R 22 (-0,6)	275/40 R 22 (0,4)	305/35 R 22 (-0,4)					
	23	285/35 R 23 (1)	305/30 R 23 (-1,1)						
	24	275/30 R 24 (0)	285/30 R 24 (0,8)						
275/65 R 17	17	235/75 R 17 (-0,8)	245/75 R 17 (1,2)	255/70 R 17 (0)					
	18	255/65 R 18 (-0,2)	275/60 R 18 (-0,4)	285/60 R 18 (1,1)					
	19	235/65 R 19 (-0,2)	255/60 R 19 (-0,2)	275/55 R 19 (-0,7)					
	20	255/55 R 20 (-0,3)	275/50 R 20 (-0,8)	285/50 R 20 (0,5)	305/45 R 20 (-1)				
	21	255/50 R 21 (-0,2)	275/45 R 21 (-1,2)	285/45 R 21 (-0,2)	315/40 R 21 (-0,7)	325/40 R 21 (0,4)			
	22	285/40 R 22 (-0,4)	295/40 R 22 (0,6)	325/35 R 22 (-0,4)					
	23	285/35 R 23 (-0,8)	305/35 R 23 (1)						
	24	285/30 R 24 (-1)	315/30 R 24 (1,2)						
285/65 R 17	17	245/75 R 17 (-0,2)	265/70 R 17 (0,2)						
	18	265/65 R 18 (-0,1)	285/60 R 18 (-0,4)						
	20	275/55 R 20 (1)	285/50 R 20 (-1)	295/50 R 20 (0,2)					
	21	275/50 R 21 (0,9)	325/40 R 21 (-1,1)						
	22	275/45 R 22 (0,6)	295/40 R 22 (-0,9)	305/40 R 22 (0,1)					
	23	285/40 R 23 (1,3)	305/35 R 23 (-0,5)						
	24	285/35 R 24 (1)	315/30 R 24 (-0,2)						
	26	295/25 R 26 (0,7)	305/25 R 26 (1,3)						
215/60 R 17	17	205/65 R 17 (1,1)	235/55 R 17 (0)	255/50 R 17 (-0,3)					
	18	205/55 R 18 (-1)	215/55 R 18 (0,4)	225/50 R 18 (-1)	235/50 R 18 (0,4)	255/45 R 18 (-0,5)	265/45 R 18 (0,7)	285/40 R 18 (-0,8)	
	19	175/60 R 19 (0,4)	225/45 R 19 (-0,8)	235/45 R 19 (0,7)	255/40 R 19 (-0,5)	265/40 R 19 (0,7)	285/35 R 19 (-1)	295/35 R 19 (-0,2)	
	20	155/60 R 20 (0,6)	255/35 R 20 (-0,6)	265/35 R 20 (0,6)	295/30 R 20 (-0,6)	305/30 R 20 (0,3)			
	21	125/60 R 21 (-1)	255/30 R 21 (-0,5)	265/30 R 21 (0,4)	275/30 R 21 (1,3)	305/25 R 21 (-0,8)	325/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (-1)	
	22	255/25 R 22 (-0,5)	275/25 R 22 (1)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
225/60 R 17	17	205/65 R 17 (-0,6)	245/55 R 17 (0)						
	18	215/55 R 18 (-1,3)	225/55 R 18 (0,4)	235/50 R 18 (-1,3)	245/50 R 18 (0,1)	265/45 R 18 (-1)	275/45 R 18 (0,4)	295/40 R 18 (-1,3)	
	19	155/70 R 19 (-0,1)	175/60 R 19 (-1,3)	235/45 R 19 (-1)	245/45 R 19 (0,1)	265/40 R 19 (-1)	275/40 R 19 (0,1)	305/35 R 19 (-0,7)	
	20	155/60 R 20 (-1,1)	175/55 R 20 (-0,3)	195/50 R 20 (0,3)	215/45 R 20 (0)	245/40 R 20 (0,3)	265/35 R 20 (-1,1)	275/35 R 20 (-0,3)	
	21	245/35 R 21 (0,4)	265/30 R 21 (-1,3)	275/30 R 21 (-0,4)	285/30 R 21 (0,4)	325/25 R 21 (-1)			
	22	235/30 R 22 (-0,1)	245/30 R 22 (0,7)	275/25 R 22 (-0,7)	285/25 R 22 (-0,1)	295/25 R 22 (0,7)			
	23								
	24								
235/60 R 17	17	215/65 R 17 (-0,3)	255/55 R 17 (-0,3)						
	18	215/60 R 18 (0,1)	225/55 R 18 (-1,3)	235/55 R 18 (0,1)	255/50 R 18 (-0,1)	275/45 R 18 (-1,3)	285/45 R 18 (-0,1)	295/45 R 18 (1,2)	
	19	235/50 R 19 (0,7)	255/45 R 19 (-0,1)	265/45 R 19 (1)	285/40 R 19 (-0,4)	295/40 R 19 (0,7)	325/35 R 19 (-0,4)		
	20	195/55 R 20 (1,1)	235/45 R 20 (0,8)	255/40 R 20 (-0,3)	265/40 R 20 (0,8)	285/35 R 20 (-0,9)	295/35 R 20 (0)	305/35 R 20 (1,1)	
	21	245/35 R 21 (-1,3)	255/35 R 21 (-0,4)	265/35 R 21 (0,7)	285/30 R 21 (-1,3)	295/30 R 21 (-0,4)	305/30 R 21 (0,4)	315/30 R 21 (1,2)	
	22	245/30 R 22 (-1)	255/30 R 22 (-0,1)	265/30 R 22 (0,7)	295/25 R 22 (-1)	305/25 R 22 (-0,4)	315/25 R 22 (0,4)		
	23								
	24								
245/60 R 17	17	185/80 R 17 (0,3)	215/70 R 17 (1,1)	225/65 R 17 (-0,3)	275/55 R 17 (1,1)				
	18	225/60 R 18 (0,1)	245/55 R 18 (0,1)	275/50 R 18 (1)	295/45 R 18 (-0,4)				
	19	225/55 R 19 (0,7)	235/50 R 19 (-0,9)	245/50 R 19 (0,4)	265/45 R 19 (-0,7)	275/45 R 19 (0,7)	295/40 R 19 (-0,9)	345/35 R 19 (-0,1)	
	20	195/55 R 20 (-0,5)	235/45 R 20 (-0,8)	245/45 R 20 (0,3)	265/40 R 20 (-0,8)	275/40 R 20 (0,3)	305/35 R 20 (-0,5)	315/35 R 20 (0,3)	
	21	245/40 R 21 (0,4)	265/35 R 21 (-0,9)	275/35 R 21 (-0,1)	285/35 R 21 (1)	305/30 R 21 (-1,2)	315/30 R 21 (-0,4)	325/30 R 21 (0,4)	
	22	245/35 R 22 (0,7)	265/30 R 22 (-0,9)	275/30 R 22 (-0,1)	285/30 R 22 (0,7)	315/25 R 22 (-1,2)	335/25 R 22 (0,1)		
	23								
	24								
255/60 R 17	17	195/80 R 17 (0,8)	215/70 R 17 (-0,5)	235/65 R 17 (0)	275/55 R 17 (-0,5)				
	18	235/60 R 18 (0,1)	255/55 R 18 (-0,1)	275/50 R 18 (-0,7)	285/50 R 18 (0,7)				
	19	225/55 R 19 (-0,9)	235/55 R 19 (0,4)	245/50 R 19 (-1,2)	255/50 R 19 (0,1)	275/45 R 19 (-0,9)	285/45 R 19 (0,1)		
	20	255/45 R 20 (0)	265/45 R 20 (1,1)	285/40 R 20 (-0,3)	295/40 R 20 (0,8)				
	21	195/55 R 21 (1,2)	245/40 R 21 (-1,2)	255/40 R 21 (-0,1)	265/40 R 21 (0,9)	285/35 R 21 (-0,7)	295/35 R 21 (0,1)	305/35 R 21 (1,2)	
	22	245/35 R 22 (-0,9)	255/35 R 22 (-0,1)	265/35 R 22 (0,9)	285/30 R 22 (-0,9)	295/30 R 22 (-0,1)	305/30 R 22 (0,7)		
	23	305/25 R 23 (-0,3)	315/25 R 23 (0,5)						
	24								
265/60 R 17	17	195/80 R 17 (-0,8)	225/70 R 17 (-0,3)	245/65 R 17 (0)					
	18	225/65 R 18 (-0,2)	245/60 R 18 (0,1)	265/55 R 18 (-0,2)	285/50 R 18 (-1)				
	19	235/55 R 19 (-1,2)	245/55 R 19 (0,4)	265/50 R 19 (-0,2)	275/50 R 19 (1,2)	295/45 R 19 (-0,2)			
	20	245/50 R 20 (0,5)	265/45 R 20 (-0,6)	275/45 R 20 (0,8)	295/40 R 20 (-0,8)				
	21	195/55 R 21 (-0,4)	265/40 R 21 (-0,7)	275/40 R 21 (0,4)	305/35 R 21 (-0,4)	315/35 R 21 (0,4)			
	22	265/35 R 22 (-0,7)	275/35 R 22 (0,1)	285/35 R 22 (1,2)	305/30 R 22 (-1)	315/30 R 22 (-0,2)			
	23	275/30 R 23 (0)	315/25 R 23 (-1,1)						
	24	275/25 R 24 (-0,3)	285/25 R 24 (0,3)						
275/60 R 17	17	235/70 R 17 (0)	255/65 R 17 (0,3)						
	18	235/65 R 18 (0,1)	255/60 R 18 (0,1)	285/55 R 18 (1,2)					
	19	245/55 R 19 (-1,2)	255/55 R 19 (0,1)	275/50 R 19 (-0,4)					
	20	235/55 R 20 (0,5)	245/50 R 20 (-1)	255/50 R 20 (0,3)	275/45 R 20 (-0,8)	285/45 R 20 (0,3)			
	21	265/45 R 21 (1,2)	275/40 R 21 (-1,2)	285/40 R 21 (-0,1)	295/40 R 21 (0,9)	315/35 R 21 (-1,2)			
	22	265/40 R 22 (1,2)	285/35 R 22 (-0,4)	295/35 R 22 (0,4)					
	23	295/30 R 23 (0)	305/30 R 23 (0,8)						
	24	255/30 R 24 (0,3)	285/25 R 24 (-1,3)						

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
285/60 R 17	17	235/75 R 17 (1,3)	245/70 R 17 (0,3)	265/65 R 17 (0,3)					
	18	265/60 R 18 (0,1)	285/55 R 18 (-0,4)						
	19	265/55 R 19 (0,1)							
	20	235/55 R 20 (-1,1)	265/50 R 20 (0)	275/50 R 20 (1,3)	295/45 R 20 (0)	305/45 R 20 (1)			
	21	265/45 R 21 (-0,4)	275/45 R 21 (0,9)	295/40 R 21 (-0,7)					
	22	265/40 R 22 (-0,4)	275/40 R 22 (0,6)	295/35 R 22 (-1,2)	305/35 R 22 (-0,1)				
	23	285/35 R 23 (1,3)	305/30 R 23 (-0,8)						
175/55 R 17	17	115/80 R 17 (-1,3)	185/50 R 17 (-0,9)	205/45 R 17 (-1,3)	215/45 R 17 (0,3)	235/40 R 17 (-0,6)	245/40 R 17 (0,6)	265/35 R 17 (-0,9)	
	18	205/40 R 18 (-0,5)	215/40 R 18 (0,8)	235/35 R 18 (-0,5)	245/35 R 18 (0,8)	265/30 R 18 (-1,1)	285/30 R 18 (0,8)		
	19	225/30 R 19 (-0,8)	235/30 R 19 (0,2)	245/30 R 19 (1,2)					
195/55 R 17	17	205/50 R 17 (-1,2)	215/50 R 17 (0,3)	235/45 R 17 (-0,3)	245/45 R 17 (1)	265/40 R 17 (-0,3)	275/40 R 17 (1)	315/35 R 17 (1)	
	18	175/55 R 18 (0,5)	195/50 R 18 (1,1)	205/45 R 18 (-0,8)	215/45 R 18 (0,8)	235/40 R 18 (-0,2)	245/40 R 18 (1,1)	265/35 R 18 (-0,5)	
	19	225/35 R 19 (-0,8)	235/35 R 19 (0,2)	265/30 R 19 (-0,5)	275/30 R 19 (0,5)	315/25 R 19 (-0,8)	335/25 R 19 (0,8)		
	20	225/30 R 20 (-0,3)	235/30 R 20 (0,7)	275/25 R 20 (0)	285/25 R 20 (0,7)				
	21	205/50 R 18 (-0,7)	215/50 R 18 (0,7)	215/45 R 18 (-1)	225/45 R 18 (0,1)	245/40 R 18 (-0,7)	255/40 R 18 (0,4)	285/35 R 18 (-0,1)	
205/55 R 17	17	225/50 R 17 (0)	245/45 R 17 (-0,9)	255/45 R 17 (0,6)	275/40 R 17 (-0,9)	285/40 R 17 (0,3)	315/35 R 17 (-0,9)	335/35 R 17 (1,2)	
	18	195/50 R 18 (-0,7)	205/50 R 18 (0,7)	215/45 R 18 (-1)	225/45 R 18 (0,1)	245/40 R 18 (-0,7)	255/40 R 18 (0,4)	285/35 R 18 (-0,1)	
	19	225/40 R 19 (0,7)	245/35 R 19 (-0,4)	255/35 R 19 (0,4)	285/30 R 19 (-0,4)	295/30 R 19 (0,4)	335/25 R 19 (-1)	355/25 R 19 (0,4)	
	20	225/35 R 20 (1,2)	235/30 R 20 (-1,2)	245/30 R 20 (-0,3)	255/30 R 20 (0,6)	285/25 R 20 (-1,2)	295/25 R 20 (-0,3)	305/25 R 20 (0,3)	
	21	315/25 R 20 (1,2)							
215/55 R 17	17	185/65 R 17 (0,6)	235/50 R 17 (0)	255/45 R 17 (-0,9)	285/40 R 17 (-1,2)	295/40 R 17 (0)	335/35 R 17 (-0,3)		
	18	205/50 R 18 (-0,7)	215/50 R 18 (0,8)	235/45 R 18 (0,1)	255/40 R 18 (-1)	265/40 R 18 (0,1)	295/35 R 18 (-0,7)		
	19	225/40 R 19 (-0,7)	235/40 R 19 (0,5)	255/35 R 19 (-1)	265/35 R 19 (0,1)	275/35 R 19 (1,1)	295/30 R 19 (-1)	305/30 R 19 (-0,1)	
	20	225/35 R 20 (-0,3)	235/35 R 20 (0,6)	255/30 R 20 (-0,9)	265/30 R 20 (0)	275/30 R 20 (0,9)	305/25 R 20 (-1,2)	315/25 R 20 (-0,3)	
	21	275/25 R 21 (0,5)							
225/55 R 17	17	185/65 R 17 (-1,2)	245/50 R 17 (-0,3)	255/50 R 17 (1,2)					
	18	205/55 R 18 (0,4)	215/50 R 18 (-1)	225/50 R 18 (0,4)	245/45 R 18 (-0,4)	255/45 R 18 (1)	275/40 R 18 (-0,4)	285/40 R 18 (0,7)	
	19	225/45 R 19 (0,7)	245/40 R 19 (-0,1)	255/40 R 19 (1)	275/35 R 19 (-0,7)	285/35 R 19 (0,4)	315/30 R 19 (-1)	325/30 R 19 (-0,1)	
	20	235/35 R 20 (-1,2)	245/35 R 20 (0)	255/35 R 20 (0,9)	275/30 R 20 (-0,9)	285/30 R 20 (0)	295/30 R 20 (0,9)	335/25 R 20 (-0,6)	
	21	125/60 R 21 (0,4)	145/50 R 21 (-0,1)	245/30 R 21 (0,1)	255/30 R 21 (1)	295/25 R 21 (0,1)	305/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (0,4)	
	22	255/25 R 22 (1)							
	23	345/25 R 20 (0)							
235/55 R 17	17	205/65 R 17 (1,1)	215/60 R 17 (0)	255/50 R 17 (-0,3)					
	18	205/55 R 18 (-1)	215/55 R 18 (0,4)	225/50 R 18 (-1)	235/50 R 18 (0,4)	255/45 R 18 (-0,5)	265/45 R 18 (0,7)	285/40 R 18 (-0,8)	
	19	175/60 R 19 (0,4)	225/45 R 19 (-0,8)	235/45 R 19 (0,7)	255/40 R 19 (-0,5)	265/40 R 19 (0,7)	285/35 R 19 (-1)	295/35 R 19 (-0,2)	
	20	155/60 R 20 (0,6)	255/35 R 20 (-0,6)	265/35 R 20 (0,6)	295/30 R 20 (-0,6)	305/30 R 20 (0,3)			
	21	125/60 R 21 (-1)	255/30 R 21 (-0,5)	265/30 R 21 (0,4)	275/30 R 21 (1,3)	305/25 R 21 (-0,8)	325/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (-1)	
	22	255/25 R 22 (-0,5)	275/25 R 22 (1)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
245/55 R 17	17	205/65 R 17 (-0,6)	225/60 R 17 (0)						
	18	215/55 R 18 (-1,3)	225/55 R 18 (0,4)	235/50 R 18 (-1,3)	245/50 R 18 (0,1)	265/45 R 18 (-1)	275/45 R 18 (0,4)	295/40 R 18 (-1,3)	
	19	155/70 R 19 (-0,1)	175/60 R 19 (-1,3)	235/45 R 19 (-1)	245/45 R 19 (0,1)	265/40 R 19 (-1)	275/40 R 19 (0,1)	305/35 R 19 (-0,7)	
	20	155/60 R 20 (-1,1)	175/55 R 20 (-0,3)	195/50 R 20 (0,3)	215/45 R 20 (0)	245/40 R 20 (0,3)	265/35 R 20 (-1,1)	275/35 R 20 (-0,3)	
	21	245/35 R 21 (0,4)	265/30 R 21 (-1,3)	275/30 R 21 (-0,4)		285/30 R 21 (0,4)	325/25 R 21 (-1)		
	22	235/30 R 22 (-0,1)	245/30 R 22 (0,7)	275/25 R 22 (-0,7)	285/25 R 22 (-0,1)	295/25 R 22 (0,7)			
	23	345/35 R 18 (-0,4)							
255/55 R 17	17	215/65 R 17 (0)	235/60 R 17 (0,3)						
	18	215/60 R 18 (0,4)	225/55 R 18 (-1)	235/55 R 18 (0,4)	255/50 R 18 (0,1)	245/50 R 18 (-1,3)	275/45 R 18 (-1)	285/45 R 18 (0,1)	
	19	235/50 R 19 (1)	245/45 R 19 (-1,3)	255/45 R 19 (0,1)	265/45 R 19 (1,2)	275/40 R 19 (-1,3)	285/40 R 19 (-0,1)	295/40 R 19 (1)	
	20	195/50 R 20 (-1,2)	235/45 R 20 (1,1)	245/40 R 20 (-1,2)	255/40 R 20 (0)	265/40 R 20 (1,1)	285/35 R 20 (-0,6)	295/35 R 20 (0,3)	
	21	245/35 R 21 (-1)	255/35 R 21 (-0,1)	265/35 R 21 (1)	285/30 R 21 (-1)	295/30 R 21 (-0,1)	305/30 R 21 (0,7)	355/25 R 21 (-0,1)	
	22	245/30 R 22 (-0,7)	255/30 R 22 (0,1)	265/30 R 22 (1)	295/25 R 22 (-0,7)	305/25 R 22 (-0,1)	315/25 R 22 (0,7)		
	23	325/35 R 19 (-0,1)							
275/55 R 17	17	185/80 R 17 (-0,8)	215/70 R 17 (0)	235/65 R 17 (0,5)	245/60 R 17 (-1,1)	255/60 R 17 (0,5)			
	18	225/60 R 18 (-1)	235/60 R 18 (0,7)	245/55 R 18 (-1)	255/55 R 18 (0,4)	275/50 R 18 (-0,4)	285/50 R 18 (1,2)		
	19	225/55 R 19 (-0,4)	235/55 R 19 (0,9)	245/50 R 19 (-0,7)	255/50 R 19 (0,7)	275/45 R 19 (-0,4)	285/45 R 19 (0,7)	345/35 R 19 (-1,3)	
	20	245/45 R 20 (-0,8)	255/45 R 20 (0,5)	275/40 R 20 (-0,8)	285/40 R 20 (0,3)	315/35 R 20 (-0,8)			
	21	245/40 R 21 (-0,7)	255/40 R 21 (0,4)	275/35 R 21 (-1,3)	285/35 R 21 (-0,1)	295/35 R 21 (0,7)	325/30 R 21 (-0,7)		
	22	245/35 R 22 (-0,4)	255/35 R 22 (0,4)	275/30 R 22 (-1,3)	285/30 R 22 (-0,4)	295/30 R 22 (0,4)	305/30 R 22 (1,2)	335/25 R 22 (-1)	
	23	305/25 R 23 (0,3)	315/25 R 23 (1,1)						
185/50 R 17	17	115/80 R 17 (-0,3)	175/55 R 17 (1)	205/45 R 17 (-0,3)	215/45 R 17 (1,3)	225/40 R 17 (-1)	235/40 R 17 (0,3)	265/35 R 17 (0)	
	18	205/40 R 18 (0,5)	225/35 R 18 (-0,5)	235/35 R 18 (0,5)	255/30 R 18 (-1,1)	265/30 R 18 (-0,2)			
	19	225/30 R 19 (0,2)	235/30 R 19 (1,1)						
205/50 R 17	17	125/80 R 17 (-0,9)	155/65 R 17 (-0,6)	195/55 R 17 (1,2)	225/45 R 17 (-0,6)	235/45 R 17 (0,9)	255/40 R 17 (-0,3)	265/40 R 17 (0,9)	
	18	205/45 R 18 (0,5)	225/40 R 18 (-0,2)	235/40 R 18 (1,1)	255/35 R 18 (-0,5)	265/35 R 18 (0,8)	295/30 R 18 (-0,5)		
	19	215/35 R 19 (-0,8)	225/35 R 19 (0,5)	245/30 R 19 (-1,1)	255/30 R 19 (-0,2)	265/30 R 19 (0,8)	305/25 R 19 (-0,5)	315/25 R 19 (0,5)	
	20	225/30 R 20 (0,9)	275/25 R 20 (1,2)						
215/50 R 17	17	195/55 R 17 (-0,3)	235/45 R 17 (-0,6)	245/45 R 17 (0,7)	265/40 R 17 (-0,6)	275/40 R 17 (0,7)	315/35 R 17 (0,7)		
	18	175/55 R 18 (0,2)	195/50 R 18 (0,8)	205/45 R 18 (-1,1)	215/45 R 18 (0,5)	235/40 R 18 (-0,5)	245/40 R 18 (0,8)	265/35 R 18 (-0,8)	
	19	225/35 R 19 (-1,1)	235/35 R 19 (-0,2)	245/35 R 19 (1,1)	265/30 R 19 (-0,8)	275/30 R 19 (0,2)	285/30 R 19 (1,1)	315/25 R 19 (-1,1)	
	20	225/30 R 20 (-0,6)	235/30 R 20 (0,4)	245/30 R 20 (1,3)	275/25 R 20 (-0,3)	285/25 R 20 (0,4)	295/25 R 20 (1,3)		
	21	175/60 R 19 (0,4)	225/45 R 19 (-0,8)	235/45 R 19 (0,7)	255/40 R 19 (-0,5)	265/40 R 19 (0,7)	285/35 R 19 (-1)	295/35 R 19 (-0,2)	
225/50 R 17	17	205/55 R 17 (0)	245/45 R 17 (-0,9)	255/45 R 17 (0,6)	275/40 R 17 (-0,9)	285/40 R 17 (0,3)	315/35 R 17 (-0,9)	335/35 R 17 (1,2)	
	18	195/50 R 18 (-0,7)	205/50 R 18 (0,7)	215/45 R 18 (-1)	225/45 R 18 (0,1)	245/40 R 18 (-0,7)	255/40 R 18 (0,4)	285/35 R 18 (-0,1)	
	19	225/40 R 19 (0,7)	245/35 R 19 (-0,4)	255/35 R 19 (0,4)	285/30 R 19 (-0,4)	295/30 R 19 (0,4)	335/25 R 19 (-1)	355/25 R 19 (0,4)	
	20	225/35 R 20 (1,2)	235/30 R 20 (-1,2)	245/30 R 20 (-0,3)	255/30 R 20 (0,6)	285/25 R 20 (-1,2)	295/25 R 20 (-0,3)	305/25 R 20 (0,3)	
	21	315/25 R 20 (1,2)							
235/50 R 17	17	185/65 R 17 (0,6)	215/55 R 17 (0)	255/45 R 17 (-0,9)	285/40 R 17 (-1,2)	295/40 R 17 (0)	335/35 R 17 (-0,3)		
	18	205/50 R 18 (-0,7)	215/50 R 18 (0,8)	235/45 R 18 (0,1)	255/40 R 18 (-1)	265/40 R 18 (0,1)	295/35 R 18 (-0,7)		
	19	225/40 R 19 (-0,7)	235/40 R 19 (0,5)	255/35 R 19 (-1)	265/35 R 19 (0,1)	275/35 R 19 (1,1)	295/30 R 19 (-1)	305/30 R 19 (-0,1)	
	20	225/35 R 20 (-0,3)	235/35 R 20 (0,6)	255/30 R 20 (-0,9)	265/30 R 20 (0)	275/30 R 20 (0,9)	305/25 R 20 (-1,2)	315/25 R 20 (-0,3)	
	21	125/60 R 21 (-1)	255/30 R 21 (-0,5)	265/30 R 21 (0,4)	275/30 R 21 (1,3)	305/25 R 21 (-0,8)	325/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (-1)	
	22	255/25 R 22 (-0,5)	275/25 R 22 (1)						

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
245/50 R 17	17	185/65 R 17 (-0,9)	225/55 R 17 (0,3)						
	18	205/55 R 18 (0,7)	215/50 R 18 (-0,7)	225/50 R 18 (0,7)	245/45 R 18 (-0,1)	275/40 R 18 (-0,1)	285/40 R 18 (1)	315/35 R 18 (-0,1)	
	19	225/45 R 19 (1)	235/40 R 19 (-1)	245/40 R 19 (0,1)	275/35 R 19 (-0,4)	285/35 R 19 (0,7)	315/30 R 19 (-0,7)	325/30 R 19 (0,1)	
	20	235/35 R 20 (-0,9)	245/35 R 20 (0,3)	255/35 R 20 (1,2)	275/30 R 20 (-0,6)	285/30 R 20 (0,3)	295/30 R 20 (1,2)	325/25 R 20 (-1,2)	
	21	125/60 R 21 (0,7)	145/50 R 21 (0,1)	245/30 R 21 (0,4)	275/25 R 21 (-1)	295/25 R 21 (0,4)	305/25 R 21 (1)	375/20 R 21 (0,7)	
255/50 R 17	17	215/60 R 17 (0,3)	225/55 R 17 (-1,1)	235/55 R 17 (0,3)					
	18	205/55 R 18 (-0,7)	215/55 R 18 (0,8)	225/50 R 18 (-0,7)	235/50 R 18 (0,8)	255/45 R 18 (-0,1)	265/45 R 18 (1)	285/40 R 18 (-0,4)	
	19	175/60 R 19 (0,8)	225/45 R 19 (-0,4)	235/45 R 19 (1)	245/40 R 19 (-1,3)	255/40 R 19 (-0,1)	265/40 R 19 (1)	295/35 R 19 (0,1)	
	20	155/60 R 20 (0,9)	245/35 R 20 (-1,1)	255/35 R 20 (-0,3)	265/35 R 20 (0,9)	285/30 R 20 (-1,1)	295/30 R 20 (-0,3)	305/30 R 20 (0,6)	
	21	125/60 R 21 (-0,7)	145/50 R 21 (-1,3)	245/30 R 21 (-1)	255/30 R 21 (-0,1)	265/30 R 21 (0,8)	295/25 R 21 (-1)	305/25 R 21 (-0,4)	
	22	255/25 R 22 (-0,1)							
185/45 R 17	17	205/40 R 17 (-0,3)	215/40 R 17 (1)	245/35 R 17 (1)					
	18	205/35 R 18 (0,5)	225/30 R 18 (-0,8)	245/30 R 18 (1,2)					
195/45 R 17	17	215/40 R 17 (-0,6)	225/40 R 17 (0,7)	245/35 R 17 (-0,6)					
	18	205/35 R 18 (-1,1)	215/35 R 18 (-0,2)	225/35 R 18 (1,2)	245/30 R 18 (-0,5)	255/30 R 18 (0,5)			
205/45 R 17	17	115/80 R 17 (0)	175/55 R 17 (1,3)	185/50 R 17 (0,3)	225/40 R 17 (-0,6)	235/40 R 17 (0,6)	265/35 R 17 (0,3)	275/35 R 17 (1,3)	
	18	205/40 R 18 (0,8)	225/35 R 18 (-0,2)	235/35 R 18 (0,8)	255/30 R 18 (-0,8)	265/30 R 18 (0,2)			
	19	225/30 R 19 (0,5)							
215/45 R 17	17	125/80 R 17 (1)	175/55 R 17 (-0,3)	185/50 R 17 (-1,3)	235/40 R 17 (-0,9)	245/40 R 17 (0,3)	265/35 R 17 (-1,3)	275/35 R 17 (-0,3)	
	18	205/40 R 18 (-0,8)	215/40 R 18 (0,5)	235/35 R 18 (-0,8)	245/35 R 18 (0,5)	285/30 R 18 (0,5)			
	19	215/35 R 19 (1,2)	225/30 R 19 (-1,1)	235/30 R 19 (-0,2)	245/30 R 19 (0,8)				
225/45 R 17	17	125/80 R 17 (-0,3)	155/65 R 17 (0)	205/50 R 17 (0,6)	215/45 R 17 (-1,3)	245/40 R 17 (-1)	255/40 R 17 (0,3)		
	18	205/45 R 18 (1,1)	215/40 R 18 (-0,8)	225/40 R 18 (0,5)	245/35 R 18 (-0,8)	255/35 R 18 (0,2)	285/30 R 18 (-0,8)	295/30 R 18 (0,2)	
	19	215/35 R 19 (-0,2)	225/35 R 19 (1,1)	245/30 R 19 (-0,5)	255/30 R 19 (0,5)	305/25 R 19 (0,2)	315/25 R 19 (1,1)		
235/45 R 17	17	195/55 R 17 (0,3)	205/50 R 17 (-0,9)	215/50 R 17 (0,6)	245/45 R 17 (1,3)	255/40 R 17 (-1,2)	265/40 R 17 (0)	275/40 R 17 (1,3)	
	18	175/55 R 18 (0,8)	205/45 R 18 (-0,5)	215/45 R 18 (1,1)	225/40 R 18 (-1,1)	235/40 R 18 (0,2)	265/35 R 18 (-0,2)	275/35 R 18 (0,8)	
	19	225/35 R 19 (-0,5)	235/35 R 19 (0,5)	255/30 R 19 (-1,1)	265/30 R 19 (-0,2)	275/30 R 19 (0,8)	315/25 R 19 (-0,5)	335/25 R 19 (1,1)	
	20	225/30 R 20 (0)	235/30 R 20 (1)	275/25 R 20 (0,3)	285/25 R 20 (1)				
	21								
245/45 R 17	17	195/55 R 17 (-1)	205/55 R 17 (0,9)	215/50 R 17 (-0,7)	225/50 R 17 (0,9)	235/45 R 17 (-1,3)	265/40 R 17 (-1,3)	275/40 R 17 (0)	
	18	175/55 R 18 (-0,5)	195/50 R 18 (0,2)	215/45 R 18 (-0,2)	225/45 R 18 (1,1)	235/40 R 18 (-1,1)	245/40 R 18 (0,2)	275/35 R 18 (-0,5)	
	19	235/35 R 19 (-0,8)	245/35 R 19 (0,5)	275/30 R 19 (-0,5)	285/30 R 19 (0,5)	335/25 R 19 (-0,2)			
	20	225/30 R 20 (-1,3)	235/30 R 20 (-0,3)	245/30 R 20 (0,6)	275/25 R 20 (-1)	285/25 R 20 (-0,3)	295/25 R 20 (0,6)	305/25 R 20 (1,2)	
	21								
255/45 R 17	17	205/55 R 17 (-0,6)	215/55 R 17 (0,9)	225/50 R 17 (-0,6)	235/50 R 17 (0,9)	285/40 R 17 (-0,3)	295/40 R 17 (0,9)	335/35 R 17 (0,6)	
	18	205/50 R 18 (0,1)	225/45 R 18 (-0,4)	235/45 R 18 (1)	255/40 R 18 (-0,1)	265/40 R 18 (1)	285/35 R 18 (-0,7)	295/35 R 18 (0,1)	
	19	225/40 R 19 (0,1)	245/35 R 19 (-1)	255/35 R 19 (-0,1)	265/35 R 19 (1)	285/30 R 19 (-1)	295/30 R 19 (-0,1)	305/30 R 19 (0,7)	
	20	225/35 R 20 (0,6)	245/30 R 20 (-0,9)	255/30 R 20 (0)	265/30 R 20 (0,9)	295/25 R 20 (-0,9)	305/25 R 20 (-0,3)	315/25 R 20 (0,6)	
	21	325/25 R 20 (1,2)							
195/40 R 17	17	215/35 R 17 (-1)	225/35 R 17 (0,4)						
	18	225/30 R 18 (0,9)							
205/40 R 17	17	185/45 R 17 (0,3)	225/35 R 17 (-1)						
	18	205/35 R 18 (0,8)	225/30 R 18 (-0,5)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17							
215/40 R 17	17	185/45 R 17 (-1)	195/45 R 17 (0,7)	245/35 R 17 (0)					
	18	205/35 R 18 (-0,5)	215/35 R 18 (0,5)	245/30 R 18 (0,2)	255/30 R 18 (1,2)				
225/40 R 17	17	115/80 R 17 (0,6)	185/50 R 17 (1)	195/45 R 17 (-0,7)	205/45 R 17 (0,6)	235/40 R 17 (1,3)	265/35 R 17 (1)		
	18	215/35 R 18 (-0,9)	225/35 R 18 (0,5)	245/30 R 18 (-1,2)	255/30 R 18 (-0,2)	265/30 R 18 (0,8)			
	19	225/30 R 19 (1,1)							
235/40 R 17	17	115/80 R 17 (-0,6)	175/55 R 17 (0,6)	185/50 R 17 (-0,3)	205/45 R 17 (-0,6)	215/45 R 17 (1)	225/40 R 17 (-1,3)	245/40 R 17 (1,3)	
	18	205/40 R 18 (0,2)	225/35 R 18 (-0,8)	235/35 R 18 (0,2)	265/30 R 18 (-0,5)				
	19	225/30 R 19 (-0,2)	235/30 R 19 (0,8)						
245/40 R 17	17	125/80 R 17 (0,7)	155/65 R 17 (1)	175/55 R 17 (-0,6)	215/45 R 17 (-0,3)	225/45 R 17 (1)	235/40 R 17 (-1,3)	275/35 R 17 (-0,6)	
	18	205/40 R 18 (-1,1)	215/40 R 18 (0,2)	235/35 R 18 (-1,1)	245/35 R 18 (0,2)	255/35 R 18 (1,1)	285/30 R 18 (0,2)	295/30 R 18 (1,1)	
	19	215/35 R 19 (0,8)	215/40 R 18 (-1,1)	225/40 R 18 (0,2)	245/35 R 18 (-1,1)	255/35 R 18 (-0,2)	265/35 R 18 (1,1)	285/30 R 18 (-1,1)	
255/40 R 17	17	125/80 R 17 (-0,6)	155/65 R 17 (-0,3)	205/50 R 17 (0,3)	225/45 R 17 (-0,3)	235/45 R 17 (1,2)	245/40 R 17 (-1,3)	265/40 R 17 (1,2)	
	18	205/45 R 18 (0,8)	215/40 R 18 (-1,1)	225/40 R 18 (0,2)	245/35 R 18 (-1,1)	255/35 R 18 (-0,2)	265/35 R 18 (1,1)	285/30 R 18 (-1,1)	
	19	215/35 R 19 (-0,5)	225/35 R 19 (0,8)	245/30 R 19 (-0,8)	255/30 R 19 (0,2)	265/30 R 19 (1,1)	305/25 R 19 (-0,2)	315/25 R 19 (0,8)	
	20	225/30 R 20 (1,2)							
265/40 R 17	17	195/55 R 17 (0,3)	205/55 R 17 (-0,9)	215/50 R 17 (0,6)	235/45 R 17 (0)	245/45 R 17 (1,3)	255/40 R 17 (-1,2)	275/40 R 17 (1,3)	
	18	175/55 R 18 (0,8)	205/45 R 18 (-0,5)	215/45 R 18 (1,1)	225/40 R 18 (-1,1)	235/40 R 18 (0,2)	265/35 R 18 (-0,2)	275/35 R 18 (0,8)	
	19	225/35 R 19 (-0,5)	235/35 R 19 (0,5)	255/30 R 19 (-1,1)	265/30 R 19 (-0,2)	275/30 R 19 (0,8)	315/25 R 19 (-0,5)	335/25 R 19 (1,1)	
	20	225/30 R 20 (0)	235/30 R 20 (1)	275/25 R 20 (0,3)	285/25 R 20 (1)				
275/40 R 17	17	195/55 R 17 (-1)	205/55 R 17 (0,9)	215/50 R 17 (-0,7)	225/50 R 17 (0,9)	235/45 R 17 (-1,3)	245/45 R 17 (0)	265/40 R 17 (-1,3)	
	18	175/55 R 18 (-0,5)	195/50 R 18 (0,2)	215/45 R 18 (-0,2)	225/45 R 18 (1,1)	235/40 R 18 (-1,1)	245/40 R 18 (0,2)	275/35 R 18 (-0,5)	
	19	235/35 R 19 (-0,8)	245/35 R 19 (0,5)	275/30 R 19 (-0,5)	285/30 R 19 (0,5)	335/25 R 19 (-0,2)			
	20	225/30 R 20 (-1,3)	235/30 R 20 (-0,3)	245/30 R 20 (0,6)	275/25 R 20 (-1)	285/25 R 20 (-0,3)	295/25 R 20 (0,6)	305/25 R 20 (1,2)	
285/40 R 17	17	205/55 R 17 (-0,3)	215/55 R 17 (1,2)	225/50 R 17 (-0,3)	235/50 R 17 (1,2)	245/45 R 17 (-1,2)	255/45 R 17 (0,3)	275/40 R 17 (-1,2)	
	18	195/50 R 18 (-1)	205/50 R 18 (0,4)	225/45 R 18 (-0,1)	245/40 R 18 (-1)	255/40 R 18 (0,1)	285/35 R 18 (-0,4)	295/35 R 18 (0,4)	
	19	225/40 R 19 (0,4)	245/35 R 19 (-0,7)	255/35 R 19 (0,1)	285/30 R 19 (-0,7)	295/30 R 19 (0,1)	305/30 R 19 (1)	355/25 R 19 (0,1)	
	20	225/35 R 20 (0,9)	245/30 R 20 (-0,6)	255/30 R 20 (0,3)	265/30 R 20 (1,2)	295/25 R 20 (-0,6)	305/25 R 20 (0)	315/25 R 20 (0,9)	
295/40 R 17	17	185/65 R 17 (0,6)	215/55 R 17 (0)	235/50 R 17 (0)	255/45 R 17 (-0,9)	285/40 R 17 (-1,2)	335/35 R 17 (-0,3)		
	18	205/50 R 18 (-0,7)	215/50 R 18 (0,8)	235/45 R 18 (0,1)	255/40 R 18 (-1)	265/40 R 18 (0,1)	295/35 R 18 (-0,7)		
	19	225/40 R 19 (-0,7)	235/40 R 19 (0,5)	255/35 R 19 (-1)	265/35 R 19 (0,1)	275/35 R 19 (1,1)	295/30 R 19 (-1)	305/30 R 19 (-0,1)	
	20	225/35 R 20 (-0,3)	235/35 R 20 (0,6)	255/30 R 20 (-0,9)	265/30 R 20 (0)	275/30 R 20 (0,9)	305/25 R 20 (-1,2)	315/25 R 20 (-0,3)	
	21	275/25 R 21 (0,5)							
215/35 R 17	17	195/40 R 17 (1)							
225/35 R 17	17	195/40 R 17 (-0,4)	205/40 R 17 (1)						
	18	225/30 R 18 (0,5)							
245/35 R 17	17	185/45 R 17 (-1)	195/45 R 17 (0,7)	215/40 R 17 (0)					
	18	205/35 R 18 (-0,5)	215/35 R 18 (0,5)	245/30 R 18 (0,2)	255/30 R 18 (1,2)				



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 17						
265/35 R 17	17	115/80 R 17 (-0,3) 275/35 R 17 (1)	175/55 R 17 (1)	185/50 R 17 (0)	205/45 R 17 (-0,3)	215/45 R 17 (1,3)	225/40 R 17 (-1)	235/40 R 17 (0,3)
	18	205/40 R 18 (0,5)	225/35 R 18 (-0,5)	235/35 R 18 (0,5)	255/30 R 18 (-1,1)	265/30 R 18 (-0,2)		
	19	225/30 R 19 (0,2)	235/30 R 19 (1,1)					
275/35 R 17	17	115/80 R 17 (-1,3) 265/35 R 17 (-0,9)	175/55 R 17 (0)	185/50 R 17 (-0,9)	205/45 R 17 (-1,3)	215/45 R 17 (0,3)	235/40 R 17 (-0,6)	245/40 R 17 (0,6)
	18	205/40 R 18 (-0,5)	215/40 R 18 (0,8)	235/35 R 18 (-0,5)	245/35 R 18 (0,8)	265/30 R 18 (-1,1)	285/30 R 18 (0,8)	
	19	225/30 R 19 (-0,8)	235/30 R 19 (0,2)	245/30 R 19 (1,2)				
315/35 R 17	17	195/55 R 17 (-1) 275/40 R 17 (0)	205/55 R 17 (0,9) 285/40 R 17 (1,2)	215/50 R 17 (-0,7)	225/50 R 17 (0,9)	235/45 R 17 (-1,3)	245/45 R 17 (0)	265/40 R 17 (-1,3)
	18	175/55 R 18 (-0,5) 285/35 R 18 (0,8)	195/50 R 18 (0,2) 315/30 R 18 (-0,8)	215/45 R 18 (-0,2) 325/30 R 18 (0,2)	225/45 R 18 (1,1) 335/30 R 18 (1,1)	235/40 R 18 (-1,1)	245/40 R 18 (0,2)	275/35 R 18 (-0,5)
	19	235/35 R 19 (-0,8)	245/35 R 19 (0,5)	275/30 R 19 (-0,5)	285/30 R 19 (0,5)	335/25 R 19 (-0,2)		
	20	225/30 R 20 (-1,3)	235/30 R 20 (-0,3)	245/30 R 20 (0,6)	275/25 R 20 (-1)	285/25 R 20 (-0,3)	295/25 R 20 (0,6)	305/25 R 20 (1,2)
	21	275/25 R 21 (0,8)						
335/35 R 17	17	185/65 R 17 (0,9) 295/40 R 17 (0,3)	205/55 R 17 (-1,2)	215/55 R 17 (0,3)	225/50 R 17 (-1,2)	235/50 R 17 (0,3)	255/45 R 17 (-0,6)	285/40 R 17 (-0,9)
	18	205/50 R 18 (-0,4) 335/30 R 18 (-1)	215/50 R 18 (1,1)	225/45 R 18 (-1)	235/45 R 18 (0,4)	255/40 R 18 (-0,7)	265/40 R 18 (0,4)	295/35 R 18 (-0,4)
	19	225/40 R 19 (-0,4) 355/25 R 19 (-0,7)	235/40 R 19 (0,8)	255/35 R 19 (-0,7)	265/35 R 19 (0,4)	295/30 R 19 (-0,7)	305/30 R 19 (0,1)	315/30 R 19 (1,1)
	20	225/35 R 20 (0) 325/25 R 20 (0,6)	235/35 R 20 (0,9)	255/30 R 20 (-0,6)	265/30 R 20 (0,3)	275/30 R 20 (1,2)	305/25 R 20 (-0,9)	315/25 R 20 (0)
	21	275/25 R 21 (0,8)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18						
255/70 R 18	18	275/65 R 18 (0)						
	20	275/55 R 20 (-0,6)	305/50 R 20 (-0,1)					
	21	275/50 R 21 (-0,8)						
	22	275/45 R 22 (-1)	285/45 R 22 (0)	295/45 R 22 (1,2)				
	23	285/40 R 23 (-0,4)						
	24	285/35 R 24 (-0,6)	295/35 R 24 (0,1)	305/35 R 24 (1,1)				
	26	295/25 R 26 (-0,9)	305/25 R 26 (-0,4)					
265/70 R 18	20	275/60 R 20 (1,1)						
	22	275/50 R 22 (0,8)	295/45 R 22 (-0,5)	305/45 R 22 (0,5)				
	23	305/40 R 23 (-0,1)						
	24	285/40 R 24 (1,1)	305/35 R 24 (-0,6)	315/35 R 24 (0,2)				
	26	295/30 R 26 (1,1)						
225/65 R 18	18	245/60 R 18 (0,3)	265/55 R 18 (0)	285/50 R 18 (-0,8)				
	19	235/55 R 19 (-1,1)	245/55 R 19 (0,6)	265/50 R 19 (0)	295/45 R 19 (0)			
	20	245/50 R 20 (0,7)	265/45 R 20 (-0,4)	275/45 R 20 (1)	295/40 R 20 (-0,7)			
	21	195/55 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (-0,5)	275/40 R 21 (0,6)	305/35 R 21 (-0,3)	315/35 R 21 (0,6)		
	22	265/35 R 22 (-0,5)	275/35 R 22 (0,3)	305/30 R 22 (-0,8)	315/30 R 22 (0)			
	23	275/30 R 23 (0,2)	315/25 R 23 (-0,9)					
	24	275/25 R 24 (-0,1)	285/25 R 24 (0,4)					
235/65 R 18	18	255/60 R 18 (0)	285/55 R 18 (1,1)					
	19	245/55 R 19 (-1,3)	255/55 R 19 (0)	275/50 R 19 (-0,5)				
	20	235/55 R 20 (0,4)	245/50 R 20 (-1,2)	255/50 R 20 (0,1)	275/45 R 20 (-0,9)	285/45 R 20 (0,1)		
	21	265/45 R 21 (1,1)	275/40 R 21 (-1,3)	285/40 R 21 (-0,3)	295/40 R 21 (0,8)	315/35 R 21 (-1,3)		
	22	265/40 R 22 (1,1)	285/35 R 22 (-0,5)	295/35 R 22 (0,3)				
	23	295/30 R 23 (-0,1)	305/30 R 23 (0,6)					
	24	255/30 R 24 (0,1)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18						
255/65 R 18	18	275/60 R 18 (-0,2)	285/60 R 18 (1,3)					
	19	235/65 R 19 (0)	255/60 R 19 (0)	275/55 R 19 (-0,5)				
	20	255/55 R 20 (-0,1)	275/50 R 20 (-0,6)	285/50 R 20 (0,7)	305/45 R 20 (-0,9)			
	21	255/50 R 21 (0)	275/45 R 21 (-1)	285/45 R 21 (0)	315/40 R 21 (-0,5)	325/40 R 21 (0,5)		
	22	275/40 R 22 (-1,2)	285/40 R 22 (-0,2)	295/40 R 22 (0,8)	325/35 R 22 (-0,2)			
	23	285/35 R 23 (-0,6)	305/35 R 23 (1,2)					
	24	285/30 R 24 (-0,9)						
265/65 R 18	18	285/60 R 18 (-0,2)						
	20	275/55 R 20 (1,1)	285/50 R 20 (-0,9)	295/50 R 20 (0,4)				
	21	275/50 R 21 (1)	325/40 R 21 (-1)					
	22	275/45 R 22 (0,7)	295/40 R 22 (-0,7)	305/40 R 22 (0,2)				
	23	305/35 R 23 (-0,4)						
	24	285/35 R 24 (1,1)	315/30 R 24 (-0,1)					
	26	295/25 R 26 (0,9)						
275/65 R 18	18	255/70 R 18 (0)						
	20	275/55 R 20 (-0,6)	305/50 R 20 (-0,1)					
	21	275/50 R 21 (-0,8)						
	22	275/45 R 22 (-1)	285/45 R 22 (0)	295/45 R 22 (1,2)				
	23	285/40 R 23 (-0,4)						
	24	285/35 R 24 (-0,6)	295/35 R 24 (0,1)	305/35 R 24 (1,1)				
	26	295/25 R 26 (-0,9)	305/25 R 26 (-0,4)					
215/60 R 18	18	235/55 R 18 (0)	255/50 R 18 (-0,3)	285/45 R 18 (-0,3)	295/45 R 18 (1,1)			
	19	235/50 R 19 (0,6)	255/45 R 19 (-0,3)	265/45 R 19 (0,8)	285/40 R 19 (-0,6)	295/40 R 19 (0,6)	325/35 R 19 (-0,6)	
	20	195/55 R 20 (1)	235/45 R 20 (0,7)	255/40 R 20 (-0,4)	265/40 R 20 (0,7)	285/35 R 20 (-1)	295/35 R 20 (-0,1)	305/35 R 20 (1)
		335/30 R 20 (-0,7)	345/30 R 20 (0,1)					
	21	255/35 R 21 (-0,6)	265/35 R 21 (0,6)	295/30 R 21 (-0,6)	305/30 R 21 (0,3)	315/30 R 21 (1,1)	355/25 R 21 (-0,6)	
	22	245/30 R 22 (-1,1)	255/30 R 22 (-0,3)	265/30 R 22 (0,6)	295/25 R 22 (-1,1)	305/25 R 22 (-0,6)	315/25 R 22 (0,3)	
225/60 R 18	18	245/55 R 18 (0)	275/50 R 18 (0,9)	295/45 R 18 (-0,5)				
	19	225/55 R 19 (0,6)	235/50 R 19 (-1,1)	245/50 R 19 (0,3)	265/45 R 19 (-0,8)	275/45 R 19 (0,6)	295/40 R 19 (-1,1)	345/35 R 19 (-0,3)
	20	195/55 R 20 (-0,7)	235/45 R 20 (-0,9)	245/45 R 20 (0,1)	265/40 R 20 (-0,9)	275/40 R 20 (0,1)	285/40 R 20 (1,3)	305/35 R 20 (-0,7)
		315/35 R 20 (0,1)						
	21	245/40 R 21 (0,3)	265/35 R 21 (-1,1)	275/35 R 21 (-0,3)	285/35 R 21 (0,9)	315/30 R 21 (-0,5)	325/30 R 21 (0,3)	
	22	245/35 R 22 (0,6)	265/30 R 22 (-1,1)	275/30 R 22 (-0,3)	285/30 R 22 (0,6)	335/25 R 22 (0)		
	23	305/25 R 23 (1,3)						
235/60 R 18	18	255/55 R 18 (-0,3)	275/50 R 18 (-0,8)	285/50 R 18 (0,5)				
	19	225/55 R 19 (-1,1)	235/55 R 19 (0,3)	255/50 R 19 (0)	275/45 R 19 (-1,1)	285/45 R 19 (0)		
	20	255/45 R 20 (-0,1)	265/45 R 20 (0,9)	285/40 R 20 (-0,4)	295/40 R 20 (0,7)			
	21	195/55 R 21 (1,1)	255/40 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (0,8)	285/35 R 21 (-0,8)	295/35 R 21 (0)	305/35 R 21 (1,1)	
	22	245/35 R 22 (-1,1)	255/35 R 22 (-0,3)	265/35 R 22 (0,8)	285/30 R 22 (-1,1)	295/30 R 22 (-0,3)	305/30 R 22 (0,5)	
	23	305/25 R 23 (-0,4)	315/25 R 23 (0,4)					
	24	275/25 R 24 (1,2)						
245/60 R 18	18	225/65 R 18 (-0,3)	265/55 R 18 (-0,3)	285/50 R 18 (-1,1)				
	19	245/55 R 19 (0,3)	265/50 R 19 (-0,3)	275/50 R 19 (1)	295/45 R 19 (-0,3)			
	20	245/50 R 20 (0,4)	265/45 R 20 (-0,7)	275/45 R 20 (0,7)	295/40 R 20 (-1)			
	21	195/55 R 21 (-0,6)	265/40 R 21 (-0,8)	275/40 R 21 (0,3)	305/35 R 21 (-0,6)	315/35 R 21 (0,3)		
	22	265/35 R 22 (-0,8)	275/35 R 22 (0)	285/35 R 22 (1)	305/30 R 22 (-1,1)	315/30 R 22 (-0,3)		
	23	275/30 R 23 (-0,1)	315/25 R 23 (-1,2)					
	24	275/25 R 24 (-0,4)	285/25 R 24 (0,1)					



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18						
255/60 R 18	18	235/65 R 18 (0)	285/55 R 18 (1,1)					
	19	245/55 R 19 (-1,3)	255/55 R 19 (0)	275/50 R 19 (-0,5)				
	20	235/55 R 20 (0,4)	245/50 R 20 (-1,2)	255/50 R 20 (0,1)	275/45 R 20 (-0,9)	285/45 R 20 (0,1)		
	21	265/45 R 21 (1,1)	275/40 R 21 (-1,3)	285/40 R 21 (-0,3)	295/40 R 21 (0,8)	315/35 R 21 (-1,3)		
	22	265/40 R 22 (1,1)	285/35 R 22 (-0,5)	295/35 R 22 (0,3)				
	23	295/30 R 23 (-0,1)	305/30 R 23 (0,6)					
	24	255/30 R 24 (0,1)						
265/60 R 18	18	285/55 R 18 (-0,5)						
	19	265/55 R 19 (0)	275/55 R 19 (1,3)					
	20	235/55 R 20 (-1,2)	265/50 R 20 (-0,1)	275/50 R 20 (1,1)	295/45 R 20 (-0,1)	305/45 R 20 (0,9)		
	21	265/45 R 21 (-0,5)	275/45 R 21 (0,8)	295/40 R 21 (-0,8)	315/40 R 21 (1,3)			
	22	265/40 R 22 (-0,5)	275/40 R 22 (0,5)	305/35 R 22 (-0,3)				
	23	285/35 R 23 (1,1)	305/30 R 23 (-0,9)					
	24	275/30 R 24 (0,1)	285/30 R 24 (0,9)					
275/60 R 18	18	255/65 R 18 (0,2)						
	19	235/65 R 19 (0,2)	255/60 R 19 (0,2)	275/55 R 19 (-0,2)				
	20	255/55 R 20 (0,1)	275/50 R 20 (-0,4)	285/50 R 20 (0,9)	305/45 R 20 (-0,6)			
	21	255/50 R 21 (0,2)	275/45 R 21 (-0,7)	285/45 R 21 (0,2)	315/40 R 21 (-0,2)	325/40 R 21 (0,8)		
	22	275/40 R 22 (-1)	285/40 R 22 (0)	295/40 R 22 (1)	325/35 R 22 (0)			
	23	285/35 R 23 (-0,4)						
	24	285/30 R 24 (-0,6)						
285/60 R 18	18	255/65 R 18 (-1,3)	265/65 R 18 (0,2)					
	19	235/65 R 19 (-1,3)	255/60 R 19 (-1,3)					
	20	285/50 R 20 (-0,6)	295/50 R 20 (0,6)					
	21	255/50 R 21 (-1,3)	275/50 R 21 (1,2)	285/45 R 21 (-1,3)	325/40 R 21 (-0,7)			
	22	275/45 R 22 (1)	295/40 R 22 (-0,5)	305/40 R 22 (0,5)				
	23	305/35 R 23 (-0,1)						
	24	315/30 R 24 (0,1)						
175/55 R 18	18	195/50 R 18 (0,7)	205/45 R 18 (-1,2)	215/45 R 18 (0,4)	235/40 R 18 (-0,6)	245/40 R 18 (0,7)	265/35 R 18 (-0,9)	275/35 R 18 (0)
		285/35 R 18 (1,3)	315/30 R 18 (-0,3)	325/30 R 18 (0,7)				
	19	225/35 R 19 (-1,2)	235/35 R 19 (-0,3)	245/35 R 19 (1)	265/30 R 19 (-0,9)	275/30 R 19 (0)	285/30 R 19 (1)	315/25 R 19 (-1,2)
		335/25 R 19 (0,4)						
	20	225/30 R 20 (-0,8)	235/30 R 20 (0,2)	245/30 R 20 (1,1)	275/25 R 20 (-0,5)	285/25 R 20 (0,2)	295/25 R 20 (1,1)	
205/55 R 18	18	225/50 R 18 (0)	245/45 R 18 (-0,9)	255/45 R 18 (0,6)	275/40 R 18 (-0,9)	285/40 R 18 (0,3)	315/35 R 18 (-0,9)	
	19	225/45 R 19 (0,3)	245/40 R 19 (-0,6)	255/40 R 19 (0,6)	275/35 R 19 (-1,2)	285/35 R 19 (0)	295/35 R 19 (0,9)	325/30 R 19 (-0,6)
		335/30 R 19 (0,3)	345/30 R 19 (1,2)					
	20	245/35 R 20 (-0,4)	255/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-1,3)	285/30 R 20 (-0,4)	295/30 R 20 (0,4)	335/25 R 20 (-1)	345/25 R 20 (-0,4)
	21	125/60 R 21 (0)	145/50 R 21 (-0,6)	245/30 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-0,3)	305/25 R 21 (0,3)	375/20 R 21 (0)
22	255/25 R 22 (0,6)							
215/55 R 18	18	235/50 R 18 (0)	255/45 R 18 (-0,9)	265/45 R 18 (0,3)	285/40 R 18 (-1,2)	295/40 R 18 (0)	345/35 R 18 (0,9)	
	19	155/70 R 19 (1,1)	175/60 R 19 (0)	225/45 R 19 (-1,2)	235/45 R 19 (0,3)	255/40 R 19 (-0,9)	265/40 R 19 (0,3)	295/35 R 19 (-0,6)
		305/35 R 19 (0,6)	335/30 R 19 (-1,2)	345/30 R 19 (-0,3)				
	20	155/60 R 20 (0,1)	175/55 R 20 (1)	215/45 R 20 (1,3)	255/35 R 20 (-1)	265/35 R 20 (0,1)	275/35 R 20 (1)	295/30 R 20 (-1)
		305/30 R 20 (-0,1)						
21	255/30 R 21 (-0,9)	265/30 R 21 (0)	275/30 R 21 (0,9)	305/25 R 21 (-1,2)	325/25 R 21 (0,3)			
22	235/30 R 22 (1,1)	255/25 R 22 (-0,9)	275/25 R 22 (0,6)	285/25 R 22 (1,1)				
225/55 R 18	18	245/50 R 18 (-0,3)	255/50 R 18 (1,2)	275/45 R 18 (0)	285/45 R 18 (1,2)	345/35 R 18 (-0,8)		
	19	155/70 R 19 (-0,6)	245/45 R 19 (-0,3)	255/45 R 19 (1,2)	275/40 R 19 (-0,3)	285/40 R 19 (0,9)	305/35 R 19 (-1,1)	325/35 R 19 (0,9)
		325/30 R 20 (-0,1)	335/30 R 20 (0,7)					
	20	175/55 R 20 (-0,7)	195/50 R 20 (-0,1)	215/45 R 20 (-0,4)	245/40 R 20 (-0,1)	255/40 R 20 (1)	275/35 R 20 (-0,7)	285/35 R 20 (0,4)
		325/30 R 20 (-0,1)						
21	245/35 R 21 (0)	255/35 R 21 (0,9)	275/30 R 21 (-0,8)	285/30 R 21 (0)	295/30 R 21 (0,9)	355/25 R 21 (0,9)		
22	235/30 R 22 (-0,6)	245/30 R 22 (0,3)	255/30 R 22 (1,2)	275/25 R 22 (-1,1)	285/25 R 22 (-0,6)	295/25 R 22 (0,3)	305/25 R 22 (0,9)	

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18						
235/55 R 18	18	215/60 R 18 (0)	255/50 R 18 (-0,3)	285/45 R 18 (-0,3)	295/45 R 18 (1,1)			
	19	235/50 R 19 (0,6)	255/45 R 19 (-0,3)	265/45 R 19 (0,8)	285/40 R 19 (-0,6)	295/40 R 19 (0,6)	325/35 R 19 (-0,6)	
	20	195/55 R 20 (1)	235/45 R 20 (0,7)	255/40 R 20 (-0,4)	265/40 R 20 (0,7)	285/35 R 20 (-1)	295/35 R 20 (-0,1)	305/35 R 20 (1)
		335/30 R 20 (-0,7)	345/30 R 20 (0,1)					
	21	255/35 R 21 (-0,6)	265/35 R 21 (0,6)	295/30 R 21 (-0,6)	305/30 R 21 (0,3)	315/30 R 21 (1,1)	355/25 R 21 (-0,6)	
	22	245/30 R 22 (-1,1)	255/30 R 22 (-0,3)	265/30 R 22 (0,6)	295/25 R 22 (-1,1)	305/25 R 22 (-0,6)	315/25 R 22 (0,3)	
245/55 R 18	18	225/60 R 18 (0)	275/50 R 18 (0,9)	295/45 R 18 (-0,5)				
	19	225/55 R 19 (0,6)	235/50 R 19 (-1,1)	245/50 R 19 (0,3)	265/45 R 19 (-0,8)	275/45 R 19 (0,6)	295/40 R 19 (-1,1)	345/35 R 19 (-0,3)
	20	195/55 R 20 (-0,7)	235/45 R 20 (-0,9)	245/45 R 20 (0,1)	265/40 R 20 (-0,9)	275/40 R 20 (0,1)	285/40 R 20 (1,3)	305/35 R 20 (-0,7)
		315/35 R 20 (0,1)						
	21	245/40 R 21 (0,3)	265/35 R 21 (-1,1)	275/35 R 21 (-0,3)	285/35 R 21 (0,9)	315/30 R 21 (-0,5)	325/30 R 21 (0,3)	
22	245/35 R 22 (0,6)	265/30 R 22 (-1,1)	275/30 R 22 (-0,3)	285/30 R 22 (0,6)	335/25 R 22 (0)			
23	305/25 R 23 (1,3)							
255/55 R 18	18	235/60 R 18 (0,3)	275/50 R 18 (-0,5)	285/50 R 18 (0,8)				
	19	225/55 R 19 (-0,8)	235/55 R 19 (0,5)	245/50 R 19 (-1,1)	255/50 R 19 (0,3)	275/45 R 19 (-0,8)	285/45 R 19 (0,3)	
	20	245/45 R 20 (-1,2)	255/45 R 20 (0,1)	265/45 R 20 (1,2)	275/40 R 20 (-1,2)	285/40 R 20 (-0,1)	295/40 R 20 (0,9)	315/35 R 20 (-1,2)
	21	245/40 R 21 (-1,1)	255/40 R 21 (0)	265/40 R 21 (1,1)	285/35 R 21 (-0,5)	295/35 R 21 (0,3)	325/30 R 21 (-1,1)	
	22	245/35 R 22 (-0,8)	255/35 R 22 (0)	265/35 R 22 (1,1)	285/30 R 22 (-0,8)	295/30 R 22 (0)	305/30 R 22 (0,8)	
	23	305/25 R 23 (-0,1)	315/25 R 23 (0,7)					
265/55 R 18	18	225/65 R 18 (0)	245/60 R 18 (0,3)	285/50 R 18 (-0,8)				
	19	235/55 R 19 (-1,1)	245/55 R 19 (0,6)	265/50 R 19 (0)	295/45 R 19 (0)			
	20	245/50 R 20 (0,7)	265/45 R 20 (-0,4)	275/45 R 20 (1)	295/40 R 20 (-0,7)			
	21	195/55 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (-0,5)	275/40 R 21 (0,6)	305/35 R 21 (-0,3)	315/35 R 21 (0,6)		
	22	265/35 R 22 (-0,5)	275/35 R 22 (0,3)	305/30 R 22 (-0,8)	315/30 R 22 (0)			
	23	275/30 R 23 (0,2)	315/25 R 23 (-0,9)					
	24	275/25 R 24 (-0,1)	285/25 R 24 (0,4)					
285/55 R 18	18	235/65 R 18 (-1,1)	255/60 R 18 (-1,1)	265/60 R 18 (0,5)				
	19	255/55 R 19 (-1,1)	265/55 R 19 (0,5)					
	20	235/55 R 20 (-0,7)	255/50 R 20 (-0,9)	265/50 R 20 (0,4)	285/45 R 20 (-0,9)	295/45 R 20 (0,4)		
	21	265/45 R 21 (0)	275/45 R 21 (1,3)	295/40 R 21 (-0,3)				
	22	265/40 R 22 (0)	275/40 R 22 (1)	295/35 R 22 (-0,8)	305/35 R 22 (0,3)			
	23	295/30 R 23 (-1,2)	305/30 R 23 (-0,4)					
	24	255/30 R 24 (-0,9)	275/30 R 24 (0,6)					
195/50 R 18	18	175/55 R 18 (-0,7)	215/45 R 18 (-0,3)	225/45 R 18 (0,9)	235/40 R 18 (-1,3)	245/40 R 18 (0)	255/40 R 18 (1,2)	275/35 R 18 (-0,7)
		285/35 R 18 (0,6)	315/30 R 18 (-1)	325/30 R 18 (0)	335/30 R 18 (0,9)			
	19	235/35 R 19 (-1)	245/35 R 19 (0,3)	255/35 R 19 (1,2)	275/30 R 19 (-0,7)	285/30 R 19 (0,3)	295/30 R 19 (1,2)	335/25 R 19 (-0,3)
		355/25 R 19 (1,2)						
20	235/30 R 20 (-0,5)	245/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (-1,1)	285/25 R 20 (-0,5)	295/25 R 20 (0,5)	305/25 R 20 (1,1)		
205/50 R 18	18	225/45 R 18 (-0,6)	235/45 R 18 (0,9)	255/40 R 18 (-0,3)	265/40 R 18 (0,9)	285/35 R 18 (-0,9)	295/35 R 18 (0)	335/30 R 18 (-0,6)
	19	225/40 R 19 (0,6)	235/40 R 19 (1,2)	245/35 R 19 (-1,2)	255/35 R 19 (-0,3)	265/35 R 19 (0,9)	285/30 R 19 (-1,2)	295/30 R 19 (-0,3)
		305/30 R 19 (0,6)	355/25 R 19 (-0,3)					
	20	225/35 R 20 (0,4)	245/30 R 20 (-1)	255/30 R 20 (-0,1)	265/30 R 20 (0,7)	295/25 R 20 (-1)	305/25 R 20 (-0,4)	315/25 R 20 (0,4)
21	275/25 R 21 (1,2)							
215/50 R 18	18	235/45 R 18 (-0,6)	245/45 R 18 (0,6)	265/40 R 18 (-0,6)	275/40 R 18 (0,6)	315/35 R 18 (0,6)		
	19	235/40 R 19 (-0,3)	245/40 R 19 (0,9)	265/35 R 19 (-0,6)	275/35 R 19 (0,3)	305/30 R 19 (-0,9)	315/30 R 19 (0)	325/30 R 19 (0,9)
	20	225/35 R 20 (-1,1)	235/35 R 20 (-0,1)	245/35 R 20 (1)	265/30 R 20 (-0,8)	275/30 R 20 (0,1)	285/30 R 20 (1)	315/25 R 20 (-1,1)
		325/25 R 20 (-0,4)	335/25 R 20 (0,4)	345/25 R 20 (1)				
21	145/50 R 21 (0,9)	245/30 R 21 (1,2)	275/25 R 21 (-0,3)	295/25 R 21 (1,2)				



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18							
225/50 R 18	18	205/55 R 18 (0)	245/45 R 18 (-0,9)	255/45 R 18 (0,6)	275/40 R 18 (-0,9)	285/40 R 18 (0,3)	315/35 R 18 (-0,9)		
	19	225/45 R 19 (0,3)	245/40 R 19 (-0,6)	255/40 R 19 (0,6)	275/35 R 19 (-1,2)	285/35 R 19 (0)	295/35 R 19 (0,9)	325/30 R 19 (-0,6)	
	20	245/35 R 20 (-0,4)	255/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-1,3)	285/30 R 20 (-0,4)	295/30 R 20 (0,4)	335/25 R 20 (-1)	345/25 R 20 (-0,4)	
	21	125/60 R 21 (0)	145/50 R 21 (-0,6)	245/30 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-0,3)	305/25 R 21 (0,3)	375/20 R 21 (0)	
	22	255/25 R 22 (0,6)							
235/50 R 18	18	215/55 R 18 (0)	255/45 R 18 (-0,9)	265/45 R 18 (0,3)	285/40 R 18 (-1,2)	295/40 R 18 (0)	345/35 R 18 (0,9)		
	19	155/70 R 19 (1,1)	175/60 R 19 (0)	225/45 R 19 (-1,2)	235/45 R 19 (0,3)	255/40 R 19 (-0,9)	265/40 R 19 (0,3)	295/35 R 19 (-0,6)	
	20	155/60 R 20 (0,1)	175/55 R 20 (1)	215/45 R 20 (1,3)	255/35 R 20 (-1)	265/35 R 20 (0,1)	275/35 R 20 (1)	295/30 R 20 (-1)	
	21	255/30 R 21 (-0,9)	265/30 R 21 (0)	275/30 R 21 (0,9)	305/25 R 21 (-1,2)	325/25 R 21 (0,3)			
	22	235/30 R 22 (1,1)	255/25 R 22 (-0,9)	275/25 R 22 (0,6)	285/25 R 22 (1,1)				
245/50 R 18	18	225/55 R 18 (0,3)	265/45 R 18 (-1,1)	275/45 R 18 (0,3)	345/35 R 18 (-0,6)				
	19	155/70 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (-1,1)	245/45 R 19 (0)	265/40 R 19 (-1,1)	275/40 R 19 (0)	285/40 R 19 (1,2)	305/35 R 19 (-0,8)	
	20	155/60 R 20 (-1,3)	175/55 R 20 (-0,4)	195/50 R 20 (0,1)	215/45 R 20 (-0,1)	245/40 R 20 (0,1)	265/35 R 20 (-1,3)	275/35 R 20 (-0,4)	
	21	245/35 R 21 (0,3)	255/35 R 21 (1,2)	275/30 R 21 (-0,6)	285/30 R 21 (0,3)	295/30 R 21 (1,2)	325/25 R 21 (-1,1)	355/25 R 21 (1,2)	
	22	235/30 R 22 (-0,3)	245/30 R 22 (0,6)	275/25 R 22 (-0,8)	285/25 R 22 (-0,3)	295/25 R 22 (0,6)	305/25 R 22 (1,2)		
255/50 R 18	18	215/60 R 18 (0,3)	225/55 R 18 (-1,1)	235/55 R 18 (0,3)	275/45 R 18 (-1,1)	285/45 R 18 (0)			
	19	235/50 R 19 (0,8)	255/45 R 19 (0)	265/45 R 19 (1,1)	285/40 R 19 (-0,3)	295/40 R 19 (0,8)	325/35 R 19 (-0,3)		
	20	195/55 R 20 (1,2)	195/50 R 20 (-1,3)	235/45 R 20 (1)	245/40 R 20 (-1,3)	255/40 R 20 (-0,1)	265/40 R 20 (1)	285/35 R 20 (-0,7)	
	21	245/35 R 21 (-1,1)	305/35 R 20 (1,2)	325/30 R 20 (-1,3)	335/30 R 20 (-0,4)	345/30 R 20 (0,4)			
	22	245/30 R 22 (-0,9)	255/30 R 22 (0)	265/30 R 22 (0,8)	295/25 R 22 (-0,9)	305/25 R 22 (-0,3)	315/25 R 22 (0,6)		
275/50 R 18	18	225/60 R 18 (-0,8)	235/60 R 18 (0,8)	245/55 R 18 (-0,8)	255/55 R 18 (0,5)				
	19	225/55 R 19 (-0,3)	235/55 R 19 (1,1)	245/50 R 19 (-0,6)	255/50 R 19 (0,8)	275/45 R 19 (-0,3)	285/45 R 19 (0,8)	345/35 R 19 (-1,1)	
	20	245/45 R 20 (-0,7)	255/45 R 20 (0,7)	275/40 R 20 (-0,7)	285/40 R 20 (0,4)	315/35 R 20 (-0,7)			
	21	245/40 R 21 (-0,6)	255/40 R 21 (0,5)	275/35 R 21 (-1,1)	285/35 R 21 (0)	295/35 R 21 (0,8)	325/30 R 21 (-0,6)		
	22	245/35 R 22 (-0,3)	255/35 R 22 (0,5)	275/30 R 22 (-1,1)	285/30 R 22 (-0,3)	295/30 R 22 (0,5)	335/25 R 22 (-0,8)		
285/50 R 18	18	225/65 R 18 (0,8)	235/60 R 18 (-0,5)	245/60 R 18 (1,1)	255/55 R 18 (-0,8)	265/55 R 18 (0,8)			
	19	235/55 R 19 (-0,3)	255/50 R 19 (-0,5)	265/50 R 19 (0,8)	285/45 R 19 (-0,5)	295/45 R 19 (0,8)			
	20	255/45 R 20 (-0,7)	265/45 R 20 (0,4)	285/40 R 20 (-0,9)	295/40 R 20 (0,1)				
	21	195/55 R 21 (0,5)	255/40 R 21 (-0,8)	265/40 R 21 (0,3)	295/35 R 21 (-0,5)	305/35 R 21 (0,5)			
	22	255/35 R 22 (-0,8)	265/35 R 22 (0,3)	275/35 R 22 (1,1)	295/30 R 22 (-0,8)	305/30 R 22 (0)	315/30 R 22 (0,8)		
205/45 R 18	18	175/55 R 18 (1,2)	225/40 R 18 (-0,6)	235/40 R 18 (0,6)	255/35 R 18 (-0,9)	265/35 R 18 (0,3)	275/35 R 18 (1,2)	295/30 R 18 (-0,9)	
	19	215/35 R 19 (-1,2)	225/35 R 19 (0)	235/35 R 19 (0,9)	255/30 R 19 (-0,6)	265/30 R 19 (0,3)	275/30 R 19 (1,2)	305/25 R 19 (-0,9)	
	20	225/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (0,8)						
	21								
	22								
215/45 R 18	18	175/55 R 18 (-0,4)	195/50 R 18 (0,3)	225/45 R 18 (1,2)	235/40 R 18 (-1)	245/40 R 18 (0,3)	265/35 R 18 (-1,3)	275/35 R 18 (-0,4)	
	19	235/35 R 19 (-0,7)	245/35 R 19 (0,6)	265/30 R 19 (-1,3)	275/30 R 19 (-0,4)	285/30 R 19 (0,6)	335/25 R 19 (0)		
	20	225/30 R 20 (-1,1)	235/30 R 20 (-0,2)	245/30 R 20 (0,8)	275/25 R 20 (-0,8)	285/25 R 20 (-0,2)	295/25 R 20 (0,8)		
225/45 R 18	18	195/50 R 18 (-0,9)	205/50 R 18 (0,6)	215/45 R 18 (-1,2)	245/40 R 18 (-0,9)	255/40 R 18 (0,3)	285/35 R 18 (-0,3)	295/35 R 18 (0,6)	
	19	225/40 R 19 (0,6)	245/35 R 19 (-0,6)	255/35 R 19 (0,3)	285/30 R 19 (-0,6)	295/30 R 19 (0,3)	305/30 R 19 (1,2)	335/25 R 19 (-1,2)	
	20	225/35 R 20 (1)	245/30 R 20 (-0,4)	255/30 R 20 (0,4)	295/25 R 20 (-0,4)	305/25 R 20 (0,1)	315/25 R 20 (1)		

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18							
235/45 R 18	18	205/50 R 18 (-0,9)	215/50 R 18 (0,6)	245/45 R 18 (1,2)	255/40 R 18 (-1,2)	265/40 R 18 (0)	275/40 R 18 (1,2)	295/35 R 18 (-0,9)	
	19	225/40 R 19 (-0,9)	235/40 R 19 (0,3)	255/35 R 19 (-1,2)	265/35 R 19 (0)	275/35 R 19 (0,9)	295/30 R 19 (-1,2)	305/30 R 19 (-0,3)	
	20	225/35 R 20 (-0,4)	235/35 R 20 (0,5)	255/30 R 20 (-1)	265/30 R 20 (-0,1)	275/30 R 20 (0,8)	315/25 R 20 (-0,4)	325/25 R 20 (0,2)	
	21	275/25 R 21 (0,3)							
245/45 R 18	18	205/55 R 18 (0,9)	215/50 R 18 (-0,6)	225/50 R 18 (0,9)	235/45 R 18 (-1,2)	265/40 R 18 (-1,2)	275/40 R 18 (0)	285/40 R 18 (1,2)	
	19	225/45 R 19 (1,2)	235/40 R 19 (-0,9)	245/40 R 19 (0,3)	265/35 R 19 (-1,2)	275/35 R 19 (-0,3)	285/35 R 19 (0,9)	315/30 R 19 (-0,6)	
	20	235/35 R 20 (-0,7)	335/30 R 19 (1,2)	275/30 R 20 (-0,4)	285/30 R 20 (0,4)	325/25 R 20 (-1)	335/25 R 20 (-0,1)	345/25 R 20 (0,4)	
	21	125/60 R 21 (0,9)	145/50 R 21 (0,3)	245/30 R 21 (0,6)	275/25 R 21 (-0,9)	295/25 R 21 (0,6)	305/25 R 21 (1,2)	375/20 R 21 (0,9)	
255/45 R 18	18	205/55 R 18 (-0,6)	215/55 R 18 (0,9)	225/50 R 18 (-0,6)	235/50 R 18 (0,9)	265/45 R 18 (1,2)	285/40 R 18 (-0,3)	295/40 R 18 (0,9)	
	19	175/60 R 19 (0,9)	225/45 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (1,2)	245/40 R 19 (-1,1)	255/40 R 19 (0)	265/40 R 19 (1,2)	285/35 R 19 (-0,6)	
	20	155/60 R 20 (1,1)	245/35 R 20 (-1)	255/35 R 20 (-0,1)	265/35 R 20 (1,1)	285/30 R 20 (-1)	295/30 R 20 (-0,1)	305/30 R 20 (0,8)	
	21	125/60 R 21 (-0,6)	145/50 R 21 (-1,1)	245/30 R 21 (-0,9)	255/30 R 21 (0)	265/30 R 21 (0,9)	295/25 R 21 (-0,9)	305/25 R 21 (-0,3)	
265/45 R 18	18	215/55 R 18 (-0,3)	235/50 R 18 (-0,3)	245/50 R 18 (1,1)	255/45 R 18 (-1,2)	295/40 R 18 (-0,3)	345/35 R 18 (0,6)		
	19	155/70 R 19 (0,8)	175/60 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (0)	245/45 R 19 (1,1)	255/40 R 19 (-1,2)	265/40 R 19 (0)	275/40 R 19 (1,1)	
	20	155/60 R 20 (-0,1)	175/55 R 20 (0,7)	195/50 R 20 (0,7)	215/45 R 20 (1,3)	215/45 R 20 (1)	245/40 R 20 (1,3)	265/35 R 20 (-0,1)	275/35 R 20 (0,7)
	21	255/30 R 21 (-1,2)	265/30 R 21 (-0,3)	275/30 R 21 (0,6)	325/25 R 21 (0)				
275/45 R 18	18	225/55 R 18 (0)	245/50 R 18 (-0,3)	255/50 R 18 (1,2)	285/45 R 18 (1,2)	345/35 R 18 (-0,8)			
	19	155/70 R 19 (-0,6)	245/45 R 19 (-0,3)	255/45 R 19 (1,2)	275/40 R 19 (-0,3)	285/40 R 19 (0,9)	305/35 R 19 (-1,1)	325/35 R 19 (0,9)	
	20	175/55 R 20 (-0,7)	195/50 R 20 (-0,1)	215/45 R 20 (-0,4)	245/40 R 20 (-0,1)	255/40 R 20 (1)	275/35 R 20 (-0,7)	285/35 R 20 (0,4)	
	21	245/35 R 21 (0)	255/35 R 21 (0,9)	275/30 R 21 (-0,8)	285/30 R 21 (0)	295/30 R 21 (0,9)	355/25 R 21 (0,9)		
285/45 R 18	18	215/60 R 18 (0,3)	225/55 R 18 (-1,1)	235/55 R 18 (0,3)	255/50 R 18 (0)	275/45 R 18 (-1,1)			
	19	235/50 R 19 (0,8)	255/45 R 19 (0)	265/45 R 19 (1,1)	285/40 R 19 (-0,3)	295/40 R 19 (0,8)	325/35 R 19 (-0,3)		
	20	195/55 R 20 (1,2)	195/50 R 20 (-1,3)	235/45 R 20 (1)	245/40 R 20 (-1,3)	255/40 R 20 (-0,1)	265/40 R 20 (1)	285/35 R 20 (-0,7)	
	21	245/35 R 21 (-1,1)	255/35 R 21 (0,9)	275/30 R 21 (-0,8)	285/30 R 21 (0)	295/30 R 21 (0,9)	355/25 R 21 (-0,3)		
295/45 R 18	18	215/60 R 18 (-1,1)	225/60 R 18 (0,5)	235/55 R 18 (-1,1)	245/55 R 18 (0,5)				
	19	225/55 R 19 (1,1)	235/50 R 19 (-0,5)	245/50 R 19 (0,8)	265/45 R 19 (-0,3)	275/45 R 19 (1,1)	295/40 R 19 (-0,5)	345/35 R 19 (0,3)	
	20	195/55 R 20 (-0,1)	235/45 R 20 (-0,4)	245/45 R 20 (0,7)	265/40 R 20 (-0,4)	275/40 R 20 (0,7)	295/35 R 20 (-1,2)	305/35 R 20 (-0,1)	
	21	245/40 R 21 (0,8)	265/35 R 21 (-0,5)	275/35 R 21 (0,3)	305/30 R 21 (-0,8)	315/30 R 21 (0)	325/30 R 21 (0,8)		
205/40 R 18	18	215/40 R 18 (1,3)	225/35 R 18 (-1)	235/35 R 18 (0)	245/35 R 18 (1,3)	265/30 R 18 (-0,6)	285/30 R 18 (1,3)		
	19	225/30 R 19 (-0,3)	235/30 R 19 (0,6)						
215/40 R 18	18	205/40 R 18 (-1,3)	235/35 R 18 (-1,3)	245/35 R 18 (0)	255/35 R 18 (1)	285/30 R 18 (0)	295/30 R 18 (1)		
	19	215/35 R 19 (0,7)	235/30 R 19 (-0,6)	245/30 R 19 (0,4)	305/25 R 19 (1)				



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18						
225/40 R 18	18	205/45 R 18 (0,6) 295/30 R 18 (-0,3)	215/40 R 18 (-1,3)	235/40 R 18 (1,2)	245/35 R 18 (-1,3)	255/35 R 18 (-0,3)	265/35 R 18 (0,9)	285/30 R 18 (-1,3)
	19	215/35 R 19 (-0,6)	225/35 R 19 (0,6)	245/30 R 19 (-0,9)	255/30 R 19 (0)	265/30 R 19 (0,9)	305/25 R 19 (-0,3)	315/25 R 19 (0,6)
	20	225/30 R 20 (1,1)						
235/40 R 18	18	175/55 R 18 (0,6) 275/35 R 18 (0,6)	195/50 R 18 (1,3) 315/30 R 18 (0,3)	205/45 R 18 (-0,6) 325/30 R 18 (1,3)	215/45 R 18 (1)	225/40 R 18 (-1,2)	245/40 R 18 (1,3)	265/35 R 18 (-0,3)
	19	225/35 R 19 (-0,6)	235/35 R 19 (0,3)	255/30 R 19 (-1,2)	265/30 R 19 (-0,3)	275/30 R 19 (0,6)	315/25 R 19 (-0,6)	335/25 R 19 (1)
	20	225/30 R 20 (-0,2)	235/30 R 20 (0,8)	275/25 R 20 (0,2)	285/25 R 20 (0,8)			
245/40 R 18	18	175/55 R 18 (-0,7) 275/35 R 18 (-0,7)	195/50 R 18 (0) 285/35 R 18 (0,6)	215/45 R 18 (-0,3) 315/30 R 18 (-1)	225/45 R 18 (0,9) 325/30 R 18 (0)	235/40 R 18 (-1,3) 335/30 R 18 (0,9)	255/40 R 18 (1,2)	265/40 R 18 (1,2)
	19	235/35 R 19 (-1) 335/25 R 19 (-0,3)	245/35 R 19 (0,3) 355/25 R 19 (1,2)	255/35 R 19 (1,2)	265/35 R 19 (1,2)	275/30 R 19 (-0,7)	285/30 R 19 (0,3)	295/30 R 19 (1,2)
	20	235/30 R 20 (-0,5)	245/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (-1,1)	285/25 R 20 (-0,5)	295/25 R 20 (0,5)	305/25 R 20 (1,1)	
255/40 R 18	18	195/50 R 18 (-1,2) 325/30 R 18 (-1,2)	205/50 R 18 (0,3) 335/30 R 18 (-0,3)	225/45 R 18 (-0,3)	235/45 R 18 (1,2)	245/40 R 18 (-1,2)	285/35 R 18 (-0,6)	295/35 R 18 (0,3)
	19	225/40 R 19 (0,3)	245/35 R 19 (-0,9)	255/35 R 19 (0)	285/30 R 19 (-0,9)	295/30 R 19 (0)	305/30 R 19 (0,9)	355/25 R 19 (0)
	20	225/35 R 20 (0,7)	245/30 R 20 (-0,7)	255/30 R 20 (0,1)	265/30 R 20 (1)	295/25 R 20 (-0,7)	305/25 R 20 (-0,1)	315/25 R 20 (0,7)
265/40 R 18	18	205/50 R 18 (-0,9) 315/35 R 18 (1,2)	215/50 R 18 (0,6)	235/45 R 18 (0)	245/45 R 18 (1,2)	255/40 R 18 (-1,2)	275/40 R 18 (1,2)	295/35 R 18 (-0,9)
	19	225/40 R 19 (-0,9) 315/30 R 19 (0,6)	235/40 R 19 (0,3) 355/25 R 19 (-1,2)	255/35 R 19 (-1,2)	265/35 R 19 (0)	275/35 R 19 (0,9)	295/30 R 19 (-1,2)	305/30 R 19 (-0,3)
	20	225/35 R 20 (-0,4) 335/25 R 20 (1,1)	235/35 R 20 (0,5)	255/30 R 20 (-1)	265/30 R 20 (-0,1)	275/30 R 20 (0,8)	315/25 R 20 (-0,4)	325/25 R 20 (0,2)
275/40 R 18	18	205/55 R 18 (0,9) 315/35 R 18 (0)	215/50 R 18 (-0,6)	225/50 R 18 (0,9)	235/45 R 18 (-1,2)	245/45 R 18 (0)	265/40 R 18 (-1,2)	285/40 R 18 (1,2)
	19	225/45 R 19 (1,2) 325/30 R 19 (0,3)	235/40 R 19 (-0,9) 335/30 R 19 (1,2)	245/40 R 19 (0,3)	265/35 R 19 (-1,2)	275/35 R 19 (-0,3)	285/35 R 19 (0,9)	315/30 R 19 (-0,6)
	20	235/35 R 20 (-0,7)	245/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-0,4)	285/30 R 20 (0,4)	325/25 R 20 (-1)	335/25 R 20 (-0,1)	345/25 R 20 (0,4)
285/40 R 18	18	205/55 R 18 (-0,3) 295/40 R 18 (1,2)	215/55 R 18 (1,2) 315/35 R 18 (-1,1)	225/50 R 18 (-0,3)	235/50 R 18 (1,2)	245/45 R 18 (-1,1)	255/45 R 18 (0,3)	275/40 R 18 (-1,1)
	19	175/60 R 19 (1,2) 335/30 R 19 (0)	225/45 R 19 (0) 345/30 R 19 (0,9)	245/40 R 19 (-0,9)	255/40 R 19 (0,3)	285/35 R 19 (-0,3)	295/35 R 19 (0,6)	325/30 R 19 (-0,9)
	20	245/35 R 20 (-0,7)	255/35 R 20 (0,1)	285/30 R 20 (-0,7)	295/30 R 20 (0,1)	305/30 R 20 (1,1)	335/25 R 20 (-1,3)	345/25 R 20 (-0,7)
295/40 R 18	18	215/55 R 18 (0) 305/35 R 19 (0,6)	235/50 R 18 (0) 335/30 R 19 (-1,2)	255/45 R 18 (-0,9) 345/30 R 19 (-0,3)	265/45 R 18 (0,3)	285/40 R 18 (-1,2)	345/35 R 18 (0,9)	295/35 R 19 (-0,6)
	19	155/60 R 20 (0,1) 305/30 R 20 (-0,1)	175/55 R 20 (1) 215/45 R 20 (1,3)	215/55 R 20 (-0,3)	255/35 R 20 (-1)	265/35 R 20 (0,1)	275/35 R 20 (1)	295/30 R 20 (-1)
	21	255/30 R 21 (-0,9)	265/30 R 21 (0)	275/30 R 21 (0,9)	305/25 R 21 (-1,2)	325/25 R 21 (0,3)		
205/35 R 18	18	215/35 R 18 (1)	245/30 R 18 (0,7)					
215/35 R 18	18	205/35 R 18 (-1)	245/30 R 18 (-0,3)	255/30 R 18 (0,7)				
225/35 R 18	18	205/40 R 18 (1)	235/35 R 18 (1)	255/30 R 18 (-0,6)	265/30 R 18 (0,3)			
235/35 R 18	18	205/40 R 18 (0)	215/40 R 18 (1,3)	225/35 R 18 (-1)	245/35 R 18 (1,3)	265/30 R 18 (-0,6)	285/30 R 18 (1,3)	
	19	225/30 R 19 (-0,3)	235/30 R 19 (0,6)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18						
245/35 R 18	18	205/40 R 18 (-1,3)	215/40 R 18 (0)	235/35 R 18 (-1,3)	255/35 R 18 (1)	285/30 R 18 (0)	295/30 R 18 (1)	
	19	215/35 R 19 (0,7)	235/30 R 19 (-0,6)	245/30 R 19 (0,4)	305/25 R 19 (1)			
	20	285/35 R 20 (1,3)						
255/35 R 18	18	205/45 R 18 (0,9)	215/40 R 18 (-1)	225/40 R 18 (0,3)	245/35 R 18 (-1)	265/35 R 18 (1,2)	285/30 R 18 (-1)	
	19	215/35 R 19 (-0,3)	225/35 R 19 (0,9)	245/30 R 19 (-0,6)	255/30 R 19 (0,3)	265/30 R 19 (1,2)	305/25 R 19 (0)	
265/35 R 18	18	175/55 R 18 (0,9) 295/30 R 18 (-1,2)	205/45 R 18 (-0,3) 315/30 R 18 (0,6)	215/45 R 18 (1,3)	225/40 R 18 (-0,9)	235/40 R 18 (0,3)	255/35 R 18 (-1,2)	
	19	225/35 R 19 (-0,3) 335/25 R 19 (1,3)	235/35 R 19 (0,6)	255/30 R 19 (-0,9)	265/30 R 19 (0)	275/30 R 19 (0,9)	305/25 R 19 (-1,2)	
	20	225/30 R 20 (0,2)	235/30 R 20 (1,1)	275/25 R 20 (0,5)	285/25 R 20 (1,1)			
275/35 R 18	18	175/55 R 18 (0) 285/35 R 18 (1,3)	195/50 R 18 (0,7) 315/30 R 18 (-0,3)	205/45 R 18 (-1,2) 325/30 R 18 (0,7)	215/45 R 18 (0,4)	235/40 R 18 (-0,6)	245/40 R 18 (0,7)	
	19	225/35 R 19 (-1,2) 335/25 R 19 (0,4)	235/35 R 19 (-0,3)	245/35 R 19 (1)	265/30 R 19 (-0,9)	275/30 R 19 (0)	285/30 R 19 (1)	
	20	225/30 R 20 (-0,8)	235/30 R 20 (0,2)	245/30 R 20 (1,1)	275/25 R 20 (-0,5)	285/25 R 20 (0,2)	295/25 R 20 (1,1)	
285/35 R 18	18	175/55 R 18 (-1,2) 275/35 R 18 (-1,2)	195/50 R 18 (-0,6) 295/35 R 18 (0,9)	205/50 R 18 (0,9) 325/30 R 18 (-0,6)	215/45 R 18 (-0,9) 335/30 R 18 (0,3)	225/45 R 18 (0,3)	245/40 R 18 (-0,6)	
	19	225/40 R 19 (0,9) 355/25 R 19 (0,6)	245/35 R 19 (-0,3)	255/35 R 19 (0,6)	275/30 R 19 (-1,2)	285/30 R 19 (-0,3)	295/30 R 19 (0,6)	
	20	235/30 R 20 (-1)	245/30 R 20 (-0,1)	255/30 R 20 (0,7)	285/25 R 20 (-1)	295/25 R 20 (-0,1)	305/25 R 20 (0,4)	
295/35 R 18	18	205/50 R 18 (0) 305/30 R 19 (0,6)	225/45 R 18 (-0,6) 355/25 R 19 (-0,3)	235/45 R 18 (0,9)	255/40 R 18 (-0,3)	265/40 R 18 (0,9)	285/35 R 18 (-0,9)	
	19	225/40 R 19 (0)	235/40 R 19 (1,2)	245/35 R 19 (-1,2)	255/35 R 19 (-0,3)	265/35 R 19 (0,9)	285/30 R 19 (-1,2)	
	20	225/35 R 20 (0,4) 325/25 R 20 (1,1)	245/30 R 20 (-1)	255/30 R 20 (-0,1)	265/30 R 20 (0,7)	295/25 R 20 (-1)	305/25 R 20 (-0,4)	
315/35 R 18	18	205/55 R 18 (0,9) 285/40 R 18 (1,2)	215/50 R 18 (-0,6)	225/50 R 18 (0,9)	235/45 R 18 (-1,2)	245/45 R 18 (0)	265/40 R 18 (-1,2)	
	19	225/45 R 19 (1,2) 325/30 R 19 (1,2)	235/40 R 19 (-0,9) 335/30 R 19 (1,2)	245/40 R 19 (0,3)	265/35 R 19 (-1,2)	275/35 R 19 (-0,3)	285/35 R 19 (0,9)	
	20	235/35 R 20 (-0,7)	245/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-0,4)	285/30 R 20 (0,4)	325/25 R 20 (-1)	335/25 R 20 (-0,1)	
345/35 R 18	18	215/55 R 18 (-0,8) 345/30 R 19 (-1,1)	225/55 R 18 (0,8) 175/60 R 19 (-0,8)	235/50 R 18 (-0,8)	245/50 R 18 (0,6)	265/45 R 18 (-0,6)	275/45 R 18 (0,8)	
	19	155/70 R 19 (0,3)	175/60 R 19 (-0,8)	235/45 R 19 (-0,6)	245/45 R 19 (0,6)	265/40 R 19 (-0,6)	275/40 R 19 (0,6)	
	20	155/60 R 20 (-0,7) 305/30 R 20 (-1)	175/55 R 20 (0,1) 325/30 R 20 (0,7)	195/50 R 20 (0,7)	215/45 R 20 (0,4)	245/40 R 20 (0,7)	265/35 R 20 (-0,7)	
245/30 R 18	18	205/35 R 18 (-0,7)	215/35 R 18 (0,3)	255/30 R 18 (1)				
	19	215/35 R 18 (-0,7)	225/35 R 18 (0,6)	245/30 R 18 (-1)	265/30 R 18 (1)			
	20	225/30 R 19 (1,3)						
265/30 R 18	18	205/40 R 18 (0,6)	225/35 R 18 (-0,3)	235/35 R 18 (0,6)	255/30 R 18 (-1)			
	19	225/30 R 19 (0,3)	235/30 R 19 (1,3)					
285/30 R 18	18	205/40 R 18 (-1,3)	215/40 R 18 (0)	235/35 R 18 (-1,3)	245/35 R 18 (0)	255/35 R 18 (1)	295/30 R 18 (1)	
	19	215/35 R 19 (0,7)	235/30 R 19 (-0,6)	245/30 R 19 (0,4)	305/25 R 19 (1)			
295/30 R 18	18	205/45 R 18 (0,9)	215/40 R 18 (-1)	225/40 R 18 (0,3)	245/35 R 18 (-1)	255/35 R 18 (0)	265/35 R 18 (1,2)	
	19	215/35 R 19 (-0,3)	225/35 R 19 (0,9)	245/30 R 19 (-0,6)	255/30 R 19 (0,3)	265/30 R 19 (1,2)	305/25 R 19 (0)	



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 18							
315/30 R 18	18	175/55 R 18 (0,3) 275/35 R 18 (0,3)	195/50 R 18 (1) 325/30 R 18 (1)	205/45 R 18 (-0,9)	215/45 R 18 (0,7)	235/40 R 18 (-0,3)	245/40 R 18 (1)	265/35 R 18 (-0,6)	
	19	225/35 R 19 (-0,9) 335/25 R 19 (0,7)	235/35 R 19 (0)	245/35 R 19 (1,3)	265/30 R 19 (-0,6)	275/30 R 19 (0,3)	285/30 R 19 (1,3)	315/25 R 19 (-0,9)	
	20	225/30 R 20 (-0,5)	235/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (-0,2)	285/25 R 20 (0,5)				
325/30 R 18	18	175/55 R 18 (-0,7) 275/35 R 18 (-0,7)	195/50 R 18 (0) 285/35 R 18 (0,6)	215/45 R 18 (-0,3) 315/30 R 18 (-1)	225/45 R 18 (0,9) 335/30 R 18 (0,9)	235/40 R 18 (-1,3)	245/40 R 18 (0)	255/40 R 18 (1,2)	
	19	235/35 R 19 (-1) 355/25 R 19 (1,2)	245/35 R 19 (0,3)	255/35 R 19 (1,2)	275/30 R 19 (-0,7)	285/30 R 19 (0,3)	295/30 R 19 (1,2)	335/25 R 19 (-0,3)	
	20	235/30 R 20 (-0,5)	245/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (-1,1)	285/25 R 20 (-0,5)	295/25 R 20 (0,5)	305/25 R 20 (1,1)		
335/30 R 18	18	195/50 R 18 (-0,9) 295/35 R 18 (0,6)	205/50 R 18 (0,6) 325/30 R 18 (-0,9)	215/45 R 18 (-1,2)	225/45 R 18 (0)	245/40 R 18 (-0,9)	255/40 R 18 (0,3)	285/35 R 18 (-0,3)	
	19	225/40 R 19 (0,6) 355/25 R 19 (0,3)	245/35 R 19 (-0,6)	255/35 R 19 (0,3)	285/30 R 19 (-0,6)	295/30 R 19 (0,3)	305/30 R 19 (1,2)	335/25 R 19 (-1,2)	
	20	225/35 R 20 (1)	245/30 R 20 (-0,4)	255/30 R 20 (0,4)	295/25 R 20 (-0,4)	305/25 R 20 (0,1)	315/25 R 20 (1)		

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 19							
155/70 R 19	19	175/60 R 19 (-1,1)	235/45 R 19 (-0,8)	245/45 R 19 (0,3)	265/40 R 19 (-0,8)	275/40 R 19 (0,3)	305/35 R 19 (-0,6)		
	20	155/60 R 20 (-1) 285/35 R 20 (1)	175/55 R 20 (-0,1) 305/30 R 20 (-1,3)	195/50 R 20 (0,4) 325/30 R 20 (0,4)	215/45 R 20 (0,1)	245/40 R 20 (0,4)	265/35 R 20 (-1)	275/35 R 20 (-0,1)	
	21	245/35 R 21 (0,6)	265/30 R 21 (-1,1)	275/30 R 21 (-0,3)	285/30 R 21 (0,6)	325/25 R 21 (-0,8)			
	22	235/30 R 22 (0)	245/30 R 22 (0,8)	275/25 R 22 (-0,6)	285/25 R 22 (0)	295/25 R 22 (0,8)			
235/65 R 19	19	255/60 R 19 (0)	275/55 R 19 (-0,5)						
	20	255/55 R 20 (-0,1)	275/50 R 20 (-0,6)	285/50 R 20 (0,7)	305/45 R 20 (-0,9)				
	21	255/50 R 21 (0)	275/45 R 21 (-1)	285/45 R 21 (0)	315/40 R 21 (-0,5)	325/40 R 21 (0,5)			
	22	275/40 R 22 (-1,2)	285/40 R 22 (-0,2)	295/40 R 22 (0,8)	325/35 R 22 (-0,2)				
	23	285/35 R 23 (-0,6)	305/35 R 23 (1,2)						
24	285/30 R 24 (-0,9)								
175/60 R 19	19	155/70 R 19 (1,1) 335/30 R 19 (-1,2)	225/45 R 19 (-1,2) 345/30 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (0,3)	255/40 R 19 (-0,9)	265/40 R 19 (0,3)	295/35 R 19 (-0,6)	305/35 R 19 (0,6)	
	20	155/60 R 20 (0,1) 305/30 R 20 (-0,1)	175/55 R 20 (1)	215/45 R 20 (1,3)	255/35 R 20 (-1)	265/35 R 20 (0,1)	275/35 R 20 (1)	295/30 R 20 (-1)	
	21	255/30 R 21 (-0,9)	265/30 R 21 (0)	275/30 R 21 (0,9)	305/25 R 21 (-1,2)	325/25 R 21 (0,3)			
	22	235/30 R 22 (1,1)	255/25 R 22 (-0,9)	275/25 R 22 (0,6)	285/25 R 22 (1,1)				
255/60 R 19	19	235/65 R 19 (0)	275/55 R 19 (-0,5)						
	20	255/55 R 20 (-0,1)	275/50 R 20 (-0,6)	285/50 R 20 (0,7)	305/45 R 20 (-0,9)				
	21	255/50 R 21 (0)	275/45 R 21 (-1)	285/45 R 21 (0)	315/40 R 21 (-0,5)	325/40 R 21 (0,5)			
	22	275/40 R 22 (-1,2)	285/40 R 22 (-0,2)	295/40 R 22 (0,8)	325/35 R 22 (-0,2)				
	23	285/35 R 23 (-0,6)	305/35 R 23 (1,2)						
24	285/30 R 24 (-0,9)								
225/55 R 19	19	245/50 R 19 (-0,3)	255/50 R 19 (1,1)	275/45 R 19 (0)	285/45 R 19 (1,1)	345/35 R 19 (-0,9)			
	20	195/55 R 20 (-1,3)	245/45 R 20 (-0,4)	255/45 R 20 (0,9)	275/40 R 20 (-0,4)	285/40 R 20 (0,7)	305/35 R 20 (-1,3)	315/35 R 20 (-0,4)	
	21	245/40 R 21 (-0,3)	255/40 R 21 (0,8)	275/35 R 21 (-0,9)	285/35 R 21 (0,3)	295/35 R 21 (1,1)	315/30 R 21 (-1,1)	325/30 R 21 (-0,3)	
	22	245/35 R 22 (0)	255/35 R 22 (0,8)	275/30 R 22 (-0,9)	285/30 R 22 (0)	295/30 R 22 (0,8)	335/25 R 22 (-0,6)		
	23	305/25 R 23 (0,7)							
235/55 R 19	19	255/50 R 19 (-0,3)	265/50 R 19 (1,1)	285/45 R 19 (-0,3)	295/45 R 19 (1,1)				
	20	255/45 R 20 (-0,4)	265/45 R 20 (0,7)	285/40 R 20 (-0,7)	295/40 R 20 (0,4)				
	21	195/55 R 21 (0,8)	255/40 R 21 (-0,5)	265/40 R 21 (0,5)	285/35 R 21 (-1,1)	295/35 R 21 (-0,3)	305/35 R 21 (0,8)		
	22	255/35 R 22 (-0,5)	265/35 R 22 (0,5)	295/30 R 22 (-0,5)	305/30 R 22 (0,3)	315/30 R 22 (1,1)			
	23	275/30 R 23 (1,2)	305/25 R 23 (-0,7)	315/25 R 23 (0,1)					
	24	275/25 R 24 (0,9)							

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 19							
245/55 R 19	19	265/50 R 19 (-0,6)	275/50 R 19 (0,8)	295/45 R 19 (-0,6)					
	20	245/50 R 20 (0,1)	265/45 R 20 (-1)	275/45 R 20 (0,4)	295/40 R 20 (-1,2)				
	21	195/55 R 21 (-0,8)	265/40 R 21 (-1,1)	275/40 R 21 (0)	285/40 R 21 (1)	305/35 R 21 (-0,8)	315/35 R 21 (0)		
	22	265/35 R 22 (-1,1)	275/35 R 22 (-0,3)	285/35 R 22 (0,8)	315/30 R 22 (-0,6)				
	23	275/30 R 23 (-0,4)	295/30 R 23 (1,2)						
24	275/25 R 24 (-0,7)	285/25 R 24 (-0,1)							
255/55 R 19	19	245/55 R 19 (-1,3)	275/50 R 19 (-0,5)						
	20	235/55 R 20 (0,4)	245/50 R 20 (-1,2)	255/50 R 20 (0,1)	275/45 R 20 (-0,9)	285/45 R 20 (0,1)			
	21	265/45 R 21 (1,1)	275/40 R 21 (-1,3)	285/40 R 21 (-0,3)	295/40 R 21 (0,8)	315/35 R 21 (-1,3)			
	22	265/40 R 22 (1,1)	285/35 R 22 (-0,5)	295/35 R 22 (0,3)					
	23	295/30 R 23 (-0,1)	305/30 R 23 (0,6)						
24	255/30 R 24 (0,1)								
265/55 R 19	19	275/55 R 19 (1,3)							
	20	235/55 R 20 (-1,2)	265/50 R 20 (-0,1)	275/50 R 20 (1,1)	295/45 R 20 (-0,1)	305/45 R 20 (0,9)			
	21	265/45 R 21 (-0,5)	275/45 R 21 (0,8)	295/40 R 21 (-0,8)	315/40 R 21 (1,3)				
	22	265/40 R 22 (-0,5)	275/40 R 22 (0,5)	305/35 R 22 (-0,3)					
	23	285/35 R 23 (1,1)	305/30 R 23 (-0,9)						
24	275/30 R 24 (0,1)	285/30 R 24 (0,9)							
275/55 R 19	19	235/65 R 19 (0,5)	255/60 R 19 (0,5)	265/55 R 19 (-1,3)					
	20	255/55 R 20 (0,4)	275/50 R 20 (-0,1)	285/50 R 20 (1,2)	305/45 R 20 (-0,4)				
	21	255/50 R 21 (0,5)	275/45 R 21 (-0,5)	285/45 R 21 (0,5)	315/40 R 21 (0)	325/40 R 21 (1)			
	22	275/40 R 22 (-0,8)	285/40 R 22 (0,3)	295/40 R 22 (1,3)	325/35 R 22 (0,3)				
	23	285/35 R 23 (-0,1)							
24	275/30 R 24 (-1,1)	285/30 R 24 (-0,4)							
235/50 R 19	19	255/45 R 19 (-0,8)	265/45 R 19 (0,3)	285/40 R 19 (-1,1)	295/40 R 19 (0)	325/35 R 19 (-1,1)	345/35 R 19 (0,8)		
	20	195/55 R 20 (0,4) 305/35 R 20 (0,4)	235/45 R 20 (0,1) 315/35 R 20 (1,2)	245/45 R 20 (1,2) 335/30 R 20 (-1,2)	255/40 R 20 (-1) 345/30 R 20 (-0,4)	265/40 R 20 (0,1) 305/30 R 20 (-0,3)	275/40 R 20 (1,2) 315/30 R 21 (0,5)	295/35 R 20 (-0,7) 355/25 R 21 (-1,1)	
	21	255/35 R 21 (-1,1)	265/35 R 21 (0)	275/35 R 21 (0,8)	295/30 R 21 (-1,1)	305/30 R 21 (-0,3)	315/30 R 21 (0,5)	335/25 R 21 (-1,1)	
	22	255/30 R 22 (-0,8)	265/30 R 22 (0)	275/30 R 22 (0,8)	305/25 R 22 (-1,1)	315/25 R 22 (-0,3)	335/25 R 22 (1,1)		
	23	225/55 R 19 (0,3)	265/45 R 19 (-1,1)	275/45 R 19 (0,3)	345/35 R 19 (-0,5)				
245/50 R 19	19	225/55 R 19 (0,3)	265/45 R 19 (-1,1)	275/45 R 19 (0,3)	345/35 R 19 (-0,5)				
	20	195/55 R 20 (-0,9) 305/35 R 20 (-0,9)	235/45 R 20 (-1,2) 315/35 R 20 (-0,1)	245/45 R 20 (-0,1)	255/45 R 20 (1,3)	265/40 R 20 (-1,2)	275/40 R 20 (-0,1)	285/40 R 20 (1)	
	21	245/40 R 21 (0)	255/40 R 21 (1,1)	275/35 R 21 (-0,5)	285/35 R 21 (0,6)	315/30 R 21 (-0,8)	325/30 R 21 (0)		
	22	245/35 R 22 (0,3)	255/35 R 22 (1,1)	275/30 R 22 (-0,5)	285/30 R 22 (0,3)	295/30 R 22 (1,1)	335/25 R 22 (-0,3)		
	23	305/25 R 23 (1)							
255/50 R 19	19	225/55 R 19 (-1,1)	235/55 R 19 (0,3)	275/45 R 19 (-1,1)	285/45 R 19 (0)				
	20	255/45 R 20 (-0,1)	265/45 R 20 (0,9)	285/40 R 20 (-0,4)	295/40 R 20 (0,7)				
	21	195/55 R 21 (1,1)	255/40 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (0,8)	285/35 R 21 (-0,8)	295/35 R 21 (0)	305/35 R 21 (1,1)		
	22	245/35 R 22 (-1,1)	255/35 R 22 (-0,3)	265/35 R 22 (0,8)	285/30 R 22 (-1,1)	295/30 R 22 (-0,3)	305/30 R 22 (0,5)		
	23	305/25 R 23 (-0,4)	315/25 R 23 (0,4)						
24	275/25 R 24 (1,2)								
265/50 R 19	19	235/55 R 19 (-1,1)	245/55 R 19 (0,6)	295/45 R 19 (0)					
	20	245/50 R 20 (0,7)	265/45 R 20 (-0,4)	275/45 R 20 (1)	295/40 R 20 (-0,7)				
	21	195/55 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (-0,5)	275/40 R 21 (0,6)	305/35 R 21 (-0,3)	315/35 R 21 (0,6)			
	22	265/35 R 22 (-0,5)	275/35 R 22 (0,3)	305/30 R 22 (-0,8)	315/30 R 22 (0)				
	23	275/30 R 23 (0,2)	315/25 R 23 (-0,9)						
24	275/25 R 24 (-0,1)	285/25 R 24 (0,4)							



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 19						
275/50 R 19	19	245/55 R 19 (-0,8)	255/55 R 19 (0,5)					
	20	235/55 R 20 (0,9)	245/50 R 20 (-0,6)	255/50 R 20 (0,6)	275/45 R 20 (-0,4)	285/45 R 20 (0,6)		
	21	275/40 R 21 (-0,8)	285/40 R 21 (0,3)	295/40 R 21 (1,3)	315/35 R 21 (-0,8)			
	22	275/35 R 22 (-1)	285/35 R 22 (0)	295/35 R 22 (0,8)				
	23	275/30 R 23 (-1,2)	295/30 R 23 (0,4)	305/30 R 23 (1,2)				
225/45 R 19	19	175/60 R 19 (1,2)	245/40 R 19 (-0,9)	255/40 R 19 (0,3)	285/35 R 19 (-0,3)	295/35 R 19 (0,6)	325/30 R 19 (-0,9)	335/30 R 19 (0)
	20	245/35 R 20 (-0,7)	255/35 R 20 (0,1)	285/30 R 20 (-0,7)	295/30 R 20 (0,1)	305/30 R 20 (1,1)	335/25 R 20 (-1,3)	345/25 R 20 (-0,7)
	21	125/60 R 21 (-0,3)	145/50 R 21 (-0,9)	245/30 R 21 (-0,6)	255/30 R 21 (0,3)	265/30 R 21 (1,2)	295/25 R 21 (-0,6)	305/25 R 21 (0)
	22	255/25 R 22 (0,3)						
235/45 R 19	19	155/70 R 19 (0,8)	175/60 R 19 (-0,3)	245/45 R 19 (1,1)	255/40 R 19 (-1,2)	265/40 R 19 (0)	275/40 R 19 (1,1)	295/35 R 19 (-0,9)
	20	155/60 R 20 (-0,1)	175/55 R 20 (0,7)	195/50 R 20 (1,3)	215/45 R 20 (1)	245/40 R 20 (1,3)	265/35 R 20 (-0,1)	275/35 R 20 (0,7)
	21	255/30 R 21 (-1,2)	265/30 R 21 (-0,3)	275/30 R 21 (0,6)	325/25 R 21 (0)			
	22	235/30 R 22 (0,8)	255/25 R 22 (-1,2)	275/25 R 22 (0,3)	285/25 R 22 (0,8)			
245/45 R 19	19	155/70 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (-1,1)	265/40 R 19 (-1,1)	275/40 R 19 (0)	285/40 R 19 (1,2)	305/35 R 19 (-0,8)	325/35 R 19 (1,2)
	20	155/60 R 20 (-1,3)	175/55 R 20 (-0,4)	195/50 R 20 (0,1)	215/45 R 20 (-0,1)	245/40 R 20 (0,1)	265/35 R 20 (-1,3)	275/35 R 20 (-0,4)
	21	245/35 R 21 (0,3)	255/35 R 21 (1,2)	275/30 R 21 (-0,6)	285/30 R 21 (0,3)	295/30 R 21 (1,2)	325/25 R 21 (-1,1)	355/25 R 21 (1,2)
	22	235/30 R 22 (-0,3)	245/30 R 22 (0,6)	275/25 R 22 (-0,8)	285/25 R 22 (-0,3)	295/25 R 22 (0,6)	305/25 R 22 (1,2)	
255/45 R 19	19	235/50 R 19 (0,8)	265/45 R 19 (1,1)	285/40 R 19 (-0,3)	295/40 R 19 (0,8)	325/35 R 19 (-0,3)		
	20	195/55 R 20 (1,2)	195/50 R 20 (-1,3)	235/45 R 20 (1)	245/40 R 20 (-1,3)	255/40 R 20 (-0,1)	265/40 R 20 (1)	285/35 R 20 (-0,7)
	21	245/35 R 21 (-1,1)	255/35 R 21 (-0,3)	265/35 R 21 (0,8)	285/30 R 21 (-1,1)	295/30 R 21 (-0,3)	305/30 R 21 (0,6)	355/25 R 21 (-0,3)
	22	245/30 R 22 (-0,9)	255/30 R 22 (0)	265/30 R 22 (0,8)	295/25 R 22 (-0,9)	305/25 R 22 (-0,3)	315/25 R 22 (0,6)	
265/45 R 19	19	235/50 R 19 (-0,3)	245/50 R 19 (1,1)	255/45 R 19 (-1,1)	295/40 R 19 (-0,3)	345/35 R 19 (0,5)		
	20	195/55 R 20 (0,1)	235/45 R 20 (-0,1)	245/45 R 20 (1)	255/40 R 20 (-1,2)	265/40 R 20 (-0,1)	275/40 R 20 (1)	295/35 R 20 (-1)
	21	245/40 R 21 (1,1)	265/35 R 21 (-0,3)	275/35 R 21 (0,5)	305/30 R 21 (-0,5)	315/30 R 21 (0,3)	325/30 R 21 (1,1)	
	22	255/30 R 22 (-1,1)	265/30 R 22 (-0,3)	275/30 R 22 (0,5)	315/25 R 22 (-0,5)	335/25 R 22 (0,8)		
275/45 R 19	19	225/55 R 19 (0)	245/50 R 19 (-0,3)	255/50 R 19 (1,1)	285/45 R 19 (1,1)	345/35 R 19 (-0,9)		
	20	195/55 R 20 (-1,3)	245/45 R 20 (-0,4)	255/45 R 20 (0,9)	275/40 R 20 (-0,4)	285/40 R 20 (0,7)	305/35 R 20 (-1,3)	315/35 R 20 (-0,4)
	21	245/40 R 21 (-0,3)	255/40 R 21 (0,8)	275/35 R 21 (-0,9)	285/35 R 21 (0,3)	295/35 R 21 (1,1)	315/30 R 21 (-1,1)	325/30 R 21 (-0,3)
	22	245/35 R 22 (0)	255/35 R 22 (0,8)	275/30 R 22 (-0,9)	285/30 R 22 (0)	295/30 R 22 (0,8)	335/25 R 22 (-0,6)	
	23	305/25 R 23 (0,7)						
285/45 R 19	19	225/55 R 19 (-1,1)	235/55 R 19 (0,3)	255/50 R 19 (0)	275/45 R 19 (-1,1)			
	20	255/45 R 20 (-0,1)	265/45 R 20 (0,9)	285/40 R 20 (-0,4)	295/40 R 20 (0,7)			
	21	195/55 R 21 (1,1)	255/40 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (0,8)	285/35 R 21 (-0,8)	295/35 R 21 (0)	305/35 R 21 (1,1)	
	22	245/35 R 22 (-1,1)	255/35 R 22 (-0,3)	265/35 R 22 (0,8)	285/30 R 22 (-1,1)	295/30 R 22 (-0,3)	305/30 R 22 (0,5)	
	23	305/25 R 23 (-0,4)	315/25 R 23 (0,4)					
295/45 R 19	19	235/55 R 19 (-1,1)	245/55 R 19 (0,6)	265/50 R 19 (0)				
	20	245/50 R 20 (0,7)	265/45 R 20 (-0,4)	275/45 R 20 (1)	295/40 R 20 (-0,7)			
	21	195/55 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (-0,5)	275/40 R 21 (0,6)	305/35 R 21 (-0,3)	315/35 R 21 (0,6)		
	22	265/35 R 22 (-0,5)	275/35 R 22 (0,3)	305/30 R 22 (-0,8)	315/30 R 22 (0)			
	23	275/30 R 23 (0,2)	315/25 R 23 (-0,9)					
225/40 R 19	19	235/40 R 19 (1,2)	245/35 R 19 (-1,2)	255/35 R 19 (-0,3)	265/35 R 19 (0,9)	285/30 R 19 (-1,2)	295/30 R 19 (-0,3)	305/30 R 19 (0,6)

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 19						
225/40 R 19	20	225/35 R 20 (0,4)	245/30 R 20 (-1)	255/30 R 20 (-0,1)	265/30 R 20 (0,7)	295/25 R 20 (-1)	305/25 R 20 (-0,4)	315/25 R 20 (0,4)
	21	325/25 R 20 (1,1)						
235/40 R 19	19	225/40 R 19 (-1,2)	245/40 R 19 (1,2)	265/35 R 19 (-0,3)	275/35 R 19 (0,6)	305/30 R 19 (-0,6)	315/30 R 19 (0,3)	325/30 R 19 (1,2)
	20	225/35 R 20 (-0,8)	235/35 R 20 (0,1)	265/30 R 20 (-0,5)	275/30 R 20 (0,4)	315/25 R 20 (-0,8)	325/25 R 20 (-0,1)	335/25 R 20 (0,7)
	21	145/50 R 21 (1,2)	275/25 R 21 (0)					
245/40 R 19	19	225/45 R 19 (0,9)	235/40 R 19 (-1,2)	255/40 R 19 (1,2)	275/35 R 19 (-0,6)	285/35 R 19 (0,6)	315/30 R 19 (-0,9)	325/30 R 19 (0)
	20	335/30 R 19 (0,9)						
	21	235/35 R 20 (-1)	245/35 R 20 (0,1)	255/35 R 20 (1)	275/30 R 20 (-0,7)	285/30 R 20 (0,1)	295/30 R 20 (1)	335/25 R 20 (-0,4)
	22	345/25 R 20 (0,1)						
255/40 R 19	19	125/60 R 21 (0,6)	145/50 R 21 (0)	245/30 R 21 (0,3)	255/30 R 21 (1,2)	275/25 R 21 (-1,2)	295/25 R 21 (0,3)	305/25 R 21 (0,9)
	20	375/20 R 21 (0,6)						
	21	255/25 R 22 (1,2)						
	22							
265/40 R 19	19	175/60 R 19 (0,9)	225/45 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (1,2)	245/40 R 19 (-1,1)	265/40 R 19 (1,2)	285/35 R 19 (-0,6)	295/35 R 19 (0,3)
	20	325/30 R 19 (-1,1)	335/30 R 19 (-0,3)	345/30 R 19 (0,6)				
	21	155/60 R 20 (1,1)	245/35 R 20 (-1)	255/35 R 20 (-0,1)	265/35 R 20 (1,1)	285/30 R 20 (-1)	295/30 R 20 (-0,1)	305/30 R 20 (0,8)
	22	345/25 R 20 (-1)						
275/40 R 19	19	125/60 R 21 (-0,6)	145/50 R 21 (-1,1)	245/30 R 21 (-0,9)	255/30 R 21 (0)	265/30 R 21 (0,9)	295/25 R 21 (-0,9)	305/25 R 21 (-0,3)
	20	325/25 R 21 (1,2)	375/20 R 21 (-0,6)					
	21	255/25 R 22 (0)						
	22							
285/40 R 19	19	155/70 R 19 (0,8)	175/60 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (0)	245/45 R 19 (1,1)	255/40 R 19 (-1,2)	275/40 R 19 (1,1)	295/35 R 19 (-0,9)
	20	305/35 R 19 (0,3)	345/30 R 19 (-0,6)					
	21	155/60 R 20 (-0,1)	175/55 R 20 (0,7)	195/50 R 20 (1,3)	215/45 R 20 (1)	245/40 R 20 (1,3)	265/35 R 20 (-0,1)	275/35 R 20 (0,7)
	22	305/30 R 20 (-0,4)	325/30 R 20 (1,3)					
295/40 R 19	19	255/30 R 21 (-1,2)	265/30 R 21 (-0,3)	275/30 R 21 (0,6)	325/25 R 21 (0)			
	20	235/30 R 22 (0,8)	255/25 R 22 (-1,2)	275/25 R 22 (0,3)	285/25 R 22 (0,8)			
	21							
	22							
215/35 R 19	19	155/70 R 19 (-0,3)	235/45 R 19 (-1,1)	245/45 R 19 (0)	265/40 R 19 (-1,1)	285/40 R 19 (1,2)	305/35 R 19 (-0,8)	325/35 R 19 (1,2)
	20	155/60 R 20 (-1,3)	175/55 R 20 (-0,4)	195/50 R 20 (0,1)	215/45 R 20 (-0,1)	245/40 R 20 (0,1)	265/35 R 20 (-1,3)	275/35 R 20 (-0,4)
	21	245/35 R 21 (0,3)	255/35 R 21 (-0,3)	265/35 R 21 (0,8)	285/30 R 21 (-1,1)	295/30 R 21 (-0,3)	305/30 R 21 (0,6)	355/25 R 21 (1,2)
	22	245/30 R 22 (-0,9)	255/30 R 22 (0)	265/30 R 22 (0,8)	295/25 R 22 (-0,9)	305/25 R 22 (-0,3)	315/25 R 22 (0,6)	
225/35 R 19	19	235/50 R 19 (1,1)	245/45 R 19 (-1,2)	255/45 R 19 (0,3)	275/40 R 19 (-1,2)	295/40 R 19 (1,1)	325/35 R 19 (0)	355/25 R 21 (1,2)
	20	195/50 R 20 (-1)	215/45 R 20 (-1,3)	235/45 R 20 (1,2)	245/40 R 20 (-1)	255/40 R 20 (0,1)	265/40 R 20 (1,2)	285/35 R 20 (-0,5)
	21	245/35 R 21 (-0,9)	255/35 R 21 (0)	265/35 R 21 (1,1)	285/30 R 21 (-0,9)	295/30 R 21 (0)	305/30 R 21 (0,8)	355/25 R 21 (0)
	22	245/30 R 22 (-0,6)	255/30 R 22 (0,3)	265/30 R 22 (1,1)	295/25 R 22 (-0,6)	305/25 R 22 (0)	315/25 R 22 (0,8)	
235/35 R 19	19	235/50 R 19 (0)	255/45 R 19 (-0,8)	265/45 R 19 (0,3)	285/40 R 19 (-1,1)	325/35 R 19 (-1,1)	345/35 R 19 (0,8)	295/35 R 20 (-0,7)
	20	195/55 R 20 (0,4)	235/45 R 20 (0,1)	245/45 R 20 (1,2)	255/40 R 20 (-1)	265/40 R 20 (0,1)	275/40 R 20 (1,2)	
	21	305/35 R 20 (0,4)	315/35 R 20 (1,2)	335/30 R 20 (-1,2)	345/30 R 20 (-0,4)			
	22	255/35 R 21 (-1,1)	265/35 R 21 (0)	275/35 R 21 (0,8)	295/30 R 21 (-1,1)	305/30 R 21 (-0,3)	315/30 R 21 (0,5)	355/25 R 21 (-1,1)
245/35 R 19	19	225/35 R 19 (1,2)	235/30 R 19 (-1,3)	245/30 R 19 (-0,3)	255/30 R 19 (0,6)	305/25 R 19 (0,3)	315/25 R 19 (1,2)	
	20	225/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (0,8)					
225/30 R 19	19	215/35 R 19 (-1,2)	235/35 R 19 (0,9)	255/30 R 19 (-0,6)	265/30 R 19 (0,3)	275/30 R 19 (1,2)	305/25 R 19 (-0,9)	315/25 R 19 (0)
	20	225/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (0,8)					
235/30 R 19	19	225/35 R 19 (-0,9)	245/35 R 19 (1,3)	265/30 R 19 (-0,6)	275/30 R 19 (0,3)	285/30 R 19 (1,3)	315/25 R 19 (-0,9)	335/25 R 19 (0,7)
	20	225/30 R 20 (-0,5)	235/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (-0,2)	285/25 R 20 (0,5)			
245/30 R 19	19	225/40 R 19 (1,2)	235/35 R 19 (-1,3)	255/35 R 19 (0,9)	275/30 R 19 (-1)	285/30 R 19 (0)	295/30 R 19 (0,9)	335/25 R 19 (-0,6)
	20	355/25 R 19 (0,9)						



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 19						
255/35 R 19	19	225/40 R 19 (0,3)	245/35 R 19 (-0,9)	265/35 R 19 (1,2)	285/30 R 19 (-0,9)	295/30 R 19 (0)	305/30 R 19 (0,9)	355/25 R 19 (0)
	20	225/35 R 20 (0,7)	245/30 R 20 (-0,7)	255/30 R 20 (0,1)	265/30 R 20 (1)	295/25 R 20 (-0,7)	305/25 R 20 (-0,1)	315/25 R 20 (0,7)
265/35 R 19	19	225/40 R 19 (-0,9)	235/40 R 19 (0,3)	255/35 R 19 (-1,2)	275/35 R 19 (0,9)	295/30 R 19 (-1,2)	305/30 R 19 (-0,3)	315/30 R 19 (0,6)
	20	225/35 R 20 (-0,4)	235/35 R 20 (0,5)	255/30 R 20 (-1)	265/30 R 20 (-0,1)	275/30 R 20 (0,8)	315/25 R 20 (-0,4)	325/25 R 20 (0,2)
	21	275/25 R 21 (0,3)						
275/35 R 19	19	235/40 R 19 (-0,6)	245/40 R 19 (0,6)	265/35 R 19 (-0,9)	285/35 R 19 (1,2)	305/30 R 19 (-1,2)	315/30 R 19 (-0,3)	325/30 R 19 (0,6)
	20	235/35 R 20 (-0,4)	245/35 R 20 (0,7)	265/30 R 20 (-1,1)	275/30 R 20 (-0,1)	285/30 R 20 (0,7)	325/25 R 20 (-0,7)	335/25 R 20 (0,1)
	21	125/60 R 21 (1,2)	145/50 R 21 (0,6)	245/30 R 21 (0,9)	275/25 R 21 (-0,6)	295/25 R 21 (0,9)	375/20 R 21 (1,2)	
285/35 R 19	19	225/45 R 19 (0,3)	245/40 R 19 (-0,6)	255/40 R 19 (0,6)	275/35 R 19 (-1,2)	295/35 R 19 (0,9)	325/30 R 19 (-0,6)	335/30 R 19 (0,3)
	20	245/35 R 20 (-0,4)	255/35 R 20 (0,4)	275/30 R 20 (-1,3)	285/30 R 20 (-0,4)	295/30 R 20 (0,4)	335/25 R 20 (-1)	345/25 R 20 (-0,4)
	21	125/60 R 21 (0)	145/50 R 21 (-0,6)	245/30 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-0,3)	305/25 R 21 (0,3)	375/20 R 21 (0)
	22	255/25 R 22 (0,6)						
295/35 R 19	19	175/60 R 19 (0,6)	225/45 R 19 (-0,6)	235/45 R 19 (0,9)	255/40 R 19 (-0,3)	265/40 R 19 (0,9)	285/35 R 19 (-0,9)	305/35 R 19 (1,2)
	20	155/60 R 20 (0,8)	245/35 R 20 (-1,3)	255/35 R 20 (-0,4)	265/35 R 20 (0,8)	285/30 R 20 (-1,3)	295/30 R 20 (-0,4)	305/30 R 20 (0,5)
	21	125/60 R 21 (-0,9)	245/30 R 21 (-1,1)	255/30 R 21 (-0,3)	265/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-1,1)	305/25 R 21 (-0,6)	325/25 R 21 (0,9)
	22	255/25 R 22 (-0,3)	275/25 R 22 (1,2)					
305/35 R 19	19	155/70 R 19 (0,6)	175/60 R 19 (-0,6)	235/45 R 19 (-0,3)	245/45 R 19 (0,8)	265/40 R 19 (-0,3)	275/40 R 19 (0,8)	295/35 R 19 (-1,2)
	20	155/60 R 20 (-0,4)	175/55 R 20 (0,4)	195/50 R 20 (1)	215/45 R 20 (0,7)	245/40 R 20 (1)	265/35 R 20 (-0,4)	275/35 R 20 (0,4)
	21	245/35 R 21 (1,1)	265/30 R 21 (-0,6)	275/30 R 21 (0,3)	285/30 R 21 (1,1)	325/25 R 21 (-0,3)		
	22	235/30 R 22 (0,6)	275/25 R 22 (0)	285/25 R 22 (0,6)				
325/35 R 19	19	235/50 R 19 (1,1)	245/45 R 19 (-1,2)	255/45 R 19 (0,3)	275/40 R 19 (-1,2)	285/40 R 19 (0)	295/40 R 19 (1,1)	
	20	195/50 R 20 (-1)	215/45 R 20 (-1,3)	235/45 R 20 (1,2)	245/40 R 20 (-1)	255/40 R 20 (0,1)	265/40 R 20 (1,2)	285/35 R 20 (-0,5)
	21	245/35 R 21 (-0,9)	255/35 R 21 (0)	265/35 R 21 (1,1)	285/30 R 21 (-0,9)	295/30 R 21 (0)	305/30 R 21 (0,8)	355/25 R 21 (0)
	22	245/30 R 22 (-0,6)	255/30 R 22 (0,3)	265/30 R 22 (1,1)	295/25 R 22 (-0,6)	305/25 R 22 (0)	315/25 R 22 (0,8)	
345/35 R 19	19	225/55 R 19 (0,9)	235/50 R 19 (-0,8)	245/50 R 19 (0,5)	265/45 R 19 (-0,5)	275/45 R 19 (0,9)	295/40 R 19 (-0,8)	
	20	195/55 R 20 (-0,4)	235/45 R 20 (-0,7)	245/45 R 20 (0,4)	265/40 R 20 (-0,7)	275/40 R 20 (0,4)	305/35 R 20 (-0,4)	315/35 R 20 (0,4)
	21	245/40 R 21 (0,5)	265/35 R 21 (-0,8)	275/35 R 21 (0)	285/35 R 21 (1,1)	305/30 R 21 (-1,1)	315/30 R 21 (-0,3)	325/30 R 21 (0,5)
	22	245/35 R 22 (0,9)	265/30 R 22 (-0,8)	275/30 R 22 (0)	285/30 R 22 (0,9)	315/25 R 22 (-1,1)	335/25 R 22 (0,3)	
225/30 R 19	19	235/30 R 19 (1)						
235/30 R 19	19	225/30 R 19 (-0,9)	245/30 R 19 (1)					
245/30 R 19	19	215/35 R 19 (0,3)	235/30 R 19 (-1)	255/30 R 19 (0,9)	305/25 R 19 (0,6)			
255/30 R 19	19	215/35 R 19 (-0,6)	225/35 R 19 (0,6)	245/30 R 19 (-0,9)	265/30 R 19 (0,9)	305/25 R 19 (-0,3)	315/25 R 19 (0,6)	
	20	225/30 R 20 (1,1)						
265/30 R 19	19	225/35 R 19 (-0,3)	235/35 R 19 (0,6)	255/30 R 19 (-0,9)	275/30 R 19 (0,9)	305/25 R 19 (-1,2)	315/25 R 19 (-0,3)	335/25 R 19 (1,3)
	20	225/30 R 20 (0,2)	235/30 R 20 (1,1)	275/25 R 20 (0,5)	285/25 R 20 (1,1)			
275/30 R 19	19	225/35 R 19 (-1,2)	235/35 R 19 (-0,3)	245/35 R 19 (1)	265/30 R 19 (-0,9)	285/30 R 19 (1)	315/25 R 19 (-1,2)	335/25 R 19 (0,4)
	20	225/30 R 20 (-0,8)	235/30 R 20 (0,2)	245/30 R 20 (1,1)	275/25 R 20 (-0,5)	285/25 R 20 (0,2)	295/25 R 20 (1,1)	
285/30 R 19	19	225/40 R 19 (1,2)	235/35 R 19 (-1,3)	245/35 R 19 (0)	255/35 R 19 (0,9)	275/30 R 19 (-1)	295/30 R 19 (0,9)	335/25 R 19 (-0,6)
	20	235/30 R 20 (-0,8)	245/30 R 20 (0,2)	255/30 R 20 (1,1)	285/25 R 20 (-0,8)	295/25 R 20 (0,2)	305/25 R 20 (0,8)	
295/30 R 19	19	225/40 R 19 (0,3)	245/35 R 19 (-0,9)	255/35 R 19 (0)	265/35 R 19 (1,2)	285/30 R 19 (-0,9)	305/30 R 19 (0,9)	355/25 R 19 (0)
	20	225/35 R 20 (0,7)	245/30 R 20 (-0,7)	255/30 R 20 (0,1)	265/30 R 20 (1)	295/25 R 20 (-0,7)	305/25 R 20 (-0,1)	315/25 R 20 (0,7)

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 19						
305/30 R 19	19	225/40 R 19 (-0,6)	235/40 R 19 (0,6)	255/35 R 19 (-0,9)	265/35 R 19 (0,3)	275/35 R 19 (1,2)	295/30 R 19 (-0,9)	315/30 R 19 (0,9)
	20	355/25 R 19 (-0,9)	235/35 R 20 (0,8)	255/30 R 20 (-0,7)	265/30 R 20 (0,1)	275/30 R 20 (1,1)	305/25 R 20 (-1)	315/25 R 20 (-0,1)
	21	275/25 R 21 (0,6)						
315/30 R 19	19	235/40 R 19 (-0,3)	245/40 R 19 (0,9)	265/35 R 19 (-0,6)	275/35 R 19 (0,3)	305/30 R 19 (-0,9)	325/30 R 19 (0,9)	
	20	225/35 R 20 (-1,1)	235/35 R 20 (-0,1)	245/35 R 20 (1)	265/30 R 20 (-0,8)	275/30 R 20 (0,1)	285/30 R 20 (1)	315/25 R 20 (-1,1)
	21	325/25 R 20 (-0,4)	335/25 R 20 (0,4)	345/25 R 20 (1)				
325/30 R 19	19	225/45 R 19 (0,9)	235/40 R 19 (-1,2)	245/40 R 19 (0)	255/40 R 19 (1,2)	275/35 R 19 (-0,6)	285/35 R 19 (0,6)	315/30 R 19 (-0,9)
	20	235/35 R 20 (-1)	245/35 R 20 (0,1)	255/35 R 20 (1)	275/30 R 20 (-0,7)	285/30 R 20 (0,1)	295/30 R 20 (1)	335/25 R 20 (-0,4)
	21	125/60 R 21 (0,6)	145/50 R 21 (0)	245/30 R 21 (0,3)	255/30 R 21 (1,2)	275/25 R 21 (-1,2)	295/25 R 21 (0,3)	305/25 R 21 (0,9)
	22	255/25 R 22 (1,2)						
335/30 R 19	19	175/60 R 19 (1,2)	225/45 R 19 (0)	245/40 R 19 (-0,9)	255/40 R 19 (0,3)	285/35 R 19 (-0,3)	295/35 R 19 (0,6)	325/30 R 19 (-0,9)
	20	345/30 R 19 (0,9)						
	21	245/35 R 20 (-0,7)	255/35 R 20 (0,1)	285/30 R 20 (-0,7)	295/30 R 20 (0,1)	305/30 R 20 (1,1)	335/25 R 20 (-1,3)	345/25 R 20 (-0,7)
	22	125/60 R 21 (-0,3)	145/50 R 21 (-0,9)	245/30 R 21 (-0,6)	255/30 R 21 (0,3)	265/30 R 21 (1,2)	295/25 R 21 (-0,6)	305/25 R 21 (0)
345/30 R 19	19	175/60 R 19 (0,3)	225/45 R 19 (-0,9)	235/45 R 19 (0,6)	255/40 R 19 (-0,6)	265/40 R 19 (0,6)	285/35 R 19 (-1,2)	295/35 R 19 (-0,3)
	20	305/35 R 19 (0,9)	335/30 R 19 (-0,9)					
	21	155/60 R 20 (0,4)	175/55 R 20 (1,3)	255/35 R 20 (-0,8)	265/35 R 20 (0,4)	275/35 R 20 (1,3)	295/30 R 20 (-0,8)	305/30 R 20 (0,1)
	22	125/60 R 21 (-1,2)	255/30 R 21 (-0,6)	265/30 R 21 (0,3)	275/30 R 21 (1,1)	305/25 R 21 (-0,9)	325/25 R 21 (0,6)	375/20 R 21 (-1,2)
305/25 R 19	19	215/35 R 19 (-0,3)	225/35 R 19 (0,9)	245/30 R 19 (-0,6)	255/30 R 19 (0,3)	265/30 R 19 (1,2)	315/25 R 19 (0,9)	
315/25 R 19	19	215/35 R 19 (-1,2)	225/35 R 19 (0)	235/35 R 19 (0,9)	255/30 R 19 (-0,6)	265/30 R 19 (0,3)	275/30 R 19 (1,2)	305/25 R 19 (-0,9)
	20	225/30 R 20 (0,5)	275/25 R 20 (0,8)					
335/25 R 19	19	235/35 R 19 (-0,7)	245/35 R 19 (0,6)	265/30 R 19 (-1,3)	275/30 R 19 (-0,4)	285/30 R 19 (0,6)		
	20	225/30 R 20 (-1,1)	235/30 R 20 (-0,2)	245/30 R 20 (0,8)	275/25 R 20 (-0,8)	285/25 R 20 (-0,2)	295/25 R 20 (0,8)	
355/25 R 19	19	225/40 R 19 (0,3)	245/35 R 19 (-0,9)	255/35 R 19 (0)	265/35 R 19 (1,2)	285/30 R 19 (-0,9)	295/30 R 19 (0)	305/30 R 19 (0,9)
	20	225/35 R 20 (0,7)	245/30 R 20 (-0,7)	255/30 R 20 (0,1)	265/30 R 20 (1)	295/25 R 20 (-0,7)	305/25 R 20 (-0,1)	315/25 R 20 (0,7)

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 20						
155/60 R 20	20	175/55 R 20 (0,9)	215/45 R 20 (1,1)	255/35 R 20 (-1,2)	265/35 R 20 (0)	275/35 R 20 (0,9)	295/30 R 20 (-1,2)	305/30 R 20 (-0,3)
	21	255/30 R 21 (-1)	265/30 R 21 (-0,1)	275/30 R 21 (0,7)	325/25 R 21 (0,1)			
	22	235/30 R 22 (1)	255/25 R 22 (-1)	275/25 R 22 (0,4)	285/25 R 22 (1)			
275/60 R 20	22	275/50 R 22 (-0,4)	305/45 R 22 (-0,6)					
	23	305/40 R 23 (-1,2)						
	24	285/40 R 24 (0)	295/40 R 24 (0,9)	315/35 R 24 (-0,9)				
	26	295/30 R 26 (0)	305/30 R 26 (0,7)					
175/55 R 20	20	155/60 R 20 (-0,8)	195/50 R 20 (0,6)	215/45 R 20 (0,3)	245/40 R 20 (0,6)	265/35 R 20 (-0,8)	275/35 R 20 (0)	285/35 R 20 (1,1)
	21	305/30 R 20 (-1,1)	325/30 R 20 (0,6)					
	22	245/35 R 21 (0,7)	265/30 R 21 (-1)	275/30 R 21 (-0,1)	285/30 R 21 (0,7)	325/25 R 21 (-0,7)		



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 20						
195/55 R 20	20	235/45 R 20 (-0,3) 345/30 R 20 (-0,8)	245/45 R 20 (0,8)	265/40 R 20 (-0,3)	275/40 R 20 (0,8)	295/35 R 20 (-1,1)	305/35 R 20 (0)	315/35 R 20 (0,8)
	21	245/40 R 21 (1)	265/35 R 21 (-0,4)	275/35 R 21 (0,4)	305/30 R 21 (-0,7)	315/30 R 21 (0,1)	325/30 R 21 (1)	
	22	245/35 R 22 (1,3)	255/30 R 22 (-1,2)	265/30 R 22 (-0,4)	275/30 R 22 (0,4)	285/30 R 22 (1,3)	315/25 R 22 (-0,7)	335/25 R 22 (0,7)
235/55 R 20	20	255/50 R 20 (-0,3)	265/50 R 20 (1,1)	275/45 R 20 (-1,3)	285/45 R 20 (-0,3)	295/45 R 20 (1,1)		
	21	265/45 R 21 (0,7)	285/40 R 21 (-0,6)	295/40 R 21 (0,4)				
	22	265/40 R 22 (0,7)	285/35 R 22 (-0,9)	295/35 R 22 (-0,1)	305/35 R 22 (0,9)			
	23	295/30 R 23 (-0,5)	305/30 R 23 (0,3)					
255/55 R 20	20	275/50 R 20 (-0,5)	285/50 R 20 (0,8)	305/45 R 20 (-0,7)				
	21	255/50 R 21 (0,1)	275/45 R 21 (-0,9)	285/45 R 21 (0,1)	315/40 R 21 (-0,4)	325/40 R 21 (0,7)		
	22	275/40 R 22 (-1,1)	285/40 R 22 (-0,1)	295/40 R 22 (0,9)	325/35 R 22 (-0,1)			
	23	285/35 R 23 (-0,5)	305/35 R 23 (1,3)					
275/55 R 20	20	295/50 R 20 (-0,8)	305/50 R 20 (0,5)					
	21	275/50 R 21 (-0,2)						
	22	275/45 R 22 (-0,4)	285/45 R 22 (0,6)	305/40 R 22 (-0,9)				
	23	285/40 R 23 (0,2)						
	24	285/35 R 24 (0)	295/35 R 24 (0,7)	315/30 R 24 (-1,3)				
195/50 R 20	20	175/55 R 20 (-0,6) 335/30 R 20 (0,9)	215/45 R 20 (-0,3)	245/40 R 20 (0)	255/40 R 20 (1,2)	275/35 R 20 (-0,6)	285/35 R 20 (0,6)	325/30 R 20 (0)
	21	245/35 R 21 (0,1)	255/35 R 21 (1)	275/30 R 21 (-0,7)	285/30 R 21 (0,1)	295/30 R 21 (1)	325/25 R 21 (-1,3)	355/25 R 21 (1)
	22	235/30 R 22 (-0,4)	245/30 R 22 (0,4)	275/25 R 22 (-1)	285/25 R 22 (-0,4)	295/25 R 22 (0,4)	305/25 R 22 (1)	
245/50 R 20	20	265/45 R 20 (-1,1)	275/45 R 20 (0,3)					
	21	195/55 R 21 (-1)	265/40 R 21 (-1,2)	275/40 R 21 (-0,1)	285/40 R 21 (0,9)	305/35 R 21 (-1)	315/35 R 21 (-0,1)	
	22	265/35 R 22 (-1,2)	275/35 R 22 (-0,4)	285/35 R 22 (0,7)	315/30 R 22 (-0,7)			
	23	275/30 R 23 (-0,5)	295/30 R 23 (1)					
255/50 R 20	20	235/55 R 20 (0,3)	245/50 R 20 (-1,3)	275/45 R 20 (-1)	285/45 R 20 (0)			
	21	265/45 R 21 (0,9)	285/40 R 21 (-0,4)	295/40 R 21 (0,6)				
	22	265/40 R 22 (0,9)	285/35 R 22 (-0,6)	295/35 R 22 (0,1)	305/35 R 22 (1,2)			
	23	295/30 R 23 (-0,3)	305/30 R 23 (0,5)					
265/50 R 20	20	235/55 R 20 (-1,1)	275/50 R 20 (1,3)	295/45 R 20 (0)	305/45 R 20 (1)			
	21	265/45 R 21 (-0,4)	275/45 R 21 (0,9)	295/40 R 21 (-0,7)				
	22	265/40 R 22 (-0,4)	275/40 R 22 (0,6)	295/35 R 22 (-1,2)	305/35 R 22 (-0,1)			
	23	285/35 R 23 (1,3)	305/30 R 23 (-0,8)					
275/50 R 20	20	255/55 R 20 (0,5)	265/50 R 20 (-1,3)	285/50 R 20 (1,3)	295/45 R 20 (-1,3)	305/45 R 20 (-0,3)		
	21	255/50 R 21 (0,6)	275/45 R 21 (-0,4)	285/45 R 21 (0,6)	315/40 R 21 (0,1)	325/40 R 21 (1,2)		
	22	275/40 R 22 (-0,6)	285/40 R 22 (0,4)	325/35 R 22 (0,4)				
	23	285/35 R 23 (0)						
285/50 R 20	20	275/30 R 24 (-1)	285/30 R 24 (-0,3)					
	21	255/55 R 20 (-0,8)	275/50 R 20 (-1,3)	295/50 R 20 (1,2)				
	22	255/50 R 21 (-0,7)	285/45 R 21 (-0,7)	315/40 R 21 (-1,2)	325/40 R 21 (-0,1)			
	23	285/40 R 22 (-0,9)	295/40 R 22 (0,1)	305/40 R 22 (1,1)	325/35 R 22 (-0,9)			

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 20						
295/50 R 20	20	275/55 R 20 (0,8)	285/50 R 20 (-1,2)	305/50 R 20 (1,3)				
	21	275/50 R 21 (0,6)						
	22	275/45 R 22 (0,4)	295/40 R 22 (-1,1)	305/40 R 22 (-0,1)				
	23	285/40 R 23 (1)	305/35 R 23 (-0,7)					
	24	285/35 R 24 (0,8)	315/30 R 24 (-0,5)					
	26	295/25 R 26 (0,5)	305/25 R 26 (1)					
305/50 R 20	20	275/55 R 20 (-0,5)	295/50 R 20 (-1,2)					
	21	275/50 R 21 (-0,6)						
	22	275/45 R 22 (-0,9)	285/45 R 22 (0,1)					
	23	285/40 R 23 (-0,2)						
	24	285/35 R 24 (-0,5)	295/35 R 24 (0,2)	305/35 R 24 (1,2)				
	26	295/25 R 26 (-0,8)	305/25 R 26 (-0,2)					
215/45 R 20	20	155/60 R 20 (-1,1) 325/30 R 20 (0,3)	175/55 R 20 (-0,3) 335/30 R 20 (1,2)	195/50 R 20 (0,3)	245/40 R 20 (0,3)	265/35 R 20 (-1,1)	275/35 R 20 (-0,3)	285/35 R 20 (0,8)
	21	245/35 R 21 (0,4)	265/30 R 21 (-1,3)	275/30 R 21 (-0,4)	285/30 R 21 (0,4)	325/25 R 21 (-1)		
	22	235/30 R 22 (-0,1)	245/30 R 22 (0,7)	275/25 R 22 (-0,7)	285/25 R 22 (-0,1)	295/25 R 22 (0,7)		
235/45 R 20	20	195/55 R 20 (0,3) 315/35 R 20 (1,1)	245/45 R 20 (1,1) 345/30 R 20 (-0,5)	255/40 R 20 (-1,1)	265/40 R 20 (0)	275/40 R 20 (1,1)	295/35 R 20 (-0,8)	305/35 R 20 (0,3)
	21	245/40 R 21 (1,2)	255/35 R 21 (-1,2)	265/35 R 21 (-0,1)	275/35 R 21 (0,7)	295/30 R 21 (-1,2)	305/30 R 21 (-0,4)	315/30 R 21 (0,4)
	22	255/30 R 22 (-1)	265/30 R 22 (-0,1)	275/30 R 22 (0,7)	305/25 R 22 (-1,2)	315/25 R 22 (-0,4)	335/25 R 22 (1)	
245/45 R 20	20	195/55 R 20 (-0,8)	235/45 R 20 (-1,1)	265/40 R 20 (-1,1)	275/40 R 20 (0)	285/40 R 20 (1,1)	305/35 R 20 (-0,8)	315/35 R 20 (0)
	21	245/40 R 21 (0,1)	255/40 R 21 (1,3)	265/35 R 21 (-1,2)	275/35 R 21 (-0,4)	285/35 R 21 (0,7)	315/30 R 21 (-0,7)	325/30 R 21 (0,1)
	22	245/35 R 22 (0,5)	255/35 R 22 (1,3)	265/30 R 22 (-1,2)	275/30 R 22 (-0,4)	285/30 R 22 (0,5)	295/30 R 22 (1,3)	335/25 R 22 (-0,1)
	23	305/25 R 23 (1,1)						
255/45 R 20	20	265/45 R 20 (1,1)	285/40 R 20 (-0,3)	295/40 R 20 (0,8)				
	21	195/55 R 21 (1,2) 325/30 R 21 (-1,2)	245/40 R 21 (-1,2)	255/40 R 21 (-0,1)	265/40 R 21 (0,9)	285/35 R 21 (-0,7)	295/35 R 21 (0,1)	305/35 R 21 (1,2)
	22	245/35 R 22 (-0,9)	255/35 R 22 (-0,1)	265/35 R 22 (0,9)	285/30 R 22 (-0,9)	295/30 R 22 (-0,1)	305/30 R 22 (0,7)	
	23	305/25 R 23 (-0,3)	315/25 R 23 (0,5)					
265/45 R 20	20	245/50 R 20 (1,1)	255/45 R 20 (-1,1)	295/40 R 20 (-0,3)				
	21	195/55 R 21 (0,1)	255/40 R 21 (-1,2)	265/40 R 21 (-0,1)	275/40 R 21 (1)	295/35 R 21 (-0,9)	305/35 R 21 (0,1)	315/35 R 21 (1)
	22	255/35 R 22 (-1,2)	265/35 R 22 (-0,1)	275/35 R 22 (0,7)	295/30 R 22 (-1,2)	305/30 R 22 (-0,4)	315/30 R 22 (0,4)	
	23	275/30 R 23 (0,6)	315/25 R 23 (-0,5)					
275/45 R 20	20	245/50 R 20 (-0,3)	255/50 R 20 (1)	285/45 R 20 (1)				
	21	195/55 R 21 (-1,2)	275/40 R 21 (-0,4)	285/40 R 21 (0,7)	305/35 R 21 (-1,2)	315/35 R 21 (-0,4)		
	22	275/35 R 22 (-0,7)	285/35 R 22 (0,4)	295/35 R 22 (1,2)	315/30 R 22 (-1)			
	23	275/30 R 23 (-0,8)	295/30 R 23 (0,8)					
285/45 R 20	20	235/55 R 20 (0,3)	245/50 R 20 (-1,3)	255/50 R 20 (0)	275/45 R 20 (-1)			
	21	265/45 R 21 (0,9)	285/40 R 21 (-0,4)	295/40 R 21 (0,6)				
	22	265/40 R 22 (0,9)	285/35 R 22 (-0,6)	295/35 R 22 (0,1)	305/35 R 22 (1,2)			
	23	295/30 R 23 (-0,3)	305/30 R 23 (0,5)					
295/45 R 20	20	235/55 R 20 (-1,1)	265/50 R 20 (0)	275/50 R 20 (1,3)	305/45 R 20 (1)			
	21	265/45 R 21 (-0,4)	275/45 R 21 (0,9)	295/40 R 21 (-0,7)				
	22	265/40 R 22 (-0,4)	275/40 R 22 (0,6)	295/35 R 22 (-1,2)	305/35 R 22 (-0,1)			
	23	285/35 R 23 (-1,3)	305/35 R 23 (0,5)					
24	315/30 R 24 (0,7)							

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 20							
305/45 R 20	20	255/55 R 20 (0,8)	265/50 R 20 (-1)	275/50 R 20 (0,3)	295/45 R 20 (-1)				
	21	255/50 R 21 (0,9)	275/45 R 21 (-0,1)	285/45 R 21 (0,9)	315/40 R 21 (0,4)				
	22	275/40 R 22 (-0,4)	285/40 R 22 (0,6)	305/35 R 22 (-1,1)	325/35 R 22 (0,6)				
	23	285/35 R 23 (0,3)							
245/40 R 20	20	175/55 R 20 (-0,6)	195/50 R 20 (0)	215/45 R 20 (-0,3)	255/40 R 20 (1,2)	275/35 R 20 (-0,6)	285/35 R 20 (0,6)	325/30 R 20 (0)	
	21	245/35 R 21 (0,1)	255/35 R 21 (1)	275/30 R 21 (-0,7)	285/30 R 21 (0,1)	295/30 R 21 (1)	325/25 R 21 (-1,3)	355/25 R 21 (1)	
	22	235/30 R 22 (-0,4)	245/30 R 22 (0,4)	275/25 R 22 (-1)	285/25 R 22 (-0,4)	295/25 R 22 (0,4)	305/25 R 22 (1)		
255/40 R 20	20	195/50 R 20 (-1,2)	235/45 R 20 (1,1)	245/40 R 20 (-1,2)	265/40 R 20 (1,1)	285/35 R 20 (-0,6)	295/35 R 20 (0,3)	325/30 R 20 (-1,2)	
	21	245/35 R 21 (-1)	255/35 R 21 (-0,1)	265/35 R 21 (1)	285/30 R 21 (-1)	295/30 R 21 (-0,1)	305/30 R 21 (0,7)	355/25 R 21 (-0,1)	
	22	245/30 R 22 (-0,7)	255/30 R 22 (0,1)	265/30 R 22 (1)	295/25 R 22 (-0,7)	305/25 R 22 (-0,1)	315/25 R 22 (0,7)		
265/40 R 20	20	195/55 R 20 (0,3)	235/45 R 20 (0)	245/45 R 20 (1,1)	255/40 R 20 (-1,1)	275/40 R 20 (1,1)	295/35 R 20 (-0,8)	305/35 R 20 (0,3)	
	21	245/40 R 21 (1,2)	255/35 R 21 (-1,2)	265/35 R 21 (-0,1)	275/35 R 21 (0,7)	295/30 R 21 (-1,2)	305/30 R 21 (-0,4)	315/30 R 21 (0,4)	
	22	325/30 R 21 (1,2)	355/25 R 21 (-1,2)	275/30 R 22 (0,7)	305/25 R 22 (-1,2)	315/25 R 22 (-0,4)	335/25 R 22 (1)		
275/40 R 20	20	195/55 R 20 (-0,8)	235/45 R 20 (-1,1)	245/45 R 20 (0)	265/40 R 20 (-1,1)	285/40 R 20 (1,1)	305/35 R 20 (-0,8)	315/35 R 20 (0)	
	21	245/40 R 21 (0,1)	255/40 R 21 (1,3)	265/35 R 21 (-1,2)	275/35 R 21 (-0,4)	285/35 R 21 (0,7)	315/30 R 21 (-0,7)	325/30 R 21 (0,1)	
	22	245/35 R 22 (0,5)	255/35 R 22 (1,3)	265/30 R 22 (-1,2)	275/30 R 22 (-0,4)	285/30 R 22 (0,5)	295/30 R 22 (1,3)	335/25 R 22 (-0,1)	
285/40 R 20	20	245/45 R 20 (-1,1)	255/45 R 20 (0,3)	275/40 R 20 (-1,1)	295/40 R 20 (1,1)	315/35 R 20 (-1,1)			
	21	245/40 R 21 (-1)	255/40 R 21 (0,1)	265/40 R 21 (1,2)	285/35 R 21 (-0,4)	295/35 R 21 (0,4)	325/30 R 21 (-1)		
	22	245/35 R 22 (-0,7)	255/35 R 22 (0,1)	265/35 R 22 (1,2)	285/30 R 22 (-0,7)	295/30 R 22 (0,1)	305/30 R 22 (0,9)	335/25 R 22 (-1,2)	
295/40 R 20	20	255/45 R 20 (-0,8)	265/45 R 20 (0,3)	285/40 R 20 (-1,1)					
	21	195/55 R 21 (0,4)	255/40 R 21 (-0,9)	265/40 R 21 (0,1)	275/40 R 21 (1,2)	295/35 R 21 (-0,7)	305/35 R 21 (0,4)	315/35 R 21 (1,2)	
	22	255/35 R 22 (-0,9)	265/35 R 22 (0,1)	275/35 R 22 (1)	295/30 R 22 (-0,9)	305/30 R 22 (-0,1)	315/30 R 22 (0,7)		
225/35 R 20	20	235/35 R 20 (0,9)	255/30 R 20 (-0,6)	265/30 R 20 (0,3)	275/30 R 20 (1,2)	305/25 R 20 (-0,9)	315/25 R 20 (0)	325/25 R 20 (0,6)	
	21	275/25 R 21 (0,8)							
	22								
235/35 R 20	20	225/35 R 20 (-0,9)	245/35 R 20 (1,2)	265/30 R 20 (-0,6)	275/30 R 20 (0,3)	285/30 R 20 (1,2)	315/25 R 20 (-0,9)	325/25 R 20 (-0,3)	
	21	145/50 R 21 (1)	275/25 R 21 (-0,1)						
	22								
245/35 R 20	20	235/35 R 20 (-1,2)	255/35 R 20 (0,9)	275/30 R 20 (-0,9)	285/30 R 20 (0)	295/30 R 20 (0,9)	335/25 R 20 (-0,6)	345/25 R 20 (0)	
	21	125/60 R 21 (0,4)	145/50 R 21 (-0,1)	245/30 R 21 (0,1)	255/30 R 21 (1)	295/25 R 21 (0,1)	305/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (0,4)	
	22	255/25 R 22 (1)							
255/35 R 20	20	155/60 R 20 (1,2)	245/35 R 20 (-0,9)	265/35 R 20 (1,2)	285/30 R 20 (-0,9)	295/30 R 20 (0)	305/30 R 20 (0,9)	345/25 R 20 (-0,9)	
	21	125/60 R 21 (-0,4)	145/50 R 21 (-1)	245/30 R 21 (-0,7)	255/30 R 21 (0,1)	265/30 R 21 (1,1)	295/25 R 21 (-0,7)	305/25 R 21 (-0,1)	
	22	375/20 R 21 (-0,4)							
265/35 R 20	20	155/60 R 20 (0)	175/55 R 20 (0,9)	215/45 R 20 (1,1)	255/35 R 20 (-1,2)	275/35 R 20 (0,9)	295/30 R 20 (-1,2)	305/30 R 20 (-0,3)	
	21	255/30 R 21 (-1)	265/30 R 21 (-0,1)	275/30 R 21 (0,7)	325/25 R 21 (0,1)				
	22	235/30 R 22 (1)	255/25 R 22 (-1)	275/25 R 22 (0,4)	285/25 R 22 (1)				
275/35 R 20	20	155/60 R 20 (-0,8)	175/55 R 20 (0)	195/50 R 20 (0,6)	215/45 R 20 (0,3)	245/40 R 20 (0,6)	265/35 R 20 (-0,8)	285/35 R 20 (1,1)	
	21	305/30 R 20 (-1,1)	325/30 R 20 (0,6)						
	22	245/35 R 21 (0,7)	265/30 R 21 (-1)	275/30 R 21 (-0,1)	285/30 R 21 (0,7)	325/25 R 21 (-0,7)			
285/35 R 20	20	175/55 R 20 (-1,1)	195/50 R 20 (-0,6)	215/45 R 20 (-0,8)	245/40 R 20 (-0,6)	255/40 R 20 (0,6)	275/35 R 20 (-1,1)	295/35 R 20 (0,9)	
	21	325/30 R 20 (-0,6)	335/30 R 20 (0,3)	345/30 R 20 (1,2)					
	22	245/35 R 21 (-0,4)	255/35 R 21 (0,5)	275/30 R 21 (-1,3)	285/30 R 21 (-0,4)	295/30 R 21 (0,5)	305/30 R 21 (1,3)	355/25 R 21 (0,5)	
295/35 R 20	20	175/55 R 20 (0,8)	195/50 R 20 (0)	215/45 R 20 (0,3)	255/40 R 20 (1,2)	275/35 R 20 (-0,6)	285/35 R 20 (0,6)	325/30 R 20 (0)	
	21	245/35 R 21 (0,1)	255/35 R 21 (1)	275/30 R 21 (-0,7)	285/30 R 21 (0,1)	295/30 R 21 (1)	325/25 R 21 (-1,3)	355/25 R 21 (1)	
	22	235/30 R 22 (-0,4)	245/30 R 22 (0,4)	275/25 R 22 (-1)	285/25 R 22 (-0,4)	295/25 R 22 (0,4)	305/25 R 22 (1)		
305/35 R 20	20	195/55 R 20 (0)	235/45 R 20 (-0,3)	245/45 R 20 (0,8)	265/40 R 20 (-0,3)	275/40 R 20 (0,8)	295/35 R 20 (-1,1)	315/35 R 20 (0,8)	
	21	245/40 R 21 (1)	265/35 R 21 (-0,4)	275/35 R 21 (0,4)	305/30 R 21 (-0,7)	315/30 R 21 (0,1)	325/30 R 21 (1)		
	22	245/35 R 22 (1,3)	255/30 R 22 (-1,2)	265/30 R 22 (-0,4)	275/30 R 22 (0,4)	285/30 R 22 (1,3)	315/25 R 22 (-0,7)	335/25 R 22 (0,7)	
315/35 R 20	20	195/55 R 20 (-0,8)	235/45 R 20 (-1,1)	245/45 R 20 (0)	265/40 R 20 (-1,1)	275/40 R 20 (0)	285/40 R 20 (1,1)	305/35 R 20 (-0,8)	
	21	245/40 R 21 (0,1)	255/40 R 21 (1,3)	265/35 R 21 (-1,2)	275/35 R 21 (-0,4)	285/35 R 21 (0,7)	315/30 R 21 (-0,7)	325/30 R 21 (0,1)	
	22	245/35 R 22 (0,5)	255/35 R 22 (1,3)	265/30 R 22 (-1,2)	275/30 R 22 (-0,4)	285/30 R 22 (0,5)	295/30 R 22 (1,3)	335/25 R 22 (-0,1)	
225/30 R 20	20	235/30 R 20 (1)	275/25 R 20 (0,3)	285/25 R 20 (1)					
	21	225/30 R 20 (-1)	245/30 R 20 (0,9)	275/25 R 20 (-0,7)	285/25 R 20 (0)	295/25 R 20 (0,9)			
	22	245/30 R 20 (-0,9)	255/30 R 20 (0,9)	285/25 R 20 (-0,9)	295/25 R 20 (0)	305/25 R 20 (0,6)			
235/30 R 20	20	225/35 R 20 (0,6)	245/30 R 20 (-0,9)	265/30 R 20 (0,9)	295/25 R 20 (-0,9)	305/25 R 20 (-0,3)	315/25 R 20 (0,6)	325/25 R 20 (1,2)	
	21	225/35 R 20 (-0,3)	235/35 R 20 (0,6)	255/30 R 20 (-0,9)	275/30 R 20 (0,9)	305/25 R 20 (-1,2)	315/25 R 20 (-0,3)	325/25 R 20 (0,3)	
	22	275/25 R 21 (0,5)							
275/30 R 20	20	225/35 R 20 (-1,2)	235/35 R 20 (-0,3)	245/35 R 20 (0,9)	265/30 R 20 (-0,9)	285/30 R 20 (0,9)	315/25 R 20 (-1,2)	325/25 R 20 (-0,6)	
	21	145/50 R 21 (0,7)	245/30 R 21 (1)	275/25 R 21 (-0,4)	295/25 R 21 (1)				
	22								
285/30 R 20	20	235/35 R 20 (-1,2)	245/35 R 20 (0)	255/35 R 20 (0,9)	275/30 R 20 (-0,9)	295/30 R 20 (0,9)	335/25 R 20 (-0,6)	345/25 R 20 (0)	
	21	125/60 R 21 (0,4)	145/50 R 21 (-0,1)	245/30 R 21 (0,1)	255/30 R 21 (1)	295/25 R 21 (0,1)	305/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (0,4)	
	22	255/25 R 22 (1)							
295/30 R 20	20	155/60 R 20 (1,2)	245/35 R 20 (-0,9)	255/35 R 20 (0)	265/35 R 20 (1,2)	285/30 R 20 (-0,9)	305/30 R 20 (0,9)	345/25 R 20 (-0,9)	
	21	125/60 R 21 (-0,4)	145/50 R 21 (-1)	245/30 R 21 (-0,7)	255/30 R 21 (0,1)	265/30 R 21 (1,1)	295/25 R 21 (-0,7)	305/25 R 21 (-0,1)	
	22	375/20 R 21 (-0,4)							
305/30 R 20	20	155/60 R 20 (0,3)	175/55 R 20 (1,1)	255/35 R 20 (-0,9)	265/35 R 20 (0,3)	275/35 R 20 (1,1)	295/30 R 20 (-0,9)		
	21	255/30 R 21 (-0,8)	265/30 R 21 (0,1)	275/30 R 21 (1)	305/25 R 21 (-1)	325/25 R 21 (0,4)			
	22	235/30 R 22 (1,3)	255/25 R 22 (-0,8)	275/25 R 22 (0,7)	285/25 R 22 (1,3)				
325/30 R 20	20	175/55 R 20 (-0,6)	195/50 R 20 (0)	215/45 R 20 (-0,3)	245/40 R 20 (0)	255/40 R 20 (1,2)	275/35 R 20 (-0,6)	285/35 R 20 (0,6)	
	21	335/30 R 20 (0,9)							
	22	245/35 R 21 (0,1)	255/35 R 21 (1)	275/30 R 21 (-0,7)	285/30 R 21 (0,1)	295/30 R 21 (1)	325/25 R 21 (-1,3)	355/25 R 21 (1)	
335/30 R 20	20	235/30 R 22 (-0,4)	245/30 R 22 (0,4)	275/25 R 22 (-1)	285/25 R 22 (-0,4)	295/25 R 22 (0,4)	305/25 R 22 (1)		
	21	195/50 R 20 (-0,9)	215/45 R 20 (-1,2)	245/40 R 20 (-0,9)	255/40 R 20 (0,3)	285/35 R 20 (-0,3)	295/35 R 20 (0,6)	325/30 R 20 (-0,9)	
	22	345/30 R 20 (0,8)							
345/30 R 20	20	195/55 R 20 (0,8)	235/45 R 20 (0,5)	255/40 R 20 (-0,5)	265/40 R 20 (0,5)	285/35 R 20 (-1,1)	295/35 R 20 (-0,3)	305/35 R 20 (0,8)	
	21	335/30 R 20 (-0,8)							
	22	255/35 R 21 (-0,7)	265/35 R 21 (0,4)	275/35 R 21 (1,2)	295/30 R 21 (-0,7)	305/30 R 21 (0,1)	315/30 R 21 (1)	355/25 R 21 (-0,7)	
275/25 R 20	20	225/30 R 20 (-0,3)	235/30 R 20 (0,7)	285/25 R 20 (0,7)					
	21	225/30 R 20 (-1)	235/30 R 20 (0)	245/30 R 20 (0,9)	275/25 R 20 (-0,7)	295/25 R 20 (0,9)			
	22	235/30 R 20 (-0,9)	245/30 R 20 (0)	255/30 R 20 (0,9)	285/25 R 20 (-0,9)	305/25 R 20 (0,6)			
295/25 R 20	20	225/35 R 20 (0,9)	245/30 R 20 (-0,6)	255/30 R 20 (0,3)	265/30 R 20 (1,2)	295/25 R 20 (-0,6)	315/25 R 20 (0,9)		
	21								
	22								
305/25 R 20	20	225/35 R 20 (0,9)	245/30 R 20 (-0,6)	255/30 R 20 (0,3)	265/30 R 20 (1,2)	295/25 R 20 (-0,6)	315/25 R 20 (0,9)		
	21								
	22								

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 20							
295/35 R 20	20	195/55 R 20 (1,1)	235/45 R 20 (0,8)	255/40 R 20 (-0,3)	265/40 R 20 (0,8)	285/35 R 20 (-0,9)	305/35 R 20 (1,1)	335/30 R 20 (-0,6)	
	21	345/30 R 20 (0,3)							
	22	245/35 R 21 (-1,3)	255/35 R 21 (-0,4)	265/35 R 21 (0,7)	285/30 R 21 (-1,3)				

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 20						
315/25 R 20	20	225/35 R 20 (0)	235/35 R 20 (0,9)	255/30 R 20 (-0,6)	265/30 R 20 (0,3)	275/30 R 20 (1,2)	305/25 R 20 (-0,9)	325/25 R 20 (0,6)
	21	275/25 R 21 (0,8)						
325/25 R 20	20	225/35 R 20 (-0,6)	235/35 R 20 (0,3)	255/30 R 20 (-1,2)	265/30 R 20 (-0,3)	275/30 R 20 (0,6)	315/25 R 20 (-0,6)	335/25 R 20 (0,9)
	21	275/25 R 21 (0,1)						
335/25 R 20	20	235/35 R 20 (-0,6)	245/35 R 20 (0,6)	265/30 R 20 (-1,2)	275/30 R 20 (-0,3)	285/30 R 20 (0,6)	325/25 R 20 (-0,9)	345/25 R 20 (0,6)
	21	125/60 R 21 (1)	145/50 R 21 (0,4)	245/30 R 21 (0,7)	275/25 R 21 (-0,7)	295/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (1)	
345/25 R 20	20	235/35 R 20 (-1,2)	245/35 R 20 (0)	255/35 R 20 (0,9)	275/30 R 20 (-0,9)	285/30 R 20 (0)	295/30 R 20 (0,9)	335/25 R 20 (-0,6)
	21	125/60 R 21 (0,4)	145/50 R 21 (-0,1)	245/30 R 21 (0,1)	255/30 R 21 (1)	295/25 R 21 (0,1)	305/25 R 21 (0,7)	375/20 R 21 (0,4)
	22	255/25 R 22 (1)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 21						
125/60 R 21	21	145/50 R 21 (-0,6)	245/30 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-0,3)	305/25 R 21 (0,3)	375/20 R 21 (0)	
	22	255/25 R 22 (0,6)						
195/55 R 21	21	265/40 R 21 (-0,3)	275/40 R 21 (0,8)	295/35 R 21 (-1,1)	305/35 R 21 (0)	315/35 R 21 (0,8)		
	22	265/35 R 22 (-0,3)	275/35 R 22 (0,6)	305/30 R 22 (-0,5)	315/30 R 22 (0,3)			
	23	275/30 R 23 (0,4)	315/25 R 23 (-0,7)					
	24	275/25 R 24 (0,1)	285/25 R 24 (0,7)					
145/50 R 21	21	125/60 R 21 (0,6)	245/30 R 21 (0,3)	255/30 R 21 (1,2)	275/25 R 21 (-1,2)	295/25 R 21 (0,3)	305/25 R 21 (0,9)	375/20 R 21 (0,6)
	22	255/25 R 22 (1,2)						
255/50 R 21	21	275/45 R 21 (-1)	285/45 R 21 (0)	315/40 R 21 (-0,5)	325/40 R 21 (0,5)			
	22	275/40 R 22 (-1,2)	285/40 R 22 (-0,2)	295/40 R 22 (0,8)	325/35 R 22 (-0,2)			
	23	285/35 R 23 (-0,6)	305/35 R 23 (1,2)					
	24	285/30 R 24 (-0,9)						
275/50 R 21	22	275/45 R 22 (-0,2)	285/45 R 22 (0,8)	305/40 R 22 (-0,7)				
	23	285/40 R 23 (0,4)						
	24	285/35 R 24 (0,2)	295/35 R 24 (0,9)	315/30 R 24 (-1,1)				
	26	295/25 R 26 (-0,1)	305/25 R 26 (0,4)					
265/45 R 21	21	275/45 R 21 (1,3)	295/40 R 21 (-0,3)					
	22	265/40 R 22 (0)	275/40 R 22 (1)	295/35 R 22 (-0,8)	305/35 R 22 (0,3)			
	23	295/30 R 23 (-1,2)	305/30 R 23 (-0,4)					
	24	255/30 R 24 (-0,9)	275/30 R 24 (0,6)					
275/45 R 21	21	255/50 R 21 (1)	265/45 R 21 (-1,3)	285/45 R 21 (1)	315/40 R 21 (0,5)			
	22	265/40 R 22 (-1,3)	275/40 R 22 (-0,3)	285/40 R 22 (0,8)	305/35 R 22 (-1)	325/35 R 22 (0,8)		
	23	285/35 R 23 (0,4)						
	24	275/30 R 24 (-0,6)	285/30 R 24 (0,1)					
285/45 R 21	21	255/50 R 21 (0)	275/45 R 21 (-1)	315/40 R 21 (-0,5)	325/40 R 21 (0,5)			
	22	275/40 R 22 (-1,2)	285/40 R 22 (-0,2)	295/40 R 22 (0,8)	325/35 R 22 (-0,2)			
	23	285/35 R 23 (-0,6)	305/35 R 23 (1,2)					
	24	285/30 R 24 (-0,9)						
245/40 R 21	21	255/40 R 21 (1,1)	275/35 R 21 (-0,5)	285/35 R 21 (0,6)	315/30 R 21 (-0,8)	325/30 R 21 (0)		
	22	245/35 R 22 (0,3)	255/35 R 22 (1,1)	275/30 R 22 (-0,5)	285/30 R 22 (0,3)	295/30 R 22 (1,1)	335/25 R 22 (-0,3)	
	23	305/25 R 23 (1)						
255/40 R 21	21	245/40 R 21 (-1,1)	265/40 R 21 (1,1)	285/35 R 21 (-0,5)	295/35 R 21 (0,3)	325/30 R 21 (-1,1)		
	22	245/35 R 22 (-0,8)	255/35 R 22 (0)	265/35 R 22 (1,1)	285/30 R 22 (-0,8)	295/30 R 22 (0)	305/30 R 22 (0,8)	
	23	305/25 R 23 (-0,1)	315/25 R 23 (0,7)					
265/40 R 21	21	195/55 R 21 (0,3)	255/40 R 21 (-1,1)	275/40 R 21 (1,1)	295/35 R 21 (-0,8)	305/35 R 21 (0,3)	315/35 R 21 (1,1)	
	22	255/35 R 22 (-1,1)	265/35 R 22 (0)	275/35 R 22 (0,8)	295/30 R 22 (-1,1)	305/30 R 22 (-0,3)	315/30 R 22 (0,5)	
	23	275/30 R 23 (0,7)	305/25 R 23 (-1,2)	315/25 R 23 (-0,4)				
	24	275/25 R 24 (0,4)	285/25 R 24 (1)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 21						
275/40 R 21	21	195/55 R 21 (-0,8)	265/40 R 21 (-1,1)	285/40 R 21 (1)	305/35 R 21 (-0,8)	315/35 R 21 (0)		
	22	265/35 R 22 (-1,1)	275/35 R 22 (-0,3)	285/35 R 22 (0,8)	315/30 R 22 (-0,6)			
	23	275/30 R 23 (-0,4)	295/30 R 23 (1,2)					
	24	275/25 R 24 (-0,7)	285/25 R 24 (-0,1)					
285/40 R 21	21	275/40 R 21 (-1)	295/40 R 21 (1)	315/35 R 21 (-1)				
	22	275/35 R 22 (-1,3)	285/35 R 22 (-0,3)	295/35 R 22 (0,5)				
	23	295/30 R 23 (0,1)	305/30 R 23 (0,9)					
	24	255/30 R 24 (0,4)	285/25 R 24 (-1,2)					
295/40 R 21	21	265/45 R 21 (0,3)	285/40 R 21 (-1)					
	22	265/40 R 22 (0,3)	285/35 R 22 (-1,3)	295/35 R 22 (-0,5)	305/35 R 22 (0,6)			
	23	295/30 R 23 (-0,9)	305/30 R 23 (-0,1)					
	24	255/30 R 24 (-0,6)	275/30 R 24 (0,9)					
315/40 R 21	21	255/50 R 21 (0,5)	275/45 R 21 (-0,5)	285/45 R 21 (0,5)	325/40 R 21 (1)			
	22	275/40 R 22 (-0,8)	285/40 R 22 (0,3)	295/40 R 22 (1,3)	325/35 R 22 (0,3)			
	23	285/35 R 23 (-0,1)						
	24	275/30 R 24 (-1,1)	285/30 R 24 (-0,4)					
325/40 R 21	21	255/50 R 21 (-0,5)	285/45 R 21 (-0,5)	315/40 R 21 (-1)				
	22	285/40 R 22 (-0,8)	295/40 R 22 (0,2)	305/40 R 22 (1,2)	325/35 R 22 (-0,8)			
	23	285/35 R 23 (-1,2)	305/35 R 23 (0,6)					
	24	315/30 R 24 (0,9)						
245/35 R 21	21	255/35 R 21 (0,9)	275/30 R 21 (-0,8)	285/30 R 21 (0)	295/30 R 21 (0,9)	355/25 R 21 (0,9)		
	22	235/30 R 22 (-0,6)	245/30 R 22 (0,3)	255/30 R 22 (1,2)	275/25 R 22 (-1,1)	285/25 R 22 (-0,6)	295/25 R 22 (0,3)	305/25 R 22 (0,9)
255/35 R 21	21	245/35 R 21 (-0,9)	265/35 R 21 (1,1)	285/30 R 21 (-0,9)	295/30 R 21 (0)	305/30 R 21 (0,8)	355/25 R 21 (0)	
	22	245/30 R 22 (-0,6)	255/30 R 22 (0,3)	265/30 R 22 (1,1)	295/25 R 22 (-0,6)	305/25 R 22 (0)	315/25 R 22 (0,8)	
265/35 R 21	21	255/35 R 21 (-1,1)	275/35 R 21 (0,8)	295/30 R 21 (-1,1)	305/30 R 21 (-0,3)	315/30 R 21 (0,5)	355/25 R 21 (-1,1)	
	22	255/30 R 22 (-0,8)	265/30 R 22 (0)	275/30 R 22 (0,8)	305/25 R 22 (-1,1)	315/25 R 22 (-0,3)	335/25 R 22 (1,1)	
275/35 R 21	21	245/40 R 21 (0,5)	265/35 R 21 (-0,8)	285/35 R 21 (1,1)	305/30 R 21 (-1,1)	315/30 R 21 (-0,3)	325/30 R 21 (0,5)	
	22	245/35 R 22 (0,9)	265/30 R 22 (-0,8)	275/30 R 22 (0)	285/30 R 22 (0,9)	315/25 R 22 (-1,1)	335/25 R 22 (0,3)	
285/35 R 21	21	245/40 R 21 (-0,6)	255/40 R 21 (0,5)	275/35 R 21 (-1,1)	295/35 R 21 (0,8)	325/30 R 21 (-0,6)		
	22	245/35 R 22 (-0,3)	255/35 R 22 (0,5)	275/30 R 22 (-1,1)	285/30 R 22 (-0,3)	295/30 R 22 (0,5)	335/25 R 22 (-0,8)	
	23	305/25 R 23 (0,4)	315/25 R 23 (1,2)					
295/35 R 21	21	195/55 R 21 (1,1)	255/40 R 21 (-0,3)	265/40 R 21 (0,8)	285/35 R 21 (-0,8)	305/35 R 21 (1,1)		
	22	245/35 R 22 (-1,1)	255/35 R 22 (-0,3)	265/35 R 22 (0,8)	285/30 R 22 (-1,1)	295/30 R 22 (-0,3)	305/30 R 22 (0,5)	
	23	305/25 R 23 (-0,4)	315/25 R 23 (0,4)					
	24	275/25 R 24 (1,2)						
305/35 R 21	21	195/55 R 21 (0)	265/40 R 21 (-0,3)	275/40 R 21 (0,8)	295/35 R 21 (-1,1)	315/35 R 21 (0,8)		
	22	265/35 R 22 (-0,3)	275/35 R 22 (0,6)	305/30 R 22 (-0,5)	315/30 R 22 (0,3)			
	23	275/30 R 23 (0,4)	315/25 R 23 (-0,7)					
	24	275/25 R 24 (0,1)	285/25 R 24 (0,7)					
315/35 R 21	21	195/55 R 21 (-0,8)	265/40 R 21 (-1,1)	275/40 R 21 (0)	285/40 R 21 (1)	305/35 R 21 (-0,8)		
	22	265/35 R 22 (-1,1)	275/35 R 22 (-0,3)	285/35 R 22 (0,8)	315/30 R 22 (-0,6)			
	23	275/30 R 23 (-0,4)	295/30 R 23 (1,2)					
	24	275/25 R 24 (-0,7)	285/25 R 24 (-0,1)					
245/30 R 21	21	125/60 R 21 (0,3)	145/50 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,9)	295/25 R 21 (0)	305/25 R 21 (0,6)	375/20 R 21 (0,3)	
	22	255/25 R 22 (0,9)						
255/30 R 21	21	125/60 R 21 (-0,6)	145/50 R 21 (-1,1)	245/30 R 21 (-0,9)	265/30 R 21 (0,9)	295/25 R 21 (-0,9)	305/25 R 21 (-0,3)	325/25 R 21 (1,2)
	22	375/20 R 21 (-0,6)						
	22	255/25 R 22 (0)						
265/30 R 21	21	255/30 R 21 (-0,9)	275/30 R 21 (0,9)	305/25 R 21 (-1,2)	325/25 R 21 (0,3)			
	22	235/30 R 22 (1,1)	255/25 R 22 (-0,9)	275/25 R 22 (0,6)	285/25 R 22 (1,1)			

Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Neendurchmesser 21						
275/30 R 21	21	245/35 R 21 (0,8)	265/30 R 21 (-0,8)	285/30 R 21 (0,8)	325/25 R 21 (-0,6)			
	22	235/30 R 22 (0,3)	245/30 R 22 (1,1)	275/25 R 22 (-0,3)	285/25 R 22 (0,3)	295/25 R 22 (1,1)		
285/30 R 21	21	245/35 R 21 (0)	255/35 R 21 (0,9)	275/30 R 21 (-0,8)	295/30 R 21 (0,9)	355/25 R 21 (0,9)		
	22	235/30 R 22 (-0,6)	245/30 R 22 (0,3)	255/30 R 22 (1,2)	275/25 R 22 (-1,1)	285/25 R 22 (-0,6)	295/25 R 22 (0,3)	305/25 R 22 (0,9)
295/30 R 21	21	245/35 R 21 (-0,9)	255/35 R 21 (0)	265/35 R 21 (1,1)	285/30 R 21 (-0,9)	305/30 R 21 (0,8)	355/25 R 21 (0)	
	22	245/30 R 22 (-0,6)	255/30 R 22 (0,3)	265/30 R 22 (1,1)	295/25 R 22 (-0,6)	305/25 R 22 (0)	315/25 R 22 (0,8)	
305/30 R 21	21	255/35 R 21 (-0,8)	265/35 R 21 (0,3)	275/35 R 21 (1,1)	295/30 R 21 (-0,8)	315/30 R 21 (0,8)	355/25 R 21 (-0,8)	
	22	255/30 R 22 (-0,5)	265/30 R 22 (0,3)	275/30 R 22 (1,1)	305/25 R 22 (-0,8)	315/25 R 22 (0)		
315/30 R 21	21	245/40 R 21 (0,8)	265/35 R 21 (-0,5)	275/35 R 21 (0,3)	305/30 R 21 (-0,8)	325/30 R 21 (0,8)		
	22	245/35 R 22 (1,1)	265/30 R 22 (-0,5)	275/30 R 22 (0,3)	285/30 R 22 (1,1)	315/25 R 22 (-0,8)	335/25 R 22 (0,5)	
325/30 R 21	21	245/40 R 21 (0)	255/40 R 21 (1,1)	275/35 R 21 (-0,5)	285/35 R 21 (0,6)	315/30 R 21 (-0,8)		
	22	245/35 R 22 (0,3)	255/35 R 22 (1,1)	275/30 R 22 (-0,5)	285/30 R 22 (0,3)	295/30 R 22 (1,1)	335/25 R 22 (-0,3)	
	23	305/25 R 23 (1)						
275/25 R 21	21	145/50 R 21 (1,2)						
295/25 R 21	21	125/60 R 21 (0,3)	145/50 R 21 (-0,3)	245/30 R 21 (0)	255/30 R 21 (0,9)	305/25 R 21 (0,6)	375/20 R 21 (0,3)	
	22	255/25 R 22 (0,9)						
305/25 R 21	21	125/60 R 21 (-0,3)	145/50 R 21 (-0,9)	245/30 R 21 (-0,6)	255/30 R 21 (0,3)	265/30 R 21 (1,2)	295/25 R 21 (-0,6)	375/20 R 21 (-0,3)
	22	255/25 R 22 (0,3)						
325/25 R 21	21	255/30 R 21 (-1,2)	265/30 R 21 (-0,3)	275/30 R 21 (0,6)				
	22	235/30 R 22 (0,8)	255/25 R 22 (-1,2)	275/25 R 22 (0,3)	285/25 R 22 (0,8)			
355/25 R 21	21	245/35 R 21 (-0,9)	255/35 R 21 (0)	265/35 R 21 (1,1)	285/30 R 21 (-0,9)	295/30 R 21 (0)	305/30 R 21 (0,8)	
	22	245/30 R 22 (-0,6)	255/30 R 22 (0,3)	265/30 R 22 (1,1)	295/25 R 22 (-0,6)	305/25 R 22 (0)	315/25 R 22 (0,8)	
375/20 R 21	21	125/60 R 21 (0)	145/50 R 21 (-0,6)	245/30 R 21 (-0,3)	255/30 R 21 (0,6)	295/25 R 21 (-0,3)	305/25 R 21 (0,3)	
	22	255/25 R 22 (0,6)						

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Neendurchmesser 22						
275/50 R 22	22	295/45 R 22 (-1,2)	305/45 R 22 (-0,2)					
	23	305/40 R 23 (-0,9)						
	24	285/40 R 24 (0,4)	295/40 R 24 (1,3)	315/35 R 24 (-0,6)				
	26	295/30 R 26 (0,4)	305/30 R 26 (1,1)					
325/50 R 22	24	305/45 R 24 (-0,1)						
	25	315/40 R 25 (0,2)						
275/45 R 22	22	285/45 R 22 (1)	305/40 R 22 (-0,5)					
	23	285/40 R 23 (0,7)	305/35 R 23 (-1,1)					
	24	285/35 R 24 (0,4)	295/35 R 24 (1,1)	315/30 R 24 (-0,9)				
	26	295/25 R 26 (0,1)	305/25 R 26 (0,7)					
285/45 R 22	22	275/45 R 22 (-1)	295/45 R 22 (1,2)					
	23	285/40 R 23 (-0,4)						
	24	285/35 R 24 (-0,6)	295/35 R 24 (0,1)	305/35 R 24 (1,1)				
	26	295/25 R 26 (-0,9)	305/25 R 26 (-0,4)					
295/45 R 22	22	275/50 R 22 (1,2)	285/45 R 22 (-1,2)	305/45 R 22 (1)				
	23	305/40 R 23 (0,4)						
	24	295/35 R 24 (-1,1)	305/35 R 24 (-0,1)	315/35 R 24 (0,6)				
305/45 R 22	22	275/50 R 22 (0,2)	295/45 R 22 (-1)					
	23	305/40 R 23 (-0,6)						
	24	285/40 R 24 (0,6)	305/35 R 24 (-1,1)	315/35 R 24 (-0,4)				
265/40 R 22	22	275/40 R 22 (1)	295/35 R 22 (-0,8)	305/35 R 22 (0,3)				
	23	295/30 R 23 (-1,2)	305/30 R 23 (-0,4)					
	24	255/30 R 24 (-0,9)	275/30 R 24 (0,6)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Neendurchmesser 22						
275/40 R 22	22	265/40 R 22 (-1)	285/40 R 22 (1)	305/35 R 22 (-0,8)	325/35 R 22 (1)			
	23	285/35 R 23 (0,6)						
	24	275/30 R 24 (-0,4)	285/30 R 24 (0,4)					
285/40 R 22	22	275/40 R 22 (-1)	295/40 R 22 (1)	325/35 R 22 (0)				
	23	285/35 R 23 (-0,4)						
	24	285/30 R 24 (-0,6)						
295/40 R 22	22	285/40 R 22 (-1)	305/40 R 22 (1)	325/35 R 22 (-1)				
	23	305/35 R 23 (0,4)						
	24	315/30 R 24 (0,6)						
305/40 R 22	22	275/45 R 22 (0,5)	295/40 R 22 (-1)					
	23	285/40 R 23 (1,1)	305/35 R 23 (-0,6)					
	24	285/35 R 24 (0,9)	315/30 R 24 (-0,4)					
	26	295/25 R 26 (0,6)	305/25 R 26 (1,1)					
245/35 R 22	22	255/35 R 22 (0,8)	275/30 R 22 (-0,9)	285/30 R 22 (0)	295/30 R 22 (0,8)	335/25 R 22 (-0,6)		
	23	305/25 R 23 (0,7)						
255/35 R 22	22	245/35 R 22 (-0,8)	265/35 R 22 (1,1)	285/30 R 22 (-0,8)	295/30 R 22 (0)	305/30 R 22 (0,8)		
	23	305/25 R 23 (-0,1)	315/25 R 23 (0,7)					
265/35 R 22	22	255/35 R 22 (-1,1)	275/35 R 22 (0,8)	295/30 R 22 (-1,1)	305/30 R 22 (-0,3)	315/30 R 22 (0,5)		
	23	275/30 R 23 (0,7)	305/25 R 23 (-1,2)	315/25 R 23 (-0,4)				
	24	275/25 R 24 (0,4)	285/25 R 24 (1)					
275/35 R 22	22	265/35 R 22 (-0,8)	285/35 R 22 (1)	305/30 R 22 (-1,1)	315/30 R 22 (-0,3)			
	23	275/30 R 23 (-0,1)	315/25 R 23 (-1,2)					
	24	275/25 R 24 (-0,4)	285/25 R 24 (0,1)					
285/35 R 22	22	275/35 R 22 (-1)	295/35 R 22 (0,8)					
	23	275/30 R 23 (-1,2)	295/30 R 23 (0,4)	305/30 R 23 (1,2)				
	24	255/30 R 24 (0,6)	285/25 R 24 (-0,9)					
295/35 R 22	22	265/40 R 22 (0,8)	285/35 R 22 (-0,8)	305/35 R 22 (1,1)				
	23	295/30 R 23 (-0,4)	305/30 R 23 (0,4)					
	24	255/30 R 24 (-0,1)						
305/35 R 22	22	265/40 R 22 (-0,3)	275/40 R 22 (0,8)	295/35 R 22 (-1,1)				
	23	305/30 R 23 (-0,7)						
	24	255/30 R 24 (-1,2)	275/30 R 24 (0,4)	285/30 R 24 (1,1)				
325/35 R 22	22	275/40 R 22 (-1)	285/40 R 22 (0)	295/40 R 22 (1)				
	23	285/35 R 23 (-0,4)						
	24	285/30 R 24 (-0,6)						
235/30 R 22	22	245/30 R 22 (0,8)	275/25 R 22 (-0,6)	285/25 R 22 (0)	295/25 R 22 (0,8)			
	24	235/30 R 22 (-0,8)	255/30 R 22 (0,9)	285/25 R 22 (-0,8)	295/25 R 22 (0)	305/25 R 22 (0,6)		
255/30 R 22	22	245/30 R 22 (-0,9)	265/30 R 22 (0,8)	295/25 R 22 (-0,9)	305/25 R 22 (-0,3)	315/25 R 22 (0,6)		
	24	255/30 R 22 (-0,8)	275/30 R 22 (0,8)	305/25 R 22 (-1,1)	315/25 R 22 (-0,3)	335/25 R 22 (1,1)		
275/30 R 22	22	245/35 R 22 (0,9)	265/30 R 22 (-0,8)	285/30 R 22 (0,9)	315/25 R 22 (-1,1)	335/25 R 22 (0,3)		
	24	245/35 R 22 (0)	255/35 R 22 (0,8)	275/30 R 22 (-0,9)	295/30 R 22 (0,8)	335/25 R 22 (-0,6)		
285/30 R 22	22	245/35 R 22 (0)	255/35 R 22 (0,8)	275/30 R 22 (-0,9)	295/30 R 22 (0,8)	335/25 R 22 (-0,6)		
	23	305/25 R 23 (0,7)						
295/30 R 22	22	245/35 R 22 (-0,8)	255/35 R 22 (0)	265/35 R 22 (1,1)	285/30 R 22 (-0,8)	305/30 R 22 (0,8)		
	23	305/25 R 23 (-0,1)	315/25 R 23 (0,7)					
305/30 R 22	22	255/35 R 22 (-0,8)	265/35 R 22 (0,3)	275/35 R 22 (1,1)	295/30 R 22 (-0,8)	315/30 R 22 (0,8)		
	23	275/30 R 23 (1)	305/25 R 23 (-0,9)	315/25 R 23 (-0,1)				
	24	275/25 R 24 (0,7)	285/25 R 24 (1,2)					
315/30 R 22	22	265/35 R 22 (-0,5)	275/35 R 22 (0,3)	305/30 R 22 (-0,8)				
	23	275/30 R 23 (0,2)	315/25 R 23 (-0,9)					
	24	275/25 R 24 (-0,1)	285/25 R 24 (0,4)					



Dimensionsvergleichstabelle

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 22					
275/25 R 22	22	235/30 R 22 (0,6)	285/25 R 22 (0,6)				
285/25 R 22	22	235/30 R 22 (0)	245/30 R 22 (0,8)	275/25 R 22 (-0,6)	295/25 R 22 (0,8)		
295/25 R 22	22	235/30 R 22 (-0,8)	245/30 R 22 (0)	255/30 R 22 (0,9)	285/25 R 22 (-0,8)	305/25 R 22 (0,6)	
305/25 R 22	22	245/30 R 22 (-0,6)	255/30 R 22 (0,3)	265/30 R 22 (1,1)	295/25 R 22 (-0,6)	315/25 R 22 (0,8)	
315/25 R 22	22	255/30 R 22 (-0,5)	265/30 R 22 (0,3)	275/30 R 22 (1,1)	305/25 R 22 (-0,8)		
335/25 R 22	22	245/35 R 22 (0,6)	265/30 R 22 (-1,1)	275/30 R 22 (-0,3)	285/30 R 22 (0,6)		
	23	305/25 R 23 (1,3)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 26					
295/30 R 26	26	305/30 R 26 (0,7)					
305/30 R 26	26	295/30 R 26 (-0,7)					
295/25 R 26	26	305/25 R 26 (0,5)					
305/25 R 26	26	295/25 R 26 (-0,5)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 23					
285/40 R 23	24	285/35 R 24 (-0,2)	295/35 R 24 (0,5)				
	26	295/25 R 26 (-0,5)	305/25 R 26 (0)				
305/40 R 23	24	285/40 R 24 (1,2)	305/35 R 24 (-0,5)	315/35 R 24 (0,3)			
	26	295/30 R 26 (1,2)					
285/35 R 23	24	275/30 R 24 (-1)	285/30 R 24 (-0,3)				
305/35 R 23	24	315/30 R 24 (0,2)					
	26	295/25 R 26 (1,2)					
275/30 R 23	23	315/25 R 23 (-1,1)					
	24	275/25 R 24 (-0,3)	285/25 R 24 (0,3)				
295/30 R 23	23	305/30 R 23 (0,8)					
	24	255/30 R 24 (0,3)	285/25 R 24 (-1,3)				
305/30 R 23	23	295/30 R 23 (-0,8)					
	24	255/30 R 24 (-0,5)	275/30 R 24 (1,1)				
305/25 R 23	23	315/25 R 23 (0,8)					
315/25 R 23	23	275/30 R 23 (1,1)	305/25 R 23 (-0,8)				
	24	275/25 R 24 (0,8)					

Ausgangs-Dimension	Zoll	Felgen-Nenndurchmesser 24					
305/45 R 24	25	315/40 R 25 (0,3)					
325/45 R 24	26	315/40 R 26 (1,1)					
285/40 R 24	24	295/40 R 24 (0,9)	315/35 R 24 (-0,9)				
	26	295/30 R 26 (0)	305/30 R 26 (0,7)				
295/40 R 24	24	285/40 R 24 (-0,9)	305/40 R 24 (1)				
	26	295/30 R 26 (-0,9)	305/30 R 26 (-0,2)				
305/40 R 24	24	295/40 R 24 (-1)					
	26	305/30 R 26 (-1,2)					
285/35 R 24	24	295/35 R 24 (0,7)	315/30 R 24 (-1,3)				
	26	295/25 R 26 (-0,3)	305/25 R 26 (0,2)				
295/35 R 24	24	285/35 R 24 (-0,7)	305/35 R 24 (1)				
	26	295/25 R 26 (-1)	305/25 R 26 (-0,5)				
305/35 R 24	24	295/35 R 24 (-1)	315/35 R 24 (0,8)				
315/35 R 24	24	285/40 R 24 (0,9)	305/35 R 24 (-0,8)				
	26	295/30 R 26 (0,9)					
275/30 R 24	24	285/30 R 24 (0,8)					
285/30 R 24	24	275/30 R 24 (-0,8)					
315/30 R 24	24	285/35 R 24 (1,3)					
	26	295/25 R 26 (1)					
275/25 R 24	24	285/25 R 24 (0,6)					
285/25 R 24	24	275/25 R 24 (-0,6)					



Hinweis in gemeinsamer Sache

Ein besonderer Wert der Michelin Produkte für Sie liegt in deren technischer Brillanz und Innovation. Um dies dauerhaft zu leisten, investiert die Michelin Gruppe jährlich ungefähr 4,5% ihres Umsatzes in die Entwicklung ihrer Produkte.

Um diese Entwicklungen nachhaltig zu schützen, sichert sie Michelin durch entsprechende Patente, Marken- und sonstige Schutzrechte und geht konsequent gegen die vor, die diese Schutzrechte verletzen. Respektieren Sie das geistige Eigentum der Michelin Gruppe und helfen Sie uns, es zu schützen.

Unsere Produkte genügen strengen technischen Anforderungen, die sich in ihrer Homologation (technischen Freigabe) ausdrücken. Diese Freigabe erfolgt jeweils für definierte Einsatzbedingungen und wird durch die Reifenkennung für den Verbraucher deutlich gemacht. Setzen Sie nicht für das jeweilige Einsatzgebiet freigegebene Reifen ein, sind Sie für die haftungsrechtlichen Folgen allein verantwortlich. Bitte beachten Sie deshalb die durch die Reifenkennung ausgedrückten Einsatzbeschränkungen.

Sicherheits- und Nutzungsbestimmungen für Michelin Reifen

Einleitung

Die Reifen sind die einzige Kontaktfläche zwischen Fahrzeug und Fahrbahn. Daher muss dem Erhalt von Qualität und Leistung der Reifen besondere Aufmerksamkeit gelten. Um eine maximale Leistungsfähigkeit der Reifen während der gesamten Nutzungsdauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die folgenden Sicherheits- und Nutzungsbedingungen stets zu beachten. Diese Bestimmungen gelten vorbehaltlich aller Regelungen und Vorschriften der einzelnen Länder.

1. Wahl des Reifens

- Die Wahl der Reifen muss mit der Gesetzgebung übereinstimmen und soll den vom Fahrzeughersteller, vom Reifenhersteller oder von offiziellen Behörden empfohlenen Ausrüstungen (Größe, Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol, Bauart, ...) entsprechen. Darüber hinaus ist es erforderlich, die Einsatzbedingungen der Reifen zu berücksichtigen, damit deren Leistungen den Erwartungen der Verbraucher gerecht werden. Im Fall einer Veränderung der Originalausrüstung des Fahrzeugs ist zu prüfen, ob diese Lösung der gültigen Gesetzgebung, den technischen Beschränkungen und Anforderungen des Fahrzeugs, den Einsatzbedingungen und den Empfehlungen des Reifenherstellers entspricht. (Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften sind zu beachten.) In bestimmten Ländern bedarf ein umgerüstetes Fahrzeug einer Einzelabnahme.
- Gebrauchte Reifen müssen vor der Montage einer Prüfung durch qualifiziertes Fachpersonal unterzogen werden, um die Sicherheit des Verbrauchers und die Einhaltung der gültigen Gesetzgebung zu gewährleisten (siehe Seite 211 Kapitel 5).

- Die einheitliche Ausrüstung mit vier Reifen gleichen Typs ist anzustreben bzw. in einigen Fällen notwendig (siehe Handbuch des Fahrzeugherstellers). Sind Mischmontagen nicht vermeidbar, empfehlen wir, die nachfolgenden Regeln zu beachten:
 1. Es sollen auf einer Achse grundsätzlich immer zwei gleiche Reifen montiert werden (gleiches Profil, gleiche Tragfähigkeitskennzahl und gleiches Geschwindigkeitssymbol).
 2. Winterreifen sollen grundsätzlich immer vierfach montiert werden.
 3. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb empfehlen wir generell immer vier Reifen gleichen Typs zu montieren. Kommt es dennoch zu einer Mischmontage, ist darauf zu achten, dass die Abrollumfänge nicht voneinander abweichen. Im Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fahrzeughersteller bzw. Reifenhersteller auf und lassen sich die Machbarkeit der Profilkombination bestätigen.
 4. Eine Mischung von Reifen unterschiedlicher Bauart (Radial- mit Diagonalreifen) auf einem Fahrzeug ist verboten.
- Es darf nicht dauerhaft mit einem Notrad gefahren werden. Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers sind einzuhalten und der Fahrer muss seine Fahrweise auf diese Bereifung anpassen.
- Die Vorgaben des Fahrzeug- und Reifenherstellers sind insbesondere auch bei Reifen mit Notlaufeigenschaften, bei denen unter bestimmten Bedingungen das Fahren mit nicht ausreichendem Reifenfülldruck erlaubt ist, einzuhalten.
- Die Ausrüstung mit selbsttragenden Reifen (Runflat) wird bei der Konzeption von Fahrwerk und Radaufhängung berücksichtigt. Außerdem muss das Fahrzeug mit einem Reifendruck-Kontrollsystem ausgestattet sein, welches dem Fahrer einen Druckverlust im Reifen meldet. Michelin rät dringend davon ab, an nicht herstellerseitig (serienmäßig oder optional) vorbereiteten Fahrzeugen MICHELIN ZP-Reifen⁽¹⁾ einzusetzen. Die Notlauffähigkeit des Reifens bleibt nur bei Verwendung des Originalzubehörs (Rad etc.) erhalten.

(1) ZP = Zero Pressure, Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat)

2. Einsatz des Reifens

- Nicht eingehaltene Toleranzen bzw. ungünstige Einstellungen der Achsgeometrie eines Fahrzeugs können negative Auswirkungen auf die Leistungen der Reifen haben. Reifen dürfen daher nur innerhalb der technisch zulässigen Grenzen verwendet werden.
- Ein nicht angepasster Einsatz oder falsche Reifenwahl können zu einer vorzeitigen Ermüdung bestimmter Reifenbestandteile beitragen.

2.1 Montage der neuen Reifen HINTEN:

- Im Falle eines Austauschs von nur zwei Reifen empfiehlt Michelin für bessere Kontrolle und mehr Sicherheit, die neuen bzw. die weniger abgefahrenen Reifen auf der Hinterachse zu montieren. Diese Empfehlung gilt für Fahrzeuge mit Front- und für Fahrzeuge mit Heckantrieb bei gleicher Bereifung an Vorder- und Hinterachse. Der Reifenfülldruck ist gemäß Herstellerempfehlungen anzupassen.

2.2 Sonderfälle:

Fahrzeuge mit Allradantrieb:

- Ungeachtet des Antriebssystems empfiehlt Michelin dringend die Montage von 4 gleichen Reifen (gleiche Reifengröße, gleicher Typ, gleiche Bestellnummer und gleiche Profiltiefe), es sei denn, das Fahrzeug ist von Werk aus an Vorder- und Hinterachse mit unterschiedlichen Reifengrößen ausgestattet.
- Dabei sind Unterschiede im Abnutzungsbild zwischen den Reifen der Vorderachse und denen der Hinterachse zu beachten, um Beschädigungen an den Antriebselementen zu vermeiden: An der Antriebswelle im Falle von Fahrzeugen mit zuschaltbarem Allradantrieb oder am Zentraldifferential im Falle von Fahrzeugen mit permanentem oder semipermanentem Allradantrieb.
- Um für ein homogenes Verschleißbild an den Reifen der Vorder- und Hinterachse zu sorgen, wird dringend empfohlen:
 - 1) die 4 Reifen gleichzeitig auszutauschen;
 - 2) die Reifen zwischen den beiden Achsen regelmäßig gemäß Herstellerempfehlungen zu tauschen.
- Darüber hinaus ist der empfohlene Reifenfülldruck zu beachten, um Unterschiede im Umfang aufgrund von Druckabweichungen zu vermeiden, die zu einem vorzeitigen Verschleiß mechanischer Bauteile führen können.

Wohnmobile:

- Auf Wohnmobilen sollten aufgrund ihres Einsatzgebietes Spezialreifen Verwendung finden. Seit 2003 empfiehlt die E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation) in der Angabe der Reifengröße die Kennzeichnung von Reifen für Wohnmobile durch die Buchstaben CP statt C.
- Die E.T.R.T.O. gibt an, dass im Falle eines Reifeneinsatzes an einer Hinterachse (bei Einzelbereifung) unbedingt auf einen Reifenfülldruck von 5,5 bar zu achten ist. Bei Reifenfülldrücken über 4,5 bar ist die Verwendung von Metallventilen zwingend erforderlich. Die Maximallast des Reifens wird hierdurch jedoch keinesfalls beeinflusst oder erhöht (Tragfähigkeit beachten).
- Sie sollten CP-Reifen nur verwenden, sofern der Fahrzeughersteller diese vorschreibt.
- Monatlich oder vor langen Fahrten Reifenfülldruck überprüfen. Zu niedriger Reifenfülldruck kann Gefahren bergen: im Falle des Wohnmobilreifens 225/70R15 CP, zum Beispiel, entspricht ein um 0,5 bar zu niedriger Reifenfülldruck einer Überlast von rund 100 kg.
- Im Falle eines Wechsels der Reifengröße sollte keinesfalls ein Reifen mit anderem Durchmesser montiert werden und sowohl Tragfähigkeitskennzahlen als auch das Geschwindigkeitssymbol beachtet werden (Kennzahl oder Symbol gleich oder höher). Für einen solchen Wechsel wird empfohlen, sich an einen Fachbetrieb zu wenden.

- Sollte das Wohnmobil über einen längeren Zeitraum stehen, so sollte ein zu niedriger Reifenfülldruck vermieden und der Druck vor jeder erneuten Nutzung des Fahrzeugs unbedingt kontrolliert werden.
- Die Reifen vor UV-Strahlen schützen und im Winter mit Hilfe von Keilen einen Kontakt der Reifen mit kalten Böden (Beton, Stein) vermeiden.
- Der Zustand der Lauffläche und der Reifenflanken (Aufprallspuren, Risse, Schnitte usw.) sowie der Zustand der Räder und Ventile sollte in regelmäßigen Abständen von einem Fachbetrieb überprüft werden.
- Wohnmobilreifen von MICHELIN sind speziell für den dauerhaften Einsatz bei erhöhtem Reifenfülldruck (5,5 bar oder 550 kPa) ausgelegt. Der erhöhte Reifenfülldruck sorgt für besseres Handling und höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber den speziellen Nutzungsbedingungen dieses Fahrzeugtyps insbesondere im Hinblick auf die Ladung (punktuelle statische und/ oder dynamische Überlast aufgrund der für diesen Fahrzeugtyp typischen Massenverschiebung: große Überbauten hinten, ungleiche Gewichtsverteilung, erhöhter Schwerpunkt durch hohe Ladung) sowie im Hinblick auf lange Standzeiten. Die Montage eines für diesen Fahrzeugtyp nicht geeigneten Reifens könnte schlechte Fahreigenschaften (Schlingern, Nicken, Gieren, Verlust der Spurtreue, ...) sowie bei nachteiligen oder extremen Nutzungsbedingungen einen vorzeitigen Verschleiß der Reifen (Beschädigung des Laufflächenblocks, plötzliche Reifenpanne) zur Folge haben.
- Eine (auch vorübergehende) Überlast oder schlechte Lastverteilung im Fahrzeug kann einen vorzeitigen Verschleiß mechanischer Bauteile und/ oder der Reifen hervorrufen

Zu beachten:

Bei einem Reifenfülldruck von über 4,5 bar oder 450 kPa sind unbedingt Metallventile zu verwenden.

3. Montage

3.1 Einleitung

- Die Montage muss mit dafür geeigneten Geräten und den entsprechenden Montage- methoden (Vergleiche wdk-Montage-/Demontage-Anleitung für UHP⁽¹⁾- und Runflat- reifen) durch qualifizierte Mitarbeiter und unter Berücksichtigung der angemessenen Sicherheitsregeln erfolgen. Dies sichert den Schutz von Personal und Material und ermöglicht die vollständige Nutzung des gesamten Reifenpotentials.
- Montagemaschine: Zur sicheren Montage von MICHELIN UHP⁽¹⁾- und ZP⁽²⁾-Reifen eignen sich zertifizierte Montagegeräte (einschließlich der Zusatzvorrichtungen und Hilfsmittel) mit dem wdk-Prüfsiegel.
- Monteur: Die Montage von MICHELIN UHP⁽¹⁾- und ZP⁽²⁾-Reifen ist durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen. Grundlage hierfür ist der erfolgreiche Abschluss der Fortbildung auf Basis der wdk-Montagemethode (Quelle: Downloads unter www.wdk.de).
- Eine unsachgemäße Montage kann Schäden am Reifen, am Fahrzeug oder an Personen (schwere und selbst tödliche Verletzungen) verursachen.
- Umfeld und Prüfungen: Die in der wdk-Montageanleitung beschriebenen Umfeld- bedingungen und Prüfungen sind unbedingt einzuhalten, um eine sichere Montage durchzuführen.
- Montage- und Demontearbeiten dürfen nicht von einem Auszubildenden alleine, ohne Anleitung und Aufsicht von qualifiziertem Fachpersonal, durchgeführt werden.
- In jedem Fall müssen die technischen Instruktionen des Reifenherstellers, des Fahrzeug- herstellers, des Räderherstellers und die Betriebsanleitung der Maschine oder Montage- einrichtungen beachtet werden.
- Die Besonderheiten im Zusammenhang mit UHP-Reifen⁽¹⁾, Runflat-Reifen und Reifen mit selbst abdichtendem Polymer sind zu beachten.
- Michelin empfiehlt für die Montage von MICHELIN ZP⁽²⁾-Reifen die Verwendung der vom Hersteller zugelassenen Räder. EH2+- oder EH2-Felgen (Extended Hump) erhöhen die Abwurfsicherheit bei Druckverlust. EH2+- Felgen erleichtern zusätzlich die Montage.

(1) UHP= Ultra-High-Performance-Reifen, mit Querschnittsverhältnis H/B ≤ 45 und Geschwindigkeitsindex ≥ V und Runflatreifen (MICHELIN ZP)

(2) ZP = Zero Pressure, Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat)

3.2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Das Werkstattpersonal muss angemessene Schutzkleidung tragen.
- Das Werkstattpersonal muss über die entsprechenden Qualifikationen und Bedienungs- anleitungen verfügen.
- Das Werkstattpersonal muss sich versichern, dass das Fahrzeug stillsteht, der Motor des Fahrzeugs abgestellt ist und dass das Fahrzeug korrekt gesichert ist (Parkbremse, Unterlegkeil, Stützblöcke, ...).

3.3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Demontage

Beim Abnehmen des Rades vom Fahrzeug

- Bei Zwillingbereifung oder wenn die Felge sichtbare Schäden aufweist, muss vor dem Abschrauben des Komplettrades die Luft aus dem Reifen abgelassen werden.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Reifentemperatur ein sicheres Abnehmen des Kom- plettrades und eine sichere Demontage erlaubt.
- Die Arbeiten müssen mit den Herstellerempfehlungen und -anweisungen übereinstimmen.

3.4 Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

- Das Rad und seine Bestandteile müssen in einwandfreiem Zustand sein.
- Es ist zu prüfen, ob die Anordnung von Rad und Reifen korrekt ist (z. B. Reifen- und Felgengröße übereinstimmen).
- Es ist sicherzustellen, dass die Reifen zu den Felgen und zum Fahrzeug sowie die Reifen zum gewünschten Einsatz passen.
- Die Montageanweisungen und Angaben auf der Reifenflanke (Laufrichtung oder Mon- tagerichtung) sind zu beachten.
- Bei Montage von Tubeless-Reifen sind auch die Gummiventile zu wechseln.
- Bei Verwendung von Metallventilen müssen diese auf Dichtigkeit geprüft und falls er- forderlich die Ventile oder Dichtungen ersetzt werden.
- Nach der Montage des Komplettrades am Fahrzeug sollten die Schrauben und Muttern mittels Drehmomentschlüssel mit dem vorgegebenen Drehmoment gemäß Angaben des Fahrzeug- oder Räderherstellers angezogen werden.
- Der Kunde ist auf die Überprüfung und ggf. das Nachziehen der Radmutter hinzuweisen.

3.5 Vorsichtsmaßnahmen beim Befüllen

- Das korrekte Befüllen der Reifen ist für die Optimierung der Reifenleistung und insbe- sondere für die SICHERHEIT ein ausschlaggebender Faktor. Es dient der Erhaltung der Reifenqualität und ist erforderlich für ein gutes Fahrverhalten des Fahrzeugs (Straßen- lage, Bremsverhalten).
- Das Befüllen soll gleichmäßig und sorgfältig erfolgen, um den korrekten, zentrischen Sitz des Reifens zu gewährleisten. Die empfohlenen Spring- und Setzdrücke sind einzu- halten (Vergleiche wdk-Montage-/Demontage-Anleitung für UHP⁽¹⁾- und Runflatreifen). Danach ist der Einsatzfülldruck einzustellen.
- Es sind ausschließlich die dafür vorgesehenen und mit einem Druckbegrenzer ausge- statteten Befüllleinrichtungen zu verwenden. Auf keinen Fall soll sich eine Person in unmittelbarer Nähe des Rades aufhalten. Liegt der Einsatzfülldruck über dem zuläs- sigen Wert für offene Befüllleinrichtungen, so ist ein vorgeschriebener Befüllkäfig zu verwenden.

(1) UHP= Ultra-High-Performance-Reifen, mit Querschnittsverhältnis H/B ≤ 45 und Geschwindigkeitsindex ≥ V (MICHELIN ZP)

3.6 Einsatzluftdruck

- Der vom Hersteller vorgegebene Reifenfülldruck ist unbedingt einzuhalten. Er ist nachzulesen in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs und/oder am Fahrzeug selbst (Autotür oder Tankdeckel).
- Unterluftdruck kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs stark beeinträchtigen. Gleiches gilt für übermäßig hohe Reifenfülldrücke.

3.7 Auswuchten

- Nicht oder falsch ausgewuchtete Reifen können bei bestimmten Geschwindigkeiten zu Vibrationen neigen.
- Ein Auswuchten der Räder ist daher unerlässlich für den Fahrkomfort und die Erhaltung der Leistungen von Fahrzeug und Reifen.
- Die Auswuchtmaschinen müssen ein mit der Radnabe übereinstimmendes Zentrierungssystem haben und entsprechend den Vorschriften des Herstellers kalibriert sein. Diese beiden Faktoren sind wichtig für die Qualität der durchgeführten Arbeiten und sind oft ursächlich für eine Unwucht, die sich durch anhaltende Vibrationen äußert.

4. Lagerung und Handhabung

4.1 Allgemeine Bedingungen

Lagern Sie Ihre Reifen:

- an einem sauberen, trockenen, gut belüfteten und temperierten Ort, an dem sie vor direktem Sonnenlicht und Witterungseinflüssen geschützt sind.
- nicht in der Nähe von Chemikalien, Lösungsmitteln oder Kohlenwasserstoffen, die die Beschaffenheit des Gummis verändern können.
- nicht in der Nähe von Fremdkörpern, die in den Gummi eindringen können (Metallspitzen, Holz, ...).
- nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen, Glühlampen, Ozonquellen oder von Material, das Funken oder elektrische Entladungen erzeugen kann (Transformatoren, Elektromotoren, Schweißgeräten, ...).

Werden die Reifen bei der Kurzzeitlagerung aufeinander gestapelt, so ist sicherzustellen, dass sie nicht verformt werden. Bei längerer Lagerung sind die Reifen gelegentlich umzuschichten.

Achten Sie darauf, dass die Reifen nicht gequetscht werden.

Zubehör muss in seiner Originalverpackung an Plätzen gelagert werden, an denen keine Gefahr von Schnitt- oder Rissverletzungen oder Perforation besteht. Grundsätzlich sind für die Handhabung von Reifen und Zubehör Werkzeuge und Hilfsmittel zu verwenden, die die Reifen nicht angreifen.

Bei der Handhabung von Reifen ist geeignete Schutzkleidung zu tragen.

4.2 Kurzzeit-Lagerung (bis zu 4 Wochen):

Reifen können aufeinander gestapelt werden, möglichst auf Paletten. Die Stapelhöhe darf 1,20 m nicht übersteigen.

Nach 4 Wochen müssen die Reifen innerhalb des Stapels von oben nach unten umgeschichtet werden. Sind sie auf Felgen montiert, so müssen die Reifen aufgepumpt, stehend oder liegend, einzeln nebeneinander in Regalen gelagert werden.

4.3 Langzeit-Lagerung:

Die Reifen sind stehend (montiert oder lose) auf Regalen zu lagern, die mindestens 10 cm vom Fußboden entfernt sind. Damit sie sich nicht verformen, sollten sie einmal pro Monat etwas gedreht werden.



5. Kontrolle und Pflege

5.1 Generelle Empfehlungen

- Versichern Sie sich vor jeder Reifenuntersuchung, dass das Fahrzeug stillsteht und gegen Wegrollen gesichert ist.
- Die Reifen müssen regelmäßig (z. B. zusammen mit der Luftdruckprüfung) überprüft werden, um einen unregelmäßigen Verschleiß und eventuelle Schäden festzustellen.
- Das Anzugsmoment der Räder muss gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers überprüft werden.
- Im Bereich der Lauffläche, Flanken oder des Wulstes sichtbare Einstiche, Schnitte oder Verformungen bedürfen einer eingehenden Untersuchung (innen und außen) des Reifens durch einen Fachmann. Eingeklemmte oder eingedrungene Fremdkörper sind hierbei zu entfernen. Gleiches gilt für jegliche Beschädigung der Felge.

Reifen, die nicht reparierbare Schäden aufweisen, dürfen auf keinen Fall wieder zum Einsatz kommen. Dies gilt insbesondere für Verformungen oder andere sichtbare Schäden an den Wulstkernen, für Ablösungen von Gummi oder Lagen, für sichtbare Karkasseile,

Beschädigungen durch Fremdkörper, Verfärbungen oder Ablösungen der inneren Gummischicht aufgrund von Fahren mit Unterluftdruck. Reparierbare Schäden müssen vor Wiedermontage beseitigt werden.

Bei jeder Fahrzeuguntersuchung ist der einwandfreie Zustand der Ventilkappe zu überprüfen und diese im Zweifelsfall zu ersetzen.

5.2 Verschleißkontrolle

- Die Verschleißkontrolle des Reifens ist immer an mehreren Stellen am Umfang des Reifens durchzuführen.
- Wenn die gesetzlich vorgegebene Verschleißgrenze erreicht ist, muss der Reifen demontiert und ersetzt werden.
- Die Kontrolle kann mit Profiltiefenmessern vorgenommen oder mit Hilfe der Verschleißindikatoren in den Hauptprofilrillen durchgeführt werden. Die Stellen sind mit dem Firmenlogo – bei MICHELIN Reifen mit einem Michelin Männchen – oder mit TWI (Tread Wear Indicator) gekennzeichnet.
- Im Fall von anormalem Verschleiß oder ungleichmäßiger Abnutzung der Reifen soll ein Fachmann zur Ursachenanalyse und Festlegung von Gegenmaßnahmen hinzugezogen werden.

5.3 Reifenfülldruck

- Durch Diffusion entweicht immer ein geringer Anteil der Reifenfüllung (ca. 0,4 bar pro Jahr). Der Reifenfülldruck muss daher in regelmäßigen Abständen (mind. einmal im Monat) geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Ungewöhnliche Druckverluste können dadurch festgestellt werden. Eine Überprüfung muss bei allen Reifen des Fahrzeugs vorgenommen werden (einschließlich des eventuell vorhandenen Reserverades).
- Das Fahren mit einem Reifenfülldruck, der nicht der Belastung angepasst ist, kann zu einer Erhöhung der Reifentemperatur und schließlich zu einer Zerstörung des inneren Gummigefüges führen. Diese Beschädigung ist irreversibel und kann zum Ausfall und zum plötzlichen Luftverlust des Reifens führen. Die Auswirkungen des Fahrens mit nicht angepasstem Reifenfülldruck müssen nicht unmittelbar auftreten und können sich auch längere Zeit nach Wiederherstellung des korrekten Reifenfülldrucks zeigen.
- Ein falsch eingestellter Reifenfülldruck kann die Fahrsicherheit sowohl bei trockener wie auch nasser Fahrbahn verringern und das Aquaplaningrisiko stark erhöhen. Er kann einen schnellen und unregelmäßigen Verschleiß verursachen und zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Anprall führen (Beschädigung der Lauffläche, Bruch der Karosse).
- Der Reifenfülldruck sollte am kalten Reifen geprüft werden, d. h. der Reifen wurde mindestens 2 Stunden nicht gefahren oder weniger als 3 km bei geringer Geschwindigkeit.
- Wird der Reifenfülldruck am betriebswarmen Reifen kontrolliert, so sind zum Solldruck 0,3 bar hinzuzurechnen. Beachten Sie die Reifenfülldruckempfehlungen des Fahrzeugherstellers, des Reifenherstellers oder des Tuners.
- Auch bei Verwendung von Reifenfüllgas muss der Reifenfülldruck regelmäßig überprüft werden.

5.4 Reparatur

- Jegliche Reparatur muss von einem ausgebildeten und qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Jeder Reparatur muss systematisch eine sorgfältige Überprüfung des Reifens durch diesen vorausgehen. Nicht alle Schäden sind reparierbar.
- Ein mit Unterluftdruck gefahrener oder platt gerollter Reifen kann irreversible Schäden erlitten haben und nur eine eingehende Überprüfung des Reifeninneren ermöglicht eine Diagnose darüber, ob der Reifen wieder eingesetzt werden kann. Um den tatsächlichen Zustand des Reifens und die Art der durchzuführenden Reparatur mit Sicherheit bestimmen zu können, ist eine Demontage des Reifens unumgänglich.
- Im Fall einer Reifenpanne ist das Einbringen von Pannenhilfsmitteln durch das Ventil nur eine provisorische, zeitlich begrenzte Lösung. Die Produkte können im Zusammenhang mit dem Reifen, der Felge, dem Ventil, einem Luftdrucküberwachungssystem usw. zu Problemen führen. Die Empfehlungen des Herstellers sind unbedingt einzuhalten. Schäden an Reifen, die mittels Pannenhilfsmittel behandelt wurden, können nicht repariert werden.
- Für Reifen mit Notlaufeigenschaften sind die entsprechenden Reparaturrichtlinien zu beachten (siehe auch die Empfehlungen des Reifenherstellers und Reparaturmittelherstellers).

6. Lebensdauer der Produkte

Reifen bestehen aus unterschiedlichen Arten von Materialien und Bestandteilen auf Kautschukbasis, deren Eigenschaften direkten Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Reifens haben.

Diese Eigenschaften verändern sich mit der Zeit.

Für jeden Reifen hängt diese Veränderung von zahlreichen Faktoren ab, wie dem Klima, den Lagerbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Ort etc.) und den Einsatzbedingungen (Belastung, Geschwindigkeit, Reifenfülldruck, Schäden aufgrund des Fahrbahnzustandes etc.), denen der Reifen während seiner gesamten Einsatzdauer ausgesetzt ist.

Die für die Alterung verantwortlichen Faktoren variieren stark, sodass es unmöglich ist, die Lebensdauer eines Reifens präzise vorherzubestimmen. Es wird deshalb empfohlen, über die regelmäßigen Kontrollen hinaus, die jeder Verbraucher selbst durchführen kann, die Reifen regelmäßig durch einen qualifizierten Fachmann kontrollieren zu lassen. Dieser kann die Eignung des Reifens für den weiteren Einsatz feststellen.

Je älter ein Reifen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er aufgrund der Alterung, die sich durch die Lagerbedingungen und/oder seinen Einsatz oder aufgrund anderer Faktoren ergibt, ersetzt werden muss.

Auch wenn die Reifen optisch in einwandfreiem Zustand zu sein scheinen und die rechtlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe noch nicht erreicht wurde, empfiehlt Michelin, die Reifen spätestens nach 10 Jahren vorsichtshalber auszutauschen.

Diese 10-Jahresfrist kann anhand des in der DOT-Nummer angegebenen Datums berechnet werden.



www.michelin.de
www.michelin.at
www.michelin.ch

www.kleber-reifen.de

www.bfgoodrich.de

MICHELIN Service-Center

DEUTSCHLAND	Reifenhandel	Telefon: 0800 / 0 11 11 40 ⁽¹⁾ Telefax: 0800 / 0 11 11 41 ⁽¹⁾ servicecenter.pkw@de.michelin.com
	Autohaus	Telefon: 0800 / 0 11 11 20 ⁽¹⁾ Telefax: 0800 / 0 11 11 21 ⁽¹⁾ servicecenter.autohaus@de.michelin.com
ÖSTERREICH	Reifenhandel	Telefon: 00800 / 11 11 11 40 ⁽¹⁾ Telefax: 00800 / 11 11 11 41 ⁽¹⁾ servicecenter.pkw@de.michelin.com
	Autohaus	Telefon: 00800 / 11 11 11 20 ⁽¹⁾ Telefax: 00800 / 11 11 11 21 ⁽¹⁾ servicecenter.autohaus@de.michelin.com
SCHWEIZ	Reifenhandel	Telefon: 00800 / 22 11 11 40 ⁽¹⁾ Telefax: 00800 / 22 11 11 41 ⁽¹⁾ servicecenter.pkw@de.michelin.com
	Autohaus	Telefon: 00800 / 22 11 11 20 ⁽¹⁾ Telefax: 00800 / 22 11 11 21 ⁽¹⁾ servicecenter.autohaus@de.michelin.com

Service Produkttechnik

DEUTSCHLAND	Telefon: 0800 / 011 11 80 ⁽¹⁾ Telefax: 0800 / 011 11 81 ⁽¹⁾
ÖSTERREICH	Telefon: 00800 / 33 11 11 80 ⁽¹⁾ Telefax: 00800 / 33 11 11 81 ⁽¹⁾
SCHWEIZ	Telefon: 00800 / 22 11 11 80 ⁽¹⁾ Telefax: 00800 / 22 11 11 81 ⁽¹⁾

⁽¹⁾gebührenfrei, Mobilfunktarife können hiervon abweichen

Marketing-Power

Weitere Informationen zu Produkten und Kommunikation zum Download finden Sie unter:
www.marketing-power.com

Bibserve

www.bibserve.com



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4
 76185 Karlsruhe
 Deutschland

Michelin Suisse S.A.
 Route Jo Siffert 36
 1762 Givisiez
 Schweiz



MICHELIN und die grafische Darstellung des Michelin Mannchens sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin.
 Stand: 08/2015